


The logo for Arenaluci, featuring the word 'Arenaluci' in a bold, black, sans-serif font. To the left of the 'A', there is a stylized graphic element consisting of a green circle with a white swoosh through it.

022
best way in lighting

Arenaluci

Custom Solutions



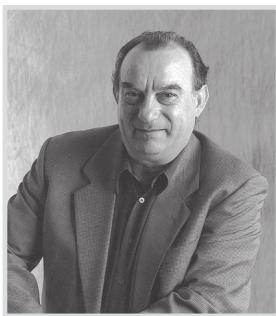

Primo Bertani
Fondatore - Founder

Primo Bertani imprenditore con una comprovata esperienza nel mondo della illuminazione professionale per lo spettacolo e architettonico nel 1983 ha creato Arena Luci che nel tempo ha saputo costantemente evolversi fino a diventare un'azienda all'avanguardia di soluzioni innovative di illuminazione.

Arena Luci comprendendo il cambiamento che le sorgenti LED ad alta efficienza energetica avrebbero portato agli apparecchi di illuminazione in sostituzione delle sorgenti luminose tradizionali e alla conseguente nuova concezione dell'illuminazione ha rapidamente iniziato il processo di sostituzione dei prodotti con l'obiettivo di offrire al mercato soluzioni sempre più innovative a basso impatto ambientale creando benessere e nuove esperienze per le persone.

L'utilizzo della tecnologia LED offre molti vantaggi rispetto alle lampade tradizionale ad incandescenza, a scarica e alle lampade fluorescenti. Il minor impatto energetico dovuto al fatto che la luce emessa non è fonte di calore, ha permesso di allargare l'offerta generale di prodotti prima non realizzabili garantendo di conseguenza più soluzioni decorative di illuminazione per gli ambienti. Migliore è anche la gestione delle temperature del bianco e la facilità della miscelazione dei colori con il conseguente ampliamento dell'offerta dei prodotti RGB a costi inferiori.

Lavoriamo rispettando gli standard ambientali più rigorosi. Esperti ingegneri elettronici, meccanici ed illuminotecnici lavorano costantemente in team con tutto il personale del marketing e commerciale per realizzare prodotti e soluzioni finalizzate a soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione. L'importante esperienza nel settore di riferimento maturata in questi anni viene messa a disposizione dei nostri clienti che vengono supportati nella scelta dei prodotti e per le più opportune scelte progettuali.

Arena Luci è un'azienda in grado di offrire ai propri clienti la soluzione migliore per ogni specifica esigenza, con una ampia gamma prodotti che trova applicazione sia nell' illuminazione professionale per il teatro, musei e studi televisivi, sia in quella generale indirizzata ai settori: commerciale, industriale, retail, esterni, stradali, ambienti domestici, parcheggi, non ultimo cliniche ed ospedali.

Possiamo affermare che la chiave del nostro successo si sintetizza nel guardare sempre al futuro ma con un occhio al passato per non dimenticare i traguardi raggiunti.

I NOSTRI VALORI FONDAMENTALI:

INTEGRITÀ: Crediamo che nulla sia più importante della nostra reputazione e del rapporto con i clienti. I più alti livelli di professionalità sono fondamentali per ciò che siamo.

INNOVAZIONE:

Uniamo il nostro impegno per l'integrazione della tecnologia più recente alle tecniche sostenibili di progettazione e produzione per ogni progetto.

CREAZIONE DI VALORE:

Siamo in grado di identificare le esigenze e la visione dei nostri clienti e fornire loro soluzioni di illuminazione su misura.

PASSIONE:

La nostra curiosità verso una nuova filosofia innovativa ci aiuta a svolgere il nostro lavoro con orgoglio e un atteggiamento positivo, mettendo le esigenze dei nostri clienti in prima linea.

Primo Bertani entrepreneur with gained experience in the world of professional lighting for entertainment and architectural in 1983 created Arena Luci which over time has been able to constantly evolve to become a company at the forefront of innovative lighting solutions.

Arena Luci understanding the change that energy-efficient LED sources would bring to lighting fixtures for replacing traditional light sources and the consequent new lighting concept, quickly started the process of replacing products with the aim of offering the market more and more innovative solutions with low environmental impact, creating well-being and new experiences for people.

The use of LED technology offers many advantages over traditional incandescent, discharge and fluorescent lamps. The lower energy impact due to the fact that the light emitted is not a source of heat emission, has made possible to expand the general offer of products that before were not feasible, allowing more decorative lighting solutions for the more different emission. Better is also the management of white color temperatures and the ease of color mixing with the consequent expansion of the RGB product offer at lower costs.

We work in compliance with the most rigorous environmental standards. A team of experts such as electronic, mechanical and lighting engineers constantly works together with all the marketing and sales personnel to create products and solutions aimed at satisfying the needs of a constantly evolving market. The important experience in the reference sector gained all over the years has been made available to our customers, who are supported in the selection of products and in the most appropriate design choices.

Arena Luci is a company able to offer its customers the best solution for every specific need with a wide range of products that find application both in professional lighting for the theater, museums and television studios and in different sectors like commercial, industrial, retail, outdoor, street, domestic environments, car parks, not least clinics and hospitals.

We can affirm that the key of our gained success can be summarized in always looking to the future but with an eye to the past, not to forget the achieved goals.

OUR CORE VALUES:

INTEGRITY: We believe that nothing is more important than our reputation and relationship with customers. The highest levels of professionalism are fundamental for what we are.

INNOVATION:

We combine our commitment to integrate the latest technology with sustainable design and manufacturing techniques for each project.

VALUE CREATION:

We are able to identify our customers' needs and vision and provide them with customized lighting solutions.

PASSION: Our curiosity towards a new innovative philosophy helps us to carry out our work with pride and a positive attitude, putting our customers' needs at the forefront.



LED CATALOGUE 022




Grazie all'esperienza maturata e alle solide conoscenze del team, Arena Luci srl offre quotidianamente la soluzione più efficace per l'applicazione di luci a LED tecnologiche e innovative assicurando prodotti per l'illuminazione a led che portano valore aggiunto concreto al mercato di riferimento. Tutto il processo di creazione di un prodotto è accuratamente seguito e monitorato nella sede principale di Castel Goffredo (Mantova). All'interno dell'azienda, infatti, si trovano i reparti Ricerca e Sviluppo, Progettazione, Produzione e Assemblaggio, Officina e qui ogni processo aziendale è attuato nel pieno rispetto delle normative interne, garantendo così prodotti e accessori a LED di alto standard qualitativo. Arena Luci grazie alla variegata offerta di prodotti per l'illuminazione a LED garantisce soluzioni tecniche su misura per diversi settori dell'illuminazione LED professionale, dall'intrattenimento, all'illuminazione architettonica a LED, all'illuminazione stradale LED, all'illuminazione teatrale e all'illuminazione a LED per uso domestico. Un team che vanta un'esperienza trentennale nel settore dei fari a LED in grado di produrre in tempi rapidi le soluzioni per l'illuminazione a LED più adatte alle diverse esigenze.





Taglio laser e punzonatura
Laser-cutting & punching

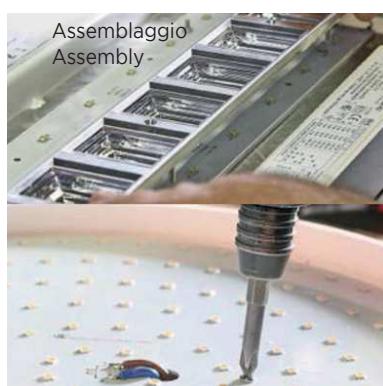

Thanks to the experience gained and solid knowledge achieved, Arena Luci SRL is constantly able to offer effective solutions where state-of-the-art and innovative LED luminaires need to be applied. This ensures that its LED products bring genuine added value to the target market.

The whole product manufacturing process is carefully tracked and monitored in the headquarters in Castel Goffredo (Mantova). The Company has internal departments such as Research & Development, Design, Production and Assembly and a Metalwork Workshop where every product process is carried out in full compliance with internal standards. This ensures a high quality production of LED products and its accessories. Arena Luci thanks to its wide range of products for LED lighting is able to offer tailored technical solutions for various lighting sectors such as Architectural, Entertainment, Street, Theater and Residential LED lighting. Arena Luci team with thirty years experience in the field of LED lighting is able to offer quick solutions and satisfy any request and need of increasingly demanding customers.



CONSULENZA E PROGETTAZIONE

Dall'analisi preliminare alla soluzione più idonea

Arena Luci progetta e produce prodotti custom in accordo con le specifiche richieste dal cliente: OEM e ODM.

Arena Luci da sempre è orientata per soddisfare pienamente le richieste della propria clientela, individua e propone soluzioni illuminotecniche per le diverse esigenze, affiancando il cliente stesso dalla fase di scelta dei prodotti, assistenza pre-post vendita e definizione delle soluzioni nel rispetto delle normative vigenti.

La fase di studio e progettazione degli impianti di illuminazione si avvale di tecniche di simulazione con le quali è possibile visualizzare i flussi luminosi e verificare il risultato finale negli ambienti da illuminare, come ad esempio ambienti di lavoro, uffici, edifici pubblici, illuminazioni architettoniche, industriali e commerciali.

Arena Luci offre un'intera gamma di servizi multicanale progettata per rendere completa e speciale l'interazione e l'assistenza a clienti e progettisti. Attraverso i servizi di Customer Care è in grado di supportare gli stessi dalla fase pre-vendita fino a quella post-vendita attraverso una consulenza mirata.

ILLUMINAZIONE CHE CREA VALORE

L'attuale tecnologia di controllo può offrire molto di più della semplice illuminazione. Arena Luci mette a disposizione la propria esperienza di consulenza per la realizzazione di progetti innovativi con apparecchiature d'illuminazione e sistemi di controllo studiati ad hoc e adeguati alle specifiche esigenze del cliente tenendo conto nel contempo del risparmio energetico.

CONSULENZA CONSULENZA PROGETTAZIONE CONSULTACY DESIGN

LUCE SU MISURA CUSTOM DESIGN



CONSULTANCY AND DESIGN

From the preliminary analysis to the most effective solution.

Arena Luci can create products according to customer design and specifications: OEM and ODM.

Arena Luci has always been focused to fully satisfy the demands of its customers, to identify and propose lighting solutions for different needs, supporting the customer products selection phase, before and after sales support according to the standards and regulations.


Arena Luci use the most developed lighting design systems to analyze the luminous fluxes and verify the final result for the different environments that need to be illuminated, such as working spaces, offices, public buildings, architectural lighting, industrial and commercial buildings.

Arena Luci offers a whole range of multichannel services aimed to make special and complete interaction, assistance towards its customers. With the Customer Care department Arena Luci is able to support customers from the pre-sales stage to the post-sales phase with correct products selection, on the lighting design and support.

LIGHTING CREATING VALUE

The current control technology can offer much more than just lighting. Arena Luci offers its consulting experience for the achievement of innovative projects with lighting equipments and control systems specifically designed and suitable to the individual needs that take into consideration the best light performance as well as the energy saving.

GUIDA ALLA LETTURA / READING GUIDE

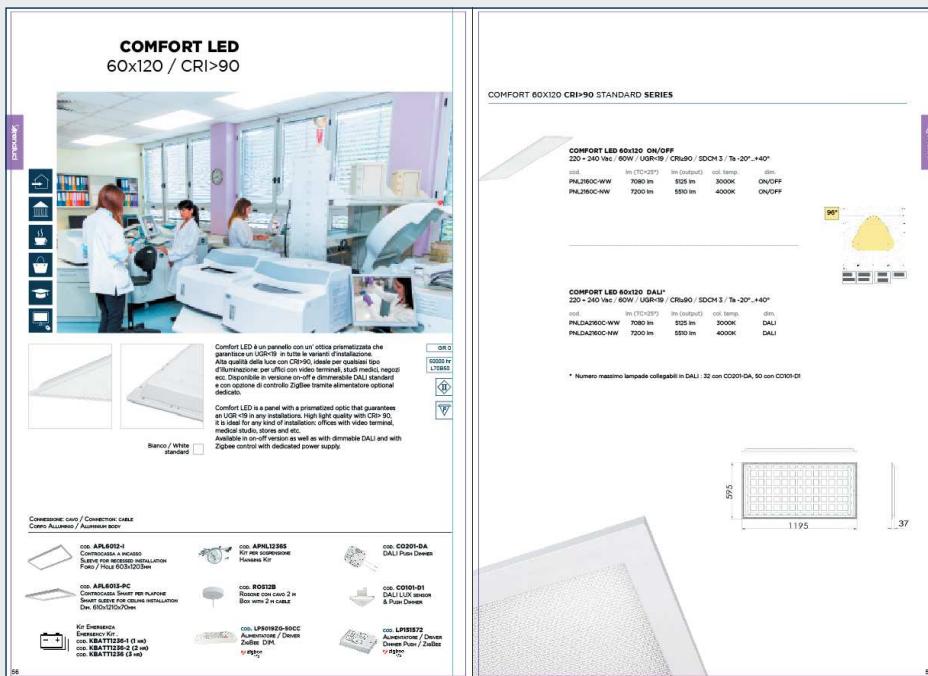

Qui di seguito sono riportati tutti i simboli tecnici elencati nel catalogo e i loro significati (seguiti da "xxx" che sostituiscono il valore che troverete poi nel catalogo):

- Vacxx: tensione alternata di alimentazione.
- Vdcxx: tensione continua di alimentazione.
- Wxx: potenza assorbita o erogata nel caso degli alimentatori.
- Taxx°C: temperatura ambiente in cui l'apparecchiatura mantiene le proprie caratteristiche
- IPxx: grado di protezione alle polveri e all'acqua.
- IKxx: grado di resistenza agli urti
- CRI>xx: indice di resa cromatica della luce.
- UGR<xx: valore per l'abbagliamento indiretto (normativa EN12464)
- SDCMxx: omogeneità del colore della luce (Step MacAdam).

GR 0 • GRxx: gruppo di appartenenza normativa sicurezza fotobiologica (normativa EN 62471)

50000 hr L70B50 • xxxxx hr L70B50: stima di durata chip LED (nelle condizioni di funzionamento ottimali).

 • Classe di isolamento dell'apparecchio

 • Possibilità di installazione su superfici normalmente infiammabili

FLUSSO LUMINOSO

nelle tabelle prodotto, sono indicati due valori di flusso luminoso:

- Im(tc=25°) corrisponde al flusso nominale
- Im (output) corrisponde al flusso effettivo dell'apparecchio.

Il flusso luminoso indicato come lumen output è da intendersi come il flusso luminoso uscente dall'apparecchio, con una tolleranza di +/-10%. La potenza indicata rappresenta la potenza totale assorbita, comprensiva dell'unità di alimentazione (se presente) e non supera del 10% il valore riportato.

Luminous flux showed as lumen output should be intended ad total luminous flux exiting from the fixture, with +/-10% of tolerance. The showed power indicates the total absorbed power, included PSU (if present) and it does not exceed 10% of the reported value.

ELITE SERIES

La serie Elite raggruppa tutti quei prodotti con componentistica premium, come alimentatori Italiani con tecnologia ripple-free e flicker free, LED selezionati con una persistenza della temperatura colore, CRI elevato e massima classificazione MacAdam; il tutto curato e assemblato in Italia.

The Elite series is a superior products class with premium components, such as Italian power supplies with ripple-free and flicker free technology, selected LEDs with a persistence of color temperature, high CRI and maximum MacAdam classification with a special care of Italian assembly.

Below are all the technical symbols shown in the catalog and their meanings (followed by "xxx" which replaces the value that you will find in the catalogue):

- Vacxx: alternating voltage power supply.
- Vdcxx: continuous voltage power supply.
- Wxx: power absorbed or supplied in the case of drivers.
- Taxx °C: environment temperature where the fixture maintains its own characteristics.
- IPxx: degree of protection against dust and water.
- IKxx: degree of impact resistance.
- CRI> xx: light color rendering index.
- UGR<xx: value for indirect glare (standard EN12464).
- SDCMxx: homogeneity of the light color (Step MacAdam).

GR 0 • GRxx: photobiological safety belonging group regulation (standard EN 62471)

50000 hr L70B50 • xxxxx hr L70B50: estimated LED chip life (in optimal operating conditions).

 • class of fixture insulation

 • possibility of installation on normally inflammable surfaces

LUMINOUS FLOW

in the product tables, two luminous flux values are indicated:

- Im (tc = 25 °) corresponding to the nominal flow
- Im (output) corresponding to the real flow of the luminaire.

DESTINAZIONE D'USO / AREA OF USE

INTERNI
INDOOR



Apparecchi per utilizzo in ambito interno.

Luminaires for indoor environments.

MUSEI / EDIFICI SACRI
MUSEUMS / HOLY BUILDINGS



Apparecchiature per musei, spazi espositivi e luoghi sacri.

Luminaires for museums, exhibition areas and holy places.

RISTORANTI / ALBERGHI
RESTAURANTS / HOTELS



Spazi interni per BAR, ristoranti o un hotels.

Indoor areas of cafe, restaurants, hotels.

RETAIL / SHOW ROOM



Apparecchi ideali per il canale retail:
negozi, showroom o centri commerciali.

Luminaires for the retail channel: shops,
showrooms and shopping malls.

ESTERNI
OUTDOOR



Apparecchi per utilizzo in ambito esterno:
giardini, porticati, terrazzi, balconi, parcheggi.

Luminaires for outdoor use:
gardens, archades, terraces, balconies, parking areas.

STRADALE / AREE URBANE
STREET / URBAN AREAS



Apparecchi da esterno adatti in ambito stradale e aree urbane,
con elevata resistenza a urti e un alto grado di protezione
agli agenti atmosferici.

Outdoor luminaires suitable for road and urban areas, with high impact
resistance and a high degree of protection to weather factors.

UFFICI
OFFICES



Pannelli LED, incassi e sistemi a sospensione con abbagliamento ridotto
(UGR) ideali per applicazioni anche in uffici con video terminali.

LED panels, downlights and suspension systems with reduced glare (UGR)
ideal for use even in offices with video terminals.

INDUSTRIALE
INDUSTRIAL



Illuminatori e apparecchi stagni, con alta resistenza agli ambienti ostili,
elevata efficienza luminosa rivolti al settore industriale.

Waterproof luminaires and floodlight, with high resistance to hostile
environments, high luminous efficiency for industrial sector.

EDIFICI PUBBLICI
PUBLIC BUILDING



Prodotti con una buona efficienza luminosa , adatti per aree comuni,
interne ed esterne: edifici scolastici, edifici pubblici, condomini e ospedali.

Products with good luminous efficiency, suitable for indoor and outdoor:
school buildings, public buildings, residential buildings, hospitals and clinics.

INDICE - INDEX

ILLUMINAZIONE A BINARIO / TRACK LIGHT SYSTEM



SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LINEARE / LINEAR LIGHT SYSTEM



PANNELLI A LED / LED PANEL



INCASSI A SOFFITTO / RECESSED DOWNLIGHT



ILLUMINATORI A PARETE E SOFFITTO / SURFACE MOUNTING LIGHT



INCASSI A PARETE E PAVIMENTO / RECESSED WALL AND INGROUND LIGHT



INDICE - INDEX

ILLUMINATORI SPOT E FLOOD LIGHT / SPOT AND FLOOD LIGHT

SOUL LED



pag. 150

CORE LED



pag. 154

EYE LED



pag. 157

PAR LED



pag. 158

PROMO 5



pag. 159

BARRE LED



pag. 160

ETA LED



pag. 162

ARIEL LED



pag. 168

CRONO LED



pag. 170

ATIK LED



pag. 174

PX 350



pag. 176

PX 800/1200



pag. 178

TOWN BEAM



pag. 180

ILLUMINATION DA GIARDINO E STRADALE / GARDEN AND STREET LIGHT

LEDA



pag. 184

FERRET



pag. 185

GARDEN



pag. 186

ROCKET



pag. 187

ARENA STREET



pag. 188

ILLUMINAZIONE COMMERCIALE E INDUSTRIALE / COMMERCIAL AND INDUSTRIAL LIGHT

JUPITER-2



pag. 192

ALU-PLUS



pag. 198

FENIKS



pag. 200

NOx



pag. 202

X-MOD



pag. 204

L-MOD



pag. 208

ARROW



pag. 210

T8 NATURAL



pag. 212

STRIP LED E PROFILI IN ALLUMINIO / LED STRIP AND ALUMINIUM PROFILE

EDH STRIP IP20



pag. 216

EDH STRIP IP66



pag. 219

ED STRIP IP20



pag. 222

ED STRIP IP66



pag. 226

HL - STRIP IP20



pag. 228

HB STRIP IP65



pag. 231

STRIP RGBW IP66



pag. 232

STRIP RGBW IP20



pag. 233

MINI FLEX IP66



pag. 234

SUPER FLEX IP65



pag. 236

PROFILI DA APPoggIO



pag. 242

PROFILI DA INCASSO



pag. 252

PROFILI DA INCASSO A RASO



pag. 259

PROFILI TRIANGOLARI



pag. 260

PROFILO TONDO



pag. 262

PROFILO SCALE



pag. 263

TRACCIA LED IP65



pag. 264

FIBRE OTTICHE E LED A IMMERSIONE / OPTIC FIBER AND UNDERWATER LED

ILLUMINATORE DI FIBRE OTTICHE



pag. 268

SPOT IP68 UNDERWATER



pag. 270

PAR 56 DA PISCINA



pag. 272

LAMPADE, ALIMENTATORI E CONTROLLER / LED LAMP, POWER SUPPLY AND CONTROLLER

LED LAMP E27 / E14



pag. 276

LED LAMP E27 / E14



pag. 276

DICRO LED GU10 / G5.3



pag. 277

INTERFACCIA DIMMER 4IN1



pag. 279

ALIMENTATORE DIMMERABILE



pag. 280

CONTROLLI ZIGBEE



pag. 284

CONTROLLI DALI



pag. 290

CONTROLLI PUSH & RF



pag. 294

CONTROLLI 0/1-10V



pag. 296

CONTROLLI RF / WI-FI



pag. 297

CONTROLLI DMX E POWER REPEATER



pag. 299

CONTROLLI KNX



pag. 306

SENSORI



pag. 307

DRIVER C.V. PROFESSIONAL IP67



pag. 309

DRIVER C.V. PROFESSIONAL IP20



pag. 310

DRIVER C.V. PRO-CV IP67



pag. 311

DRIVER C.V. PRO-CV IP20



pag. 312

DRIVER C.V. IP20



pag. 313

DRIVER C.V. IP67



pag. 314

DRIVER C.C. DIM. IP20



pag. 315

022
best way in lighting

ILLUMINAZIONE A BINARIO
TRACK LIGHT SYSTEM



SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LINEARI
LINEAR LIGHT SYSTEM



PANNELLI A LED
LED PANEL



INCASSI A SOFFITTO
RECESSED DOWNLIGHT



PLAFONIERE A PARETE E SOFFITTO
SURFACE MOUNTING LIGHT



INCASSI A PARETE E PAVIMENTI
RECESSED WALL AND INGROUND LIGHT



ILLUMINATORI SPOT / FLOOD LIGHT
SPOT AND FLOOD LIGHT



LUCE DA GIARDINO E STRADALE
GARDEN AND STREET LIGHT



ILLUMINAZIONE COMMERCIALE ED INDUSTRIALE
COMMERCIAL AND INDUSTRIAL LIGHT



STRIP LED E PROFILI IN ALLUMINIO
LED STRIP AND ALUMINIUM PROFILE



FIBRE OTTICHE E LED A IMMERSIONE
OPTIC FIBER AND UNDERWATER LED



LAMPade / ALIMENTATORI / CONTROLLER
LED LAMP / POWER SUPPLY / CONTROLLER



022
best way in lighting

BOUTIQUE LED

CRI97

ELITE SERIES



3200K - CRI 97 - SUN LIGHT



Bianco / White standard

Grigio / Grey optional

Nero / Black optional


Questo nuova serie di Spot LED a binario è stata studiata per illuminare musei, gallerie d'arte e negozi espositivi di vario genere, dove la luce ha la necessità di restituire fedelmente i colori degli oggetti esposti.

Arena Luci dopo uno studio approfondito ha messo a disposizione una serie di ottiche intercambiabili che abbinate a LED COB di ultimissima generazione sono in grado di garantire un'elevata resa cromatica, una persistenza della temperatura colore con classificazione Mac Adam, emissioni di raggi UV e IR vicini a zero, non ultimo alimentatori con tecnologia flicker-free. Disponibile in versione on-off, Dali, ZigBee e con accessori per la dimmerazione in taglio di fase. Boutique LED è una linea di prodotti disponibile solo nella versione Elite. La versione ELITE di tutti i prodotti ARENA LUCI è una gamma di articoli assemblati in Italia con componenti premium.

This new series of LED track luminaires has been designed for lighting up retail shops, art galleries as well as museums and everywhere light gives value and enhance to the original colors of the displayed items. Arena Luci after an accurate and careful research made available a series of interchangeable lenses that combined with latest generation COB LEDs provide high levels of color rendering and brilliance, as well as color temperature persistence with high Mac Adam classification and near-zero UV and IR emissions. The versions are: On-off, Dali, or dimmable in cutting phase and ZigBee version with accessory. Boutique LED is a range of lights available only in the Elite version. The Elite version includes ARENA LUCI products assembled fully in Italy with premium components.

GR 0

50000 hr
L70B50



ACCESSORIES

PL1427DB

BASE PER INSTALLAZIONE SINGOLA DI SPOT CON ATTACCO A BINARIO
WALL CEILING SINGLE MOUNTING FOR SPOT WITH TRACK ADAPTOR



BOUTIQUE ON/OFF




BOUTIQUE LED ELITE 18° / ON OFF

230Vac / 45W / CRI≥97 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCK2335B-GWW	6210 lm	5417 lm	3200K	ON/OFF
TCK2335B-GNW	6525 lm	5863 lm	4200K	ON/OFF
TCK2335B-P	3879 lm	3395 lm	PINK	ON/OFF

18°



IP 40

COB LED


IK06

BOUTIQUE LED ELITE 30° / ON OFF

230Vac / 45W / CRI≥97 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCK2336B-GWW	6210 lm	5590 lm	3200K	ON/OFF
TCK2336B-GNW	6525 lm	6051 lm	4200K	ON/OFF
TCK2336B-P	3879 lm	3504 lm	PINK	ON/OFF

30°



IP 40

COB LED


IK06

BOUTIQUE LED ELITE 51° / ON OFF

230Vac / 45W / CRI≥97 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCK2337B-GWW	6210 lm	5738 lm	3200K	ON/OFF
TCK2337B-GNW	6525 lm	6170 lm	4200K	ON/OFF
TCK2337B-P	3879 lm	3612 lm	PINK	ON/OFF

51°



IP 40

COB LED

IK06

BOUTIQUE DALI DIM.




BOUTIQUE LED ELITE 18° / DALI

230Vac / 45W / CRI≥97 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCKD2335B-GWW	6210 lm	5417 lm	3200K	DALI
TCKD2335B-GNW	6525 lm	5863 lm	4200K	DALI
TCKD2335B-P	3879 lm	3395 lm	PINK	DALI

18°



IP 40

COB LED


IK06

BOUTIQUE LED ELITE 30° / DALI

230Vac / 45W / CRI≥97 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCKD2336B-GWW	6210 lm	5590 lm	3200K	DALI
TCKD2336B-GNW	6525 lm	6051 lm	4200K	DALI
TCKD2336B-P	3879 lm	3504 lm	PINK	DALI

30°



IP 40

COB LED


IK06

BOUTIQUE LED ELITE 51° / DALI

230Vac / 45W / CRI≥97 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCKD2337B-GWW	6210 lm	5738 lm	3200K	DALI
TCKD2337B-GNW	6525 lm	6170 lm	4200K	DALI
TCKD2337B-P	3879 lm	3612 lm	PINK	DALI

51°



IP 40

COB LED

IK06

ETHOS LED

CRI>90

ELITE SERIES



Bianco / White
standard

Grigio / Grey
optional

Nero / Black
optional

ETHOS LED è un elegante spot da binario, disponibile con tre ottiche differenti: 18°, 30° e 51°. Versatile per ogni tipo di illuminazione, orientabile a 350° sull'asse orizzontale e a 330° sull'asse verticale. Ideale per vetrine, negozi, gallerie d'arte. Il corpo nella versione standard è bianco, a richiesta disponibile anche grigio o nero. Le versioni sono: on-off, Dali, oppure dimmerabile in taglio di fase e versione ZigBee con accessorio.

ETHOS LED è disponibile solo nella versione Elite.


GR 0

50000 hr
L70B50

I

F

ETHOS LED is an elegant track spotlight, available with three different optics: 18°, 30° and 51°. Versatile for all types of lighting installations, adjustable at 350° on the horizontal axis and 330° on the vertical axis. Ideal for shop windows, shops, art galleries. The body in the standard version is white, upon request it can also be gray or black. The versions are: on-off, Dali, or dimmable in cutting phase and ZigBee version with accessory. ETHOS LED is available only in the Elite version.



ATTACCO A BINARIO / TRACK LIGHT ADAPTOR
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY



COD. LC1019ZGSAC-HP

DIMMER PUSH IN TAGLIO DI FASE PUSH / ZIGBEE
CUT-PHASE DIM. PUSH / ZIGBEE



PL1427DB

BASE PER INSTALLAZIONE SINGOLA DI SPOT CON ATTACCO A BINARIO
WALL CEILING SINGLE MOUNTING FOR SPOT WITH TRACK ADAPTOR

ETHOS LED TRIAC DIM.




ETHOS LED ELITE 18°

230Vac / 35W / CRI≥90 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCK2335B-WW	4025 lm	3102 lm	3000K	✓*
TCK2335B-NW	4200 lm	3304 lm	4000K	✓*

18°



IP 40

COB LED


IK06

ETHOS LED ELITE 30°

230Vac / 35W / CRI≥90 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCK2336B-WW	4025 lm	3201 lm	3000K	✓*
TCK2336B-NW	4200 lm	3409 lm	4000K	✓*

30°



IP 40

COB LED


IK06

ETHOS LED ELITE 51°

230Vac / 35W / CRI≥90 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCK2337B-WW	4025 lm	3300 lm	3000K	✓*
TCK2337B-NW	4200 lm	3515 lm	4000K	✓*

51°



IP 40

COB LED

IK06

* Richiede accessorio dimmer a taglio di fase Trailing Edge / Requires accessory phase cut dimmer Trailing Edge

ETHOS LED DALI DIM.




ETHOS LED ELITE 18°

230Vac / 35W / CRI≥90 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCKD2335B-WW	4025 lm	3102 lm	3000K	DALI
TCKD2335B-NW	4200 lm	3304 lm	4000K	DALI

18°



IP 40

COB LED


IK06

ETHOS LED ELITE 30°

230Vac / 35W / CRI≥90 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCKD2336B-WW	4025 lm	3201 lm	3000K	DALI
TCKD2336B-NW	4200 lm	3409 lm	4000K	DALI

30°



IP 40

COB LED


IK06

ETHOS LED ELITE 51°

230Vac / 35W / CRI≥90 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCKD2337B-WW	4025 lm	3300 lm	3000K	DALI
TCKD2337B-NW	4200 lm	3515 lm	4000K	DALI

51°



IP 40

COB LED

IK06

STAR LED

CRI>90



STAR LED è un elegante spot da binario on-off, disponibile con tre ottiche differenti: 15°, 38° e 60°. Versatile per ogni tipo di illuminazione, orientabile a 350° sull'asse orizzontale e a 330° sull'asse verticale. Ideale per vetrine, negozi, gallerie d'arte. Il corpo nella versione standard è bianco, a richiesta disponibile anche nero. Tre temperature colore 2700K, 3000K, 4000K.

GR 0

50000 hr
L70B50

Bianco / White
standard

Nero / Black
solo su richiesta /
only upon request

STAR LED is an elegant ON-OFF track spotlight, available with three different optics: 15°, 38° and 60°. Versatile for all types of lighting, adjustable at 350° on the horizontal axis and 330 ° on the vertical axis. Ideal for shop windows, shops, art galleries. The body in the standard version is white, upon request it can also be black. Available also in three different color temperatures 2700K, 3000K, 4000K.

ATTACCO A BINARIO / TRACK LIGHT ADAPTOR
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY



COD. PR5250
PARALUCE A 4 BANDIERE
BARNDOR 4 LEAVES




COD. PR5251
FILTO LUCE OVALE
OVAL FLOOD FILTER



COD. PL1427DB
BASE PER INSTALLAZIONE SINGOLA DI SPOT CON ATTACCO A BINARIO
WALL CEILING SINGLE MOUNTING FOR SPOT WITH TRACK ADAPTOR



COD. LC1019ZGSAC-HP
DIMMER PUSH IN TAGLIO DI FASE PUSH / ZIGBEE
CUT-PHASE DIM. PUSH / ZIGBEE

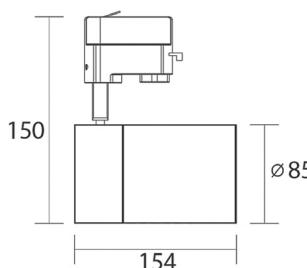


STAR LED TRIAC DIM.

STAR LED 15°

230Vac / 25W / CRI≥90 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCK52515B-RWW	3037 lm	1936 lm	2700K	✓*
TCK52515B-WW	3375 lm	2069 lm	3000K	✓*
TCK52515B-NW	3500 lm	2031 lm	4000K	✓*
TCK52515N-RWW	3037 lm	1936 lm	2700K	✓*
TCK52515N-WW	3375 lm	2069 lm	3000K	✓*
TCK52515N-NW	3500 lm	2031 lm	4000K	✓*

15°



[IP 40] [COB LED] [IK07]

* Richiede accessorio dimmer a taglio di fase Trailing Edge / Requires accessory phase cut dimmer Trailing Edge




STAR LED 38°

230Vac / 25W / CRI≥90 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCK52538B-RWW	3037 lm	1997 lm	2700K	✓*
TCK52538B-WW	3375 lm	2135 lm	3000K	✓*
TCK52538B-NW	3500 lm	2096 lm	4000K	✓*
TCK52538N-RWW	3037 lm	1997 lm	2700K	✓*
TCK52538N-WW	3375 lm	2135 lm	3000K	✓*
TCK52538N-NW	3500 lm	2096 lm	4000K	✓*

38°



[IP 40] [COB LED] [IK07]

* Richiede accessorio dimmer a taglio di fase Trailing Edge / Requires accessory phase cut dimmer Trailing Edge




STAR LED 60°

230Vac / 25W / CRI≥90 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCK52560B-RWW	3037 lm	2012 lm	2700K	✓*
TCK52560B-WW	3375 lm	2152 lm	3000K	✓*
TCK52560B-NW	3500 lm	2161 lm	4000K	✓*
TCK52560N-RWW	3037 lm	2012 lm	2700K	✓*
TCK52560N-WW	3375 lm	2152 lm	3000K	✓*
TCK52560N-NW	3500 lm	2161 lm	4000K	✓*

60°




[IP 40] [COB LED] [IK07]

* Richiede accessorio dimmer a taglio di fase Trailing Edge / Requires accessory phase cut dimmer Trailing Edge

DALI' LED

CRI>90

ELITE SERIES

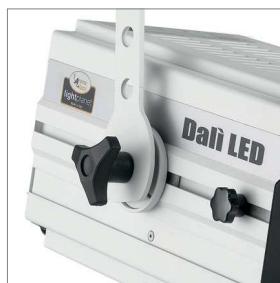

Bianco / White
standard

Grigio / Grey
optional

Nero / Black
optional

DALI' LED è un mini SPOT con zoom ad alta efficienza, disponibile in tre diverse temperature colore 3000K, 4000K e 5700K con CRI> 90. Lo zoom è regolabile manualmente da 7 ° a 48 °.

Dimmerabile tramite segnale DMX o potenziometro rotativo integrato sul retro per la versione da 55W.

Mentre la versione 35 watt è dimmerabile in taglio di fase.

In entrambe le versioni il dimmer principale ha una regolazione morbida e continua dal 5 al 100%.


DALI' ha prestazioni comparabili ad una lampada al tungsteno da 300 W ma con un notevole risparmio energetico meno di 60W.

GR 0

50000 hr
L70B50

I

F

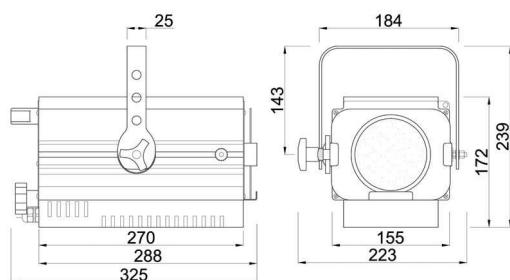

CONNESIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY



COD. PR8060
PARALUCE A 4 BANDIERE
BARNDOR 4 LEAVES ON
A ROTATING BASE



COD. APL1443DB
ADATTATORE A 3 CIRCUITI PER BINARIO
3 CIRCUITS ADAPTER FOR TRACK



COD. LC1019ZGSAC-HP
DIMMER PUSH IN TAGLIO DI FASE PUSH / ZIGBEE
CUT-PHASE DIM. PUSH / ZIGBEE

DALI' LED SERIES


DALI' LED DMX

230Vac / 55W / CRI>90 / TLCI>90 / SDCM 2 / Ta -10°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	control	manual zoom
SPTD7055B-WW	6350 lm	4510 lm	3000K	DMX-RDM	7°÷48°
SPTD7055B-NW	6600 lm	4950 lm	4000K	DMX-RDM	7°÷48°
SPTD7055B-W	6600 lm	4950 lm	5700K	DMX-RDM	7°÷48°



7°




IP 20 COB LED IK06

DALI' LED MANUAL DIMM.

230Vac / 55W / CRI≥90 / TLCI>90 / SDCM 2 / Ta -10°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	control	manual zoom
SPTD7055PB-WW	6350 lm	4510 lm	3000K	manual DIM.	7°÷48°
SPTD7055PB-NW	6600 lm	4950 lm	4000K	manual DIM.	7°÷48°
SPTD7055PB-W	6600 lm	4950 lm	5700K	manual DIM.	7°÷48°

48°



IP 20 COB LED IK06


DALI' LED

230Vac / 35W / CRI≥90 / TLCI>90 / SDCM 2 / Ta -10°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	control	zoom
SPTD7033B-WW	4041 lm	2870 lm	3000K	Cut-Phase Dim.	manual
SPTD7033B-NW	4200 lm	3150 lm	4000K	Cut-Phase Dim	manual




7°



IP 20 COB LED IK06

* Richiede accessorio dimmer a taglio di fase Trailing Edge
Requires accessory phase cut dimmer Trailing Edge


48°



IP 20 COB LED IK06

SHADOW LED



CRI>90

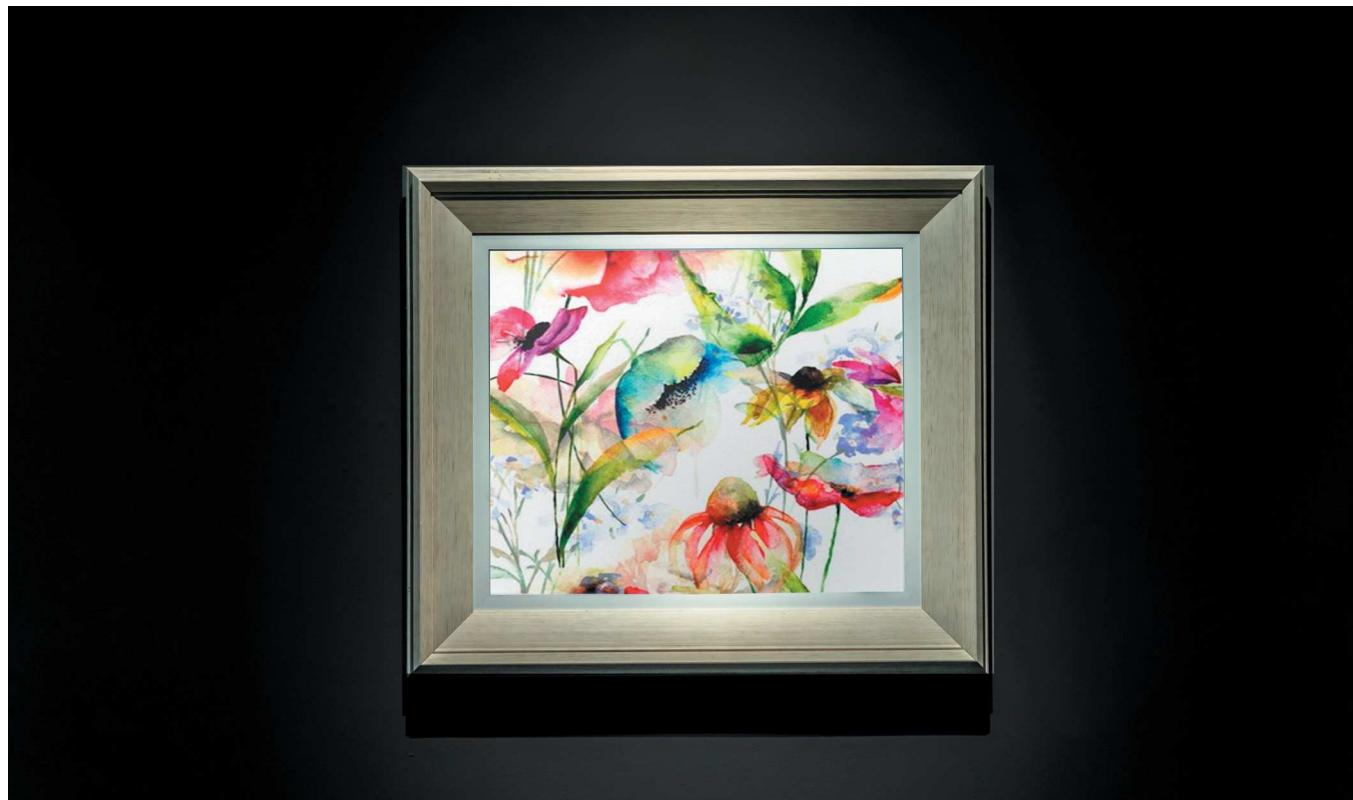

Bianco / White
standard
Nero / Black
solo su richiesta / only on request

Shadow è un sagomatore a tecnologia LED compatto ed elegante, ideato per l'illuminazione di gallerie d'arte, monumenti, chiese, negozi e vetrine. Disponibili nelle versioni bianco caldo, bianco naturale, bianco freddo e RGBW. Dispone di ottiche fisse intercambiabili nella versione mini e di ottica Zoom nella versione classica. Provvisto di quattro lame taglia luce regolabili indipendenti per la sagomazione della luce e di un alloggiamento portagobo (immagine). Dimmer controllabile tramite DMX Wireless o in modalità manuale. Shadow è un prodotto flessibile, leggero e compatto per l'illuminazione commerciale e architettonica grazie all'alto CRI e a una curva dimmer lineare.

Shadow is a profile spot with compact and elegant LED technology, designed for illuminating art galleries, monuments, churches, shops and shop windows. Available in warm white, natural white, cold white and RGBW. It is equipped with interchangeable fixed optics for the mini version and optical zoom in the classical version. Four independent blades for beam shaping and gobo holder slot for image projection. Controllable by DMX Wireless or in manual mode. Shadow is a flexible light and compact product for commercial and architectural lighting with a high CRI and a linear dimming curve.

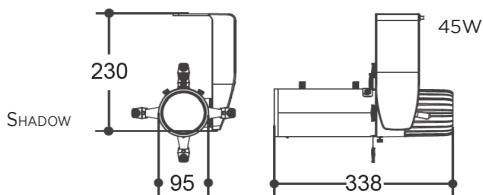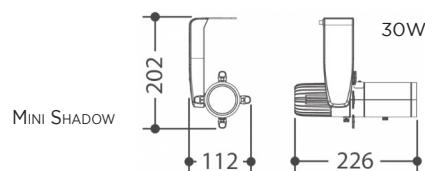

GR 0

50000 hr
L70B50

MINI SHADOW LED manual DIM.




MINI SHADOW LED

230Vac / 30W / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -10°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dimmer	Angolo
PRF-03019B-WW	3800 lm	915 lm	3000K	manual	19°
PRF-03019B-W	3920 lm	980 lm	6000K	manual	19°
PRF-03026B-WW	3800 lm	915 lm	3000K	manual	26°
PRF-03026B-W	3920 lm	980 lm	6000K	manual	26°
PRF-03036B-WW	3800 lm	915 lm	3000K	manual	36°
PRF-03036B-W	3920 lm	980 lm	6000K	manual	36°

Dimensione Gobo Ø 37,5 mm - immagine Ø 25,4 mm
Gobo Size Ø 37,5 mm - image Ø 25,4 mm
(Gobo non incluso / Gobo not included)

CONNESSIONE: Cavo / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY

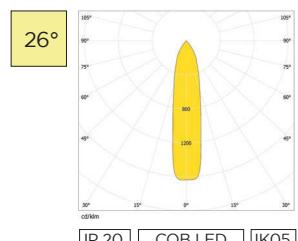

IP 20 COB LED IK05

COD. BA03026
OPTIONAL
OTTICA 26°
26° BEAM OPTIC

COD. BA03019
OPTIONAL
OTTICA 19°
19° BEAM OPTIC

COD. BA03036
OPTIONAL
OTTICA 36°
36° BEAM OPTIC



COD. APL1443DB
ADATTATORE A 3 CIRCUITI PER BINARIO
3 CIRCUITS ADAPTER FOR TRACK

SHADOW Zoom LED DMX wireless DIM.




SHADOW zoom LED


230Vac / 45W / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -10°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	control	manual zoom
PRF-0451936B-WW	4950 lm	2280 lm	3000K	manual / wi-fi	19°÷36°
PRF-0451936B-NW	5220 lm	2360 lm	4000K	manual / wi-fi	19°÷36°
PRF-0451936B-W	5400 lm	3050 lm	5100K	manual / wi-fi	19°÷36°

Dimensione Gobo Ø 37,5 mm - immagine Ø 25,4 mm
Gobo Size Ø 37,5 mm - image Ø 25,4 mm
(Gobo non incluso / Gobo not included)

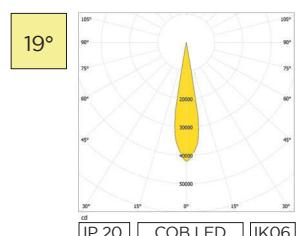

IP 20 COB LED IK06

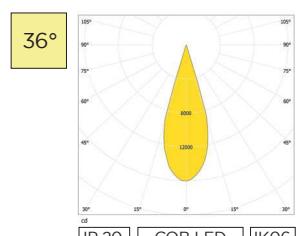

IP 20 COB LED IK06



SHADOW zoom RGBW LED

230Vac / 60W / Ta -10°...+40°


cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	control	manual zoom
PRF-0611936B-RGBW	2100 lm	720 lm	RGBW	manual / wi-fi	19°÷36°

Dimensione Gobo Ø 37,5 mm - immagine Ø 25,4 mm
Gobo Size Ø 37,5 mm - image Ø 25,4 mm
(Gobo non incluso / Gobo not included)


CONNESSIONE: Cavo / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY

COD. LC-F1G5
TRASMETTORE WIRELESS DMX
DMX WIRELESS TRANSMITTER

COD. APL1443DB
ADATTATORE A 3 CIRCUITI PER BINARIO
3 CIRCUITS ADAPTER FOR TRACK

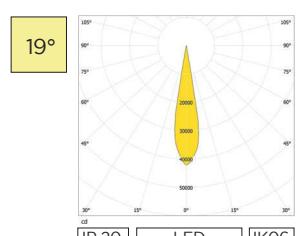

IP 20 LED IK06

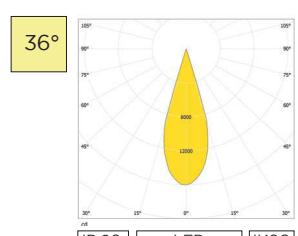

IP 20 LED IK06

BARIO LED

CRI>90

ELITE SERIES



Bianco / White
standard

Grigio / Grey
optional


Nero / Black
optional

GR 0

50000 hr
L70B50

Bario è un sagomatore compatto con ottica zoom. La fonte luminosa COB LED ha una tecnologia di ultima generazione ed è dimmerabile tramite DMX per la versione 55W o con dimmer in taglio di fase per la versione 35W. Disponibile in 2 temperature colore: 3000K, 4000K. Adatto all'impiego in musei, teatri e studi televisivi. La regolazione del fascio luminoso e la messa a fuoco si ottengono con lo scorrimento delle lenti. La proiezione può essere sagomata tramite 4 lame taglia luce. BARIO LED DMX è predisposto per l'inserimento di IRIS e PORTA-GOBO per la proiezione di immagini. Corpo in alluminio estruso e acciaio, verniciato con polveri epossidiche antigraffio. BARIO LED DMX è disponibile nella versione ELITE.

Bario is a compact profile spot with latest technology COB LED light source. Available in 2 color temperatures: 3000K, 4000K. Suitable for museums, theaters and TV studios. The adjustment of the light beam and focusing are achieved by the lenses sliding. The beam projection can be adjusted with 4 steel blades. BARIO LED can be equipped with IRIS and GOBO Holder for image projection. The body is made with extruded aluminum and steel, painted with scratch-resistant epoxy powders. BARIO LED DMX is available in the ELITE version.

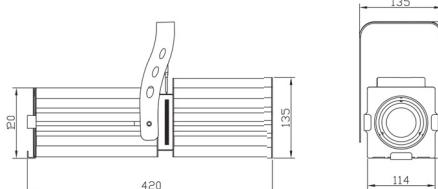

ATTACCO A BINARIO / TRACK LIGHT ADAPTOR
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY



COD. LC1019ZGSAC-HP

DIMMER PUSH IN TAGLIO DI FASE PUSH / ZigBEE

CUT-PHASE DIM. PUSH / ZigBEE

COD. APL1443DB

ADATTATORE A 3 CIRCUITI PER BINARIO

3 CIRCUITS ADAPTER FOR TRACK



BARIO LED DIM.


BARIO 55 LED ELITE / DMX DIM.

230Vac / 55W / CRI≥90 / SDCM 2 / Ta -10°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PRF-0501935DB-WW	6325 lm	4675 lm	3000K	DMX
PRF-0501935DB-NW	6500 lm	4890 lm	4000K	DMX

Dimensione Gobo Ø 50 - immagine Ø 40 / Gobo Size Ø 50 - image Ø 40
Porta gobo cod. AC050 / Gobo holder cod. AC050
(Gobo non incluso / Gobo not included)

19°



IP 20 COB LED IK06


BARIO 55 LED ELITE / MANUAL DIM.

230Vac / 55W / CRI≥90 / SDCM 2 / Ta -10°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PRF-0501935B-WW	6325 lm	4675 lm	3000K	MANUAL
PRF-0501935B-NW	6500 lm	4890 lm	4000K	MANUAL

Dimensione Gobo Ø 50 - immagine Ø 40 / Gobo Size Ø 50 - image Ø 40
Porta gobo cod. AC050 / Gobo holder cod. AC050
(Gobo non incluso / Gobo not included)

35°



IP 20 COB LED IK06

BARIO 35 LED ELITE


230Vac / 35W / CRI≥90 / SDCM 2 / Ta -10°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PRF-0351935B-WW	4025 lm	3300 lm	3000K	✓*
PRF-0351935B-NW	4200 lm	3515 lm	4000K	✓*

* Richiede accessorio dimmer a taglio di fase Trailing Edge cod. LC1019ZGSAC-HP
Requires accessory phase cut dimmer Trailing Edge cod. LC1019ZGSAC-HP


Dimensione Gobo Ø 50 - immagine Ø 40 / Gobo Size Ø 50 - image Ø 40
Porta gobo cod. AC050 / Gobo holder cod. AC050
(Gobo non incluso / Gobo not included)

19°



IP 20 COB LED IK06

35°



IP 20 COB LED IK06

COMET LED

CRI>90



COMET LED grazie al design lineare e sottile si integra perfettamente al binario elettrificato.
Comet Led è la combinazione perfetta di efficienza luminosa e comfort visivo. Dispone a scelta di tre ottiche diverse, unilaterale, bilaterale e diffondente.
Queste lo rendono versatile in diverse applicazioni anche in ambienti con soffitti non troppo alti.
Elevata la resa cromatica (CRI>90).
Corpo colore Nero (a richiesta).


GR 0
50000 hr
L70B50




COMET LED thanks to the linear and slim design integrates perfectly with the electrified track.
Comet Led is the perfect combination of luminous efficiency and visual comfort. Is available with three different optics, unilateral, bilateral and diffuse. These make it versatile in different applications even in environments with low ceilings. High color rendering (CRI> 90). Black body (on request).



Bianco / White
standard
Nero / Black
optional

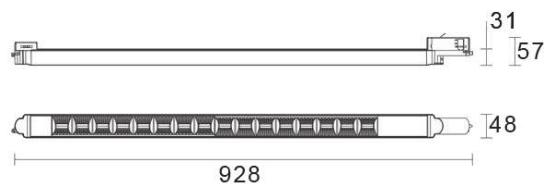


COMET SERIES

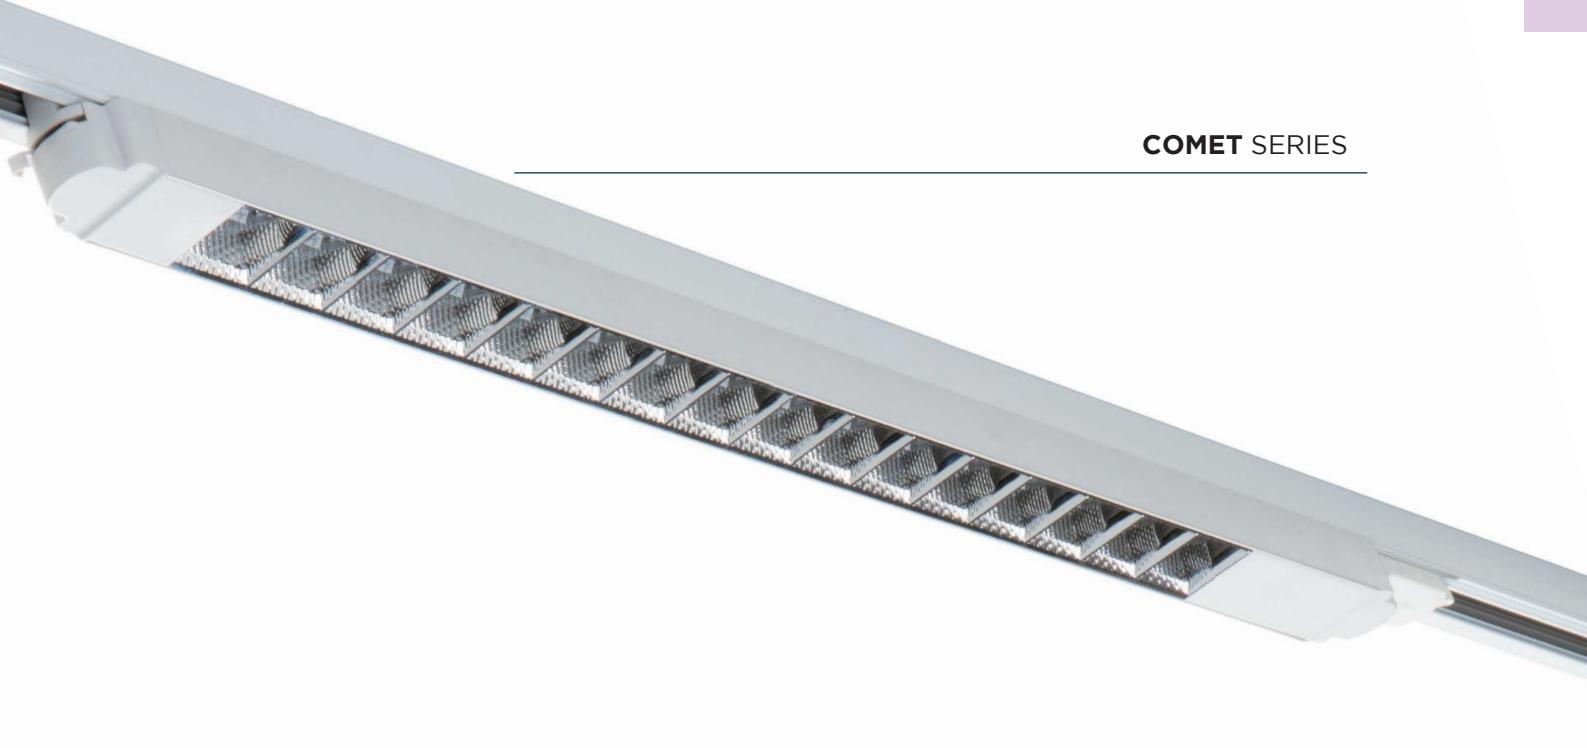
COMET 55W UNILATERALE / SINGLE SIDE

230Vac / 55W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCK5551B-RWW	7240 lm	5856 lm	2700K	-
TCK5551B-WW	7400 lm	6012 lm	3000K	-
TCK5551B-NW	7519 lm	6120 lm	4000K	-
TCK5551N-WW	7400 lm	6012 lm	3000K	-
TCK5551N-NW	7519 lm	6120 lm	4000K	-

Single
25°x 90°




[IP 40] [SMD LED] [IK07]

COMET 55W BILATERALE / DOUBLE SIDE

230Vac / 55W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCK5552B-RWW	7230 lm	5866 lm	2700K	-
TCK5552B-WW	7300 lm	6120 lm	3000K	-
TCK5552B-NW	7570 lm	6212 lm	4000K	-
TCK5552N-WW	7300 lm	6120 lm	3000K	-
TCK5552N-NW	7570 lm	6212 lm	4000K	-

Double
25°x 90°




[IP 40] [SMD LED] [IK07]

COMET 55W AMPIO / WIDE

230Vac / 55W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
TCK5553B-RWW	7130 lm	5791 lm	2700K	-
TCK5553B-WW	7250 lm	6085 lm	3000K	-
TCK5553B-NW	7449 lm	6122 lm	4000K	-
TCK5553N-WW	7250 lm	6085 lm	3000K	-
TCK5553N-NW	7449 lm	6122 lm	4000K	-

Wide
85°x 85°



[IP 40] [SMD LED] [IK07]

BINARIO A 3 CIRCUITI / 1 ACCENSIONE DALI

3 CIRCUITS / 1 CIRCUIT DALI TRACK SYSTEM


Sistema binario Trifase o Dali completamente compatibile con adattatori disponibili sul mercato con standard Eurotrack. La gamma completa di accessori innovativi come i connettori "L" e "T", convertibili da connettore destro a connettore sinistro offrono al designer massima libertà di creare il piano di tracciato definitivo. La possibilità di utilizzo dello stesso binario sia per impianti a 3 circuiti che per impianti dimmerabili in DALI con il solo cambio dei connettori di alimentazione, lo rendono un sistema versatile, comodo, pratico e conveniente.

Fully compatible three-phase or dali track system with adaptors available in the market for standard eurotrack. The complete range of innovative accessories such "L" and "T" connectors, convertible from right connector to left connector offers to the designer the maximum choice /alternative to create the final tracking plan. The possibility of using the same track both for 3-circuit systems and dimmable systems in DALI with the simple replacement of power connectors, make it a versatile, comfortable, practical and reliable system.




BINARIO A SOSPENSIONE / SUSPENSION TRACK SYSTEM

- cod. PL1422DB **1 mt.** (sospensione/suspension)
- cod. PL1423DB **2 mt.** (sospensione/suspension)
- cod. PL1422DN **1 mt.** (sospensione/suspension)
- cod. PL1423DN **2 mt.** (sospensione/suspension)
- cod. PL1422DG **1 mt.** (sospensione/suspension)
- cod. PL1423DG **2 mt.** (sospensione/suspension)




BINARIO AD INCASSO / RECESSED TRACK SYSTEM

- cod. PL1424DB **1 mt.** (incasso/recessed)
- cod. PL1425DB **2 mt.** (incasso/recessed)
- cod. PL1424DN **1 mt.** (incasso/recessed)
- cod. PL1425DN **2 mt.** (incasso/recessed)
- cod. PL1424DG **1 mt.** (incasso/recessed)
- cod. PL1425DG **2 mt.** (incasso/recessed)

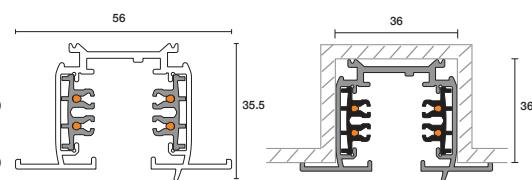


BASE INSTALLAZIONE SINGOLA / SINGLE INSTALLATION BASE


- cod. PL1427DB
- cod. PL1427DN
- cod. PL1427DG

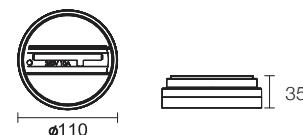

3 circuit track system

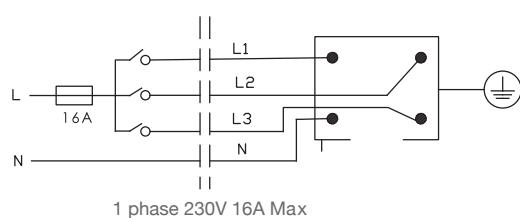


1 circuit DALI track system

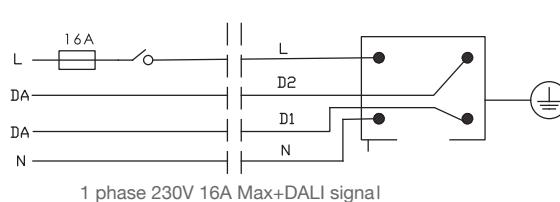

SUSPENSION KIT WITH
1 S.STEEL CABLE. 5MT

- cod. APL1422DB
- cod. APL1422DN
- cod. APL1422DG


DIAGRAMMA DISTRIBUZIONE DEL CARICO / MECHANICAL LOAD DIAGRAM

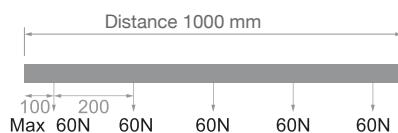

CONNETTORE ALIMENTAZIONE 3 CIRCUITI / 3 CIRCUIT POWER ADAPTOR


- cod. APL1423DB
 - cod. APL1423DN
 - cod. APL1423DG
- Sx / Left**

- cod. APL1424DB
 - cod. APL1424DN
 - cod. APL1424DG
- Dx / Right**

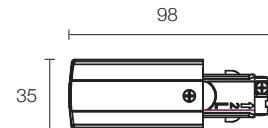**CONNETTORE ALIMENTAZIONE 1 CIRCUITO DALI / 1 CIRCUIT DALI POWER ADAPTOR**


- cod. APL2423DB
 - cod. APL2423DN
 - cod. APL2423DG
- DALI - Sx / Left**

- cod. APL2424DB
 - cod. APL2424DN
 - cod. APL2424DG
- DALI - Dx / Right**

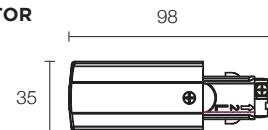
**CONNETTORE ALIMENTAZIONE CENTRALE / MIDDLE POWER ADAPTOR**

- cod. APL1427DB
 - cod. APL1427DN
 - cod. APL1427DG
- 3 Circuits**


- cod. APL2427DB
 - cod. APL2427DN
 - cod. APL2427DG
- DALI DIMM**

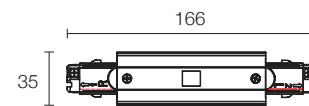**CONNETTORE "L" REVERSIBILE / TWISTED "L" CONNECTOR**


- cod. APL1431TDB
- cod. APL1431TDN
- cod. APL1431TDG

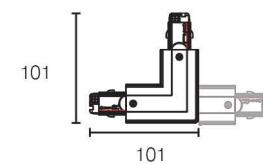**TAPPO DI CHIUSURA / END CAP**

- cod. APL1425DB
- cod. APL1425DN
- cod. APL1425DG


**CONNETTORE FLESSIBILE / FLEXIBLE CONNECTOR**

- cod. APL1428DB
- cod. APL1428DN
- cod. APL1428DG


**CONNETTORE "T" / "T" CONNECTOR**

- cod. APL1433DB
 - cod. APL1433DN
 - cod. APL1433DG
- Sx / Left**


- cod. APL1434DB
 - cod. APL1434DN
 - cod. APL1434DG
- Dx / Right**

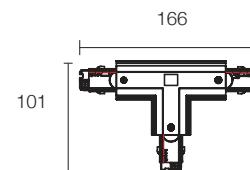**GIUNTO ELETTRICO / ELECTRIC JOINT**


- cod. APL1426DB
- cod. APL1426DN
- cod. APL1426DG

**CONNETTORE "X" / "X" CONNECTOR**


- cod. APL1440DB
- cod. APL1440DN
- cod. APL1440DG


**ADATTATORE 3 CIRCUITI PER BINARIO / 3 CIRCUIT TRACK ADAPTOR**


- cod. APL1443DB
- cod. APL1443DN
- cod. APL1443DG

**ADATTATORE 1 CIRCUITO DALI PER BINARIO / 1 CIRCUIT DALI TRACK ADAPTOR**


- cod. APL2443DB
- cod. APL2443DN
- cod. APL2443DG



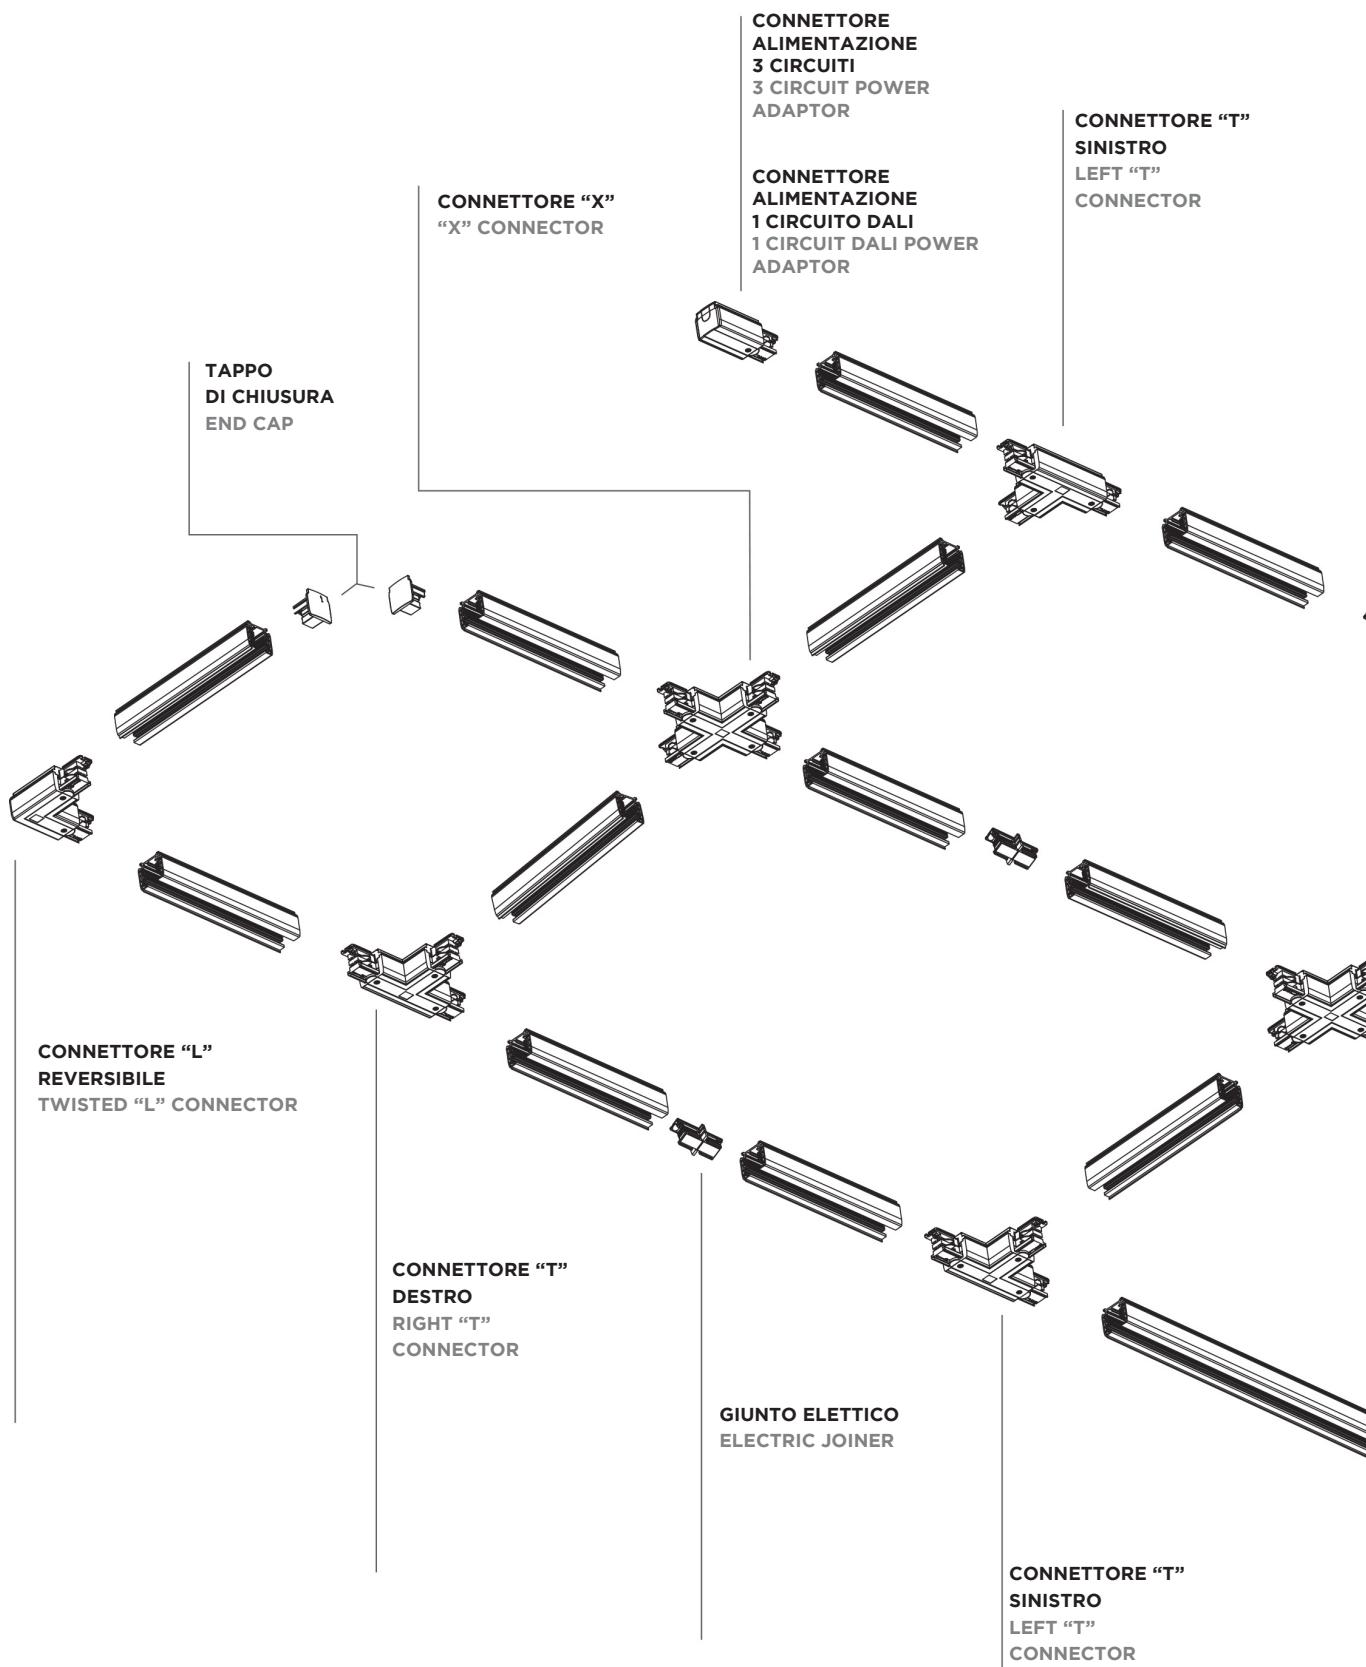

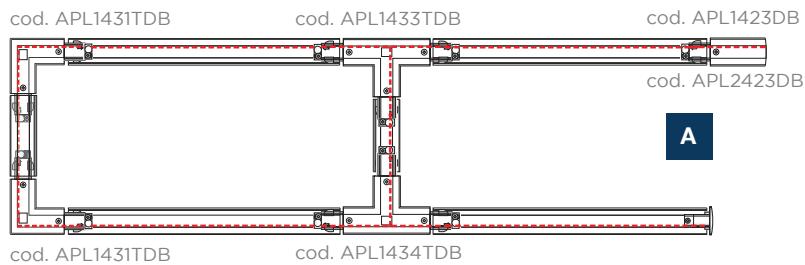**A**

Schema di connessione
Connection diagram

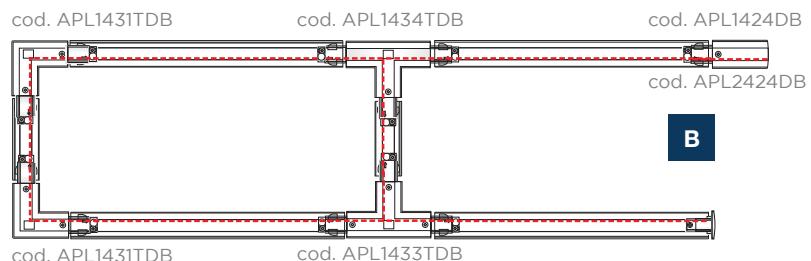**B**

CONNETTORE "T"
DESTRO
RIGHT "T"
CONNECTOR

CONNETTORE
ALIMENTAZIONE
3 CIRCUITI
3 CIRCUIT POWER
ADAPTOR

CONNETTORE
ALIMENTAZIONE
1 CIRCUITO DALI
1 CIRCUIT DALI POWER
ADAPTOR

CONNETTORE
ALIMENTAZIONE
CENTRALE
3 CIRCUITI
3 CIRCUIT MIDDLE
POWER ADAPTOR

CONNETTORE
ALIMENTAZIONE
CENTRALE
1 CIRCUITO DALI
1 CIRCUIT DALI MIDDLE
POWER ADAPTOR

CONNETTORE "L"
REVERSIBILE
TWISTED "L" CONNECTOR

GIUNTO ELETTRICO
ELECTRIC JOINT

CONNETTORE "L"
REVERSIBILE
TWISTED "L" CONNECTOR

022
best way in lighting



SISTEMI LINEARI DI ILLUMINAZIONE
LINEAR LIGHT SYSTEM

INTERNI / INDOOR

LILITH PLUS LED SYSTEM CRI>90

ELITE SERIES



genaluci





LILITH PLUS è il nuovo sistema d'illuminazione modulare in alluminio verniciato con fissaggio a sospensione, parete o incasso a scomparsa. 25W/m, CRI>90, 24Vdc dimmerabile con sistemi DALI, PUSH, 1-10V e DMX. Il diffusore in policarbonato opale antiabbagliamento permette l'installazione in molteplici situazioni. Disponibile in versione con corpo bianco, nero e grigio. Moduli lineari di diverse lunghezze e moduli curvi con diversi raggi di curvatura utilizzabili singolarmente o combinati tra loro rendendo così possibili a piacere diverse composizioni di geometrie regolari e irregolari.

LILITH PLUS is the new modular lighting system in painted aluminum with suspension, wall or recessed fixing. 25W/m, CRI>90, 24Vdc dimmable with DALI, PUSH, 1-10V and DMX systems. The anti-glare opal polycarbonate diffuser allows installation in different and multiple situations. Available with white, black and gray frame. Linear modules of different lengths and curved modules with different radius can be used individually or combined each others, making possible at choice to choose different compositions of regular and irregular geometries.

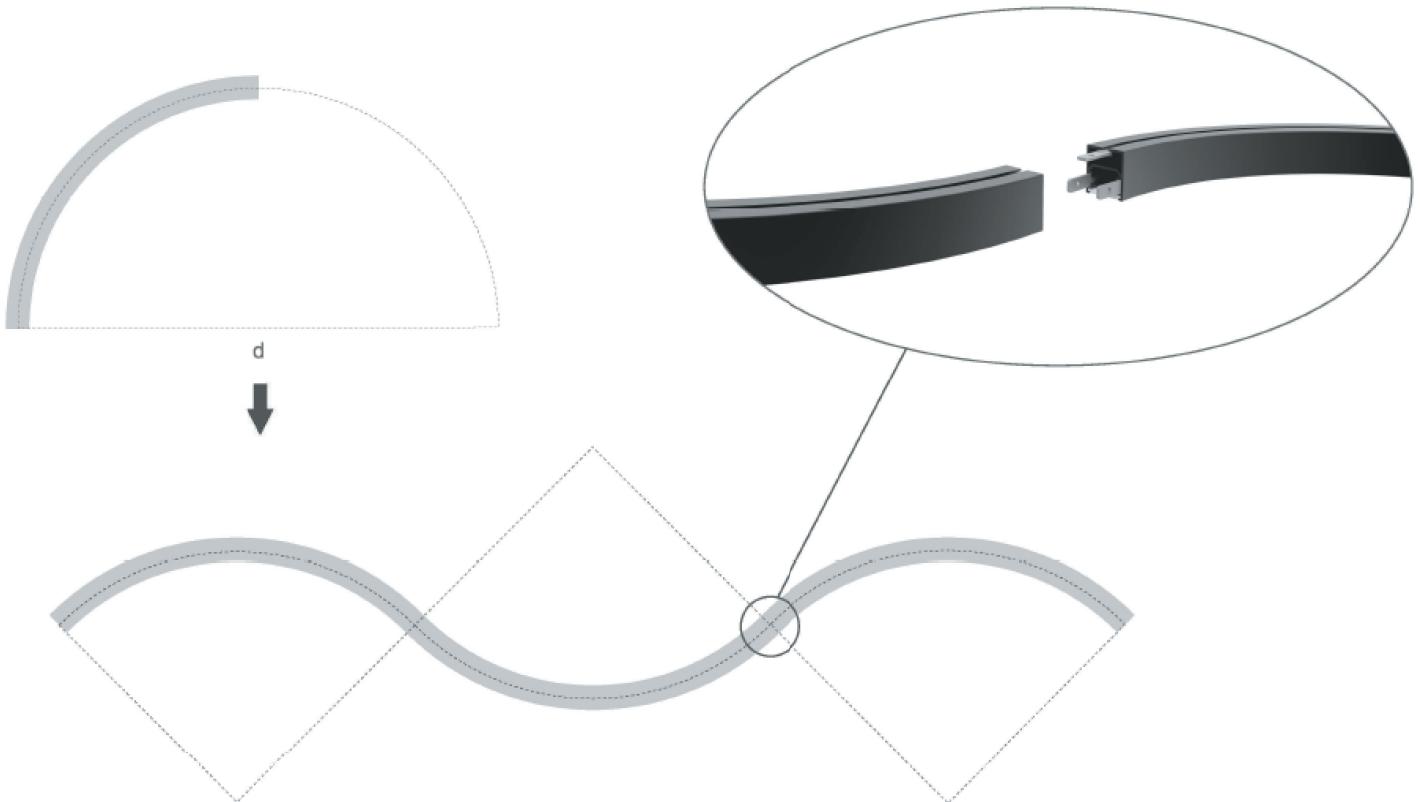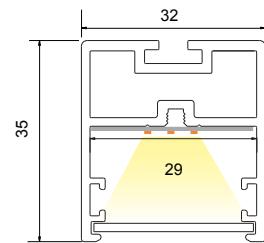

LILITH PLUS LED

SYSTEM CRI>90

ELITE SERIES



LILITH PLUS LED SYSTEM

* dimmerabile con tutte le serie di dimmer Arena Luci ** Carico massimo su singola linea di alimentazione: 90W



LINEAR 1 MT (Completo di diffusore PC opale e tappi di chiusura)
24Vdc / 25W / CRI>90 / SDCM 3 / Ta -10°...+40°

	NERO RAL9005	GRIGIO RAL9006	BIANCO RAL9016	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dimmer
<input checked="" type="checkbox"/>	LIL10025N-WW	<input type="checkbox"/> LIL10025G-WW	<input type="checkbox"/> LIL10025B-WW	3130 lm	2500 lm	3000K	✓*
<input checked="" type="checkbox"/>	LIL10025N-NW	<input type="checkbox"/> LIL10025G-NW	<input type="checkbox"/> LIL10025B-NW	3250 lm	2550 lm	4000K	✓*
<input checked="" type="checkbox"/>	LIL10025N-SO	<input type="checkbox"/> LIL10025G-SO	<input type="checkbox"/> LIL10025B-SO	//	//	//	//



LINEAR 2 MT (Completo di diffusore PC opale e tappi di chiusura)
24Vdc / 50W / CRI>90 / SDCM 3 / Ta -10°...+40°

	NERO	GRIGIO	BIANCO	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dimmer
<input checked="" type="checkbox"/>	LIL20050N-WW	<input type="checkbox"/> LIL20050G-WW	<input type="checkbox"/> LIL20050B-WW	6260 lm	5000 lm	3000K	✓*
<input checked="" type="checkbox"/>	LIL20050N-NW	<input type="checkbox"/> LIL20050G-NW	<input type="checkbox"/> LIL20050B-NW	6500 lm	5100 lm	4000K	✓*
<input checked="" type="checkbox"/>	LIL20050N-SO	<input type="checkbox"/> LIL20050G-SO	<input type="checkbox"/> LIL20050B-SO	//	//	//	//




ROUNDED 1/4 - Ø 1MT (Completo di diffusore PC opale e tappi di chiusura)
24Vdc / 19W / CRI>90 / SDCM 3 / Ta -10°...+40°

	NERO	GRIGIO	BIANCO	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dimmer
<input checked="" type="checkbox"/>	LIL11419N-WW	<input type="checkbox"/> LIL11419G-WW	<input type="checkbox"/> LIL11419B-WW	2348 lm	1870 lm	3000K	✓*
<input checked="" type="checkbox"/>	LIL11419N-NW	<input type="checkbox"/> LIL11419G-NW	<input type="checkbox"/> LIL11419B-NW	2438 lm	1910 lm	4000K	✓*
<input checked="" type="checkbox"/>	LIL11419N-SO	<input type="checkbox"/> LIL11419G-SO	<input type="checkbox"/> LIL11419B-SO	//	//	//	//




ROUNDED 1/4 - Ø 2MT (Completo di diffusore PC opale e tappi di chiusura)
24Vdc / 38W / CRI>90 / SDCM 3 / Ta -10°...+40°

	NERO	GRIGIO	BIANCO	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dimmer
<input checked="" type="checkbox"/>	LIL21438N-WW	<input type="checkbox"/> LIL21438G-WW	<input type="checkbox"/> LIL21438B-WW	4696 lm	3740 lm	3000K	✓*
<input checked="" type="checkbox"/>	LIL21438N-NW	<input type="checkbox"/> LIL21438G-NW	<input type="checkbox"/> LIL21438B-NW	4876 lm	3820 lm	4000K	✓*
<input checked="" type="checkbox"/>	LIL21438N-SO	<input type="checkbox"/> LIL21438G-SO	<input type="checkbox"/> LIL21438B-SO	//	//	//	//



"L" 90° 0.16 MT (Completo di diffusore PC opale e terminali)
24Vdc / 4W / CRI>90 / SDCM 3 / Ta -10°...+40°

	NERO	GRIGIO	BIANCO	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dimmer
<input checked="" type="checkbox"/>	LIL00804N-WW	<input type="checkbox"/> LIL00804G-WW	<input type="checkbox"/> LIL00804B-WW	500 lm	250 lm	3000K	✓*
<input checked="" type="checkbox"/>	LIL00804N-NW	<input type="checkbox"/> LIL00804G-NW	<input type="checkbox"/> LIL00804B-NW	520 lm	255 lm	4000K	✓*
<input checked="" type="checkbox"/>	LIL00804N-SO	<input type="checkbox"/> LIL00804G-SO	<input type="checkbox"/> LIL00804B-SO	//	//	//	//

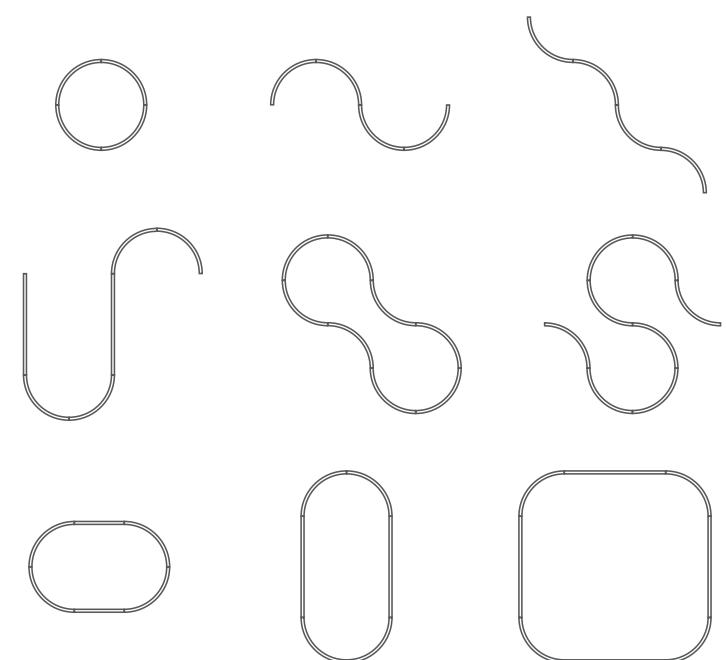

LILITH PLUS LED SYSTEM ACCESSORY



PC COVER FLESSIBILE - 20MT / 20MT FLEXIBLE PC COVER

cod.	descrizione
LCOV20	Diffusore da 20 mt in PC bianco latte, flessibile (resa -20% rispetto alla cover originale) 20 mt flexible diffuser milky PC cover (Less 20% light output than original cover)



CLIP DI FISSAGGIO SU SUPERFICIE / SURFACE CLIP

cod.	descrizione
LCLIP01	Staffa di fissaggio per superficie, kit composto da 2 pezzi Surface mounted clip, kit including 2 pieces



KIT DI INTERFISSAGGIO MODULI / MODULE FIXING KIT

cod.	descrizione
LFIX08	Kit per connessione elementi / Joint Kit



KIT DI SOSPENSIONE / SUSPENSION KIT

cod.	descrizione
LSUS02	Kit di sospensione comprensivo di 2 cavi in acciaio da 2 mt Hanging Kit with 2 steel wire - 2mt



STAFFA PER INCASSO A SCOMPARSA / RECESSED KIT

cod.	descrizione
LRECO2	Kit da incasso a scomparsa comprensivo di 2 staffe in acciaio Recessed Kit with 2 steel bracket



ROSONE PER COLLEGAMENTI / TERMINAL BOX

cod.	descrizione
LBOX01N	Rosone 80x80mm H.30 mm a plafone per connessioni elettriche colore nero Black ceiling box 80x80mm H.30mm for electrical connection
LBOX01G	Rosone 80x80mm H.30 mm a plafone per connessioni elettriche colore grigio Grey ceiling box 80x80mm H.30 mm for electrical connection
LBOX01B	Rosone 80x80mm H.30 mm a plafone per connessioni elettriche colore bianco White ceiling box 80x80mm H.30 mm for electrical connection




TAPPI TERMINALI / END CAP KIT

cod.	descrizione
LCAP02N	Kit composto da 2 tappi di chiusura colore nero Kit including 2 end caps black painting
LCAP02G	Kit composto da 2 tappi di chiusura colore grigio Kit including 2 end caps grey painting
LCAP02B	Kit composto da 2 tappi di chiusura colore bianco Kit including 2 end caps white painting

ZOEY LED



SYSTEM CRI>90


ELITE SERIES



Zoey LED è un sistema modulare da incasso formato da moduli luminosi e da accessori a "X", "T" e "L"; questi permettono la composizione di linee luminose continue che si interscambiano passando senza interruzione dal soffitto alla parete. Il sistema è composto da 2 modelli standard utilizzabili anche singolarmente ma la cosa importante è che Zoey LED è totalmente personalizzabile con misure diverse a richiesta: 0,5m / 1m / 1,2m / 1,5m / 1,8m / 2m / 2,5m. Oltre alle 2 temperature colore di luce disponibili: 3000K e 4000K è possibile scegliere tra 2 diversi tipi di colorazione della struttura: nero e grigio.

Zoey recessed LED is a modular system made of luminous lines and accessories with shapes like "X", "T" and three types of "L"; these allow the composition of continuous luminous lines that are interchangeable without interruption from the ceiling to the wall. The system includes 2 standard models that can also be used individually, but the important thing is that Zoey LED is completely customizable with different sizes upon request: 0.5m / 1m / 1.2m / 1.5m / 1.8m / 2m / 2.5m. In addition to the 2 available light color temperatures: 3000K and 4000K, it is possible to choose between 2 different types of color of the frame: black and gray.

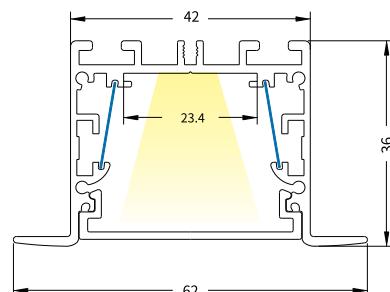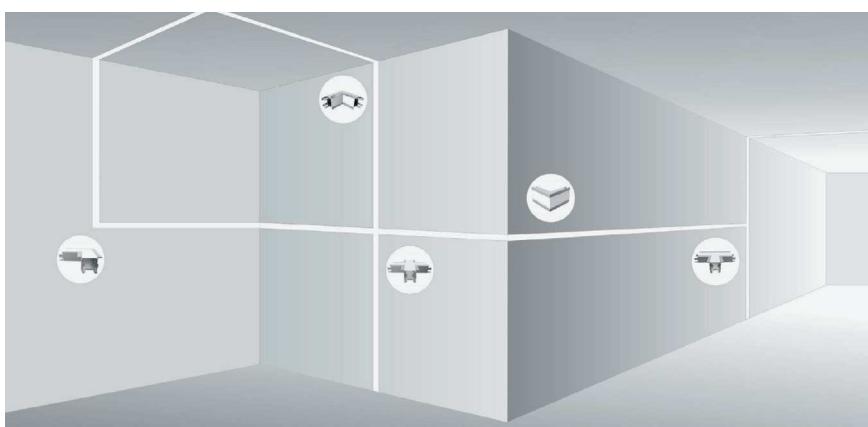

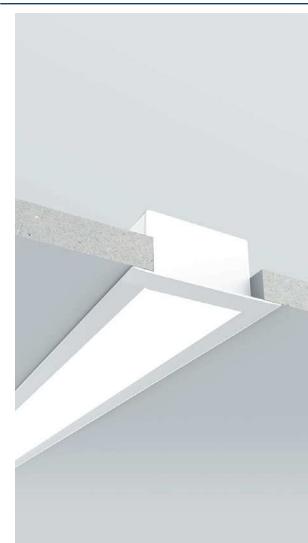

LINEAR 1 MT (DIFFUSORE IN PC PRISMATIZZATO - FROSTED PC DIFFUSER)
24Vdc / 24W / **UGR<19** / CRI>90 / SDCM 3 / Ta -10°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dimmer
■ ZO10028N-WW	2361 lm	1653 lm	3000K	OPTIONAL
■ ZO10028N-NW	2400 lm	1680 lm	4000K	OPTIONAL
■ ZO10028G-WW	2361 lm	1653 lm	3000K	OPTIONAL
■ ZO10028G-NW	2400 lm	1680 lm	4000K	OPTIONAL

LINEAR 1,5 MT (DIFFUSORE IN PC PRISMATIZZATO - PRISMATIC PC DIFFUSER)
24Vdc / 36W / **UGR<19** / CRI>90 / SDCM 3 / Ta -10°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dimmer
■ ZO15042N-WW	3542 lm	2480 lm	3000K	OPTIONAL
■ ZO15042N-NW	3600 lm	2520 lm	4000K	OPTIONAL
■ ZO15042G-WW	3542 lm	2480 lm	3000K	OPTIONAL
■ ZO15042G-NW	3600 lm	2520 lm	4000K	OPTIONAL

LPLAN 90° (DIFFUSORE IN PC PRISMATIZZATO - PRISMATIC PC DIFFUSER)
24Vdc / 6W / **UGR<19** / CRI>90 / SDCM 3 / Ta -10°...+40°



cod.	descrizione
■ ZLP001N (-NW 4000K / -WW 3000K)	Giunto ad "L" piano colore nero / "L" Plan joint black color
■ ZLP001G (-NW 4000K / -WW 3000K)	Giunto ad "L" piano colore grigio / "L" Plan joint silver anodized

LOUT 90° (DIFFUSORE IN PC PRISMATIZZATO - PRISMATIC PC DIFFUSER)
24Vdc / 6W / **UGR<19** / CRI>90 / SDCM 3 / Ta -10°...+40°



cod.	descrizione
■ ZLT001N (-NW 4000K / -WW 3000K)	Giunto ad "L" per spigoli colore nero / "L" outer corner black color
■ ZLT001G (-NW 4000K / -WW 3000K)	Giunto ad "L" per spigoli colore grigio / "L" outer corner silver anodized

LINN 90° (DIFFUSORE IN PC PRISMATIZZATO - PRISMATIC PC DIFFUSER)
24Vdc / 6W / **UGR<19** / CRI>90 / SDCM 3 / Ta -10°...+40°



cod.	descrizione
■ ZLI001N (-NW 4000K / -WW 3000K)	Giunto ad "L" per angolo colore nero / "L" joint for inner corner black color
■ ZLI001G (-NW 4000K / -WW 3000K)	Giunto ad "L" per angolo colore grigio / "L" joint for inner corner silver anodized

TPLAN (DIFFUSORE IN PC PRISMATIZZATO - PRISMATIC PC DIFFUSER)
24Vdc / 9W / **UGR<19** / CRI>90 / SDCM 3 / Ta -10°...+40°



cod.	descrizione
■ ZTP001N (-NW 4000K / -WW 3000K)	Giunto ad "T" colore nero / "T" joint black color
■ ZTP001G (-NW 4000K / -WW 3000K)	Giunto ad "T" colore grigio / "T" joint silver anodized

XPLAN (DIFFUSORE IN PC PRISMATIZZATO - PRISMATIC PC DIFFUSER)
24Vdc / 10W / **UGR<19** / CRI>90 / SDCM 3 / Ta -10°...+40°



cod.	descrizione
■ ZXP001N (-NW 4000K / -WW 3000K)	Giunto ad "X" colore nero / "X" joint black color
■ ZXP001G (-NW 4000K / -WW 3000K)	Giunto ad "X" colore grigio / "X" joint silver anodized

RECESSED KIT



cod.	descrizione
ZREC04	Kit da incasso comprensivo di molle in acciaio Recessed Kit with steel fixed springs

END CAP KIT



cod.	descrizione
■ ZCAP02N	Kit composto da 2 tappi di chiusura colore nero Kit including 2 end caps black color
■ ZCAP02G	Kit composto da 2 tappi di chiusura colore grigio Kit including 2 end caps grey color

ANTIFIRE PC COVER - 20MT



cod.	descrizione
ZCOV20	Diffusore da 20 mt in PC bianco latte, flessibile (resa -20% rispetto alla cover originale) 20 mt flexible diffuser milky PC cover (Less 20% light output than original cover)

FIXING KIT



cod.	descrizione
ZFIX08	Kit per connessione elementi / Joint Kit

022
best way in lighting



PANNELLI A LED



LED PANEL

INTERNI / INDOOR

ESTERNI / OUTDOOR

HIVE LED

60x60

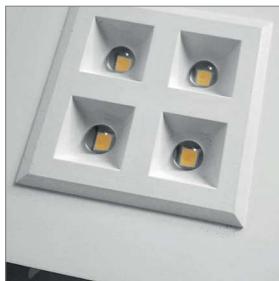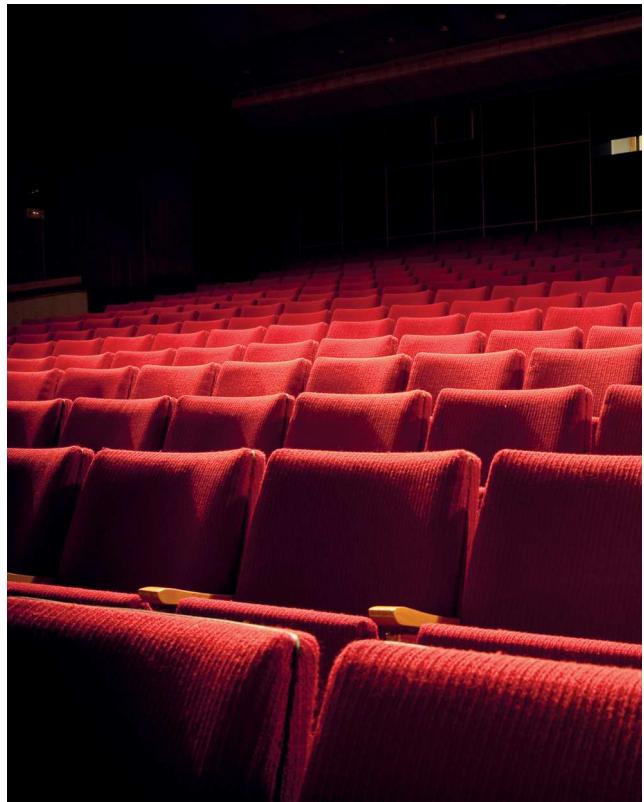

Bianco / White
standard

Nero / Black
optional

Pannello LED con ottica DARK lenticolare, disponibile in versione con corpo bianco e con corpo nero opaco (ideale per sale di proiezione) con limitazione di abbagliamento in ogni direzione a 65° conforme alla normativa EN 12464-2011, L65<2000 cd/m² in tutte le direzioni e UGR<16. Ideale per posti di lavoro con video terminale, postazioni di disegno e scuole. Direzionamento della luce con ottica LENTICOLARE DARK per il massimo dell'efficienza, perfetta schermatura e distribuzione nell'area sottoposta. LED ad altissima luminosità, 140 lm/W, CRI80, temperatura colore della luce 3000K e 4000K.

GR 0

50000 hr
L70B50



Led panel with modular dark optics, available with white and mat black frame (ideal for cinema) with glaring limitation in every direction at 65°, as for standard regulation EN 12464-2011 (L65<2000 cd/m²) UGR<16. Ideal for videos terminal and drawing working places and schools. Light direction with DARK LENTICULAR optics for maximum efficiency, perfect shield and distribution in the required area. High-brightness LED, 140 lm /W, CRI80, color temperature 3000k and 4000k.

CONNESIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY



COD. **APL1200**
CONTROCASSA A INCASSO
SLEEVE FOR RECESSED INSTALLATION
FORO / HOLE 600x600MM



COD. **APNL1236S**
KIT PER SOSPENSIONE
HANGING KIT



COD. **CO201-DA**
DALI PUSH DIMMER



COD. **APL1100**
CONTROCASSA PER PLAFONE
SLEEVE FOR CEILING INSTALLATION
DIM. 603x603x55MM




COD. **ROS12B**
ROSONE CON CAVO 2 M
BOX WITH 2 M CABLE



COD. **CO101-D1**
DALI LUX SENSOR
& PUSH DIMMER



COD. **APL1102-PC**
CONTROCASSA SMART PER PLAFONE
SMART SLEEVE FOR CEILING INSTALLATION
DIM. 603x603x70MM



KIT EMERGENZA
EMERGENCY KIT
COD. **KBATT1236-1 (1 HR)**
COD. **KBATT1236-2 (2 HR)**
COD. **KBATT1236 (3 HR)**



COD. **LP151572**
ALIMENTATORE / DRIVER
DIMMER PUSH / ZIGBEE



COD. **APNL0005**
KIT 4 MOLLE FISSAGGIO A SEMI INCASSO
FORO / HOLE 580 x 580 MM
4 FIXING SPRINGS KIT FOR SEMI-RECESSED
INSTALLATION



COD. **LP5019ZG-50CC**
ALIMENTATORE / DRIVER
ZIGBEE DIM.

HIVE LED 60x60 STANDARD SERIES


HIVE LED 60x60 ON/OFF

230Vac / 35W / UGR<16 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+45°



cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNL5040-WW	4380 lm	3622 lm	3000K	ON/OFF
PNL5040-NW	4550 lm	3690 lm	4000K	ON/OFF


65°



IP 54 FRONT IP 40 REAR LED IK08

HIVE LED 60x60 DALI / PUSH DIM.

230Vac / 35W / UGR<16 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+45°

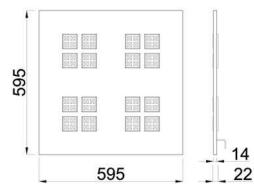

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNLDA5040-WW	4380 lm	3622 lm	3000K	DALI / PUSH
PNLDA5040-NW	4550 lm	3690 lm	4000K	DALI / PUSH

IP 54 FRONT IP 40 REAR LED IK08

HIVE LED 60x60 BLACK SERIES


HIVE LED 60x60 ON/OFF

230Vac / 35W / UGR<16 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+45°



cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNL5040N-WW	4380 lm	3622 lm	3000K	ON/OFF
PNL5040N-NW	4550 lm	3690 lm	4000K	ON/OFF


65°



IP 54 FRONT IP 40 REAR LED IK08

HIVE LED 60x60 DALI/ PUSH DIM.

230Vac / 35W / UGR<16 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+45°

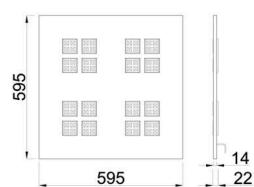


cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNLDA5040N-WW	4380 lm	3622 lm	3000K	DALI / PUSH
PNLDA5040N-NW	4550 lm	3690 lm	4000K	DALI / PUSH

HIVE LED

30x120 / 30x60

agenluci

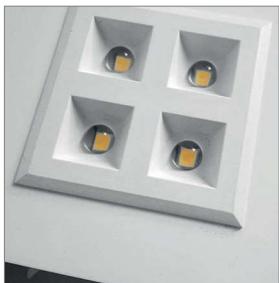

Bianco / White
standard

Pannello LED con ottica DARK lenticolare con limitazione di abbagliamento in ogni direzione a 65° conforme alla normativa EN 12464-2011, L65<2000 cd/m² in tutte le direzioni e UGR<16. Ideale per posti di lavoro con video terminale, postazioni di disegno e scuole. Direzionamento della luce con ottica LENTICOLARE DARK per il massimo dell'efficienza, perfetta schermatura e distribuzione nell'area sottoposta. LED ad altissima luminosità, 140 lm/W, CRI80, temperatura colore della luce 3000K e 4000K.

Led panel with modular dark optics, with glaring limitation in every direction at 65°, as per standard EN 12464-2011, (L65<2000 cd/m²) UGR<16. Ideal for videos terminal and drawing working places and schools. Light direction with DARK LENTICULAR optics for maximum efficiency, perfect shield and distribution in the required area. High-brightness LED, 140 lm /W, CRI80, color temperature 3000k and 4000k.

GR 0

50000 hr
L70B50



CONNESIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY



COD. **APL3060-I**
CONTROCASSA A INCASSO
SLEEVE FOR RECESSED INSTALLATION
FORO / HOLE 310x610MM



COD. **APNL1236S**
KIT PER SOSPENSIONE
HANGING KIT



COD. **CO201-DA**
DALI PUSH DIMMER



COD. **APL3013-PC**
CONTROCASSA PER PLAFONE
SLEEVE FOR CEILING INSTALLATION
DIM. 303x1203x55MM




COD. **ROS12B**
ROSONE CON CAVO 2 M
BOX WITH 2 M CABLE



COD. **CO101-D1**
DALI LUX SENSOR
& PUSH DIMMER



COD. **APL3012-I**
CONTROCASSA A INCASSO
SLEEVE FOR RECESSED INSTALLATION
FORO / HOLE 310x1210MM



KIT EMERGENZA
EMERGENCY KIT
COD. **KBATT1236-1 (1 HR)**
COD. **KBATT1236-2 (2 HR)**
COD. **KBATT1236 (3 HR)**



COD. **LP151572**
ALIMENTATORE / DRIVER
DIMMER PUSH / ZIGBEE



COD. **APNL0005**
KIT 4 MOLLE FISSAGGIO A SEMI INCASSO
FORO / HOLE 280 x 1180 - 58MM
4 FIXING SPRINGS KIT FOR SEMI-RECESSED
INSTALLATION



COD. **LP5019ZG-50CC**
ALIMENTATORE / DRIVER
ZIGBEE DIM.

HIVE LED 30x120 STANDARD SERIES




HIVE LED 30x120 STANDARD ON/OFF


230Vac / 35W / UGR<16 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNL5060-WW	4380 lm	3622 lm	3000K	ON/OFF
PNL5060-NW	4550 lm	3690 lm	4000K	ON/OFF

65°

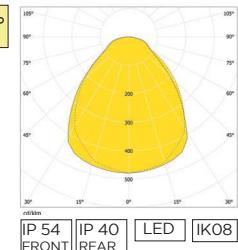

IP 54 FRONT IP 40 REAR LED IK08

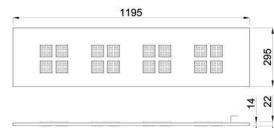

HIVE LED 30x120 STANDARD DALI / PUSH DIM.

230Vac / 35W / UGR<16 / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -25°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNLDA5060-WW	4380 lm	3622 lm	3000K	DALI / PUSH
PNLDA5060-NW	4550 lm	3690 lm	4000K	DALI / PUSH

HIVE LED 30x60 STANDARD




HIVE LED 30x60 STANDARD ON/OFF


230Vac / 20W / UGR<16 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNL5020-WW	2700 lm	2237 lm	3000K	ON/OFF
PNL5020-NW	2800 lm	2269 lm	4000K	ON/OFF

65°

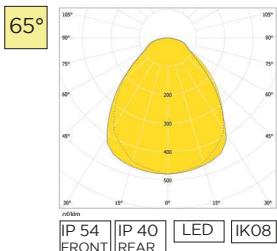

IP 54 FRONT IP 40 REAR LED IK08

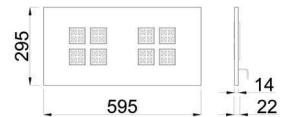

COMFORT LED

60x60 / CRI>90

genaluci



Bianco / White
standard

Comfort LED è un pannello con un'ottica prismatizzata che garantisce un UGR<19 in tutte le varianti d'installazione. Alta qualità della luce con CRI>90. Pannello ideale per qualsiasi tipo d'illuminazione: per uffici con video terminali, studi medici, negozi ecc.

Disponibile in versione on-off e dimmerabile DALI standard e con opzione di controllo ZigBee tramite alimentatore optional dedicato.

Comfort LED is a panel with a prismatic optic that guarantees an UGR <19 in any installations. High light quality with CRI> 90, it is ideal for any kind of installation: offices with video terminal, medical studio, stores and etc. Available in on-off version as well as dimmable DALI and with Zigbee control with dedicated power supply.

GR 0

50000 hr
L70B50



CONNESIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY



COD. APL1200
CONTROCASSA A INCASSO
SLEEVE FOR RECESSED INSTALLATION
FORO / HOLE 600x600MM



COD. APNL1236S
KIT PER SOSPENSIONE
HANGING KIT



COD. CO201-DA
DALI PUSH DIMMER



COD. APL1102-PC
CONTROCASSA SMART PER PLAFONE
SMART SLEEVE FOR CEILING INSTALLATION
DIM. 603x603x70MM



COD. ROS12B
ROSONE CON CAVO 2 M
BOX WITH 2 M CABLE



COD. CO101-D1
DALI LUX SENSOR
& PUSH DIMMER



KIT EMERGENZA
EMERGENCY KIT
COD. KBATT1236-1 (1 HR)
COD. KBATT1236-2 (2 HR)
COD. KBATT1236 (3 HR)



COD. LP5019ZG-50CC
ALIMENTATORE / DRIVER
ZIGBEE DIM.

zigbee
certified product



COD. LP151572
ALIMENTATORE / DRIVER
DIMMER PUSH / ZIGBEE
 zigbee
certified product

COMFORT 60x60 CRI>90 STANDARD SERIES




COMFORT LED ON/OFF

220 ÷ 240 Vac / 40W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNL2141C-WW	4720 lm	3900 lm	3000K	ON/OFF
PNL2141C-NW	4800 lm	4200 lm	4000K	ON/OFF

96°

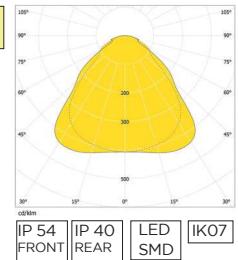


COMFORT LED DALI / PUSH DIM.

220 ÷ 240 Vac / 40W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°


cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNLDA2141C-WW	4720 lm	3900 lm	3000K	DALI / PUSH
PNLDA2141C-NW	4800 lm	4200 lm	4000K	DALI / PUSH

* Numero massimo lampade collegabili in DALI : 32 con CO201-DA, 50 con CO101-D1

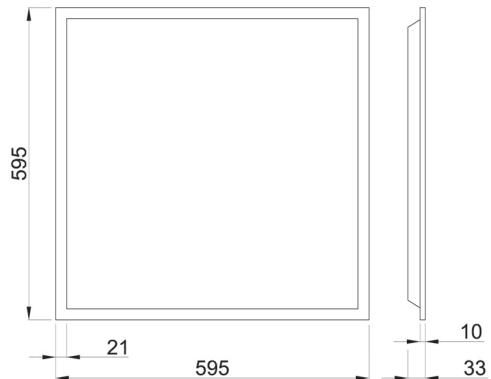

COMFORT LED

30x120 / CRI>90

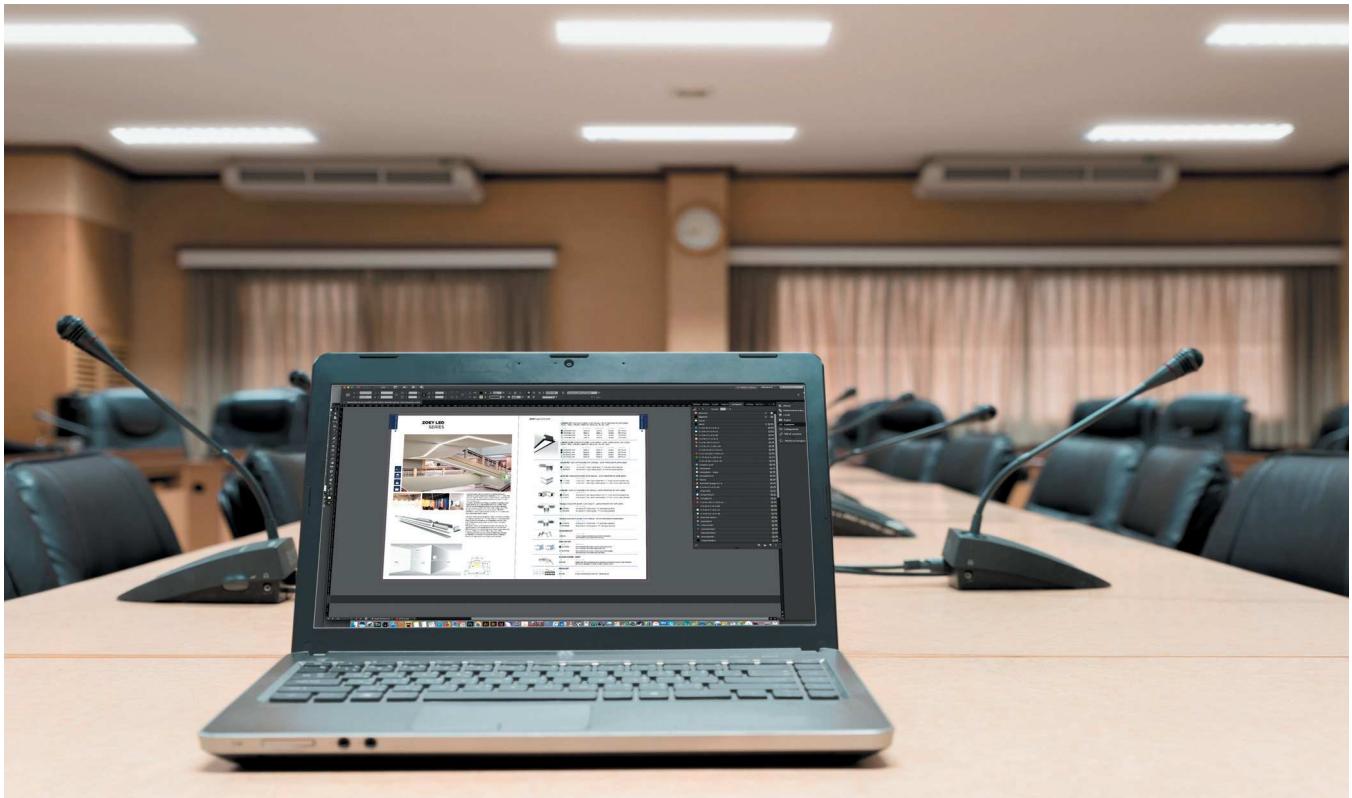

Bianco / White
standard

Comfort LED è un pannello con un' ottica prismatizzata che garantisce un UGR<19 in tutte le varianti d'installazione. Alta qualità della luce con CRI>90. Pannello ideale per qualsiasi tipo d'illuminazione: per uffici con video terminali, studi medici, negozi ecc.

Disponibile in versione on-off e dimmerabile DALI standard e con opzione di controllo ZigBee tramite alimentatore optional dedicato.

Comfort LED is a panel with a prismatic optic that guarantees an UGR <19 in any installations. High light quality with CRI> 90, it is ideal for any kind of installation: offices with video terminal, medical studio, stores and etc.

Available in on-off version as well as dimmable DALI and with Zigbee control with dedicated power supply.

GR 0

50000 hr
L70B50



CONNESIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY



COD. APL3012-I
CONTROCASSA A INCASSO
SLEEVE FOR RECESSED INSTALLATION
FORO / HOLE 303x1203MM



COD. APNL1236s
KIT PER SOSPENSIONE
HANGING KIT



COD. CO201-DA
DALI Push DIMMER



COD. APL3013-PC
CONTROCASSA SMART PER PLAFONE
SMART SLEEVE FOR CEILING INSTALLATION
DIM. 310x1210x70MM



COD. ROS12B
ROSONE CON CAVO 2 M
BOX WITH 2 M CABLE



COD. CO101-D1
DALI LUX SENSOR
& Push DIMMER



KIT EMERGENZA
EMERGENCY KIT .
COD. KBATT1236-1 (1 HR)
COD. KBATT1236-2 (2 HR)
COD. KBATT1236 (3 HR)



COD. LP5019ZG-50CC
ALIMENTATORE / DRIVER
ZigBee DIM.



COD. LP151572
ALIMENTATORE / DRIVER
DIMMER PUSH / ZIGBEE


COMFORT 30X120 CRI>90 STANDARD SERIES



COMFORT LED 30x120 ON/OFF

220 ÷ 240 Vac / 40W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNL2145C-WW	4720 lm	3700 lm	3000K	ON/OFF
PNL2145C-NW	4800 lm	4000 lm	4000K	ON/OFF

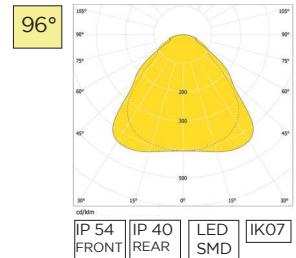


COMFORT LED 30x120 DALI / PUSH*

220 ÷ 240 Vac / 40W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNLDA2145C-WW	4720 lm	3700 lm	3000K	DALI / PUSH
PNLDA2145C-NW	4800 lm	4000 lm	4000K	DALI / PUSH


* Numero massimo lampade collegabili in DALI : 32 con CO201-DA, 50 con CO101-D1

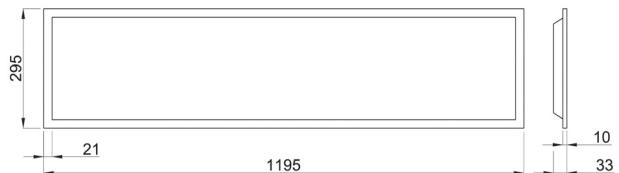

COMFORT LED

60x120 / CRI>90

agenluci

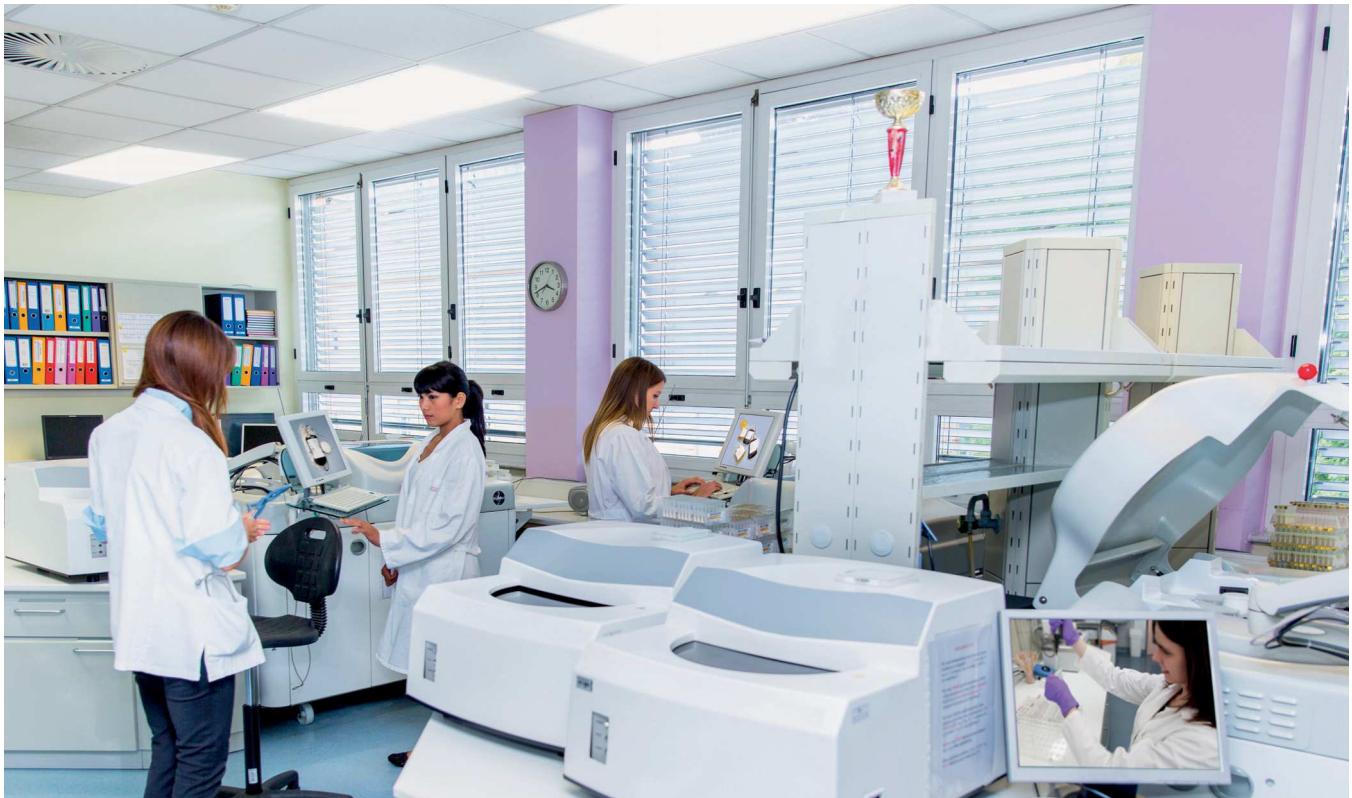

Bianco / White
standard

Comfort LED è un pannello con un'ottica prismatizzata che garantisce un UGR<19 in tutte le varianti d'installazione. Alta qualità della luce con CRI>90, ideale per qualsiasi tipo d'illuminazione: per uffici con video terminali, studi medici, negozi ecc. Disponibile in versione on-off e dimmerabile DALI standard e con opzione di controllo ZigBee tramite alimentatore optional dedicato.

Comfort LED is a panel with a prismaticized optic that guarantees an UGR <19 in any installations. High light quality with CRI> 90, it is ideal for any kind of installation: offices with video terminal, medical studio, stores and etc.
Available in on-off version as well as with dimmable DALI and with Zigbee control with dedicated power supply.

GR 0

50000 hr
L70B50



CONNESIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY



COD. **APL6012-I**
CONTROCASSA A INCASSO
SLEEVE FOR RECESSED INSTALLATION
FORO / HOLE 603x1203MM



COD. **APNL1236S**
KIT PER SOSPENSIONE
HANGING KIT



COD. **CO201-DA**
DALI PUSH DIMMER




COD. **APL6013-PC**
CONTROCASSA SMART PER PLAFONE
SMART SLEEVE FOR CEILING INSTALLATION
DIM. 610x1210x70MM



COD. **ROS12B**
ROSONE CON CAVO 2 M
BOX WITH 2 M CABLE



COD. **CO101-D1**
DALI LUX SENSOR
& PUSH DIMMER



KIT EMERGENZA
EMERGENCY KIT .
COD. **KBATT1236-1 (1 HR)**
COD. **KBATT1236-2 (2 HR)**
COD. **KBATT1236 (3 HR)**



COD. **LP5019ZG-50CC**
ALIMENTATORE / DRIVER
ZigBEE DIM.

certified product



COD. **LP151572**
ALIMENTATORE / DRIVER
DIMMER PUSH / ZIGBEE
 certified product


COMFORT 60X120 CRI>90 STANDARD SERIES



COMFORT LED 60x120 ON/OFF

220 ÷ 240 Vac / 60W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNL2160C-WW	7080 lm	5125 lm	3000K	ON/OFF
PNL2160C-NW	7200 lm	5510 lm	4000K	ON/OFF

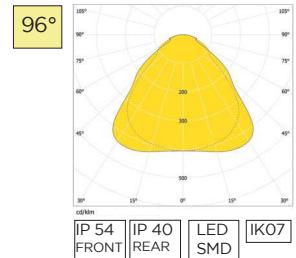


COMFORT LED 60x120 DALI*

220 ÷ 240 Vac / 60W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNLDA2160C-WW	7080 lm	5125 lm	3000K	DALI
PNLDA2160C-NW	7200 lm	5510 lm	4000K	DALI

* Numero massimo lampade collegabili in DALI : 32 con CO201-DA, 50 con CO101-D1

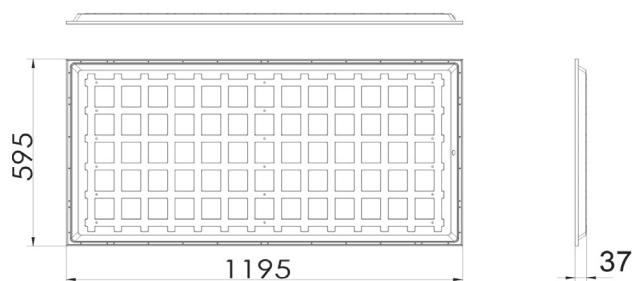

THOR LED

60x60



Bianco / White
standard

Thor LED è un pannello 60x60 con alimentatore incluso, facilmente installabile in controsoffitti. Profilo in alluminio, i LED di ultima generazione utilizzati hanno permesso di ottenere in pochi millimetri un'alta resa luminosa e un ottimo livello qualitativo della luce tale da poterlo utilizzare al posto delle classiche plafoniere 4x18 con tubi fluorescenti. La sua sorgente LED garantisce un elevato e confortevole effetto visivo. Disponibile con temperatura colore 3000 K e 4000 K. Thor LED è ideale per uffici, negozi, centri commerciali, alberghi, strutture sanitarie e per tutti gli ambienti che necessitano di un'illuminazione omogenea antibrillante e costante nel tempo.

Thor LED is a 60x60 panel with power supply included, easy installation in false ceilings. The latest generation LEDs allow to obtain in a few millimeters a high light output and an excellent quality level of light, Thor can be used to replace installation with classic 4x18 ceiling lamps with fluorescent tubes. Its LED source guarantees a comfortable visual effect, available with color temperature 3000 K and 4000 K, providing a CRI>80. Thor LED is ideal for offices, shops, shopping malls, hotels, healthcare facilities and for all environments that require uniform glare-free and constant lighting over time.

CONNESIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY



COD. **APL1200**
CONTROCASSA A INCASSO
SLEEVE FOR RECESSED INSTALLATION
FORO / HOLE 600x600MM



COD. **APNL1236S**
KIT PER SOSPENSIONE
HANGING KIT



COD. **CO201-DA**
DALI PUSH DIMMER



COD. **APL1102-PC**
CONTROCASSA PER PLAFONE
SLEEVE FOR CEILING INSTALLATION
DIM. 603x603x70MM



COD. **ROS12B**
ROSONE CON CAVO 2 M
BOX WITH 2 M CABLE



COD. **CO101-D1**
DALI LUX SENSOR
& PUSH DIMMER




COD. **APL1101**
CONTROCASSA SMART PER PLAFONE
SMART SLEEVE FOR CEILING INSTALLATION
DIM. 603x603x50MM



COD. **LP5019ZG-50CC**
ALIMENTATORE / DRIVER
ZIGBEE DIM.




COD. **LP151572**
ALIMENTATORE / DRIVER
DIMMER PUSH / ZIGBEE



COD. **KPNL6060**
KIT PER FISSAGGIO A PARETE
SURFACE MOUNTING KIT



COD. **APNL0004**
KIT 4 MOLLE FISSAGGIO A SEMI INCASSO
(FORO / HOLE 570x570 mm)
4 FIXING SPRINGS KIT FOR SEMI-RECESSED
INSTALLATION



KIT EMERGENZA
EMERGENCY KIT .
COD. **KBATT1236-1 (1 HR)**
COD. **KBATT1236-2 (2 HR)**
COD. **KBATT1236 (3 HR)**

THOR LED 60x60 STANDARD SERIES




THOR LED 60x60 ON OFF

220 ÷ 240 Vac / 40W / UGR<19 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.	CRI
PNL2140-WW	5400 lm	3878 lm	3000K	ON/OFF	>80
PNL2140-NW	5600 lm	3955 lm	4000K	ON/OFF	>80
PNL2140-90-WW	5250 lm	3606 lm	3000K	ON/OFF	>90
PNL2140-90-NW	5330 lm	3685 lm	4000K	ON/OFF	>90

120°




IP 54 FRONT IP 40 REAR LED

THOR LED 60x60 DALI / PUSH DIM.

220 ÷ 240 Vac / 40W / UGR<19 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.	CRI
PNLDA2140-WW	5400 lm	3878 lm	3000K	DALI / PUSH	>80
PNLDA2140-NW	5600 lm	3955 lm	4000K	DALI / PUSH	>80
PNLDA2140-90-WW	5250 lm	3606 lm	3000K	DALI / PUSH	>90
PNLDA2140-90-NW	5330 lm	3685 lm	4000K	DALI / PUSH	>90



DARK SERIES

THOR LED 60X60 OTTICA PRISMATIZZATA CRI>90




THOR LED 60x60 ON-OFF

220 ÷ 240 Vac / 40W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.	CRI
PNL2142P-WW	4698 lm	3797 lm	3000K	ON/OFF	>90
PNL2142P-NW	4785 lm	3862 lm	4000K	ON/OFF	>90

96°



IP 54 FRONT IP 40 REAR LED IK05

THOR LED

30x120

agenluci



Bianco / White
standard

Thor LED è un pannello 30x120 con alimentatore incluso, facilmente installabile in controsoffitti. Profilo in alluminio, i LED di ultima generazione utilizzati hanno permesso di ottenere in pochi millimetri un' alta resa luminosa e un ottimo livello qualitativo della luce tale da poterlo utilizzare al posto delle classiche plafoniere 2x36 con tubi fluorescenti. La sua sorgente LED garantisce un elevato e confortevole effetto visivo. Disponibile con temperatura colore 3000 K e 4000 K Thor LED è ideale per uffici, negozi, centri commerciali, alberghi, strutture sanitarie e per tutti gli ambienti che necessitano di un'illuminazione omogenea antiabbagliamento e costante nel tempo.

GR 0

50000 hr
L70B50

II

F

Thor LED is a 30x120 panel with power supply included, easy installation in false ceilings. The latest generation LEDs allow to obtain in a few millimeters a high light output and an excellent quality level of light, Thor can be used to replace place of the classic 2x36 ceiling lamps with fluorescent tubes. Its LED source guarantees a comfortable visual effect, available with color temperature 3000 K and 6000 K, providing a CRI> 80. Thor LED is ideal for offices, shops, shopping malls, hotels, healthcare facilities and for all environments that require uniform glare-free and constant lighting over time.

CONNESIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY



COD. APL3012-I
CONTROCASSA A INCASSO
SLEEVE FOR RECESSED INSTALLATION
FORO / HOLE 303x1203MM



COD. APNL1236S
KIT PER SOSPENSIONE
HANGING KIT



COD. CO201-DA
DALI PUSH DIMMER



COD. APL3012-PS
CONTROCASSA SMART PER PLAFONE
SMART SLEEVE FOR CEILING INSTALLATION
DIM. 310x1210MM



COD. ROS12B
ROSONE CON CAVO 2 M
BOX WITH 2 M CABLE



COD. CO101-D1
DALI LUX SENSOR
& PUSH DIMMER




COD. APL3012-P
CONTROCASSA PER PLAFONE
SLEEVE FOR CEILING INSTALLATION
DIM. 310x1210x55MM



COD. LP5019ZG-50CC
ALIMENTATORE / DRIVER
ZigBee DIM.




COD. LP151572
ALIMENTATORE / DRIVER
DIMMER PUSH / ZigBEE



COD. KPNL3012
KIT PER FISSAGGIO A PARETE
SURFACE MOUNTING KIT



COD. APNL0004
KIT 4 MOLLE FISSAGGIO A SEMI INCASSO
(FORO / HOLE 270x1170 mm)
4 FIXING SPRINGS KIT FOR SEMI-RECESSED
INSTALLATION



KIT EMERGENZA
EMERGENCY KIT .
COD. KBATT1236-1 (1 HR)
COD. KBATT1236-2 (2 HR)
COD. KBATT1236 (3 HR)


THOR LED 30x120 STANDARD **SERIES**



THOR LED 30x120 ON/OFF

220 ÷ 240 Vac / 40W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°


cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNL2145-WW	5400 lm	3878 lm	3000K	ON/OFF
PNL2145-NW	5600 lm	3955 lm	4000K	ON/OFF

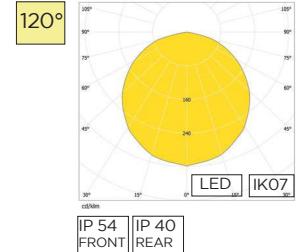

THOR LED 30x120 DALI / PUSH DIM.

220 ÷ 240 Vac / 40W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNLDA2145-WW	5400 lm	3878 lm	3000K	DALI / PUSH
PNLDA2145-NW	5600 lm	3955 lm	4000K	DALI / PUSH

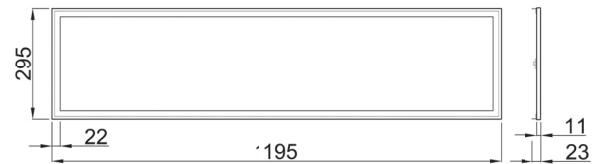

THOR LED

60x120

genaluci



Bianco / White
standard

Thor LED è un pannello 60x120 con alimentatore incluso, facilmente installabile in controsoffitti. Profilo in alluminio, i LED di ultima generazione utilizzati hanno permesso di ottenere in pochi millimetri un' alta resa luminosa e un ottimo livello qualitativo della luce tale da poterlo utilizzare al posto delle classiche plafoniere 4x36 con tubi fluorescenti. La sua sorgente LED garantisce un elevato e confortevole effetto visivo. Disponibile con temperatura colore 3000 K e 4000 K. Thor LED è ideale per uffici, negozi, centri commerciali, alberghi, strutture sanitarie e per tutti gli ambienti che necessitano di un'illuminazione omogenea antiabbagliamento e costante nel tempo.

GR 0

50000 hr
L70B50



Thor LED is a 60x120 panel with power supply included, easy installation in false ceilings. The latest generation LEDs allow to obtain in a few millimeters a high light output and an excellent quality level of light, Thor can be used to replace place of the classic 4x36 ceiling lamps with fluorescent tubes. Its LED source guarantees a comfortable visual effect, available with color temperature 3000 K and 4000 K, providing a CRI> 80. Thor LED is ideal for offices, shops, shopping malls, hotels, healthcare facilities and for all environments that require uniform glare-free and constant lighting over time.

CONNESIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY



COD. **APL6012-I**
CONTROCASSA A INCASSO
SLEEVE FOR RECESSED INSTALLATION
FORO / HOLE 603x1203MM



COD. **APNL1236S**
KIT PER SOSPENSIONE
HANGING KIT



COD. **CO201-DA**
DALI Push Dimmer




COD. **APL6012-P**
CONTROCASSA PER PLAFONE
SLEEVE FOR CEILING INSTALLATION
DIM. 610x1210x55MM



COD. **ROS12B**
ROSONE CON CAVO 2 M
BOX WITH 2 M CABLE



COD. **CO101-D1**
DALI LUX SENSOR
& PUSH DIMMER



KIT EMERGENZA
EMERGENCY KIT.
COD. **KBATT1236-1 (1 HR)**
COD. **KBATT1236-2 (2 HR)**
COD. **KBATT1236 (3 HR)**



COD. **LP5019ZG-50CC**
ALIMENTATORE / DRIVER
ZigBee DIM.

zigbee
certified product

THOR LED 60x120 STANDARD **SERIES**




THOR LED 60x120 ON/OFF

220 ÷ 240 Vac / 70W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNL2172-WW	9450 lm	6188 lm	3000K	ON/OFF
PNL2172-NW	9800 lm	6257 lm	4000K	ON/OFF

120°

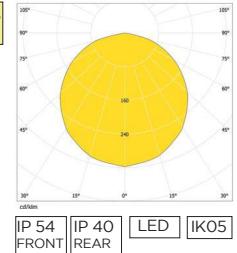

THOR LED 60x120 1-10V DIM.


220 ÷ 240 Vac / 70W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNLD2172-WW	9450 lm	6188 lm	3000K	1-10V
PNLD2172-NW	9800 lm	6257 lm	4000K	1-10V



THOR LED

30x60

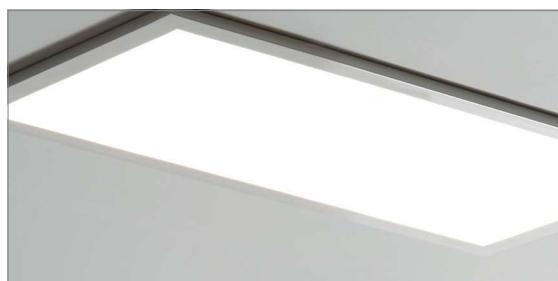

Bianco / White
standard

Thor LED è un pannello 30x60 con alimentatore incluso, facilmente installabile in controsoffitti. Profilo in alluminio, i LED di ultima generazione utilizzati hanno permesso di ottenere in pochi millimetri un'alta resa luminosa e un ottimo livello qualitativo della luce tale da poterlo utilizzare al posto delle classiche plafoniere 2x18 con tubi fluorescenti. La sua sorgente LED garantisce un elevato e confortevole effetto visivo. Disponibile con temperatura colore 3000 K e 4000 K. Thor LED è ideale per uffici, negozi, centri commerciali, alberghi, strutture sanitarie e per tutti gli ambienti che necessitano di un'illuminazione omogenea antiabbagliamento e costante nel tempo.

Thor LED is a 30x60 panel with power supply included, easy installation in false ceilings. The latest generation LEDs allow to obtain in a few millimeters a high light output and an excellent quality level of light, Thor can be used to replace place of the classic 2x18 ceiling lamps with fluorescent tubes. Its LED source guarantees a comfortable visual effect, available with color temperature 3000 K and 4000 K, providing a CRI> 80. Thor LED is ideal for offices, shops, shopping malls, hotels, healthcare facilities and for all environments that require uniform glare-free and constant lighting over time.


CONNESSIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY



COD. **APL3060-I**
CONTROCCASSA A INCASSO
SLEEVE FOR RECESSED INSTALLATION
FORO / HOLE 303x603MM



COD. **APL3060-P**
CONTROCCASSA PER PLAFONE
SLEEVE FOR CEILING INSTALLATION
DIM. 310x610x55MM



COD. **KPNL3012**
KIT PER FISSAGGIO A PARETE
SURFACE MOUNTING KIT



COD. **APNL0004**
KIT 4 MOLLE FISSAGGIO A SEMI INCASSO
(FORO / HOLE 270x570 mm)
4 FIXING SPRINGS KIT FOR SEMI-RECESSED
INSTALLATION



COD. **APNL1236S**
KIT PER SOSPENSIONE
HANGING KIT



COD. **ROS12B**
ROSONE CON CAVO 2 M
BOX WITH 2 M CABLE



COD. **LP5019ZG-50CC**
ALIMENTATORE / DRIVER
ZigBEE DIM.



COD. **CO201-D1**
DALI PUSH DIMMER



COD. **CO101-D1**
DALI LUX SENSOR
& PUSH DIMMER



KIT EMERGENZA
EMERGENCY KIT .
COD. **KBATT1236-1 (1 HR)**
COD. **KBATT1236-2 (2 HR)**
COD. **KBATT1236 (3 HR)**

GR 0

50000 hr
L70B50



THOR LED 30x60 STANDARD SERIES




THOR LED 30x60 ON/OFF

220 ÷ 240 Vac / 25W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNL2125-WW	3375 lm	2118 lm	3000K	ON/OFF
PNL2125-NW	3500 lm	2231 lm	4000K	ON/OFF

120°

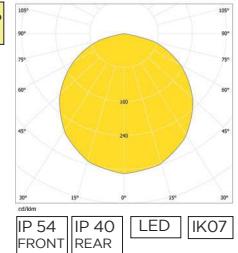

THOR LED 30x60 DALI / PUSH DIM.

220 ÷ 240 Vac / 25W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNLDA2125-WW	3375 lm	2118 lm	3000K	DALI / PUSH
PNLDA2125-NW	3500 lm	2231 lm	4000K	DALI / PUSH



THOR LED

30x30

genaluci



Bianco / White
standard

Thor LED è un pannello 30x30 con alimentatore incluso, facilmente installabile in controsoffitti. Profilo in alluminio, i LED di ultima generazione utilizzati hanno permesso di ottenere in pochi millimetri un'alta resa luminosa e un ottimo livello qualitativo della luce tale da poterlo utilizzare al posto delle classiche plafoniere con lampade tradizionali. La sua sorgente LED garantisce un elevato e confortevole effetto visivo. Disponibile con temperatura colore 3000 K e 4000 K. Thor LED è ideale per uffici, negozi, centri commerciali, alberghi, strutture sanitarie e per tutti gli ambienti che necessitano di un'illuminazione omogenea antiabbagliamento e costante nel tempo.

GR 0

50000 hr
L70B50



Thor LED is a 30x30 panel with power supply included, easy installation in false ceilings. The latest generation LEDs allow to obtain in a few millimeters a high light output and an excellent quality level of light, Thor can be used to replace place of the classic fluorescent ceiling lamps with fluorescent tubes. Its LED source guarantees a comfortable visual effect, available with color temperature 3000 K and 4000 K, providing a CRI> 80. Thor LED is ideal for offices, shops, shopping malls, hotels, healthcare facilities and for all environments that require uniform glare-free and constant lighting over time.

CONNESIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY



COD. APL3030-I
CONTROCASSA A INCASSO
SLEEVE FOR RECESSED INSTALLATION
FORO / HOLE 310x310MM



COD. APNL1236S
KIT PER SOSPENSIONE
HANGING KIT



COD. CO201-DA
DALI PUSH DIMMER



COD. APL3030-P
CONTROCASSA PER PLAFONE
SLEEVE FOR CEILING INSTALLATION
DIM. 303x303x55MM



COD. ROS12B
ROSONE CON CAVO 2 M
BOX WITH 2 M CABLE



COD. CO101-D1
DALI LUX SENSOR
& PUSH DIMMER




COD. APNL0004
KIT 4 MOLLE FISSAGGIO A SEMI INCASSO
(FORO / HOLE 270x270 mm)
4 FIXING SPRINGS KIT FOR SEMI-RECESSED
INSTALLATION



COD. LP5019ZG-50CC
ALIMENTATORE / DRIVER
ZigBEE DIM.



COD. LP151572
ALIMENTATORE / DRIVER
DIMMER PUSH / ZigBEE
Zigbee certified product



KIT EMERGENZA
EMERGENCY KIT .
COD. KBATT1236-1 (1 HR)
COD. KBATT1236-2 (2 HR)
COD. KBATT1236 (3 HR)


THOR LED 30x30 STANDARD SERIES



THOR LED 30x30 ON/OFF

220 ÷ 240 Vac / 20W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°


cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNL2120-WW	2700 lm	1695 lm	3000K	ON/OFF
PNL2120-NW	2800 lm	1785 lm	4000K	ON/OFF

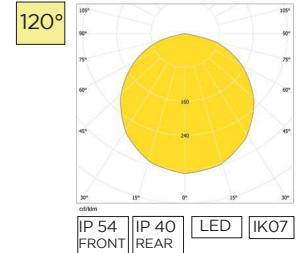

THOR LED 30x30 1-10V DIM.

220 ÷ 240 Vac / 20W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PNLD2120-WW	2700 lm	1695 lm	3000K	1-10V
PNLD2120-NW	2800 lm	1785 lm	4000K	1-10V

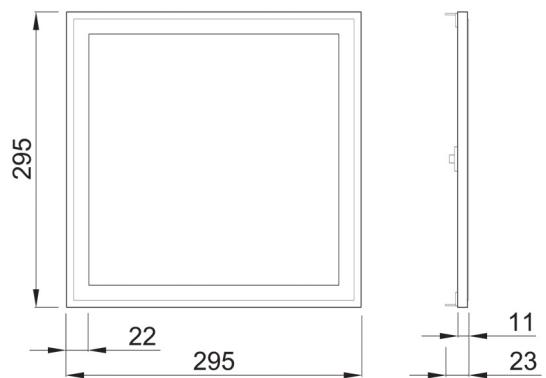

DT-LED IP65

60x60



Bianco / White
standard

DT-LED è un pannello IP65. La versione standard in appoggio su controsoffitti 60x60 è disponibile on-off, con emergenza integrata, dimmerabile DALI, PUSH e DMX. La versione W+RGB e' dimmerabile in DALI e dimmerabile in DMX. DT-LED è completamente personalizzabile partendo dal colore della struttura, potenza e tipologia di adattamento alle differenti tipologie di controsoffittature. Le caratteristiche del DT-LED sono: durata 50.000h, un'uniformità del 90% sulla superficie illuminata, UGR<19 in tutte le direzioni.
Input 220÷240Vac (su richiesta anche in versione input 100÷127Vac).

GR 0

50000 hr
L70B50



DT-LED is an IP65 panel. The standard version on 60x60 false ceilings is available on-off, with integrated emergency, dimmable DALI, PUSH and DMX. The W + RGB version is dimmable in DALI and dimmable in DMX. DT-LED is completely customizable starting from the color of the frame, power and type of adaptation to the different types of false ceilings. The characteristics of the DT-LED are: life 50,000hrs, 90% uniformity on the illuminated surface, UGR <19 in all directions.
Input 220 + 240Vac (on request also in version input 100 + 127Vac).

CONNESSIONE: CONNETTORI IP67 / CONNECTION: IP67 CONNECTORS
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY



COD. CO201-DA
DALI Push Dimmer



COD. CO101-D1
DALI LUX SENSOR
& PUSH DIMMER



COD. LC5003
4CH DMX CONTROL
PER PANNELLI RGBW
FOR RGBW PANEL



COD. LC5001
1 CH DMX CONTROL
PER PANNELLI LUCE BIANCA
FOR WHITE LIGHT PANEL



COD. KBATT1236
PRO-Kit 3
KIT EMERGENZA 3H
3HR EMERGENCY KIT



COD. KBATT1236-1
PRO-Kit 1
KIT EMERGENZA 1H
1HR EMERGENCY KIT



COD. KBATT1236-2
SMART-Kit 2
KIT EMERGENZA 2H
2HR EMERGENCY KIT

ELITE SERIES DT-LED 60x60




DT-LED 60x60 ON/OFF

220 ÷ 240 Vac / 43W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.	emergency
DT5959-WW	4720 lm	3530 lm	3000K	ON/OFF	no
DT5959-NW	4800 lm	3800 lm	4000K	ON/OFF	no
DTE5959E-WW	4720 lm	3530 lm	3000K	ON/OFF	3 hr
DTE5959E-NW	4800 lm	3800 lm	4000K	ON/OFF	3 hr

96°



IP65 LED SMD IK07

DT-LED 60x60 DALI dim.

220 ÷ 240 Vac / 43W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.	emergency
DT5959DA-WW	4720 lm	3530 lm	3000K	DALI	no
DT5959DA-NW	4800 lm	3800 lm	4000K	DALI	no

DT-LED 60x60 PUSH dim.

220 ÷ 240 Vac / 43W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.	emergency
DT5959P-WW	4720 lm	3530 lm	3000K	PUSH	no
DT5959P-NW	4800 lm	3800 lm	4000K	PUSH	no

DT-LED 60x60 DMX dim.

220 ÷ 240 Vac / 43W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.	emergency
DT5959DX-WW	4720 lm	3530 lm	3000K	DMX	no
DT5959DX-NW	4800 lm	3800 lm	4000K	DMX	no

ELITE SERIES DT-LED 60x60 RGB+W




DT-LED 60x60 RGB+W DALI dim.

220 ÷ 240 Vac / 78W / UGR<19 / CRI≥90 (white) / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	mix col.	dim.	emergency
DT5959DA-RGBW	8480 lm	5231 lm	4000K	RGB	DALI	no

100°




IP65 LED SMD IK07

DT-LED 60x60 RGB+W DMX dim.

220 ÷ 240 Vac / 78W / UGR<19 / CRI≥90 (white) / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	mix col.	dim.	emergency
DT5959D-RGBW	8480 lm	5231 lm	4000K	RGB	DMX	no



AGENA LED

IP65

Agenaluci



Bianco / White
standard

Agena LED IP65 60X60 cm è un pannello dotato di protezione IP65, facilmente inseribile in controsoffitto dotato di connettore rapido per il collegamento. I LED di ultima generazione utilizzati hanno permesso di ottenere in soli 22 millimetri una resa luminosa e un ottimo livello qualitativo della luce, tale da poterlo utilizzare al posto delle classiche plafoniere 4x18 con tubi fluorescenti. La sua sorgente LED garantisce un confortevole effetto visivo, disponibile con temperatura colore 4000K, garantendo una resa cromatica CRI>80. Agena LED è ideale per uffici, negozi, centri commerciali, alberghi, strutture sanitarie e per tutti gli ambienti che necessitano di un'illuminazione omogenea antiabbagliamento, costante nel tempo e una protezione IP65.

Agena LED IP65 is a 60X60 cm LED panel fitted with internal power supply. It can be easily mounted into ceilings and it is equipped with fast connection without opening the device. The latest generation LED provide the unit with maximum luminous efficiency and excellent quality of the light in only 22 mm thickness. This allows the product to be used in place of traditional 4x18W fixtures fitted with fluorescent tubes. Its LED light source ensures a comfortable visual effect, available with a color temperature of 4000K, providing a CRI>80. Agena LED is ideal for offices, shops, malls, hotels, health care facilities and for all environments that require anti-glare uniform illumination and constant over time and IP65 protection.

GR 0

60000 hr
L70B50



CONNESSIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY



COD. APL1200
CONTROCASSA A INCASSO
SLEEVE FOR RECESSED INSTALLATION
FORO / HOLE 600x600MM



COD. APNL1236S
KIT PER SOSPENSIONE
HANGING KIT



COD. CO201-DA
DALI PUSH DIMMER




COD. APL1102-PC
CONTROCASSA SMART PER PLAFONE
SLEEVE FOR CEILING INSTALLATION
DIM. 603x603x55MM



COD. ROS12B
ROSONE CON CAVO 2 M
BOX WITH 2 M CABLE



COD. CO101-D1
DALI LUX SENSOR
& PUSH DIMMER



KIT EMERGENZA
EMERGENCY KIT
COD. KBATT1236-1 (1 HR)
COD. KBATT1236-2 (2 HR)
COD. KBATT1236 (3 HR)



COD. LP5019ZG-50CC
ALIMENTATORE / DRIVER
ZigBEE DIM.



COD. LP151572
ALIMENTATORE / DRIVER
DIMMER PUSH / ZigBEE

AGENA IP65 60X60 LED STANDARD SERIES




AGENA IP65 60X60 LED ON/OFF

220 ÷ 240 Vac / 40W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.	
PNL0141E-NW	5900 lm	3955 lm	4000K	ON/OFF	mm 595x595x22

120°




IP 65 | LED SMD | IK07

AGENA IP65 60X60 LED DALI

220 ÷ 240 Vac / 40W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.	
PNLD0141E-NW	5900 lm	3955 lm	4000K	DALI	mm 595x595x22

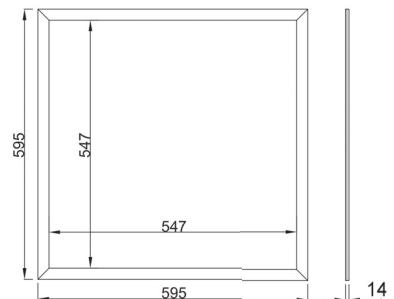

ICE LED PANEL

UP & DOWN

agenluci



Bianco / White
standard

Ice LED Up & Down è un pannello a doppia emissione, 55% della luce proiettata verso il basso e il 45% verso l'alto per un ottima diffusione in tutto l'ambiente creando un'atmosfera confortevole e rilassante.
Alimentatore integrato nell'apparecchio. Ideale per uffici, sale riunioni, sale d'aspetto. Nelle versioni 30x120 e 60x30 il KIT di sospensione è incluso.


GR 0

50000 hr
L70B50

I

F




Ice LED Up & Down is a dual-emission panel, 55% of the light projected downwards and 45% upwards. This allows good light distribution throughout the room, creating a comfortable and relaxing atmosphere. Built-in driver. Ideal for lighting exhibition halls, offices, as well as waiting and meeting rooms. In the 30x120 and 60x30 versions the hanging KIT is included.

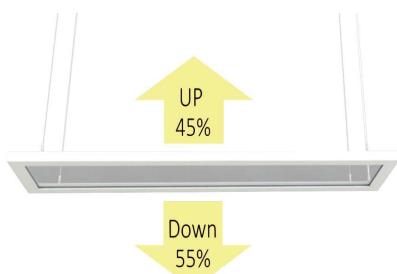

CONNESSIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY



COD. LC1019ZGSAC-HP-SWITCH
CONTROLLO ON/OFF
CONTROL ON/OFF

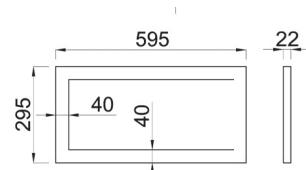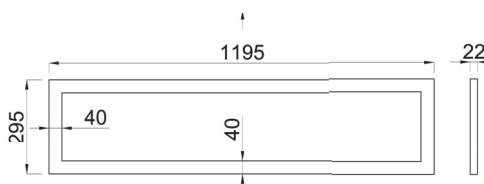

ICE LED PANEL UP&DOWN 120x30 SERIES




Kit di sospensione incluso
Hanging kit included

ICE LED PANEL UP&DOWN 120x30 ON-OFF

230Vac / 35W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 5-6 / Ta -25°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
IC3012-WW	5400 lm	3800 lm	3000K	ON/OFF
IC3012-NW	5600 lm	3900 lm	4000K	ON/OFF



IP 41 | LED SMD | IK07

ICE LED PANEL UP&DOWN 120x30 DALI dim.

230Vac / 40W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 5-6 / Ta -25°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
IC3012D-WW	5400 lm	3800 lm	3000K	DALI / PUSH
IC3012D-NW	5600 lm	3900 lm	4000K	DALI / PUSH

ICE LED PANEL UP&DOWN 120x30 1-10V dim.

230Vac / 40W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 5-6 / Ta -25°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
IC3012V-WW	5400 lm	3800 lm	3000K	1-10V
IC3012V-NW	5600 lm	3900 lm	4000K	1-10V

ICE LED PANEL UP&DOWN 60x30 SERIES




Kit di sospensione incluso
Hanging kit included

ICE LED PANEL UP&DOWN 60x30 ON-OFF

230Vac / 36W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 5-6 / Ta -25°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
IC3060-WW	4860 lm	3577 lm	3000K	ON/OFF
IC3060-NW	5040 lm	3609 lm	4000K	ON/OFF



IP 41 | LED SMD | IK07

ICE LED PANEL UP&DOWN 60x30 1-10V DIM.

230Vac / 36W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 5-6 / Ta -25°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
IC3060V-WW	4860 lm	3577 lm	3000K	1-10V
IC3060V-NW	5040 lm	3609 lm	4000K	1-10V

ICE LED PANEL UP&DOWN 30x30




ICE LED PANEL UP&DOWN 30x30 ON-OFF

230Vac / 15W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 5-6 / Ta -25°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
IC3030-WW	2025 lm	1533 lm	3000K	ON/OFF
IC3030-NW	2100 lm	1547 lm	4000K	ON/OFF

Kit di sospensione **non** incluso
Hanging kit **not** included



IP 41 | LED SMD | IK07

ICE ROUND LED PANEL

UP & DOWN



Bianco / White
standard


Ice Round LED Up & Down è un pannello a doppia emissione con ottica anti abbagliamento: il 70% della luce proiettata verso il basso e il 30% verso l'alto consente una buona diffusione in tutta la stanza, creando un'atmosfera confortevole e rilassante.
Driver incluso, UGR ≤ 19, CRI≥80.
Ideale per illuminare sale d'attesa, uffici, sale riunione, living room e negozi. KIT di sospensione incluso.

GR 0

50000 hr
L70B50



Ice Round LED Up & Down is a panel with double emission with anti-glare optics:
70% of the light projected downwards and 30% upwards allowing a even light distribution all around the room, creating a comfortable and relaxing atmosphere.
Driver included, UGR ≤ 19, CRI≥80.
Ideal for lighting waiting rooms, offices, meeting rooms, living rooms and stores. Hanging KIT included.

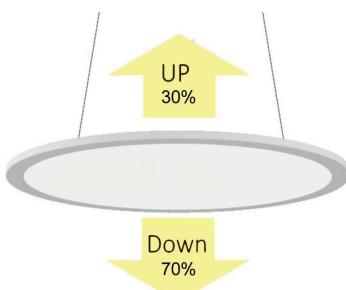

CONNESIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY



COD. LP151572
ALIMENTATORE / DRIVER
DIMMER PUSH / ZIGBEE

zigbee
certified product

ICE ROUND LED PANEL UP&DOWN Ø610 SERIES



Kit di sospensione incluso
Hanging kit included


ICE ROUND Ø610 ON/OFF

230Vac / 50W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
IC3650-WW	6100 lm	5515 lm	3000K	ON/OFF
IC3650-NW	6250 lm	5665 lm	4000K	ON/OFF

▲120°

▼90°





IP 41 LED SMD IK07

ICE ROUND Ø610 DALI / 1-10V / PUSH DIM.

230Vac / 50W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
IC3650D-WW	6100 lm	5515 lm	3000K	DALI / 1-10V / PUSH
IC3650D-NW	6250 lm	5665 lm	4000K	DALI / 1-10V / PUSH

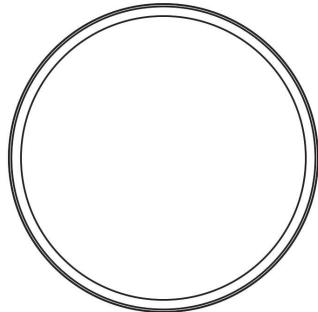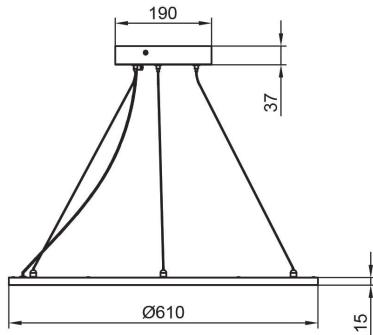

022
best way in lighting





INCASSI A SOFFITTO
RECESSED DOWNLIGHT

INTERNI / INDOOR

EXAL LED

CRI>90 - 35W

arenaluci

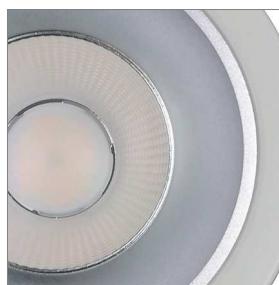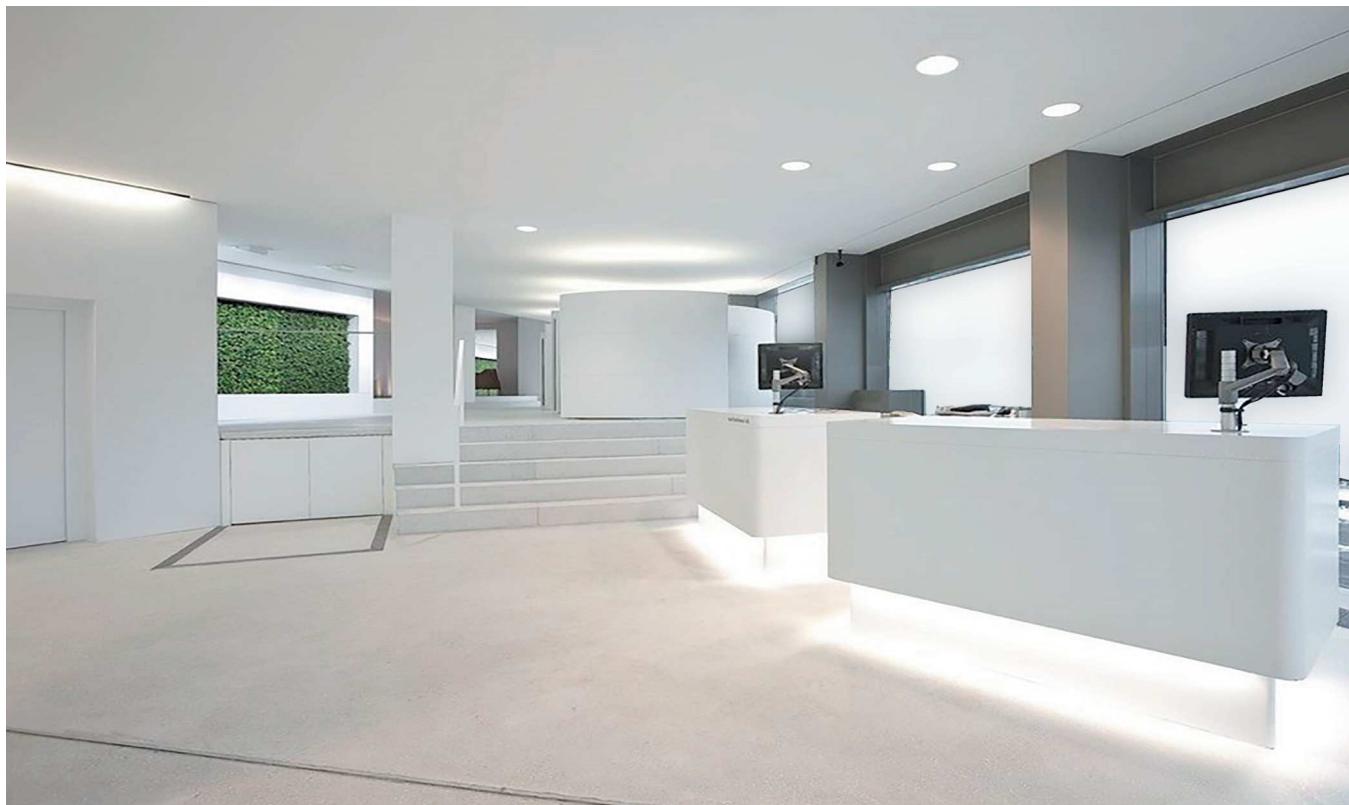

Bianco / White
standard

EXAL CCT LED è un incasso a soffitto ad altissima resa cromatica con ottica antiabbagliamento arretrata rispetto al piano di installazione, CRI>90, UGR<19. Temperatura colore del bianco 3000K/4000K/6000K selezionabile tramite interruttore sul retro del corpo lampada, grazie al sistema di modulazione dei LED integrato. La potenza resta invariata in qualsiasi tonalità lo si faccia funzionare. Idoneo in qualsiasi tipo di applicazione dagli uffici con utilizzo di video terminali, sale riunioni, esposizioni e negozi dove sarà anche possibile cambiare la tonalità della luce a piacere in base alla stagione o al tipo di allestimento del locale. La serie è composta da 3 modelli 35W, 20W e 10W in versione dimmerabile DALI/PUSH oppure ON-OFF.

EXAL CCT LED is a ceiling recessed luminaire with very high color rendering with anti-glare optics set back from the installation surface, CRI>90, UGR<19. White color temperature 3000K/4000K/6000K selectable by the switch on the back of the lamp body, thanks to the integrated LED modulation system. The power remains unchanged in any tone you make it working. Suitable for any type of application from offices with the use of video terminals, meeting rooms, exhibitions and shops where it will also be possible to change the tone of the light according to the season or the type of setting up of the room. The series consists of 3 models 35W, 20W and 10W in DALI/PUSH dimmable or ON-OFF version.

GR 0

50000 hr
L70B50



CONNESIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY



COD. KBATT1236
PRO-KIT 3
KIT EMERGENZA 3H
3HR EMERGENCY KIT



COD. KBATT1236-1
PRO-KIT 1
KIT EMERGENZA 1H
1HR EMERGENCY KIT



COD. KBATT1236-2
SMART-KIT 2
KIT EMERGENZA 2H
2HR EMERGENCY KIT



COD. LP5019ZG-50CC
ALIMENTATORE / DRIVER
ZigBEE DIM.

EXAL-LED 35 STANDARD SERIES




EXAL-LED 35 CRI>90 STANDARD ON/OFF

220 ÷ 240 Vac / 35W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -15°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL2535-CCT	4270 lm	2986 lm	3000K	ON/OFF
	4358 lm	3373 lm	4000K	ON/OFF
	4319 lm	3229 lm	6000K	ON/OFF

65°



IP 20 LED SMD IK07

renduci

ELITE SERIES EXAL-LED 35




EXAL-LED 35 CRI>90 ELITE DALI / PUSH

220 ÷ 240 Vac / 35W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -15°...+45°




cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWLD2535i-CCT	4270 lm	2986 lm	3000K	DALI / PUSH
	4358 lm	3373 lm	4000K	DALI / PUSH
	4319 lm	3229 lm	6000K	DALI / PUSH

65°



IP 20 LED SMD IK07

195 / 220

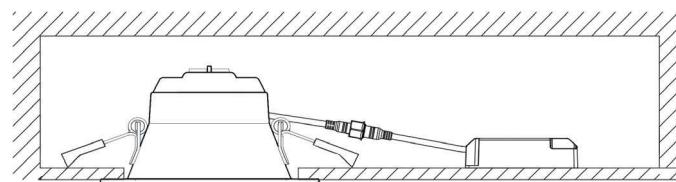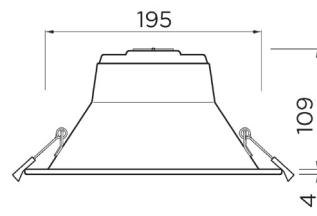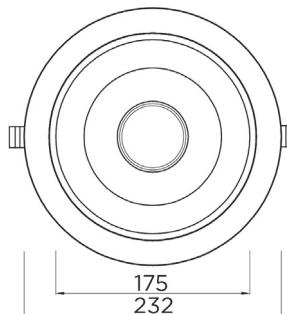

EXAL LED

CRI>90 - 20W

renluci



Bianco / White
standard

EXAL CCT LED è un incasso a soffitto ad altissima resa cromatica con ottica antiabbagliamento arretrata rispetto al piano di installazione, CRI>90, UGR<19. Temperatura colore del bianco 3000K/4000K/6000K selezionabile tramite interruttore sul retro del corpo lampada, grazie al sistema di modulazione dei LED integrato. La potenza resta invariata in qualsiasi tonalità lo si faccia funzionare. Idoneo in qualsiasi tipo di applicazione dagli uffici con utilizzo di video terminali, sale riunioni, esposizioni e negozi dove sarà anche possibile cambiare la tonalità della luce a piacere in base alla stagione o al tipo di allestimento del locale. La serie è composta da 3 modelli 35W, 20W e 10W in versione dimmerabile DALI/PUSH oppure ON-OFF.

EXAL CCT LED is a ceiling recessed luminaire with very high color rendering with anti-glare optics set back from the installation surface, CRI>90, UGR<19. White color temperature 3000K/4000K/6000K selectable by the switch on the back of the lamp body, thanks to the integrated LED modulation system. The power remains unchanged in any tone you make it working. Suitable for any type of application from offices with the use of video terminals, meeting rooms, exhibitions and shops where it will also be possible to change the tone of the light according to the season or the type of setting up of the room. The series consists of 3 models 35W, 20W and 10W in DALI/PUSH dimmable or ON-OFF version.

GR 0

50000 hr
L70B50



CONNESSIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY



COD. KBATT1236
PRO-KIT 3
KIT EMERGENZA 3H
3HR EMERGENCY KIT



COD. KBATT1236-1
PRO-KIT 1
KIT EMERGENZA 1H
1HR EMERGENCY KIT



COD. KBATT1236-2
SMART-KIT 2
KIT EMERGENZA 2H
2HR EMERGENCY KIT



COD. LP5019ZG-50CC
ALIMENTATORE / DRIVER
ZIGBEE DIM.

certified product

EXAL-LED 20 STANDARD SERIES




EXAL-LED 20 CRI>90 STANDARD ON/OFF

220 ÷ 240 Vac / 20W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -15°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL2520-CCT	2440 lm	1717 lm	3000K	ON/OFF
	2491 lm	1993 lm	4000K	ON/OFF
	2468 lm	1860 lm	6000K	ON/OFF

65°



renduci

ELITE SERIES EXAL-LED 20




EXAL-LED 20 CRI>90 ELITE DALI / PUSH



220 ÷ 240 Vac / 20W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -15°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWLD2520i-CCT	2440 lm	1717 lm	3000K	DALI / PUSH
	2491 lm	1993 lm	4000K	DALI / PUSH
	2468 lm	1860 lm	6000K	DALI / PUSH

65°



145 / 160

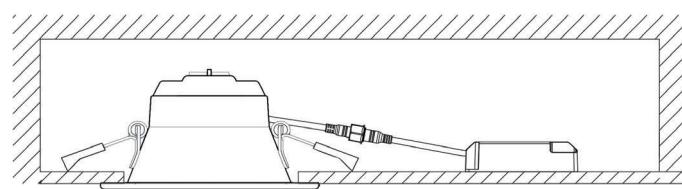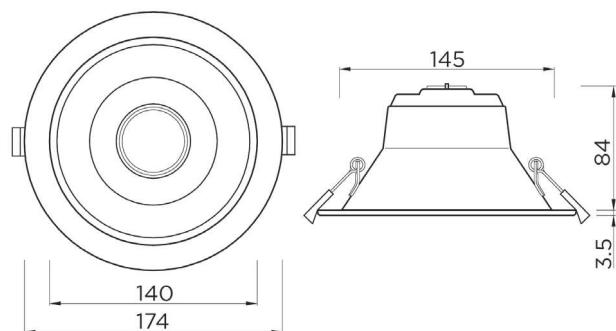

EXAL LED

CRI>90 - 10W

arenaluci



Bianco / White
standard

EXAL CCT LED è un incasso a soffitto ad altissima resa cromatica con ottica antiabbagliamento arretrata rispetto al piano di installazione, CRI>90, UGR<19. Temperatura colore del bianco 3000K/4000K/6000K selezionabile tramite interruttore sul retro del corpo lampada, grazie al sistema di modulazione dei LED integrato. La potenza resta invariata in qualsiasi tonalità lo si faccia funzionare. Idoneo in qualsiasi tipo di applicazione dagli uffici con utilizzo di video terminali, sale riunioni, esposizioni e negozi dove sarà anche possibile cambiare la tonalità della luce a piacere in base alla stagione o al tipo di allestimento del locale. La serie è composta da 3 modelli 35W, 20W e 10W in versione dimmerabile DALI/PUSH oppure ON-OFF.

EXAL CCT LED is a ceiling recessed luminaire with very high color rendering with anti-glare optics set back from the installation surface, CRI>90, UGR<19. White color temperature 3000K/4000K/6000K selectable by the switch on the back of the lamp body, thanks to the integrated LED modulation system. The power remains unchanged in any tone you make it working. Suitable for any type of application from offices with the use of video terminals, meeting rooms, exhibitions and shops where it will also be possible to change the tone of the light according to the season or the type of setting up of the room. The series consists of 3 models 35W, 20W and 10W in DALI/PUSH dimmable or ON-OFF version.

GR 0

50000 hr
L70B50



CONNESIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY



COD. KBATT1236
PRO-KIT 3
KIT EMERGENZA 3H
3HR EMERGENCY KIT



COD. KBATT1236-1
PRO-KIT 1
KIT EMERGENZA 1H
1HR EMERGENCY KIT



COD. KBATT1236-2
SMART-KIT 2
KIT EMERGENZA 2H
2HR EMERGENCY KIT



COD. LP5019ZG-50CC
ALIMENTATORE / DRIVER
ZIGBEE DIM.


EXAL-LED 10 STANDARD SERIES




EXAL-LED 10 CRI>90 STANDARD ON/OFF

220 ÷ 240 Vac / 10W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -15°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL2510-CCT	1220 lm	884 lm	3000K	ON/OFF
	1246 lm	1010 lm	4000K	ON/OFF
	1234 lm	918 lm	6000K	ON/OFF

60°



renduci

ELITE SERIES EXAL-LED 10




EXAL-LED 10 CRI>90 ELITE DALI / PUSH



220 ÷ 240 Vac / 10W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -15°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWLD2510i-CCT	1220 lm	884 lm	3000K	DALI / PUSH
	1246 lm	1010 lm	4000K	DALI / PUSH
	1234 lm	918 lm	6000K	DALI / PUSH

60°



90 / 105

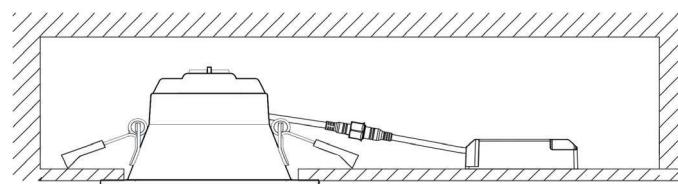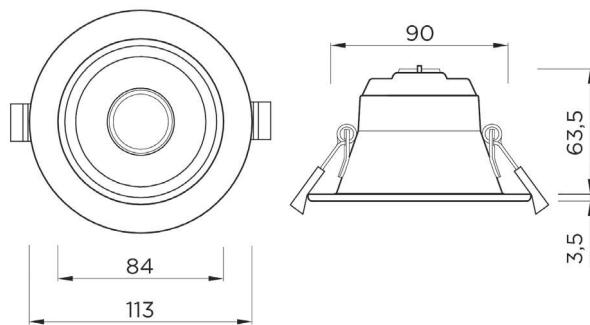


CASPER LED

20W

renaluci



riflettore Nero / Black Reflector

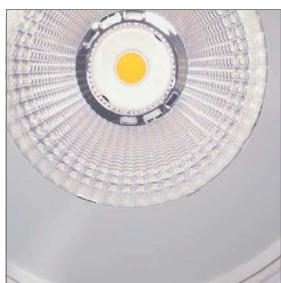

Riflettore bianco standard
White reflector standard

cod. PRC116025
Riflettore nero Optional
Optional Black Reflector
Available on request

CASPER LED è un incasso con bordo a scomparsa. Le sue caratteristiche ottiche come fonte luminosa arretrata, UGR<16 e fascio di luce intenso e omogeneo lo rendono ideale per molteplici applicazioni quali abitazioni, hotel, negozi, meeting rooms, show rooms e musei.

Disponibile in versione On-Off e dimmerabile DALI. Gli accessori optional sono: riflettore nero sostituibile al bianco in dotazione, kit di emergenza autonomia da 1, 2 e 3 ore, alimentatore ZigBee (che permette l'utilizzo in impianti Smart Home anche con assistente vocale come Alexa o smartphone), dimmer Push DALI e sensore di presenza / luminosità dimmerabile anche questo tramite pulsante N.A.

CASPER LED is a recessed luminaire with retractable edge. Its optical characteristics as a recessed light source, UGR <16 and an intense and homogeneous light beam, make it ideal for different applications such as in homes, hotels, shops, meeting rooms, show rooms and museums. Available in On-Off and DALI dimmable versions. The optional accessories are: black reflector replaceable with the white one supplied, 1, 2 and 3 hours autonomy emergency kit, ZigBee power supply (which allows the use in Smart Home systems even with voice assistant such as Alexa or smartphone), Push DALI dimmer and presence / brightness sensor which can also be dimmed using the N.O. button

GR 0

50000 hr
L70B50



CONNESSIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY



COD. KBATT1236
PRO-KIT 3
KIT EMERGENZA 3H
3HR EMERGENCY KIT



COD. KBATT1236-1
PRO-KIT 1
KIT EMERGENZA 1H
1HR EMERGENCY KIT



COD. KBATT1236-2
SMART-KIT 2
KIT EMERGENZA 2H
2HR EMERGENCY KIT



COD. LP5019ZG-50CC
ALIMENTATORE / DRIVER
ZIGBEE DIM.

zigbee
certified product


CASPER LED 20 STANDARD SERIES



CASPER LED 20 CRI>90 STANDARD ON/OFF

220 ÷ 240 Vac / 20W / UGR<16 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+50°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL116025-WW	2445 lm	2207 lm	3000K	ON/OFF
DWL116025-NW	2500 lm	2276 lm	4000K	ON/OFF


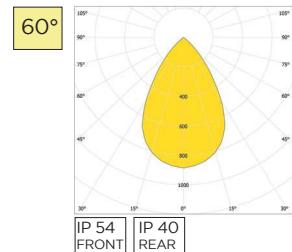


CASPER LED 20 CRI>90 STANDARD DALI dim.

220 ÷ 240 Vac / 20W / UGR<16 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL116025-WW	2445 lm	2207 lm	3000K	DALI/PUSH
DWL116025-NW	2500 lm	2276 lm	4000K	DALI/PUSH

122

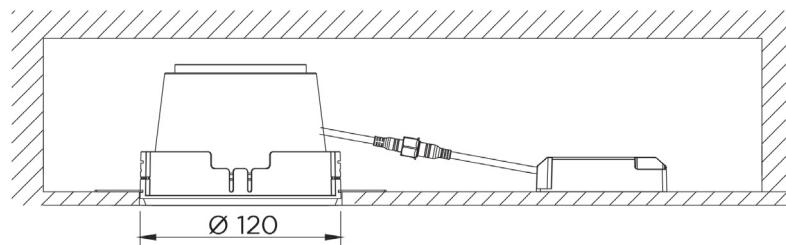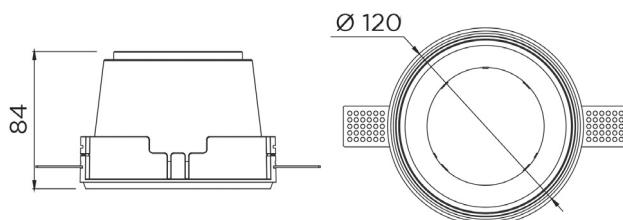

CASPER LED

8W

renluci



riflettore Nero / Black Reflector



Riflettore bianco standard
White reflector standard

cod. **PRC113810**
Riflettore nero Optional
Optional Black Reflector
Available on request

GR 0

50000 hr
L70B50



CASPER LED è un incasso con bordo a scomparsa. Le sue caratteristiche ottiche come fonte luminosa arretrata, UGR<16 e fascio di luce intenso e omogeneo lo rendono ideale per molteplici applicazioni quali abitazioni, hotel, negozi, meeting rooms, show rooms e musei.

Disponibile in versione On-Off e dimmerabile DALI. Gli accessori optional sono: riflettore nero sostituibile al bianco in dotazione, kit di emergenza autonomia da 1, 2 e 3 ore, alimentatore ZigBee (che permette l'utilizzo in impianti Smart Home anche con assistente vocale come Alexa o smartphone), dimmer Push DALI e sensore di presenza / luminosità dimmerabile anche questo tramite pulsante N.A.

CASPER LED is a recessed luminaire with retractable edge. Its optical characteristics as a recessed light source, UGR <16 and an intense and homogeneous light beam, make it ideal for different applications such as in homes, hotels, shops, meeting rooms, show rooms and museums. Available in On-Off and DALI dimmable versions. The optional accessories are: black reflector replaceable with the white one supplied, 1, 2 and 3 hours autonomy emergency kit, ZigBee power supply (which allows the use in Smart Home systems even with voice assistant such as Alexa or smartphone), Push DALI dimmer and presence / brightness sensor which can also be dimmed using the N.O. button

CONNESSIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY



COD. **KBATT1236**
PRO-KIT 3
KIT EMERGENZA 3H
3HR EMERGENCY KIT



COD. **KBATT1236-1**
PRO-KIT 1
KIT EMERGENZA 1H
1HR EMERGENCY KIT



COD. **KBATT1236-2**
SMART-KIT 2
KIT EMERGENZA 2H
2HR EMERGENCY KIT



COD. **LP5019ZG-50CC**
ALIMENTATORE / DRIVER
ZigBEE DIM.

certified product


CASPER LED 10 STANDARD **SERIES**



CASPER LED 10 CRI>90 STANDARD ON/OFF

220 ÷ 240 Vac / 8W / UGR<16 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+50°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL113810-WW	1220 lm	924 lm	3000K	ON/OFF
DWL113810-NW	1250 lm	953 lm	4000K	ON/OFF


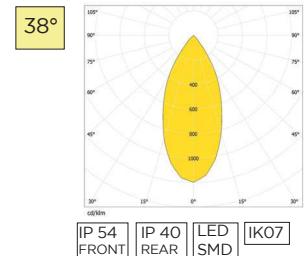


CASPER LED 10 CRI>90 STANDARD DALI dim.

220 ÷ 240 Vac / 8W / UGR<16 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL113810-WW	1220 lm	924 lm	3000K	DALI/PUSH
DWL113810-NW	1250 lm	953 lm	4000K	DALI/PUSH

65

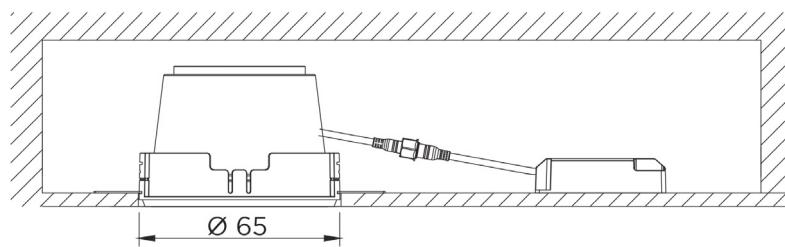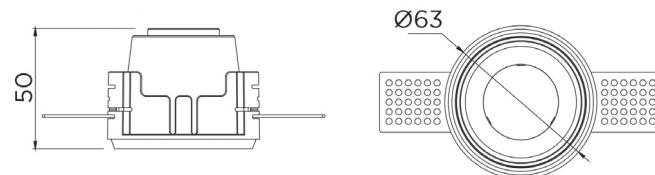

WIZARD-2 LED

TRIMLESS SERIES

rendluci



Bianco / White
standard

Incasso LED quadrato per illuminazione generale e d'accento con cornice a scomparsa. La finitura del riflettore è liscia e verniciata. Temperature di colore disponibili: 3000K, 4000K. Tutte le versioni hanno una resa cromatica elevata per garantire una confortevole percezione dei colori. Angolo di apertura 50°.

Trimless square LED downlight for general and accent lighting. Smooth and white painted reflector. Color temperature available: 3000K, 4000K. All versions have a high color rendering to ensure a comfortable color perception. Beam angle 50°.

GR 0

50000 hr
L70B50



CONNESIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY



COD. KBATT1236
PRO-Kit 3
KIT EMERGENZA 3H
3HR EMERGENCY KIT



COD. KBATT1236-1
PRO-Kit 1
KIT EMERGENZA 1H
1HR EMERGENCY KIT



COD. KBATT1236-2
SMART-Kit 2
KIT EMERGENZA 2H
2HR EMERGENCY KIT



COD. LP5019ZG-50CC
ALIMENTATORE / DRIVER
ZIGBEE DIM.

certified product

WIZARD-2 LED 20W STANDARD




WIZARD-2 LED 20W - 50°

230Vac / 20W / UGR<16 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL62050-WW	2600 lm	1925 lm	3000K	ON/OFF
DWL62050-NW	2500 lm	2070 lm	4000K	ON/OFF

50°

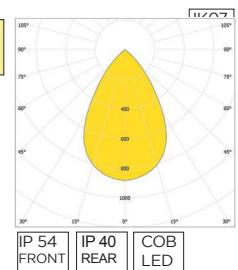

ELITE DALI WIZARD-2 LED 20W DALI Dim






WIZARD-2 LED 20W - 50°

230Vac / 20W / UGR<16 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWLD62050i-WW	2600 lm	1925 lm	3000K	DALI / PUSH
DWLD62050i-NW	2500 lm	2070 lm	4000K	DALI / PUSH

50°

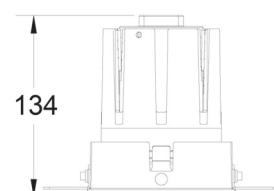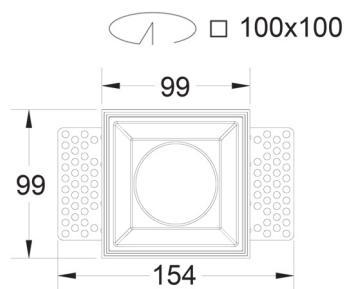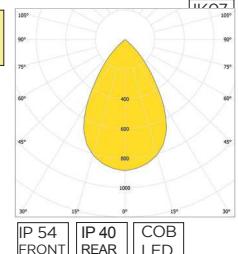

PAVO LED

30W



Bianco / White
standard

Proiettore da incasso con tecnologia COB LED e riflettore ad alta resa luminosa. Il prodotto ha la possibilità di orientare il fascio luminoso facendo fuoriuscire la testa fino a 60° dal livello del soffitto. Questo lo rende adatto a molteplici installazioni, come show room, musei, hotel, cliniche, corridoi e negozi. La versione Elite di Pavo LED, come tutta la serie Elite, è prodotto in Italia e contiene componentistica premium quali alimentatori italiani con tecnologia ripple-free e una persistenza della temperatura colore con classificazione MacAdam elevata.

GR 0

50000 hr
L70B50



Recessed adjustable down-light with COB technology with high efficiency. The product have the possibility to adjust the light beam up to 60° from the ceiling surface. This makes the unit ideal for many installations, such as exhibitions, museums, hotels, clinics, corridors and shops. The Elite version of Pavo LED, like all the products of the Elite series is made in Italy and contains premium components such as Italian-made power supply featuring ripple-free technology and color temperature persistence with high MacAdam classification.

CONNESSIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY



COD. KBATT1236
PRO-KIT 3
KIT EMERGENZA 3H
3HR EMERGENCY KIT



COD. KBATT1236-1
PRO-KIT 1
KIT EMERGENZA 1H
1HR EMERGENCY KIT



COD. KBATT1236-2
SMART-KIT 2
KIT EMERGENZA 2H
2HR EMERGENCY KIT



COD. LP5019ZG-50CC
ALIMENTATORE / DRIVER
ZIGBEE DIM.

zigbee
special product

PAVO LED STANDARD SERIES




PAVO LED ON/OFF

100 + 240 Vac / 30W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL0330-WW	3450 lm	2280 lm	3000K	ON/OFF
DWL0330-NW	3600 lm	2320 lm	4000K	ON/OFF

30°





[IP 40] [LED SMD] [IK07]

PAVO LED DALI / PUSH DIM.

100 + 240 Vac / 30W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWLDA0330-WW	3450 lm	2280 lm	3000K	DALI / PUSH
DWLDA0330-NW	3600 lm	2320 lm	4000K	DALI / PUSH

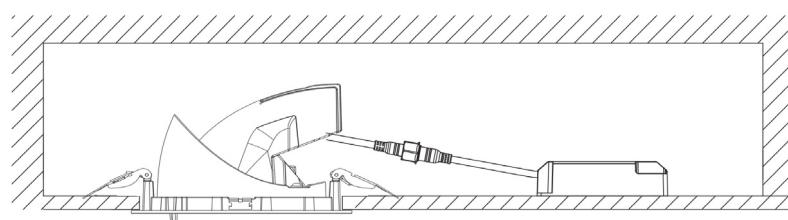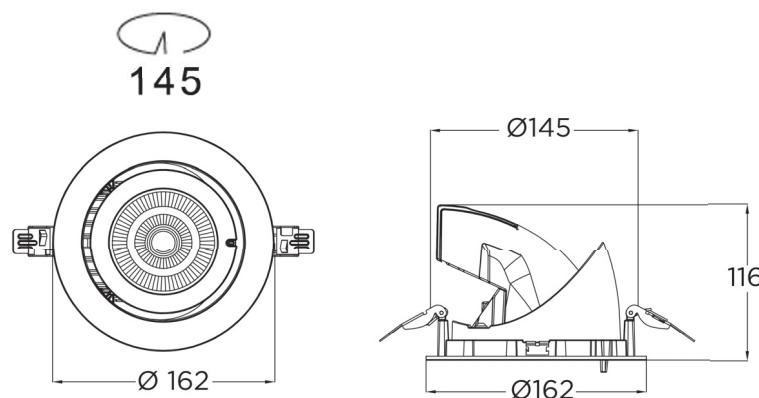

ALRAI LED SERIES



renaluci



Bianco / White
standard

ALRAI e' orientabile in tutte le direzioni. Nel formato standard la cornice e' bianca, a richiesta grigia. Il sistema di fissaggio permette l'installazione in soffitti di diversi spessori che vanno da 5 fino a 25 mm. Ideale per l'illuminazione di negozi, centri commerciali, abitazioni ed uffici. La versione Elite come tutta la serie Elite è prodotto in Italia e contiene componentistica premium quali alimentatori Italiani con tecnologia ripple-free e una persistenza della temperatura colore con classificazione MacAdam elevata.

GR 0

50000 hr
L70B50



ALRAI is a LED recessed ceiling luminaire adjustable in all directions. The frame is made of white die-cast aluminum and upon request also available in gray. The fastening system allows installation in ceilings with different thicknesses from 5 to 25 mm. This unit is ideal for installation in retail shops, shopping centers, residential environments and offices. The Elite version of Alrai as well as the whole Elite series, is produced in Italy and contains premium components such as Italian made power supplies with ripple-free technology and a persistence of color temperature with high MacAdam classification.

CONNESIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY



COD. KBATT1236
PRO-Kit 3
KIT EMERGENZA 3H
3HR EMERGENCY KIT



COD. KBATT1236-1
PRO-Kit 1
KIT EMERGENZA 1H
1HR EMERGENCY KIT



COD. KBATT1236-2
SMART-Kit 2
KIT EMERGENZA 2H
2HR EMERGENCY KIT



COD. LP5019ZG-50CC
ALIMENTATORE / DRIVER
ZIGBEE DIM.


ALRAI LED STANDARD SERIES




ALRAI LED ON/OFF

230 Vac / 35W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -25°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL9235-WW	4725 lm	1930 lm	3000K	ON/OFF
DWL9235-NW	4900 lm	2150 lm	4000K	ON/OFF

30°




[IP 20] [LED Module] [IK07]

ALRAI LED DALI / PUSH DIM.

230 Vac / 35W / UGR<19 / CRI≥90 / SDCM 3 / Ta -25°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim..
DWLDA9235-WW	4725 lm	1930 lm	3000K	DALI / PUSH
DWLDA9235-NW	4900 lm	2150 lm	4000K	DALI / PUSH

160x160

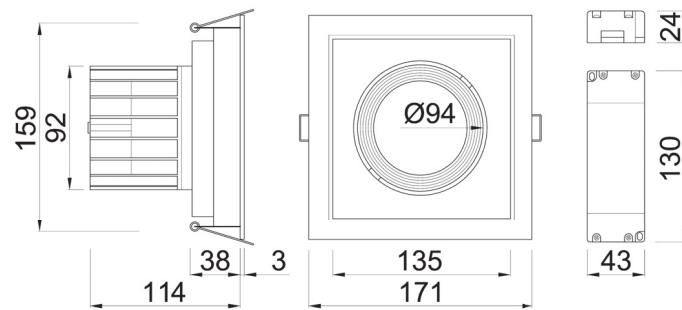

PLAFONIERA A SCOMPARSA IN GESSO GYPSUM RECESSED CEILING LIGHT



Bianco neutro verniciabile
Natural white body paintable

Plafoniera da incasso a scomparsa in gesso verniciabile, adatta per ospitare lampade modello MR16 sia con attacco GU10 che GU5.3. Il fissaggio è facilitato grazie alle ali di rete metallica integrate nel corpo.

Recessed ceiling lights in paintable gypsum, suitable for MR16 lamps with GU10 or GU5.3 socket. Easy installation thanks to the metal mesh wings integrated in the fixture body.



CONNESIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO GESSO / GYPSUM BODY



COD. PL1001
PORTA LAMPADA GU10
GU10 LAMP HOLDER




COD. LL1208-WW
3000K - GU10
COD. LL1208-NW
4000K - GU10



COD. LL1207-WW
3000K - GU10
COD. LL1207-NW
4000K - GU10



COD. LL1209-WW
3000K - GU5.3
COD. LL1209-NW
4000K - GU5.3


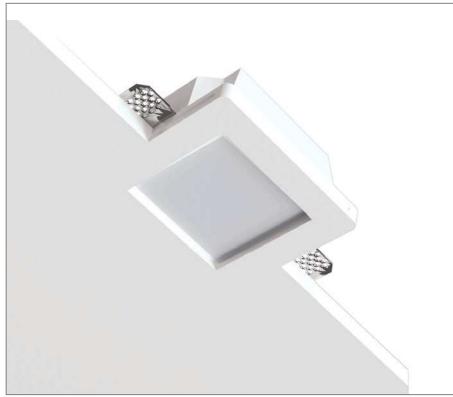


PER LAMPADA MR16 (NON INCLUSA) / FOR MR16 LAMP (NOT INCLUDED)




**PLAFONIERA IN GESSO A SCOMPARSA CON VETRO
GYPSUM RECESSED CEILING LIGHT WITH GLASS**

cod.	Im (TC=25°)	Im (output)	col. temp.	dim.	base
PL2504-P	-	-	-	-	GU5.3

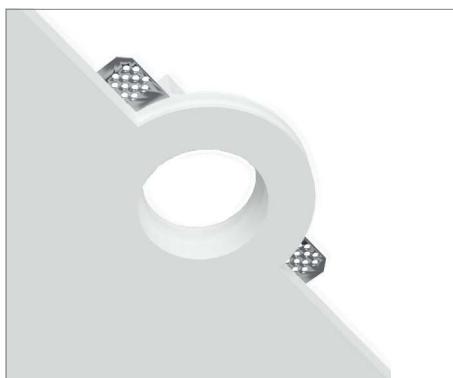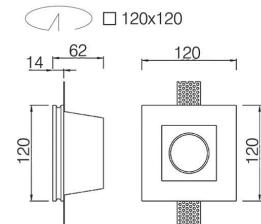


PER LAMPADA MR16 (NON INCLUSA) / FOR MR16 LAMP (NOT INCLUDED)

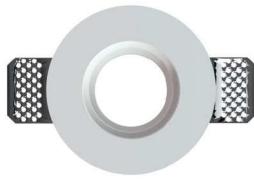

**PLAFONIERA IN GESSO A SCOMPARSA SENZA VETRO
GYPSUM RECESSED CEILING LIGHT WITHOUT GLASS**

cod.	Im (TC=25°)	Im (output)	col. temp.	dim.	base
PL1501	-	-	-	-	GU5.3

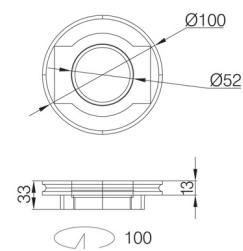

POLARIS-i LED

INCASSO/RECESSED



Bianco / White
standard

Polaris CCT LED è una SERIE di incassi ultrasottili disponibile in forma quadrata e tonda. Lo schermo anti abbagliamento consente l'installazione anche in uffici o ambienti con video terminali. Per mezzo del microinterruttore integrato sul retro del driver è possibile selezionare la temperatura colore della luce emessa in 3 opzioni: 3000K, 4000K e 5000K. Ideale quindi per applicazioni in negozi, corridoi, cliniche, uffici e ambienti domestici.

La versione RGB funziona a tensione continua di 24Vdc, controllabile con tutte le elettroniche e alimentatori della serie Arena Luci come telecomandi radio, sistema ZigBee, dimmer DALI, DMX, 1-10V e pulsante.


GR 0

50000 hr
L70B50



Polaris CCT LED is a SERIES of ultra-slim recessed luminaires available in square and round shapes. The anti-glare diffuser allows installation in offices or environments with video terminals. Using the integrated microswitch on the back of the driver it is possible to select the color temperature in 3 different options: 3000K, 4000K and 5000K. Therefore it is ideal for lighting applications like shops, halls, clinics, offices and home environments.

The RGB version works at 24Vdc DC voltage, controllable with all the Arena Luci electronic - systems and power supplies such as radio remote controls, ZigBee system, DALI dimmer, DMX, 1-10V and button.

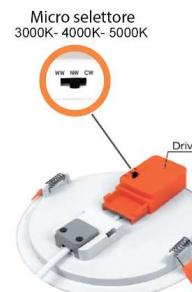

POLARIS-I LED CCT - DOWNLIGHT INCASSO



POLARIS-I CCT - 20W

100 ÷ 240Vac / 20W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 6 / Ta -25°...+45°

cod.

DWL0220T-CCT

lm (TC=25°)

1600 lm

lm (output)

1680 lm


CCT selectable

3000K /4000K/5000K


dim.

ON/OFF

120°



IP 54 FRONT IP 20 REAR LED SMD IK08

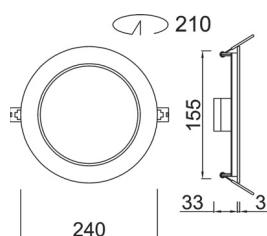

POLARIS-I LED CCT - DOWNLIGHT INCASSO



POLARIS-I CCT - TONDO 7

100 ÷ 240Vac / 16W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 6 / Ta -25°...+45°

cod.

DWL0215T-CCT

lm (TC=25°)

1240 lm

lm (output)

1330 lm


CCT selectable

3000K /4000K/5000K


dim.

ON/OFF

120°



IP 54 FRONT IP 20 REAR LED SMD IK08



POLARIS-I CCT - QUADRATO 7

100 ÷ 240Vac / 16W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+45°



cod.

DWL0215Q-CCT

lm (TC=25°)

2240 lm

lm (output)

1330 lm


CCT selectable

3000K /4000K/5000K


dim.

ON/OFF

120°



IP 54 FRONT IP 20 REAR LED SMD IK08



INCASSO LED RGB DIMMERABILE



INCASSO LED RGB

24Vdc / 12W / UGR<19 / SDCM 3 / Ta -10°...+40°

cod.

PNL1810-RGB

lm (TC=25°)

1440 lm


lm (output)

580 lm


col. temp.

RGB Full Color

120°



IP 54 FRONT IP 20 REAR LED SMD IK08

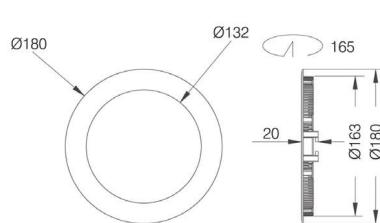

SPARK LED 1,2W INCASSO/RECESSED



Silver
standard

Mini incasso LED dimmerabile, 350mA - 1.2 watt con ottica 50°.

Questo incasso lavora con gli alimentatori in Corrente Costante (C.C.) quindi il suo collegamento multiplo sullo stesso alimentatore solo in modalità serie.

Ideale per piccole vetrine, cieli stellati di una certa entità e illuminazioni decorative.

GR 0


50000 hr
L70B50




Mini recessed LED dimmable, 350mA - 1.2 W with 50° optics.

This recessed fixture works with constant voltage (CC) power supplies so its multiple connection on the same power supply will be done in series mode.

Ideal for small shop windows, starry skies and decorative lighting.




= LP2059
= FL1303

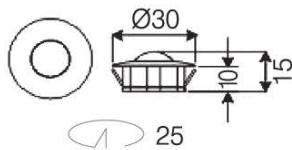

LED DA INCASSO 1,2W 50°

C.C. 350 mA / 1,2W / UGR<19 / CRI≥85 / SDCM 3 / Ta -10°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
FL1303-WW	138 lm	110 lm	3200K	ON/OFF
FL1303-NW	144 lm	115 lm	4000K	ON/OFF
FL1303-W	144 lm	115 lm	6000K	ON/OFF

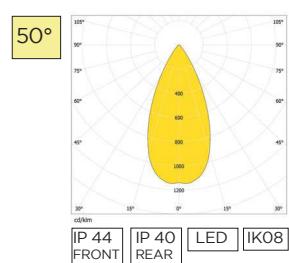

MICRO LED DA INCASSO


RECESSED MICRO LED



[IP 67] [DIP LED] [IK07]

Modulo LED tondo da incasso con fascio di luce direzionale e ottica fissa a 30°. Disponibile in due temperature colore.

Mini round LED module for recessed installations with directional light beam and 30° fixed optic.
Available in 2 different colour temperatures.



MODULO LED DA INCASSO 30°

12 Vdc / 0,2W / CRI≥80 / Ta -10°...+40°


cod.	lm (TC=25°)	col. temp.	dim.
MOD1580-WW	19 lm	3200K	✓*
MOD1580-W	20 lm	5500K	✓*



[IP 44] [DIP LED] [IK07]

Mini modulo LED tondo da incasso con fascio di luce direzionale e ottica fissa a 20°. Disponibile in due temperature colore. L'installazione può essere effettuata tramite vite o con molle in acciaio integrate nel corpo.

Mini round LED module for recessed installations with directional light beam and 20° fixed optic. Available in 2 different colour temperatures. Easy installation thanks to the threaded locknut and steel springs integrated into the downlight.

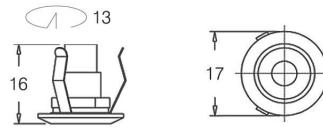

MODULO LED DA INCASSO 20°

12 Vdc / 0,7W / CRI≥80 / Ta -10°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	col. temp.	dim.
LS1547-WW	67 lm	3200K	✓*
LS1547-W	70 lm	5500K	✓*
LS1547-B	70 lm	BLUE	✓*

* dimmerabile come una normale strip LED / dimmable like an LED strip

MODULO LED IP65

IP65 LED MODULE



IP 65 | 3 SMD LED | IK08



Bianco / White
standard

Modulo composto da tre LED ad alta luminosità con apertura del fascio luminoso di 160° ed una distanza massima tra moduli di 172mm. Le sue caratteristiche meccaniche, ottiche e l'elevata intensità luminosa lo rendono l'ideale per retro illuminazioni. Il biadesivo posto sul retro dei moduli rende più veloce l'installazione. Il massimo dei moduli collegabili con un solo ingresso è di 20 unità, mentre il minimo è di 1 unità.

GR 0


50000 hr
L70B50



This module consists of three high-brightness LEDs with 160° beam angle and 172 mm max distance between modules. Its mechanical, optical and high light intensity makes it ideal unit for uniform backlight illumination. The double-sided tape on the back of the modules allows faster installation. The maximum number of modules that can be connected with a single input is 20 units, while the minimum is 1 unit.




CONNESSIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO PMMA / ALUMINUM BODY-PMMA

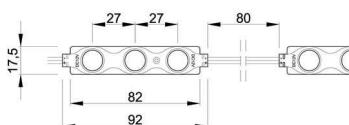

MODULO LED IP65 160°

12 Vdc / 1,9W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -25°...+65°



cod.*	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
MOD0003-WW	275,5 lm	148 lm	3000K	✓***
MOD0003-W	285 lm	154 lm	6000K	✓***

* il codice si riferisce al modulo singolo / Code refers to one single mouldule

** Max 20 unità preconnesse da richiedere in fase d'ordine / Max 20 preconnected units to request when ordering

***Dimmerabile come una normale strip LED / Dimmable like an LED strip

022

b e s t w a y i n l i g h t i n g

022
best way in lighting



ILLUMINATORI A PARETE E SOFFITTO
SURFACE MOUNTING LIGHT

INTERNI / INDOOR

ESTERNI / OUTDOOR

POLARIS-P LED

PARETE/SURFACE

arenaluci



Bianco / White
standard

Polaris CCT LED è una plafoniera tonda a tecnologia LED. Lo schermo anti abbagliamento consente l'installazione anche in uffici o ambienti con video terminali. Utilizzando il microinterruttore integrato sul retro del driver è possibile selezionare la temperatura del colore della luce emessa in 3 opzioni: 3000K, 4000K e 5000K. Ideale quindi per applicazioni di illuminazione in negozi, corridoi, cliniche, uffici e ambienti domestici. La staffa con molle opzionali permette l'installazione a semi incasso. La versione con sensore di presenza a micro-onde consente l'accensione e lo spegnimento ritardato automatico permettendo alla plafoniera di rimanere accesa in presenza di persone o veicoli per poi spegnersi automaticamente dopo 1/2 minuti in assenza degli stessi.

Polaris CCT LED is a round ceiling lamp with LED technology. The anti-glare screen allows installation in offices or environments with video terminals. With the integrated microswitch on the back of the driver it is possible to select the color temperature of the light emitted in 3 options: 3000K, 4000K and 5000K. Therefore it is ideal for lighting applications in shops, corridors, clinics, offices and home environments. The bracket with springs, supplied optional, allows semi-recessed installation. The version with micro-wave motion sensor allows the automatic 1 / 2 minutes delayed for On-Off function in presence of people or vehicles after 1/2 minutes without them.

GR 0

50000 hr
L70B50



POLARIS-P LED CCT - 12W




POLARIS-P CCT - 12

100 ÷ 240 Vac / **12W** / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 6 / Ta -25°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	CCT selectable
PLL0212T-CCT	1680 lm	1200 lm	3000K /4000K/5000K
PLL0212TS-CCT	1680 lm	1200 lm	3000K /4000K/5000K

Funzione/Function
ON/OFF
MOTION SENSOR

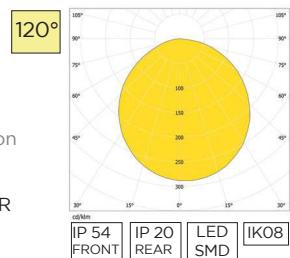

POLARIS-P LED CCT - 24W




POLARIS-P CCT - 24

100 ÷ 240 Vac / **24W** / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 6 / Ta -25°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	CCT selectable
PLL0224T-CCT	3360 lm	2400 lm	3000K /4000K/5000K
PLL0224TS-CCT	3360 lm	2400 lm	3000K /4000K/5000K


Funzione/Function
ON/OFF
MOTION SENSOR

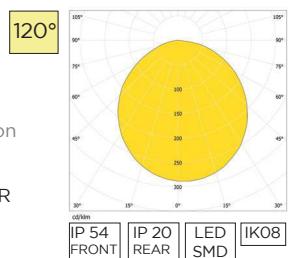


INSTALLAZIONE STANDARD
STANDARD APPLICATION



INSTALLAZIONE SEMI-INCASSO
RECESSED APPLICATION



cod. PLL0212T-CCT

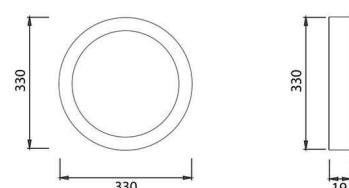

cod. PLL0224T-CCT



CONNESSIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY
MONTAGGIO A PLAFONE / SURFACE MOUNTING



COD. PRO215-12 (12W)
STAFFA PER FISSAGGIO
SEMI-INCASSO
BRACKET WITH SPRINGS FOR
RECESSED INSTALLATION
OPTIONAL



COD. PRO215-24 (24W)
STAFFA PER FISSAGGIO
SEMI-INCASSO
BRACKET WITH SPRINGS FOR
RECESSED INSTALLATION
OPTIONAL

CRYSTAL LED SERIES

ArenaLuci



Bianco / White
standard

Crystal LED è una serie di plafoniere con tecnologia LED che Arena Luci propone in 4 differenti misure e in due tonalità di temperatura colore per soddisfare tutte le esigenze d'installazione. Ideale per zone di passaggio, sopraporta, uffici, abitazioni, vani scala e interni in genere. Corpo in policarbonato con staffa di fissaggio removibile. I modelli 12W e 22W sono anche disponibili con kit d'emergenza integrato o con sensore di movimento a micro-onde integrato. Questo ultimo permette l'accensione e lo spegnimento automatico della plafoniera in presenza di persone o veicoli.


Crystal LED is a series of ceiling light with LED technology that Arena Luci offers in 4 different sizes and in two different color temperature to meet all the installation requirements. Ideal for transit areas, up-doors, offices, houses, stairs and indoor environments in general with, polycarbonate frame with removable fixing bracket. The 12W and 22W models are also available with an integrated emergency kit or with an integrated micro-wave motion sensor. This last one allows the ceiling light to switch on or off in presence of people or vehicles.

GR 0


50000 hr
L70B50

I


F




cod. PLL5012



cod. PLL5018



cod. PLL5022



cod. PLL5040

CRYSTAL LED SERIES


CRYSTAL 12 LED

230 Vac / 12W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+40°



cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	funzione/function
PLL5012-WW	1368 lm	952 lm	3000K	ON/OFF
PLL5012-NW	1440 lm	1035 lm	4000K	ON/OFF
PLLE5012-WW	1368 lm	952 lm	3000K	EMERGENCY 3h
PLLE5012-NW	1440 lm	1035 lm	4000K	EMERGENCY 3h
PLLS5012-WW	1368 lm	952 lm	3000K	MOTION SENSOR
PLLS5012-NW	1440 lm	1035 lm	4000K	MOTION SENSOR

120°



IP 44 LED SMD IK08


CRYSTAL 18 LED

230 Vac / 18W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+40°



cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	funzione/function
PLL5018-WW	2055 lm	1410 lm	3000K	ON/OFF
PLL5018-NW	2160 lm	1580 lm	4000K	ON/OFF

120°



IP 44 LED SMD IK08


CRYSTAL 22 LED

230 Vac / 22W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+40°



cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	funzione/function
PLL5022-WW	2510 lm	1790 lm	3000K	ON/OFF
PLL5022-NW	2640 lm	2010 lm	4000K	ON/OFF
PLLE5022-WW	2510 lm	1790 lm	3000K	EMERGENCY 3h
PLLE5022-NW	2640 lm	2010 lm	4000K	EMERGENCY 3h
PLLS5022-WW	2510 lm	1790 lm	3000K	MOTION SENSOR
PLLS5022-NW	2640 lm	2010 lm	4000K	MOTION SENSOR

120°



IP 44 LED SMD IK08


CRYSTAL 40 LED

230 Vac / 40W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+40°



cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	funzione/function
PLL5040-WW	4560 lm	3900 lm	3000K	ON/OFF
PLL5040-NW	4800 lm	4170 lm	4000K	ON/OFF

120°



IP 44 LED SMD IK08

JADE LED

IP65 / CCT



Bianco / White
standard




JADE LED SERIES



JADE 18 CCT

230 Vac / 18W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+45°


cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	funzione/function
PLL5118-CCT	2500 lm	1912 lm	3000K / 4000K / 6000K	CCT SELECTABLE
PLLE5118-NW	2500 lm	1912 lm	4000K	EMERGENCY 1h
PLLS5118-NW	2500 lm	1912 lm	4000K	MOTION SENSOR

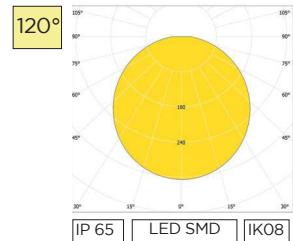

JADE 24 CCT

230 Vac / 24W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	funzione/function
PLL5124-CCT	3300 lm	2466 lm	3000K / 4000K / 6000K	CCT SELECTABLE
PLLE5124-NW	3300 lm	2466 lm	4000K	EMERGENCY 1h
PLLS5124-NW	3300 lm	2466 lm	4000K	MOTION SENSOR

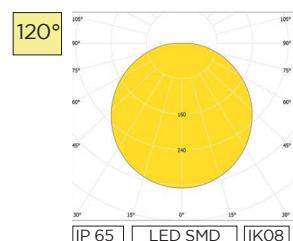


Plafoniera LED stagna IP65 per zone di passaggio, uffici, abitazioni ed esterni in genere. Corpo in ABS, diffusore in policarbonato anabbagliante. Disponibile in due potenze 18W e 24W. la versione on-off permette la selezione della temperatura colore della luce emessa grazie al selettori interni, quindi al momento dell'installazione si potrà scegliere tra 3000K, 4000K e 6000K. Nelle versioni con kit di emergenza integrato e con sensore di presenza a micro-onde la temperatura del colore della luce è invece fissa, 4000K.

GR 0

50000 hr
L70B50



Jade LED IP65 is a waterproof ceiling lamp ideal for transit areas, offices, houses and outdoor environments in general. Frame in ABS, anti-glare diffuser in polycarbonate available in two powers 18W and 24W. The on-off version allows the selection of the color temperature thanks to the internal switch is possible to select the color temperature 3000K, 4000K and 6000K. In the versions with integrated emergency kit and with a microwave motion sensor the color temperature is fixed 4000K only.

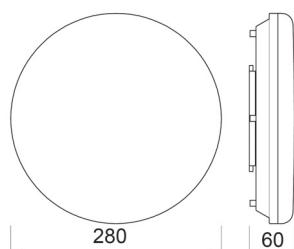


WINK LED IP65

WALL LIGHT



arenaluci

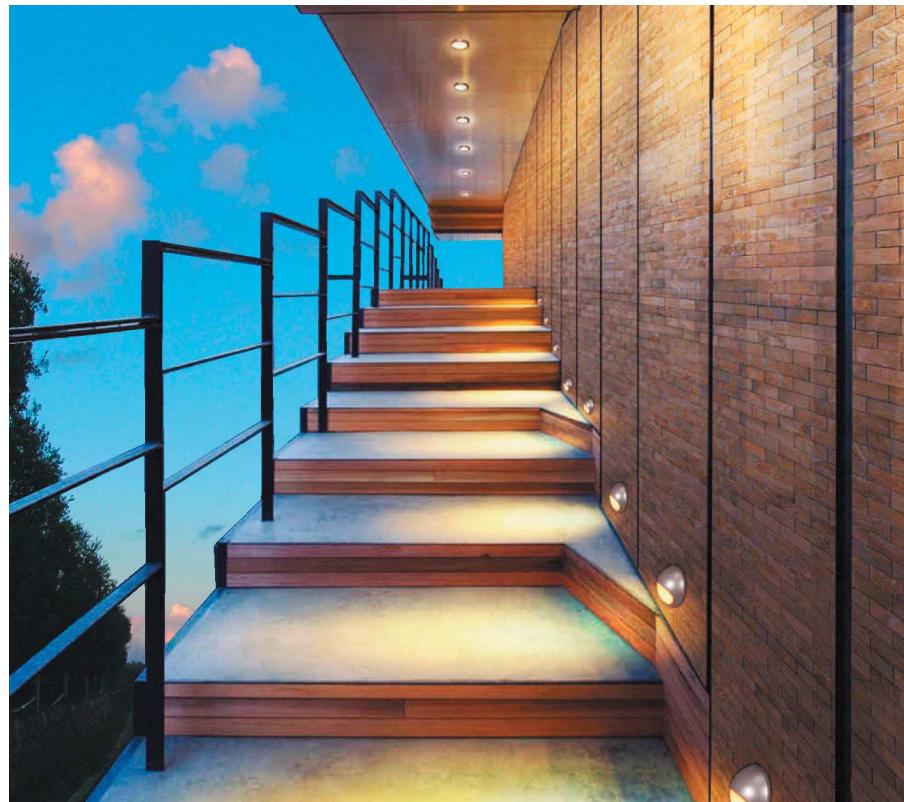

IP 65 | Cree LED | IK07




Bianco / White
RAL9003

WINK LED è una lampada per installazione a parete, corpo interamente in alluminio pressofuso verniciato a polvere, diffusore in policarbonato da 6mm che garantisce un'elevata resistenza agli urti. Il sistema di fissaggio è dotato di un vano di contenimento per i collegamenti. Il grado di protezione IP65 lo rende ideale per installazioni sia in ambienti esterni che interni. Il flusso luminoso asimmetrico rivolto verso il basso e' conforme alla normativa vigente.

WINK LED is a lamp for surface installation with whole body in powder-coated die-cast aluminum, 6mm polycarbonate diffuser that guarantees high impact resistance. The fixing system is equipped with a containing case for the connections. The IP65 degree of protection makes it ideal for both indoor and outdoor installations. The asymmetrical luminous flux facing downwards complies with the current standards.

GR 0

50000 hr
L70B50

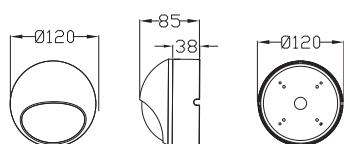


WINK LED

220 ÷ 240 Vac / 3,5W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PLL1005-WW	825 lm	125 lm	3000K	ON/OFF
PLL1005-NW	900 lm	120 lm	4000K	ON/OFF

ALBA LED IP65

WALL LIGHT

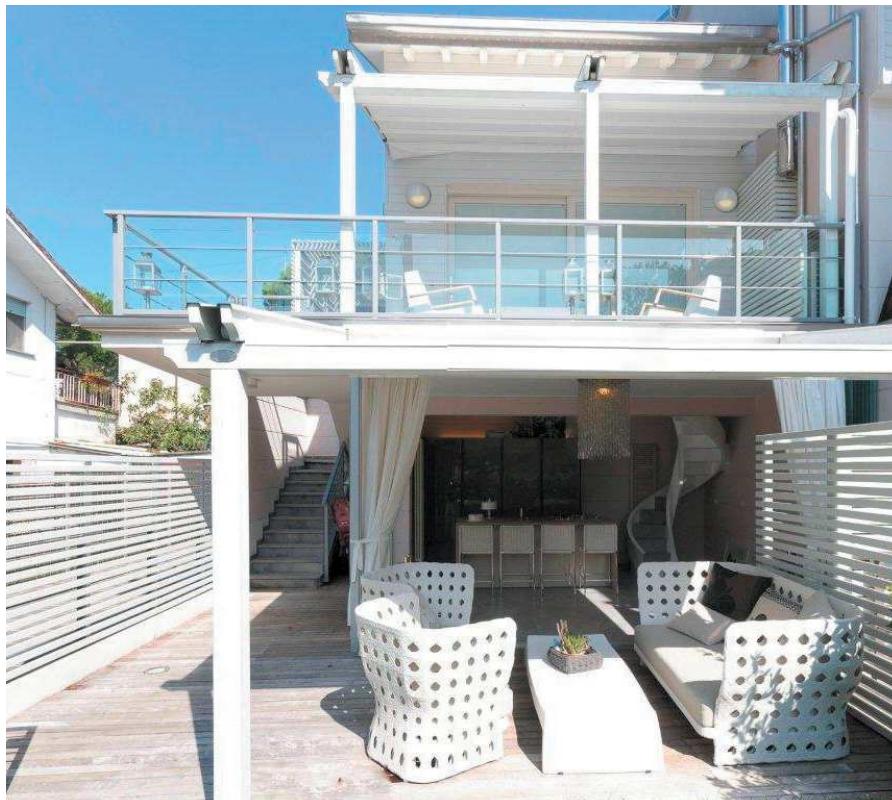

IP 65 | Cree LED | IK08



ALBA LED è una lampada per installazione a parete, corpo interamente in alluminio pressofuso verniciato a polvere, diffusore in policarbonato da 6mm che garantisce un'elevata resistenza agli urti. Il sistema di fissaggio è dotato di un vano di contenimento per i collegamenti. Il grado di protezione IP65 lo rende ideale per installazioni sia in ambienti esterni che interni.

Flusso luminoso asimmetrico rivolto verso il basso con inserto lineare decorativo.

ALBA LED is a lamp for surface installation with whole body in powder-coated die-cast aluminum, 6mm polycarbonate diffuser that guarantees high impact resistance. The fixing system is equipped with a containing case for the connections. The IP65 degree of protection makes it ideal for both indoor and outdoor installations. The asymmetrical luminous flux is facing downwards with a decorative linear insert.




GR 0

50000 hr
L70B50



Bianco / White
RAL9003

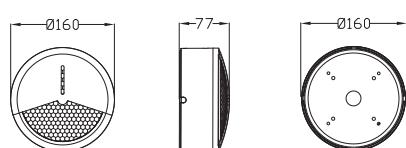

ALBA

220 ÷ 240 Vac / 3,5W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PLL1006-WW	990 lm	130 lm	3000K	ON/OFF
PLL1006-NW	1025 lm	120 lm	4000K	ON/OFF

HALA LED IP65

WALL LIGHT UP & DOWN



IP 65 | Cree LED | IK07



Bianco / White
RAL9003

HALA LED è un illuminatore IP65 da installare a parete. Disponibile in due diverse versioni: 3000K e 4000K e due aperture per l'effetto up & down a luce diffusa. Realizzati in pressofusione di alluminio verniciato a polvere. Installazione facile e veloce grazie alla loro base che funge da piastra di fissaggio a parete. La fonte luminosa a LED SMD garantisce un'illuminazione omogenea sulla superficie di installazione, driver integrato. La sua protezione contro acqua e polvere IP65 lo rende idoneo per installazioni esterne e anche interne.

GR 0


50000 hr
L70B50



HALA LED is an IP65 wall-mounted illuminator. Available in two different versions: 3000K and 4000K and with two openings for the up & down effect for diffused light. Made of powder coated die-cast aluminum. Quick and easy installation thanks to its base which acts as a wall fixing plate. The SMD LED light source guarantees homogeneous illumination on the installation surface with integrated driver. Its IP65 protection against water and dust makes it suitable for outdoor and even indoor installations.

HALA LED

200 ÷ 240 Vac / 16W / CRI>80 / SDCM 3 / Ta -25°...+50°

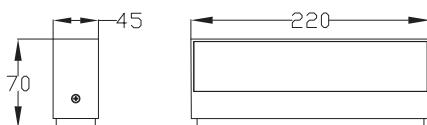

cod.	lumen	col. temp.	dim.
WAL1020-WW	630×2 lm	3000K	ON/OFF
WAL1020-NW	660×2 lm	4000K	ON/OFF

EGO LED


WALL LIGHT Up & DOWN



IP 65 | Cree LED | IK08

EGO LED IP65 è una lampada per installazione a parete con fasci di luce opposti e regolabili in ampiezza a piacere. Corpo interamente in alluminio verniciato a polvere, diffusore in policarbonato. Elevata resistenza agli urti. Sistema ottico regolabile in entrambi le direzioni. Fissaggio tramite staffa in acciaio. Il grado di protezione IP65 lo rende ideale per installazioni sia in ambienti esterni che interni.

EGO LED IP65 is a lamp for wall installation with opposite light beams and adjustable in width upon request. Body entirely in powder-coated aluminum, polycarbonate diffuser. High impact resistance. Optical system adjustable in both directions. Fixing system by steel bracket. The IP65 degree of protection makes it ideal for indoor and outdoor installations.

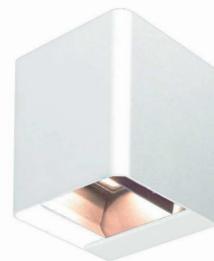

Adjustable 0-90°




GR 0

50000 hr
L70B50



Bianco / White
RAL9003



EGO

200 ÷ 240 Vac / 12W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+50°

cod.	lumen	col. temp.	dim.
WAL1015-WW	390×2 lm	3000K	ON/OFF
WAL1015-NW	410×2 lm	4000K	ON/OFF

ALMUT LED WALL LIGHT



IP 54 | Cree LED | IK07



Grigio / Grey
standard RAL7042


Lampada a parete in alluminio ideale per installazioni sia in ambienti esterni che interni. Il flusso luminoso può essere orientato a piacere tramite il posizionamento del riflettore anteriore.

GR 0

50000 hr
L70B50



Aluminum wall lamp is optimal for both outdoor and indoor applications. The luminous flux can be adjusted with the front reflector.

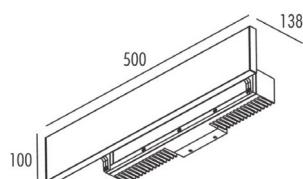


ALMUT LED

200 ÷ 240 Vac / 25W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+50°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
WAL4025-WW	3375 lm	1688 lm	3000K	ON/OFF
WAL4025-NW	3500 lm	1725 lm	4000K	ON/OFF

ATRIA LED WALL LIGHT

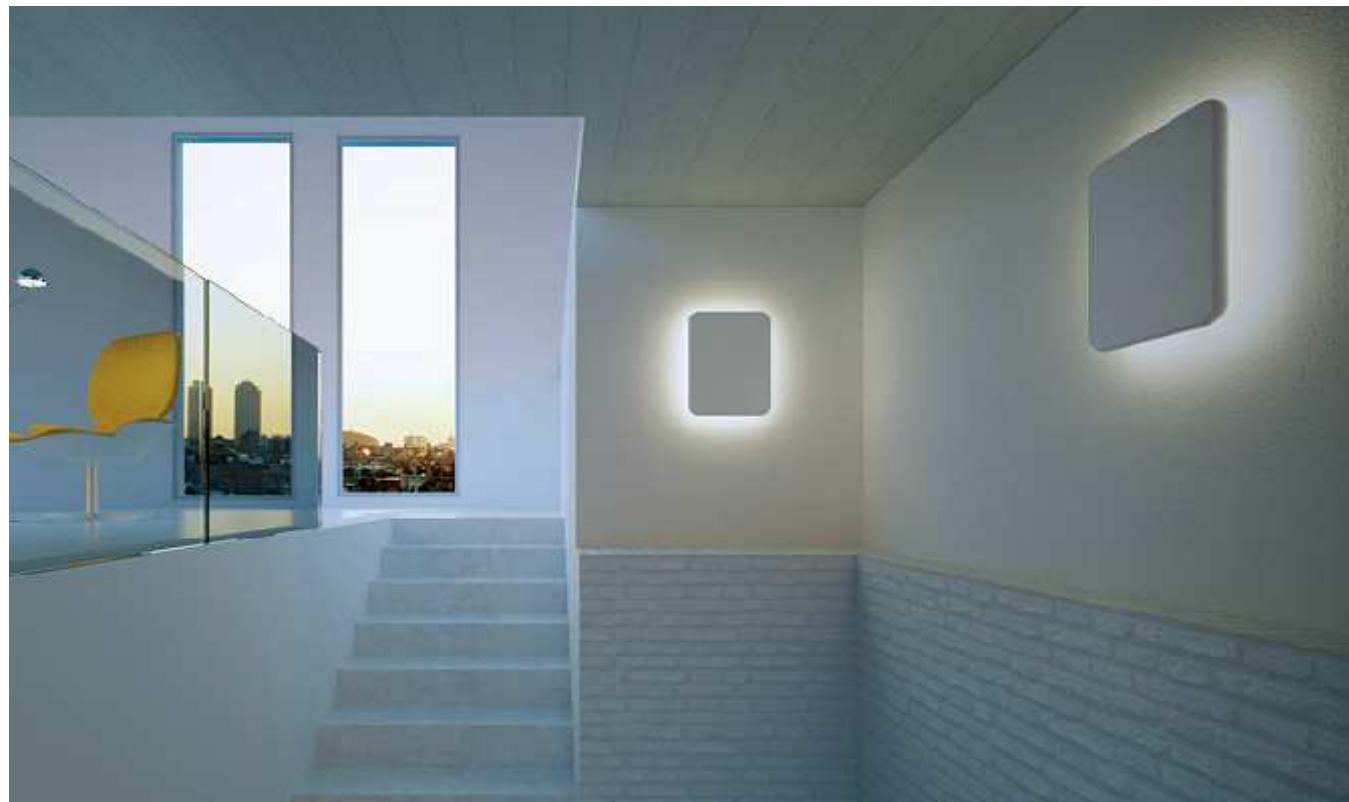

IP 54 | Cree LED | IK08

Grigio / Grey
standard RAL7042




Plafoniera a parete sottile ed elegante in alluminio verniciato di grigio. La sua fonte luminosa a LED crea una riflessione sulla superficie d'installazione, con effetto a luce diffusa.

Grey aluminium wall-mounted luminaire, slim and elegant, for a uniform back light reflection on installation surface.

GR 0

50000 hr
L70B50




ATRIA

200 ÷ 240 Vac / 15W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+50°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
PLL3015-WW	2020 lm	822 lm	3000K	ON/OFF
PLL3015-NW	2100 lm	850 lm	4000K	ON/OFF

TUBO LED

IP40

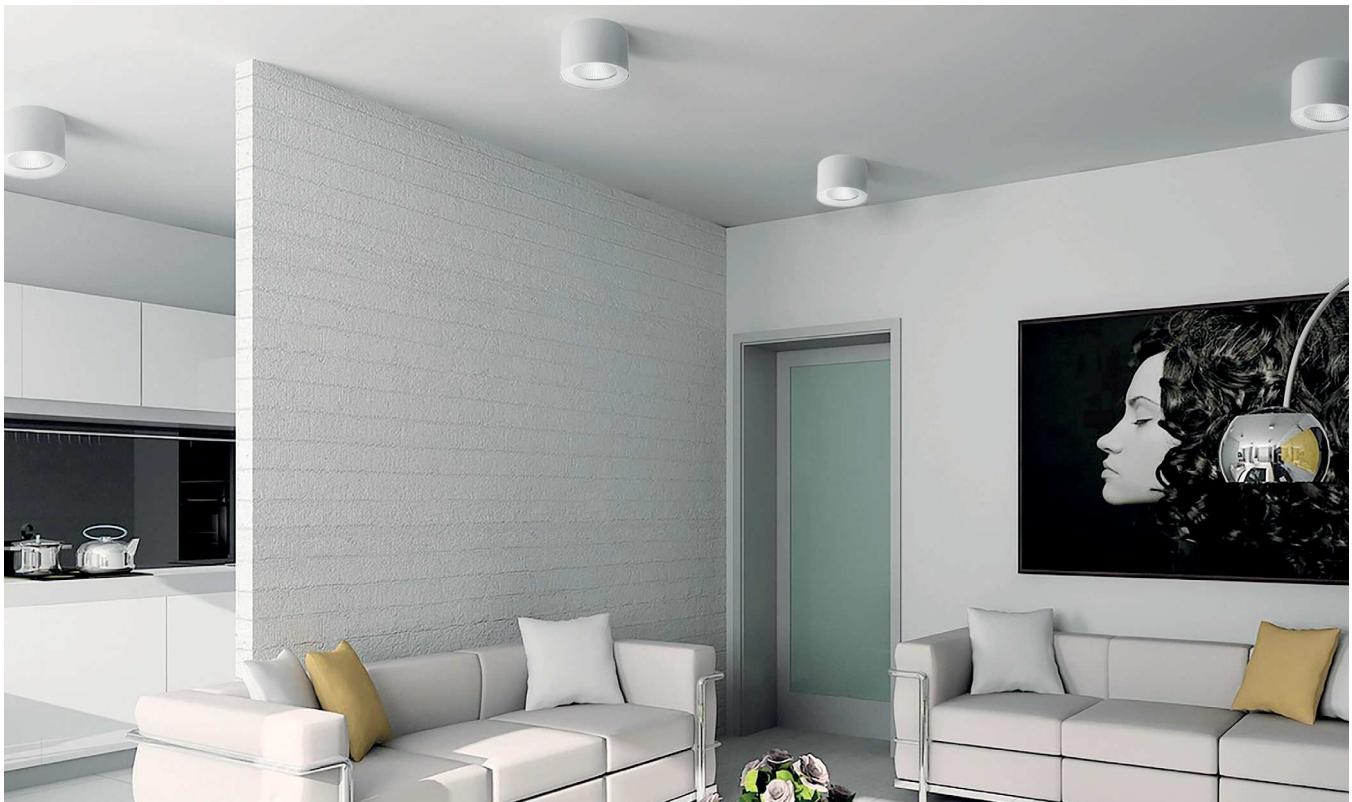

Bianco / White
standard RAL9003



Plafoniera circolare da installazione a superficie o sospensione
in alluminio con tecnologia COB LED ad altissima luminosità
e riflettore con trattamento ad alta riflessione.
Ideale per illuminazione in centri commerciali ma anche in
ambienti di home light.

Round aluminium ceiling light for surface and hanging
installations with high-brightness COB LED technology,
reflector with high-reflection system.
Ideal for lighting installation in shopping centers and home
environments too.

GR 0

50000 hr
L70B50



CONNESIONE: A VITE / CONNECTION: SCREWS CONNECTOR
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY
MONTAGGIO A PLAFONE / SURFACE MOUNTING




Cod. KBATT1236
KIT EMERGENZA 3H
3H EMERGENCY KIT



Cod. LP127490
ALIMENTATORE DIM. DALI
DIM. DRIVER DALI



Cod. APNL0001
1 CAVI SOSPENSIONE L.4M
1 HANGING CABLES L.4M




TUBO LED IP40

230 Vac / 20W / UGR<25 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL0020-WW	2300 lm	1800	3000K	ON/OFF
DWL0020-NW	2400 lm	1950	4000K	ON/OFF

35°



GRU LED

IP65



Bianco / White
standard RAL9003



Plafoniera circolare stagna IP65 da installazione
a superficie o sospensione in alluminio con tecnologia COB
LED e riflettore con trattamento ad alta riflessione. Ideale
per illuminazione di pensiline, centri commerciali, parcheggi
coperti, magazzini e anche in ambienti home light.

Gru LED IP65 waterproof aluminium circular ceiling light for
surface and hanging installations with high-brightness COB
LED technology and reflector with high-reflection system.
Ideal for lighting shelters, shopping centers, covered parking
areas, warehouses and home environments too.

GR 0
50000 hr
L70B50



CONNESIONE: A VITE / CONNECTION: SCREWS CONNECTOR
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY
MONTAGGIO A PLAFONE / SURFACE MOUNTING




cod. KBATT1236
KIT EMERGENZA 3H
3H EMERGENCY KIT



cod. LP127490
ALIMENTATORE DIM. DALI
DIM. DRIVER DALI




cod. APNL0001
1 CAVI SOSPENSIONE L.4M
1 HANGING CABLES L.4M



GRU LED IP65

230 Vac / 35W / UGR<25 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL0035B-WW	4025 lm	3465 lm	3000K	ON/OFF
DWL0035B-NW	4200 lm	3636 lm	4000K	ON/OFF

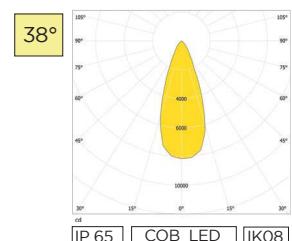

CUBO LED

CEILING LIGHT



Nero / Black
standard RAL7015

Illuminatore per interni ed esterni con corpo di forma quadrata minimalistica. Flusso di luce regolabile.


Decorative lighting system for indoor and outdoor applications features with a square and minimalist body design. Light beam adjustable.

GR 0

50000 hr
L70B50



CONNESSIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY
MONTAGGIO A PLAFONE / SURFACE MOUNTING

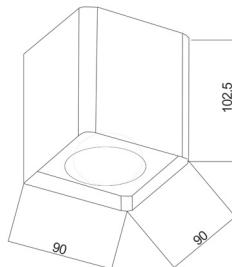


CUBO LED 43°

200 ÷ 240 Vac / 10W / UGR<19 / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
DWL0010N-WW	1350 lm	755	3000K	ON/OFF
DWL0010N-NW	1400 lm	790	4000K	ON/OFF

43°



PINTOR LED WALL LIGHT



renduci



Grigio / Grey
standard RAL7004

Illuminatore decorativo per interni ed esterni con corpo di forma quadrata e minimalistica.

I quattro fasci LED che fuoriescono dai lati contrapposti possono essere fonte di decorazione per pareti e soffitti.


This decorative lighting product for indoor and outdoor applications features with a square and minimalist body design. The four light beams that shoot out from each of the 4 sides give a decorative appeal to walls and ceilings.

GR 0

50000 hr
L70B50




CONNESIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY



PINTOR LED

200 ÷ 240 Vac / 5W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+50°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
WAL0004-WW	675 lm	320 lm	3000K	ON/OFF
WAL0004-NW	700 lm	380 lm	4000K	ON/OFF

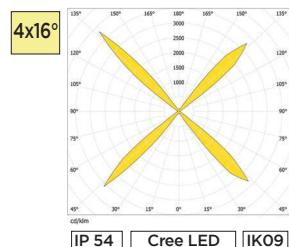

PAINTER LED IP65

WALL LIGHT SERIES




Metallic Silver 877C
standard

La Serie PAINTER è composta da illuminatori da parete con forma pulita con diversi fasci luminosi: un solo lato con apertura 90°, due lati con apertura simmetrica 90°, due lati con apertura 1° e due lati con un'apertura 90° e una da 1°. Ideale per l'illuminazione architettonica di facciate, colonne e ambienti in applicazioni esterne ed interne.


The PAINTER Series consists of wall luminaires with clean and simple body design, with different beams: single-sided with 90° opening, double-sided with symmetrical 90° opening, double-sided with 1° opening and double-sided with 90° and 1° opening. Ideal as architectural lighting for facades or columns, indoor and outdoor applications.

GR 0

50000 hr
L70B50



CONNESIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY




PAINTER LED SERIES ON/OFF



PAINTER LED SERIES 90°

230 Vac / 5W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -15°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
WAL3005-WW	575 lm	400	3000K	ON/OFF
WAL3005-W	700 lm	430	5700K	ON/OFF




PAINTER LED SERIES ON/OFF



PAINTER LED SERIES 2x90°

230 Vac / 10W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -15°...+45°


cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
WAL3006-WW	2x575 lm	2x400	3000K	ON/OFF
WAL3006-NW	2x665 lm	2x410	4000K	ON/OFF
WAL3006-W	2x700 lm	2x430	5700K	ON/OFF



PAINTER LED SERIES 1° - 90°

230 Vac / 10W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -15°...+45°



cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
WAL3007-WW	1350 lm	120+400	3000K	ON/OFF
WAL3007-W	1400 lm	120+430	5700K	ON/OFF



PAINTER LED SERIES 2x1°

230 Vac / 10W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -15°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
WAL3008-WW	1350 lm	2x120	3000K	ON/OFF
WAL3008-W	1400 lm	2x120	5700K	ON/OFF



MUSA LED

WALL LIGHT

ELITE SERIES



Bianco / White
RAL9010 standard

Lampada a parete in alluminio dotata di fonte luminosa a LED che risulta completamente invisibile. Nonostante la sua dimensione contenuta sprigiona un fascio di luce verso soffitto e pavimento. Le dimensioni compatte aumentano le possibilità di posizionamento della lampada, sia in ambienti ampi sia in quelli più ridotti. L'estetica elegante e pulita permette l'inserimento della lampada in ambienti molto diversi tra loro, partendo dal più asettico e neutro fino ad arrivare al più esteticamente elaborato. Musa è disponibile solamente nella versione Elite.

Wall luminaire made of aluminum. The LED light source is completely hidden from view and despite its small size it is able to emit a powerful beam towards the ceiling and the floor. This luminaire's compact size along with its clean and elegant appearance is ideal to be used in a wide variety of places spanning from larger environments to smaller ones. Furthermore it is suitable for both minimalist and richly decorated environments. Musa is available in the Elite version only.


GR 0

50000 hr
L70B50

I

F

CONNESIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY

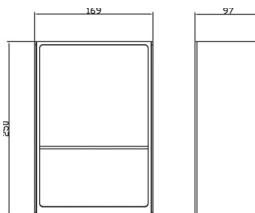

MUSA LED ELITE 120°-120°

230 Vac / 18W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -10°...+40°

cod.

WAL5020-WW

lm (TC=25°)

1932 lm


col. temp.

3000K

dim.

ON/OFF

120°-
120°



IP 20 | LED SMD | IK08

LUMINA LED

WALL LIGHT

ELITE SERIES



Bianco / White
RAL9010 standard

Lampada a parete in alluminio che grazie alla tecnologia LED emette un ventaglio luminoso simmetrico che illumina sia la parte superiore che inferiore alla lampada stessa. L'estetica si presenta estremamente minimalista e la luce crea un effetto illusorio che fa aleggiare la placca frontale trasmettendo grande leggerezza formale. Lumina è disponibile solamente nella versione Elite.

GR 0


50000 hr
L70B50

I

F


Wall lamp made of aluminium. Thanks to LED technology it generates a symmetrical light that illuminates the areas located both the top and bottom to the luminaire itself. This luminaire is very minimalist and the light creates the illusion that the front plate is hovering thus giving the feeling of lightness. Lumina is available in the Elite version only.

CONNESSIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY

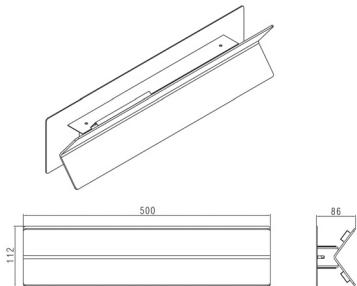

LUMINA LED ELITE 120°-120°

230 Vac / 30W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -10°...+40°



cod.

WAL5030-WW

lm (TC=25°)

2760 lm


col. temp.

3000K

dim.

ON/OFF

120°-
120°

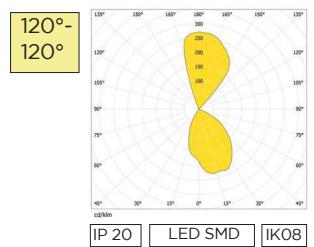

IP 20 LED SMD IK08

renduci

022
best way in lighting



INCASSI A PARETE E PAVIMENTI
RECESSED WALL & INGROUND LIGHT

INTERNI / INDOOR

ESTERNI / OUTDOOR

LED DA INCASSO PER SCATOLA 503

RECESSED LED FOR STANDARD 503 BOX



Grigio / Grey
standard



Incasso a parete, ideale per applicazione in scatole porta frutti a 3 moduli standard (503). Il fascio di luce asimmetrico anabbagliante lo rende ottimo come segna passo in esterni, giardini, corridoi interni e anche come luce di cortesia in ambienti ospedalieri e alberghieri.


LED recessed wall lighting, ideal for application in 3-modules (503) standard built-in boxes. The asymmetric anti glare light beam makes it suitable for outdoor installations like walkways, gardens, indoor corridors and also as a courtesy light in hospital environments and hotels.

GR 0

50000 hr
L70B50




CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY




LED DA INCASSO PER SCATOLA 503 45°

200 ÷ 240 Vac / 3,5W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -10° ...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
WAL5003-WW	472 lm	248 lm	3000K	ON/OFF
WAL5003-NW	490 lm	252 lm	4000K	ON/OFF

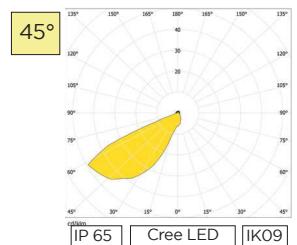

LED DA INCASSO PER SCATOLA 504 RECESSED LED FOR STANDARD 504 BOX

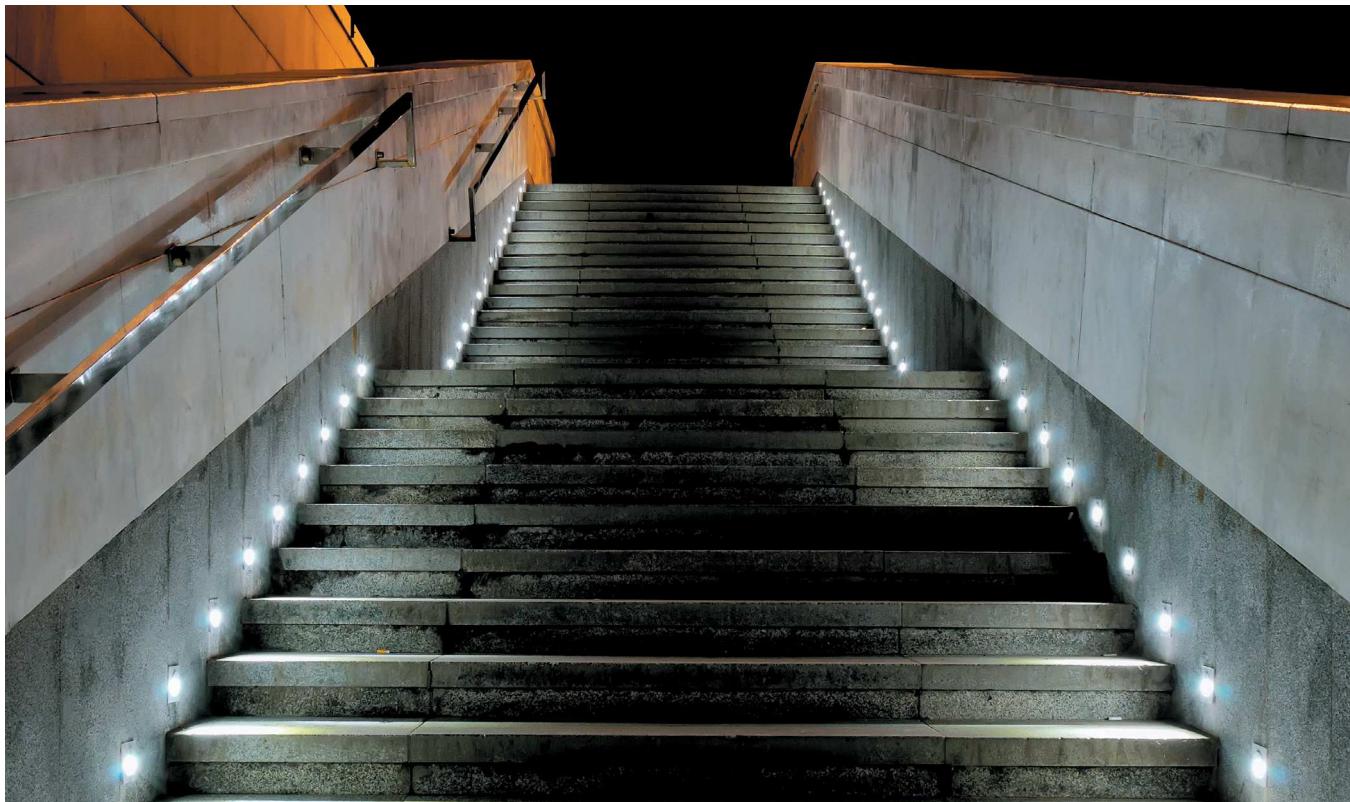

Bianco / White standard



Incasso a parete LED, ideale per applicazione in scatole porta frutti a 4 moduli standard (504 / 404). Il fascio di luce asimmetrico anabbagliante lo rende ottimo come segna passo in vialetti esterni, giardini, corridoi interni e anche come luce di cortesia in ambienti ospedalieri e alberghieri.


LED recessed wall lighting, ideal for application in 4-modules (504/404) standard flush mounting built-in boxes. The asymmetric, anti glare light beam makes it suitable for outdoor like walkways, gardens, indoor corridors and also as a courtesy light in hospital environments and hotels.

GR 0

50000 hr
L70B50




CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY

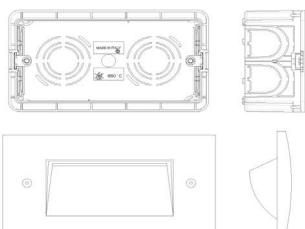

LED DA INCASSO PER SCATOLA 504 45°



220 ÷ 240 Vac / 4W / CRI≥80 / SDCM 6 / Ta -15°...+45°

45°

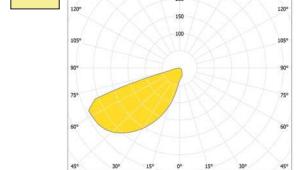

IP 65 Cree LED IK08

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
WAL2005E-WW	472 lm	190 lm	3000K	ON/OFF
WAL2005E-NW	490 lm	200 lm	4000K	ON/OFF

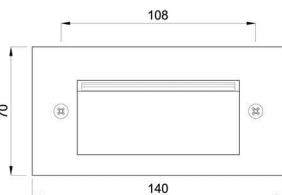

*Scatola 4 moduli non inclusa / Recessed box not included

LED DA INCASSO A PARETE RECESSED WALL LED FIXTURE



renaluci



Silver standard

Incasso a LED per installazioni a parete, completo di controcassa per muratura.


Recessed wall mounting LED fixture with front light emission. Suitable for indoor and outdoor installations. Easy installation with dedicated recessed box.

GR 0

50000 hr
L70B50




FRONTALE INOX 316L / STAINLESS STEEL 316L FRONT

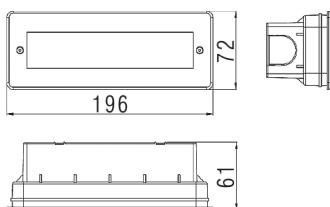


LED DA INCASSO A PARETE 100°

230 Vac / 2,5W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+50°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
FL1130-WW	332 lm	145 lm	3200K	ON/OFF
FL1130-W	350 lm	150 lm	5500K	ON/OFF

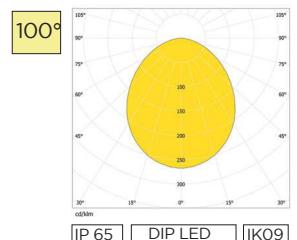

LED DA INCASSO A PARETE ASIMMETRICO RECESSED ASYMMETRICAL WALL LED FIXTURE

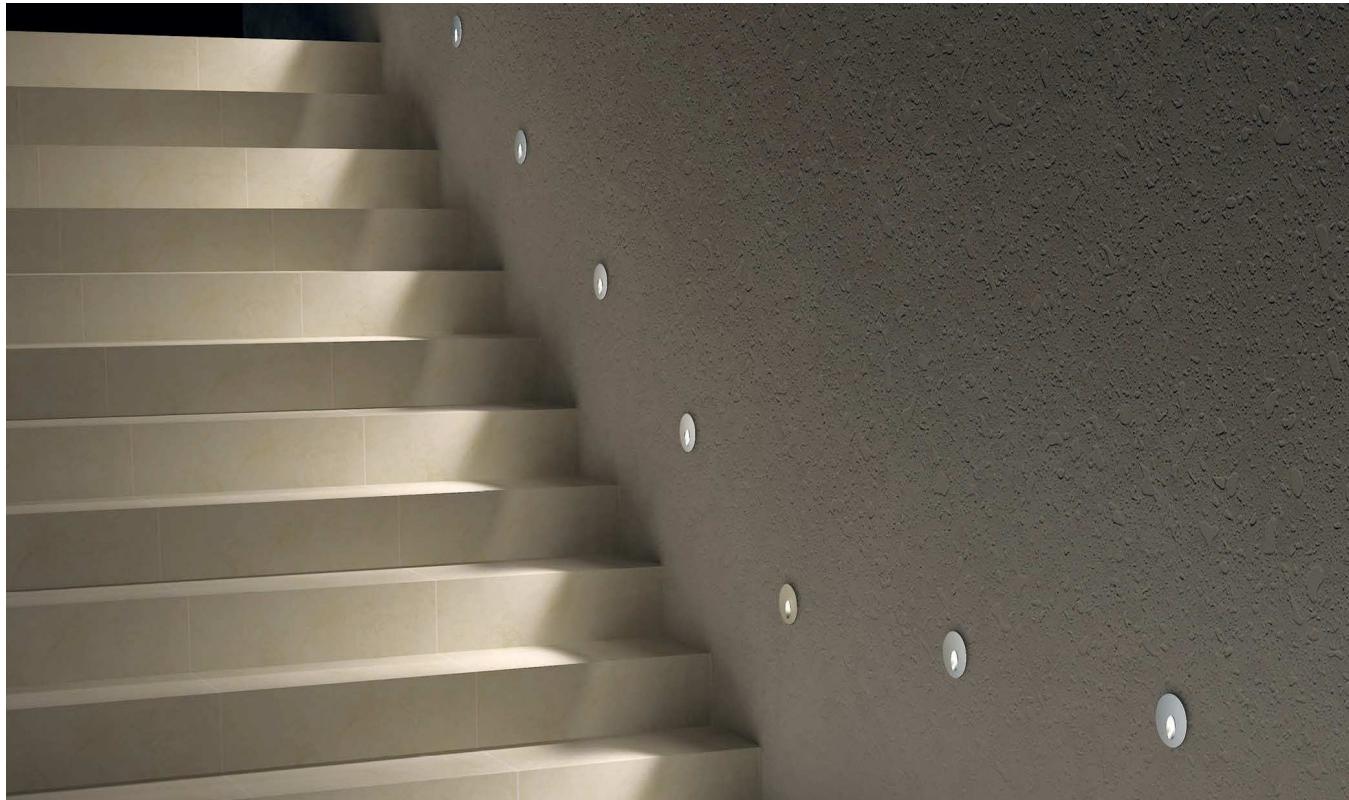

rendaluci



Metallic silver
877C standard

Segnapasso a LED da incasso a parete con fascio di luce frontale asimmetrico. Adatto sia per installazioni interne che esterne, completo di controcassa per muratura.

Recessed wall mounting LED fixture with front asymmetrical light emission. Suitable for indoor and outdoor installations. Easy installation with dedicated recessed box.


GR 0

36000 hr
L90B20

I

F

FRONTALE INOX 316L / STAINLESS STEEL 316L FRONT
CORPO IN ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY

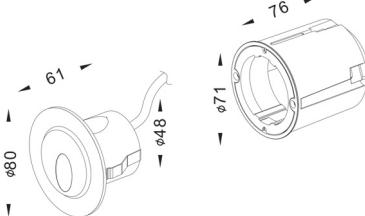

LED DA INCASSO A PARETE ASIMMETRICO 45°


230 Vac / 3,5W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -10°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	dim.
WAL0016-WW	332 lm	185 lm	3000K	ON/OFF
WAL0016-NW	350 lm	200 lm	4000K	ON/OFF



IP 65 Osram LED IK09

LED A INCASSO CARRABILE IP67 **INGROUND CARRIAGEABLE LED IP67**

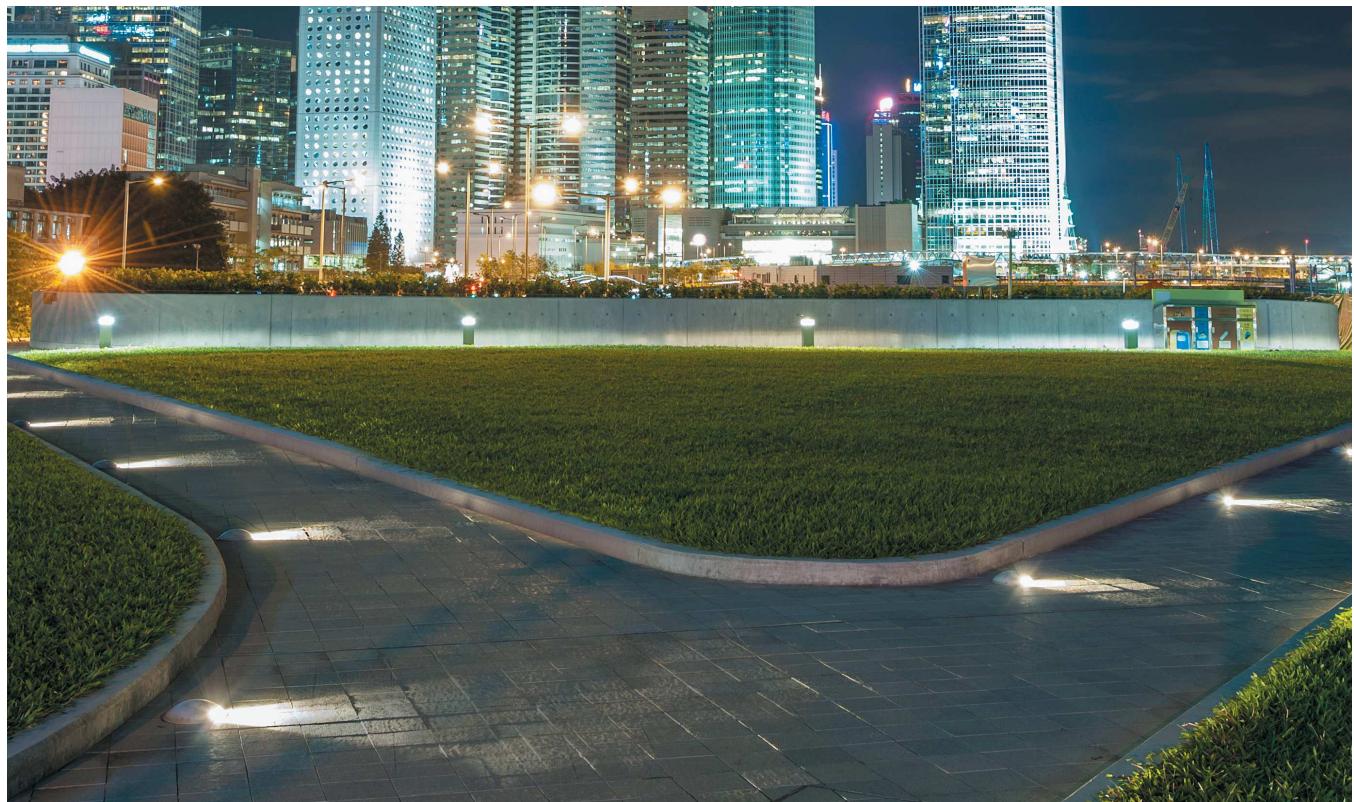

renaluci



Silver
standard

Serie di fari da incasso a LED carrabili totalmente in acciaio Inox AISI 316 con fuoriuscita di luce laterale a 1, 2, 4 o più fasci. Adatto per installazioni in vialetti, marciapiedi e giardini. Nella confezione è compresa controcassa per installazione.

Stainless steel AISI 316 recessed carriageable LED light with side light effect: 1, 2, 4 or more beams. The product can be used for a wide range of indoor or outdoor installations, like paths and sidewalks. Thanks to small sizes the fixture can be installed in a wide range of applications. The fixture is equipped with recessed box.

GR 0

36000 hr
L70B30



CONNESSIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE

TESTATA INOX 316L E CORPO IN ALLUMINIO
316L STAINLESS STEEL AND ALUMINIUM BODY

MAX LOAD 2000 KG

LED A INCASSO CARRABILE


Cassaforma inclusa / Recessed box included



LED A INCASSO CARRABILE 4 OUT

24 Vdc / 3W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -20°...+40°

cod.	light beams	IK	col. temp.
ING0007-WW	4 out	IK10	3000K
ING0007-NW	4 out	IK10	4000K
ING0007-W	4 out	IK10	6500K

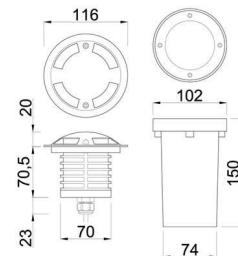


Cassaforma inclusa / Recessed box included



LED A INCASSO CARRABILE 2 OUT

24 Vdc / 3W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -20°...+40°

cod.	light beams	IK	col. temp.
ING0009-WW	2 out	IK10	3000K
ING0009-NW	2 out	IK10	4000K
ING0009-W	2 out	IK10	6500K

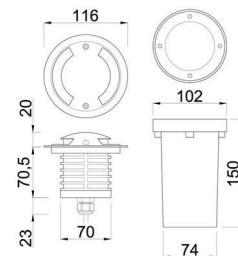


Cassaforma inclusa / Recessed box included



LED A INCASSO CARRABILE 1 OUT

24 Vdc / 3W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -20°...+40°

cod.	light beams	IK	col. temp.
ING0008-WW	1 out	IK10	3000K
ING0008-NW	1 out	IK10	4000K
ING0008-W	1 out	IK10	6500K

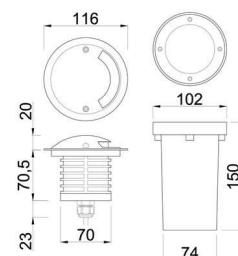

INCASSO LED 50W

50W INGROUND LED



renaluci



Silver
standard

GR 0

50000 hr
L70B50



Incasso LED calpestabile ad ottica stretta. Il prodotto può essere usato in installazioni interne ed esterne. Disponibile in tre diverse temperature colore di bianco 3000K, 4000K, 6000K. La cassaforma per muratura è inclusa nella confezione.

Walk-over recessed LED light with symmetrical optical system. The product can be used for indoor or outdoor installations. Available in three different white color temperature 3000K, 4000K, 6000K. The fixture is equipped with recessed box.



CONNESSIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE

TESTATA INOX 316L E CORPO IN ALLUMINIO
316L STAINLESS STEEL AND ALUMINIUM BODY

MAX LOAD 1760 KG Ø60 MM



INCASSO 25 LED 30° IP67

24 Vdc / 50W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -10°...+45°

30°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
ING0050-WW	7250 lm	5575 lm	3000K
ING0050-NW	7500 lm	5605 lm	4000K
ING0050-W	7650 lm	5710 lm	6500K

Cassaforma inclusa / Recessed box included

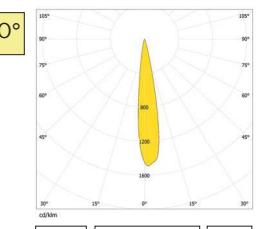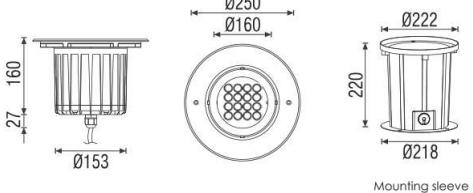

IP 67 Nichia LED IK08

INCASSO LED ORIENTABILE 36W 36W INGROUND ADJUSTABLE LED



rendiluci




Silver
standard



Incasso LED calpestabile ad ottica stretta orientabile.
Il prodotto può essere usato in installazioni interne ed esterne.
Disponibile in tre diverse temperature colore di bianco 3000K,
4000K, 6000K ed anche nella versione RGB. La cassaforma
per muratura è inclusa nella confezione.

Walk-over recessed LED light with symmetrical adjustable
optical system.
The product can be used for indoor or outdoor installations.
Available in three different white color temperature 3000K,
4000K, 6000K and also RGB version.
The fixture is equipped with recessed box.


GR 0
36000 hr
L90B20

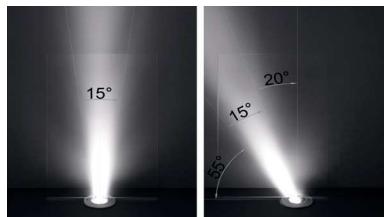

CONNESIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE

TESTATA INOX 316L E CORPO IN ALLUMINIO
316L STAINLESS STEEL AND ALUMINIUM BODY

MAX LOAD 1760 KG Ø60 MM

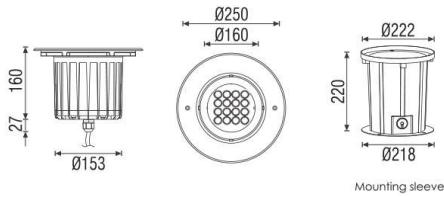


INCASSO 12 LED 15° IP67

24 Vdc / 36W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -10°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
ING0036-WW	5220 lm	3205	3000K
ING0036-NW	5400 lm	3405	4000K
ING0036-W	5400 lm	3528	5700K
ING0036-RGB	3275m	1980	Full Color

15°



IP 67 Osram LED IK08

Cassaforma inclusa / Recessed box included

LED A INCASSO ROUND 18W/20W 18W/20W ROUND INGROUND LED



renaluci



Silver standard

Faro da incasso a LED calpestabile con ottica asimmetrica o simmetrica.
Adatto per installazioni interne ed esterne.
Completo di controcassa per muratura.
Adatto ad illuminare i più svariati contesti architettonici.


GR 0

36000 hr
L90B20

II

F

Walk-over recessed LED light with asymmetrical or symmetrical optical system. The product can be used for indoor or outdoor installations. The fixture is equipped with recessed box.

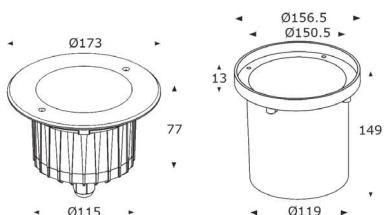

CONNESSIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE

TESTATA INOX 316L E CORPO IN ALLUMINIO
316L STAINLESS STEEL AND ALUMINIUM BODY

MAX LOAD 1840 KG Ø30 MM

INCASSO 6 LED IP67 / IP67 RECESSED 6 LED


Cassaforma inclusa / Recessed box included



INCASSO 6 LED 45°ASYM. IP67

24 Vdc / 14W single color / 20 W full color / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -10°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
FL0066-WW	2430 lm	1895 lm	3000K
FL0066-NW	2520 lm	1980 lm	4000K
FL0066-W	2520 lm	1980 lm	5500K
FL0066-RGB	2520 lm	620 lm	Full Color

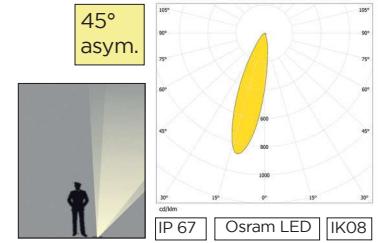


Cassaforma inclusa / Recessed box included

Arenduci


INCASSO 6 LED 30° IP67

24 Vdc / 14W single color / 20 W full color / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -10°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
FL0067	2430 lm	1895 lm	3000K
FL0068	2520 lm	1980 lm	4000K
FL0065	2520 lm	1980 lm	5500K
FL0070	2520 lm	620 lm	Full Color

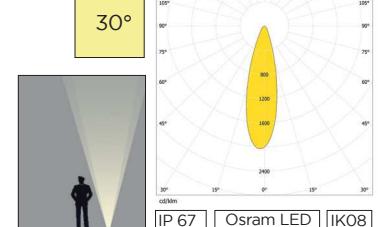

LED A INCASSO MEDIUM ROUND MEDIUM ROUND INGROUND LED

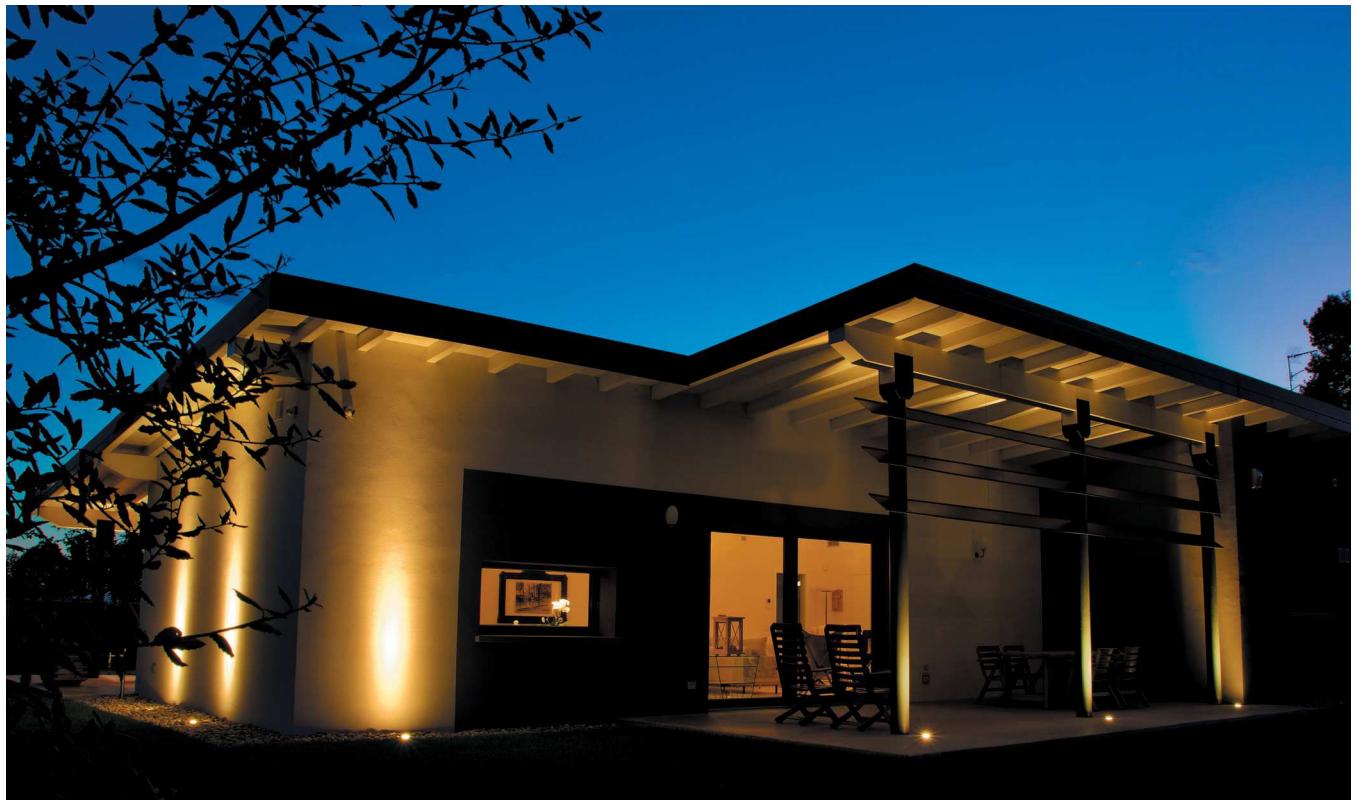

renaluci



Silver
standard

Faro da incasso a LED calpestabile con ottica asimmetrica o simmetrica.

Adatto per installazioni interne ed esterne.

Completo di controcassa per muratura.

Adatto ad illuminare i più svariati contesti architettonici.

GR 0

36000 hr
L90B20



Walk-over recessed LED light with asymmetrical or symmetrical optical system.

The product can be used for indoor or outdoor installations.

The fixture is equipped with recessed box.

CONNESSIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE

TESTATA INOX 316L E CORPO IN ALLUMINIO
316L STAINLESS STEEL AND ALUMINIUM BODY

MAX LOAD 1840 KG 30 MM

INCASSO 3 LED IP67 / IP67 RECESSED 3 LED

Cassaforma inclusa / Recessed box included






INCASSO 3 LED 45° ASYM. IP67

24 Vdc / 10W single color / 11 W full color / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -10°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
FL0045-WW	1350 lm	1050 lm	3000 K
FL0045-NW	1400 lm	1100 lm	4000 K
FL0045-W	1400 lm	1100 lm	5700 K
FL0045-RGB	1400 lm	520 lm	Full Color

45°
asym.

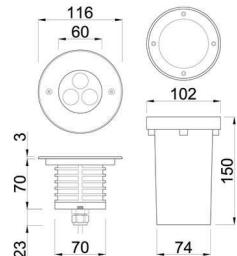


INCASSO 3 LED 30° SYM. IP67

24 Vdc / 230 Vac / 10W single color / 11 W full color / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -10°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
FL0042/24 (24Vdc)	1350 lm	1050 lm	3000 K
FL0041/24 (24Vdc)	1400 lm	1100 lm	4000 K
FL0040/24 (24Vdc)	1400 lm	1100 lm	5700 K
FL0050 (24Vdc)	1400 lm	520 lm	Full Color
FL0042 (230Vac)	1350 lm	1050 lm	3000 K
FL0040 (230Vac)	1400 lm	1100 lm	5700 K

30°



ledinside

FINDER LED INCASSO ORIENTABILE IP67 / RECESSED ADJUSTABLE IP67 FINDER LED

Cassaforma inclusa / Recessed box included






FINDER 3 LED 15° IP67

24 Vdc / 10W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
ING2110-WW	1350 lm	860 lm	3000K
ING2110-NW	1400 lm	890 lm	4000K
ING2110-W	1400 lm	890 lm	5700K

15°

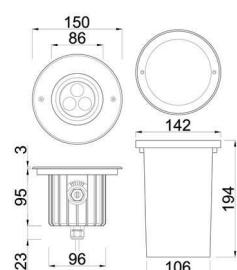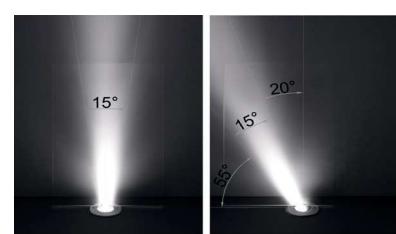

LED A INCASSO SMALL SQUARE & ROUND INGROUND SMALL SQUARE & ROUND LED



renaluci



Silver
standard

Faro da incasso a LED carrabile con ottica asimmetrica o simmetrica. Adatto per installazioni interne ed esterne. Grazie alle molle in acciaio integrate nel corpo è possibile l'installazione diretta anche a controsoffitto o in false pareti. Nella confezione è compresa la controcassa per muratura.

Carriageable recessed LED light with asymmetrical or symmetrical optical system. The product can be used for indoor or outdoor installations. Thanks to the stainless steel springs the fixture can be installed directly in ceilings and walls. The fixture is equipped with recessed box.

GR 0

36000 hr
L70B50



CONNESIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE

TESTATA INOX 316L E CORPO IN ALLUMINIO
316L STAINLESS STEEL AND ALUMINIUM BODY

MAX LOAD 1840 KG Ø30 MM

INCASSO SINGOLO LED IP67 / IP67 RECESSED SINGLE LED




INCASSO 1 LED 45° ASYM. IP67

24 Vdc / 3,5W single color / 4 W full color / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+50°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	Function
FL1018-WW	472,5 lm	335 lm	3200K	on-off
FL1018-NW	490 lm	352 lm	4000K	on-off
FL1018-W	490 lm	352 lm	5500K	on-off
FL1018-RGB	350 lm	130 lm	Full Color	mix color

45°
asym.


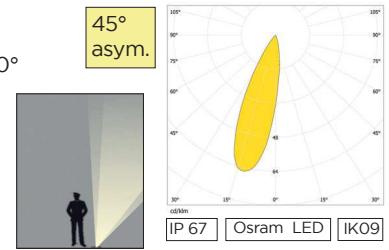


INCASSO 1 LED 30° SYM. IP67

24 Vdc / 3,5W single color / 4 W full color / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -10°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	Function
FL1009	472,5 lm	130 lm	3000K	on-off
FL1017	490 lm	352 lm	4000K	on-off
FL1010	490 lm	352 lm	5500K	on-off
FL1011	90 lm	130 lm	RGB	mix color
FL1011D-RGBW	450 lm	130 lm	RGBW	dimmable

30°

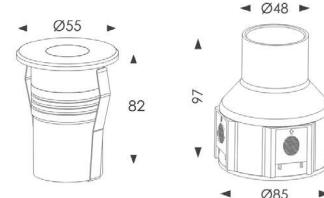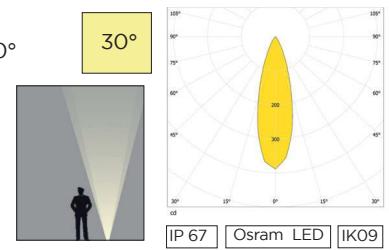

INCASSO SINGOLO LED IP67 / IP67 RECESSED SINGLE LED





INCASSO 1 LED 30° SYM. IP67

24 Vdc / 3,5W single color / 4 W full color / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+50°


cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	Function
ING8003-WW	472,5 lm	335	3000K	on-off
ING8003-NW	490 lm	352	4000K	on-off
ING8003-W	490 lm	352	5700K	on-off
ING8003-RGB	490 lm	130	Full Color	mix color

30°

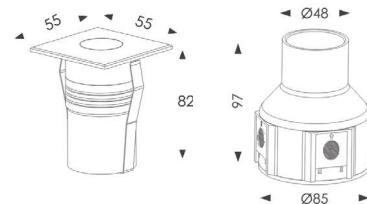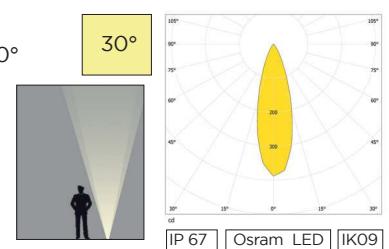

ZEN-LED INCASSO 8W

IP67 INGROUND LED

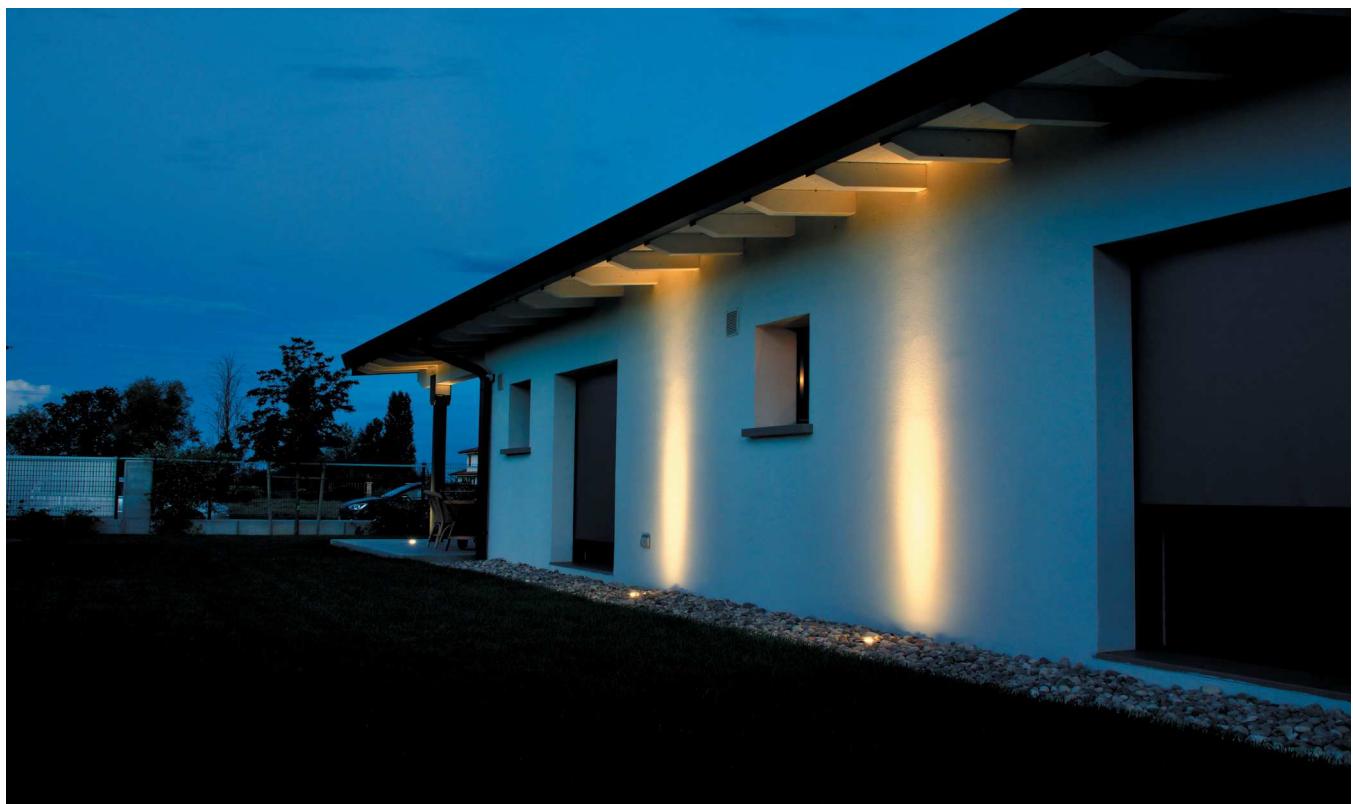


renaluci



Silver
standard

ZEN LED è un incasso a LED carrabile con ottica simmetrica con fonte luminosa COB LED. Adatto per installazioni interne ed esterne. Grazie alle molle in acciaio integrate nel corpo è possibile l'installazione diretta anche a controsoffitto o in false pareti. Nella confezione è compresa la controcassa per muratura.

ZEN LED is carriageable LED inground with symmetrical optic with COB LED light source. Suitable for indoor and outdoor installations. Thanks to the steel springs integrated in the body it is also possible a direct installation in false ceilings or false walls. The package includes a casing for masonry.

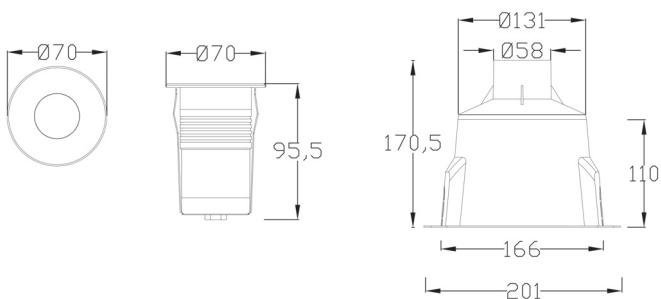

CONNESIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE

TESTATA INOX 316L E CORPO IN ALLUMINIO
316L STAINLESS STEEL AND ALUMINIUM BODY

MAX LOAD 1840 KG Ø30 MM

GR 0

36000 hr
L70B50

II

F




INCASSO COB LED IP67 / IP67 RECESSED COB LED





INCASSO COB LED 15° IP67

230 Vac / 8W single color / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+50°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	Function
ING1010-NW	1025 lm	786 lm	4000 K	on-off

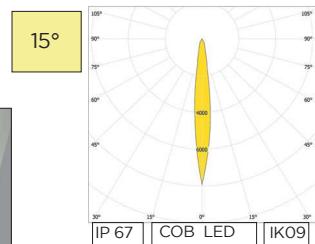

WATER STOPPER SYSTEM

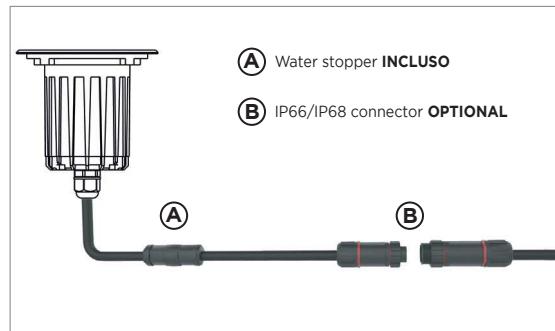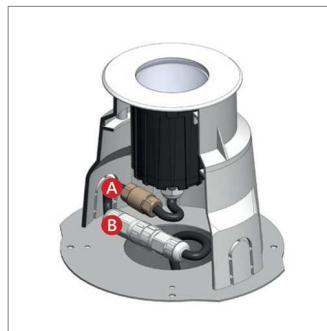

Arenduci

(A) WATER STOPPER

Durante l'accensione all'interno dell'apparecchiatura si genera una temperatura più elevata rispetto all'ambiente esterno, causando una depressione che allo spegnimento tende a risucchiare l'umidità esterna attraverso il cavo di alimentazione generando umidità all'interno del corpo illuminante stesso. Con il dispositivo "WATER STOPPER" integrato sul cavo di alimentazione questo fenomeno viene annullato.

During the switching on, a higher temperature is generated inside the light body compared to the one in the external environment. This causes a depression that when switching off the light there is a suck of the external humidity through the power cable, generating humidity inside the lighting body itself. With the integrated "WATER STOPPER" device on the power cable this phenomenon is canceled.

(B) IP66/IP68 CONNECTORS

Per una giusta connessione nelle installazioni interrate è consigliabile l'utilizzo di connettori stagni. Questi garantiscono un giusto isolamento della connessione e prevengono infiltrazioni d'acqua e ossidazione dei conduttori stessi. Il mini connettore presa/spina cod. PR2003S / PR2003P insieme ad un'attenta e professionale messa in opera, permette di realizzare connessioni sicure che aiutano ad evitare spiacevoli conseguenze.

For a correct connection in underground installations, it is advisable to use watertight connectors which guarantee safe insulation of the connection and prevent water infiltration and oxidation of the conductors themselves.

The mini connector socket/plug cod. PR2003S/PR2003P together with a careful and professional implementation allows to achieve safe connections that help to avoid unpleasant consequences.



COD. PR2003S

CONNETTORE MASCHIO IP66/IP68

RESISTENZA SOLIDI E ACQUA (IP68=5m/3h)

IP66 / IP68 MALE CONNECTOR

SOLID AND WATER RESISTANCE (IP68=5m/3h)



COD. PR2003P

CONNETTORE FEMMINA IP66/IP68


RESISTENZA SOLIDI E ACQUA (IP68=5m/3h)

IP66 / IP68 FEMALE CONNECTOR



SOLID AND WATER RESISTANCE (IP68=5m/3h)

DOT-LED mini WASH A INCASSO 1W

DOT-LED IP67 mini WASH RECESSED

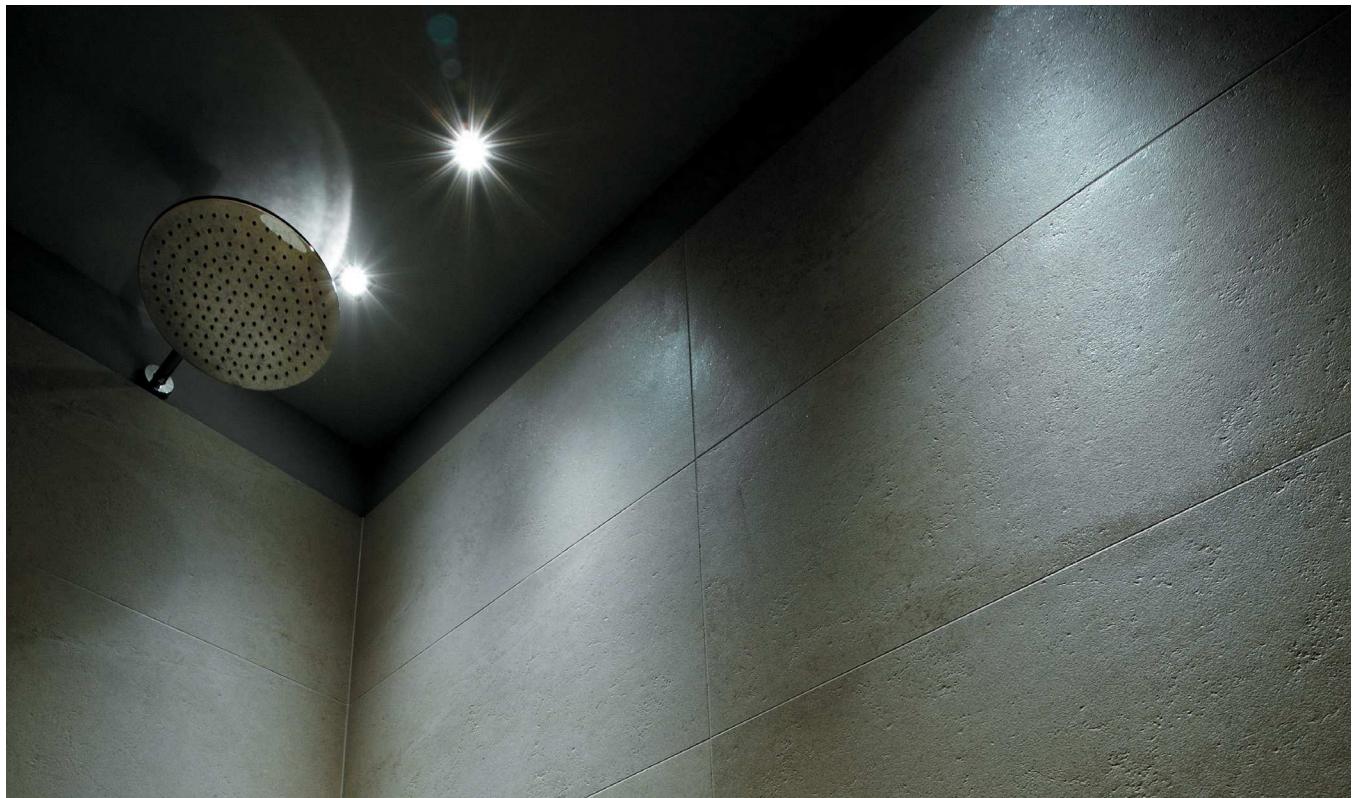

Silver
standard

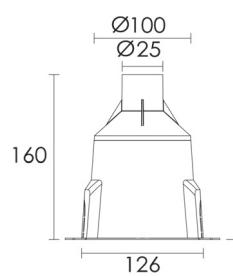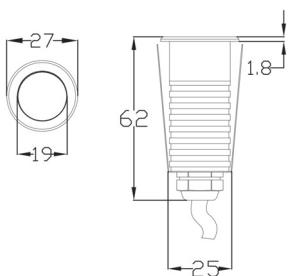

DOT-LED è un mini incasso LED carrabile con ottica wash. Testata in acciaio inox lucido (316L) e corpo in alluminio verniciato a polvere. Adatto per installazioni interne ed esterne. Grazie alle molle in acciaio integrate nel corpo è possibile l'installazione diretta anche a controsoffitto o in false pareti. Nella confezione è compresa la controcassa per muratura. Cavo con sistema "water stopper" che garantisce la tenuta contro le infiltrazioni.

DOT-LED is a carriageable recessed mini LED with wash optic. Head in polished stainless steel (316L) and body in powder-coated aluminum. Suitable for indoor and outdoor installations. Thanks to the steel springs integrated into the body, it is also possible a direct installation in false ceilings or false walls. The package includes the casing for masonry. Equipped with a cable with "water stopper" system which prevents any infiltrations.

CONNESIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE

TESTATA INOX 316L E CORPO IN ALLUMINIO
316L STAINLESS STEEL AND ALUMINIUM BODY

MAX LOAD 1840 KG Ø20 MM

GR 0

50000 hr
L70B50

II

F


LED mini WASH LED IP67 / IP67 mini WASH RECESSED LED



mini INCASSO WASH 1W LED 70° IP67

24 Vdc / 1W single color / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+50°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	Function
ING1002-NW	115lm	27 lm	4000K	on-off

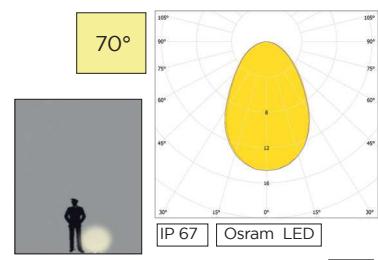


TIDY-LED INCASSO ASIMMETRICO 24W IP67 ASYMMETRICAL INGROUND





Silver standard

TIDY-LED è un incasso LED con ottica asimmetrica con 55° di inclinazione e 100° di apertura. Testata in acciaio inox lucido (316L), vetro temperato da 8mm di spessore e corpo in alluminio verniciato a polvere. Adatto per installazioni interne ed esterne. Nella confezione è compresa la controcassa per muratura. Cavo con sistema "water stopper" che garantisce la tenuta contro le infiltrazioni.

TIDY-LED is a recessed LED with asymmetrical optics with 55° inclination and 100 ° opening. Head in polished stainless steel (316L), 8mm thick tempered glass and body in powder-coated aluminum. Suitable for indoor and outdoor installations. The package includes the outer casing for masonry. Equipped with a cable with "water stopper" system which prevent any infiltrations.

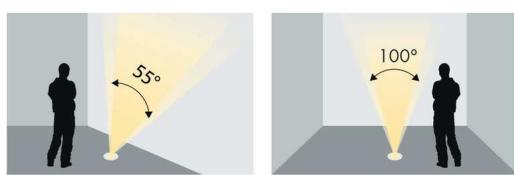

Asymmetrical 55° / 100°

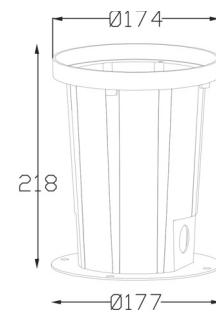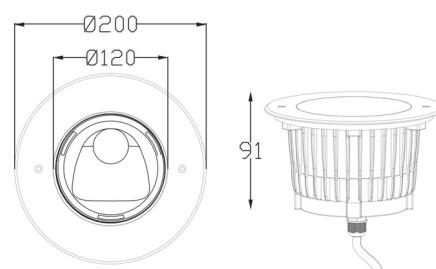

CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY



Asym. Recessed LED Light

230 Vac / 24W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.

lm (TC=25°)

lm (output)

col. temp.

dim.


ING1024-NW

2465 lm

2023 lm

4000K

ON/OFF

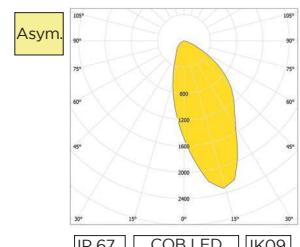

IP 67

COB LED

IK09

INCASSO A LED RETTANGOLARE 3,5W / 9W 3,5W / 9W RECTANGULAR INGROUND LED



renaluci



Faro da incasso a LED calpestabile con ottica asimmetrica o simmetrica.

Adatto per installazioni interne ed esterne.

Completo di controcassa per muratura.





Adatto ad illuminare i più svariati contesti architettonici.

GR 0

36000 hr
L90B20



Silver
standard

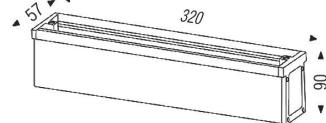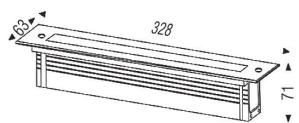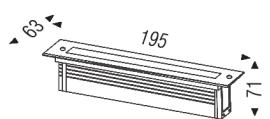

CONNESIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE

TESTATA INOX 316L E CORPO IN ALLUMINIO
316L STAINLESS STEEL AND ALUMINIUM BODY

MAX LOAD 1840 KG Ø30 MM

INCASSO A LED RETTANGOLARE 3 LED IP67 / IP67 3 LED RECTANGULAR RECESSED INGROUND




INCASSO 3 LED 45° ASYM. IP67

24 Vdc / 3.5W single color / 5 W full color / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -10°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
FL0058-WW	473 lm	368 lm	3200K
FL0058-NW	490 lm	380 lm	4000K
FL0058-W	490 lm	384 lm	5500K
FL0058-RGB	490 lm	260 lm	Full Color



45°
asym.




INCASSO 3 LED 30° SYM. IP67

24 Vdc / 3.5W single color / 5 W full color / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -10°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
FL0057-WW	473 lm	368 lm	3200K
FL0057-NW	490 lm	380 lm	4000K
FL0057-W	490 lm	384 lm	5500K
FL0057-RGB	490 lm	260 lm	Full Color



30°



INCASSO A LED RETTANGOLARE 6 LED IP67 / IP67 6 LED RECTANGULAR RECESSED INGROUND




INCASSO 6 LED 45° ASYM. IP67

24 Vdc / 7W single color / 9 W full color / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -10°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
FL0056-WW	945 lm	736 lm	3200K
FL0056-NW	980 lm	768 lm	4000K
FL0056-W	980 lm	768 lm	5500K
FL0056-RGB	980 lm	510 lm	Full Color



45°
asym.




INCASSO 6 LED 30° SYM. IP67

24 Vdc / 7W single color / 9 W full color / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -10°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
FL0055-WW	945 lm	736 lm	3200K
FL0055-NW	980 lm	768 lm	4000K
FL0055-W	980 lm	768 lm	5500K
FL0055-RGB	980 lm	510 lm	Full Color



30°



INGROUND LED LINE

500 / 1000 mm



renaluci



Silver
standard

Faro da incasso a LED carrabile con ottica simmetrica.
Adatto per installazioni interne ed esterne. Nella
confezione è compresa la controcassa per muratura.
A richiesta disponibile in versione con ottica asimmetrica.

Carriageable recessed LED light with symmetrical optical
system. The product can be used for indoor or outdoor
installations. The fixture is equipped with recessed box.
Asymmetrical optical system available on request.

GR 0

36000 hr
L70B50

II

F

CONNESSIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE

TESTATA INOX 316L E CORPO IN ALLUMINIO
316L STAINLESS STEEL AND ALUMINIUM BODY

MAX LOAD 1840 KG Ø30 MM

INGROUND LED LINE 500 mm




INGROUND LED LINE 500 mm 20°


24 Vdc / 22W single color / 25W RGBW/ CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -10°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
ING0016A-WW	2970 lm	2020 lm	3000K
ING0016A-NW	3005 lm	2095 lm	4000K
ING0016A-W	3080 lm	2108 lm	6000K
ING0016A-RGBW	1507 lm	1083 lm	RGBW

20°



IP 67 | Osram LED | IK08

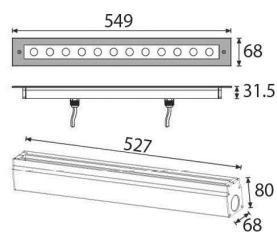

INGROUND LED LINE 1000 mm




INGROUND LED LINE 1000 mm 20°



24 Vdc / 45W single color / 50W RGBW / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -10°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
ING0031A-WW	4485 lm	3055 lm	3000K
ING0031A-NW	4635 lm	3183 lm	4000K
ING0031A-W	4651 lm	3198 lm	6000K
ING0031A-RGBW	2781 lm	2139 lm	RGBW

20°



IP 67 | Osram LED | IK08

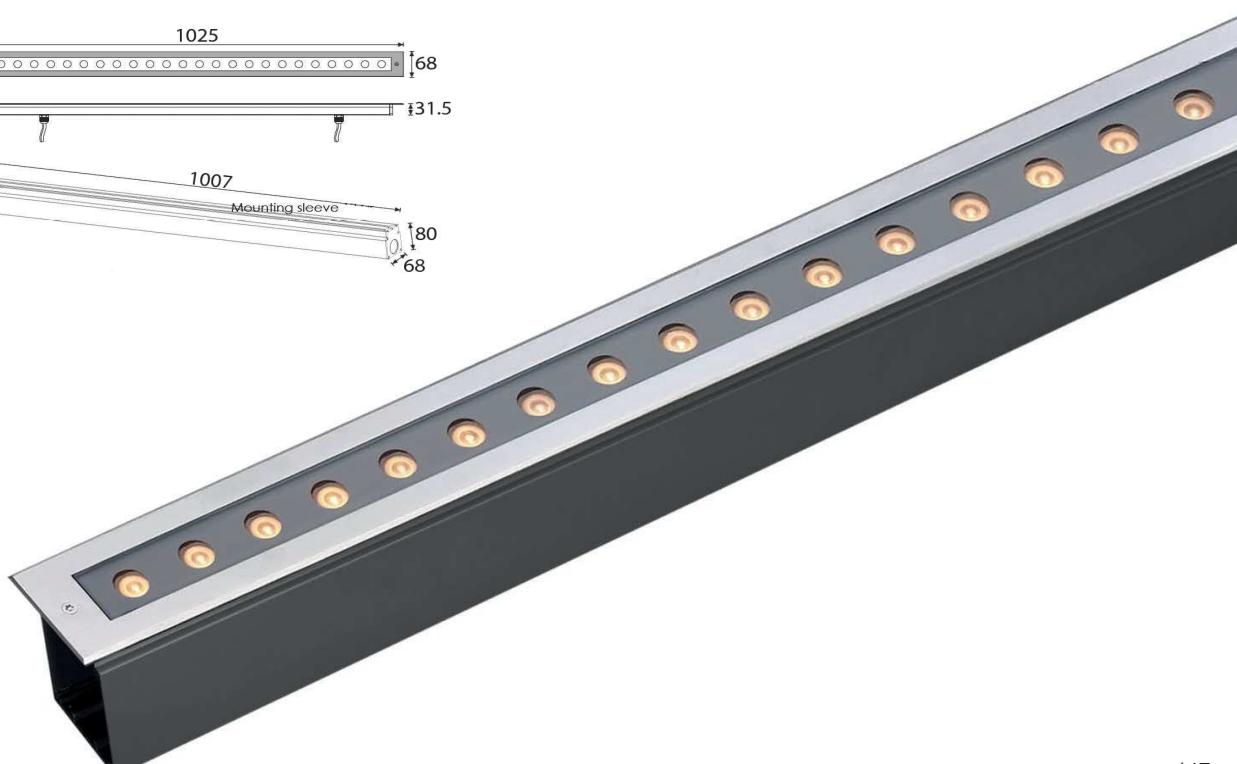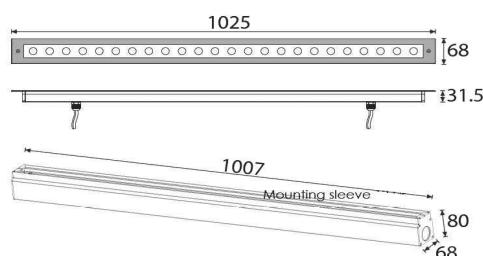

022
best way in lighting



ILLUMINATORI SPOT / FLOOD LIGHT

SPOT AND FLOOD LIGHT

INTERNI / INDOOR

ESTERNI / OUTDOOR

SOUL

LED 25W / 45W


SERIES




arenaluci



Grigio / Grey
standard RAL7037

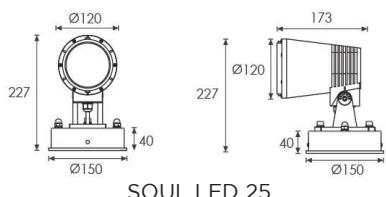

SOUL LED 25

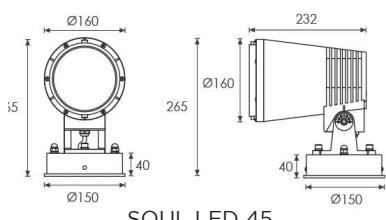

SOUL LED 45

L'ottima performance di questo proiettore in termini di risparmio energetico ed efficienza luminosa, accompagnate da una lunga durata senza necessità di manutenzione ed un grado di protezione IP65 lo rendono l'ideale per applicazioni da esterno ed interno di qualsiasi livello. Le sorgenti luminose LED di ultima generazione, oltre al potentissimo fascio luminoso, garantiscono un elevato indice di resa cromatica (CRI) in entrambe le temperature colore del bianco. Disponibile anche in versione RGB Full color per illuminazioni architettoniche.

The excellent performance of this projector in terms of energy savings and light levels, IP65 protection make it ideal for most outdoor and indoor applications. The latest generation of LED light sources, in addition to the powerful light beam, provide a high color rendering index (CRI) in both white color temperatures, also available RGB full color version for architectural applications.

CONNESSIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY

GR 0

36000 hr
L70B50

WHITE



RGB



F



cod. PR2025
PICCHETTO
SPIKE

cod. PR0003s
CONNETTORE MASCHIO IP66 (3P)
MALE CONNECTOR IP66 (3P)

cod. PR0005s
CONNETTORE MASCHIO IP66 (5P)
MALE CONNECTOR IP66 (5P)

cod. PR0003p
CONNETTORE FEMMINA IP66
FEMALE CONNECTOR IP66

cod. PR0005p
CONNETTORE FEMMINA IP66 (5P)
FEMALE CONNECTOR IP66 (5P)

SOUL LED 45W SERIES




SOUL LED 45W SINGLE COLOR 38°

230 Vac / 45W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	function
SPT2045-WW	5175 lm	3980 lm	3000K	on-off
SPT2045-W	5400 lm	4125 lm	6000K	on-off

38°




IP 65 | COB LED | IK08

SOUL LED 45W RGB 25°

24 Vdc / 45W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	function
SPT2045-RGB	4400 lm	2859 lm	Full Color	dimmable

25°



IP 65 | LED | IK08



SOUL LED 25W SERIES




SOUL LED 25W SINGLE COLOR 38°

230 Vac / 25W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	function
SPT2025-WW	2875 lm	2388 lm	3000K	on-off
SPT2025-W	3000 lm	2475 lm	6000K	on-off

38°



IP 65 | COB LED | IK08




SOUL LED 25W RGB 25°

24 Vdc / 25W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	function
SPT2025-RGB	2400 lm	1589 lm	Full Color	dimmable

25°



IP 65 | LED | IK08


SOUL

LED 8W / 17W


SERIES



Grigio / Grey
standard RAL7037

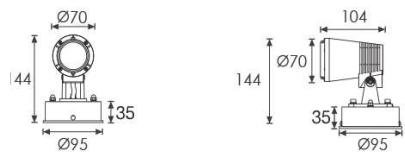

SOUL LED 8

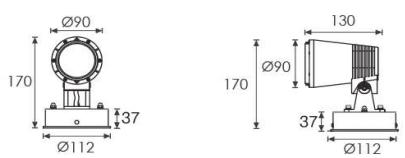

SOUL LED 17

L'ottima performance di questo proiettore in termini di risparmio energetico ed efficienza luminosa, accompagnate da una lunga durata senza necessità di manutenzione ed un grado di protezione IP65 lo rendono l'ideale per applicazioni da esterno ed interno di qualsiasi livello. Le sorgenti luminose LED di ultima generazione, oltre al potentissimo fascio luminoso, garantiscono un elevato indice di resa cromatica (CRI) in entrambe le temperature colore del bianco. Disponibile anche in versione RGB Full color per illuminazioni architettonicali.

The excellent performance of this projector in terms of energy savings and light levels, IP65 protection make it ideal for most outdoor and indoor applications. The latest generation of LED light sources, in addition to the powerful light beam, provide a high color rendering index (CRI) in both white color temperatures, also available RGB full color version for architectural applications.

GR 0

36000 hr
L70B50

RGB WHITE



II



F



CONNESIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY

cod. PR2025
PICCHETTO
SPIKE

cod. PRO003s
CONNETTORE MASCHIO IP66 (3P)
MALE CONNECTOR IP66 (3P)

cod. PRO005s
CONNETTORE MASCHIO IP66 (5P)
MALE CONNECTOR IP66 (5P)

COD. PRO003p
CONNETTORE FEMMINA IP66
FEMALE CONNECTOR IP66

COD. PRO005p
CONNETTORE FEMMINA IP66 (5P)
FEMALE CONNECTOR IP66 (5P)

SOUL LED 17W SERIES




SOUL LED 17W SINGLE COLOR 38°

230 Vac / 17W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	function
SPT2017-WW	1955 lm	1719 lm	3000K	on-off
SPT2017-W	2040 lm	1782 lm	6000K	on-off

38°



IP 65 COB LED IK09




SOUL LED 17W RGB 25°

24 Vdc / 17W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	function
SPT2017-RGB	1580 lm	1145 lm	Full Color	dimmable

25°



IP 65 LED IK09

SOUL LED 8W SERIES




SOUL LED 8W SINGLE COLOR 38°

230 Vac / 8W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	function
SPT2008-WW	920 lm	809 lm	3000K	on-off
SPT2008-W	960 lm	858 lm	6000K	on-off

38°



IP 65 COB LED IK09




SOUL LED 8W RGB 25°

24 Vdc / 8W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	function
SPT2008-RGB	880 lm	640 lm	Full Color	dimmable

25°



IP 65 LED IK09

CORE-LED 18W

15°



CORE-LED è una serie di proiettori con fascio di luce potente e concentrato, spot da 15°. Il suo grado di protezione IP65 lo rende idoneo nelle più svariate applicazioni sia in ambienti interni che esterni. Ideale per illuminare monumenti, colonne e particolari collocati anche a notevoli distanze. Disponibili in tre differenti potenze: 18W, 10W e 4W.


GR 0

50000 hr
L70B50

I

F

CORE-LED is a series of projectors with a powerful and concentrated light beam, 15 ° spot. Its IP65 degree of protection makes it suitable for the most different applications either indoors or outdoors. Ideal for illuminating monuments, columns and details even at considerable distances. Available in three different powers: 18W, 10W and 4W.

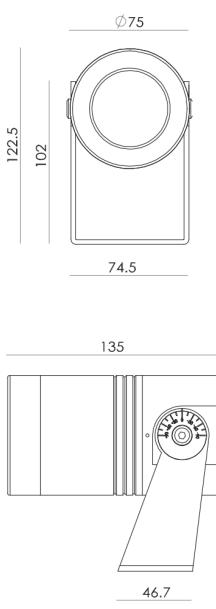

CONNESSIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY

Anodizing
Grey RAL 9023

cod. PRO003s
CONNETTORE MASCHIO IP66 (3P)
MALE CONNECTOR IP66 (3P)

cod. PRO003p
CONNETTORE FEMMINA IP66
FEMALE CONNECTOR IP66


cod. PR-SE
PICCHETTO
SPIKE

cod. PR-BE
BASE TONDA COPRIFILO
ROUND BASE

CORE-LED 18W 15°


230 Vac / 18W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	function
SPT22018-WW	2430 lm	1600 lm	3000K	on-off
SPT22018-NW	2520 lm	1700 lm	4000K	on-off

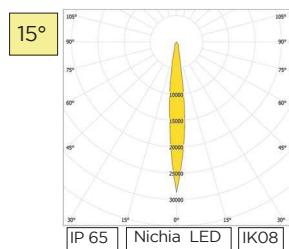

CORE-LED 10W

15°

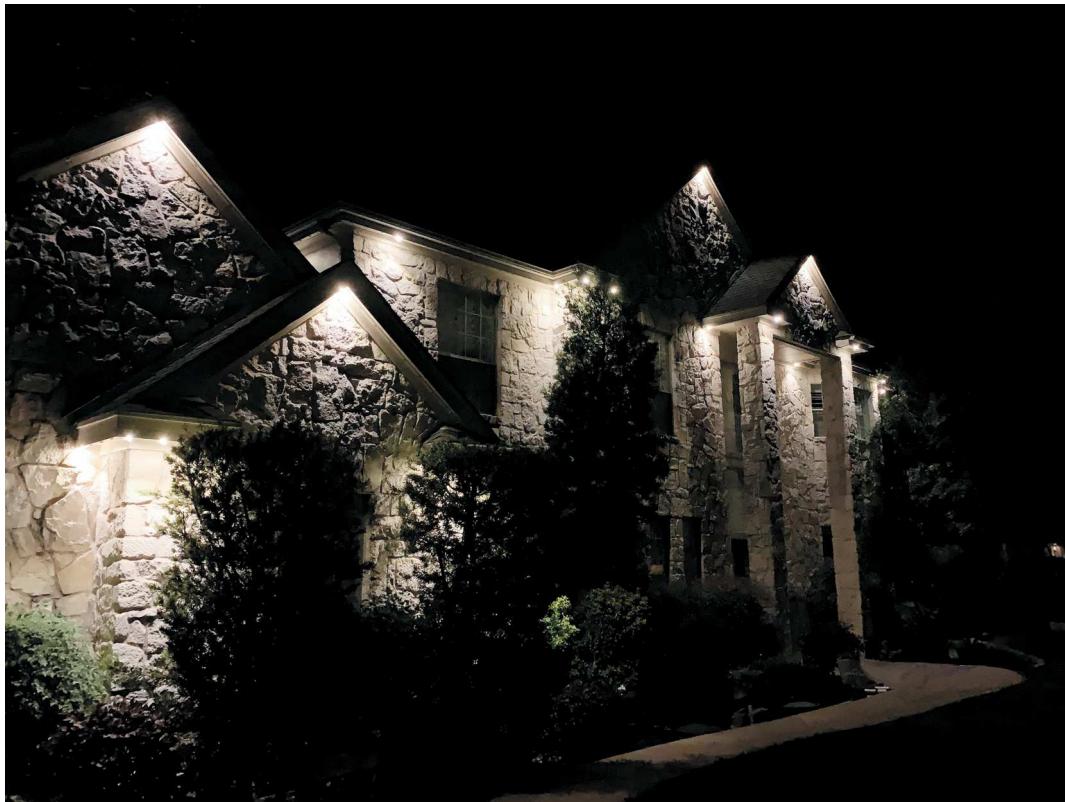

CORE-LED è una serie di proiettori con fascio di luce potente e concentrato, spot da 15°. Il suo grado di protezione IP65 lo rende idoneo nelle più svariate applicazioni sia in ambienti interni che esterni. Ideale per illuminare monumenti, colonne e particolari collocati anche a notevoli distanze. Disponibili in tre differenti potenze: 18W, 10W e 4W.

CORE-LED is a series of projectors with a powerful and concentrated light beam, 15 ° spot. Its IP65 degree of protection makes it suitable for the most different applications either indoors or outdoors. Ideal for illuminating monuments, columns and details even at considerable distances. Available in three different powers: 18W, 10W and 4W.


GR 0

50000 hr
L70B50



CONNESSIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY

Anodizing
Grey RAL 9023



cod. PRO003s



cod. PRO003p

CONNETTORE MASCHIO IP66 (3P)
MALE CONNECTOR IP66 (3P)

CONNETTORE FEMMINA IP66
FEMALE CONNECTOR IP66




cod. PR-SCD

PICCHETTO
SPIKE



cod. PR-BD

BASE TONDA COPRIFILO
ROUND BASE




CORE-LED 10,5W 15°

230 Vac / 10,5W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod. Im (TC=25°) Im (output) col. temp.

SPT22010-WW	1418 lm	995 lm	3000K	on-off
SPT22010-NW	1470 lm	1074 lm	4000K	on-off

15°



CORE-LED 4W

15°



CORE-LED è una serie di proiettori con fascio di luce potente e concentrato, spot da 15°. Il suo grado di protezione IP65 lo rende idoneo nelle più svariate applicazioni sia in ambienti interni che esterni. Ideale per illuminare monumenti, colonne e particolari collocati anche a notevoli distanze. Disponibili in tre differenti potenze: 18W, 10W e 4W.


GR 0

36000 hr
L70B50

I

F

CORE-LED is a series of projectors with a powerful and concentrated light beam, 15 ° spot. Its IP65 degree of protection makes it suitable for the most different applications either indoors or outdoors. Ideal for illuminating monuments, columns and details even at considerable distances. Available in three different powers: 18W, 10W and 4W.

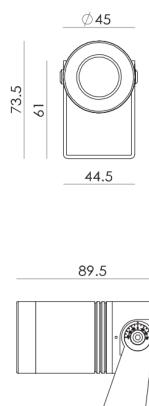

CONNESIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY

Anodizing
Grey RAL 9023



cod. PRO003s
CONNETTORE MASCHIO IP66 (3P)
MALE CONNECTOR IP66 (3P)



cod. PR003p
CONNETTORE FEMMINA IP66
FEMALE CONNECTOR IP66



cod. PR-SCD
PICCHETTO
SPIKE




cod. PR-BC
BASE TONDA COPRIFILO
ROUND BASE

CORE-LED 4W 15°


230 Vac / 4,5W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	function
SPT22004-WW	554 lm	270 lm	3000K	on-off
SPT22004-NW	574 lm	290 lm	4000K	on-off

15°

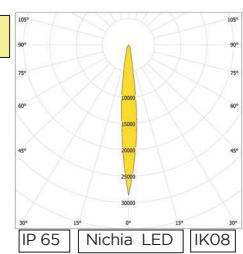

EYE LED MINISPOT

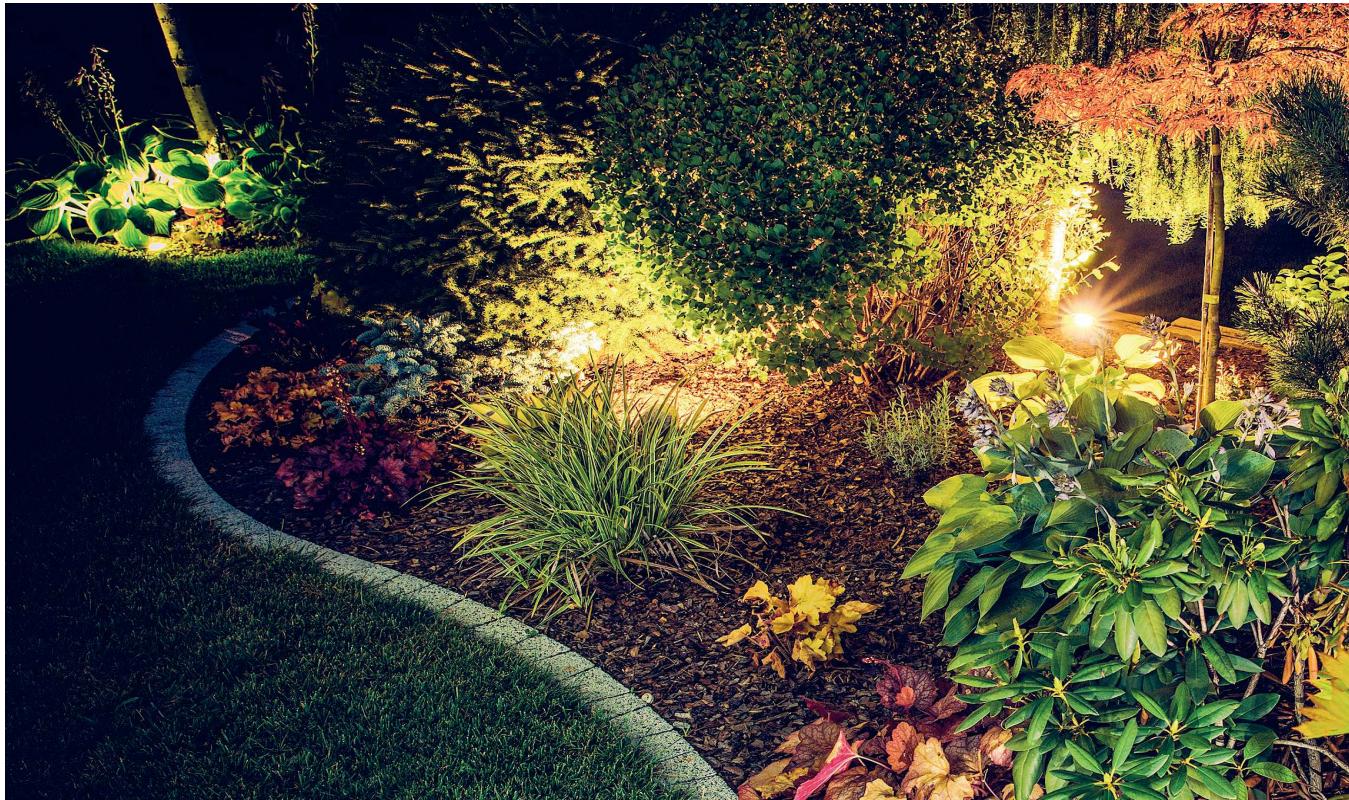

Silver
standard

Illuminatore con tecnologia LED a luce spot ed attacco regolabile, il suo grado di protezione IP65 lo rende idoneo nelle più svariate applicazioni sia in ambienti interni che esterni.

LED spot with adjustable mounting bracket. Its IP65 rating makes it suitable for many applications both indoor and outdoor.

GR 0


50000 hr
L70B50



CONNESIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY

cod. PRO003s
CONNETTORE MASCHIO IP66
MALE CONNECTOR IP66


cod. PRO003p
CONNETTORE FEMMINA IP66
FEMALE CONNECTOR IP66

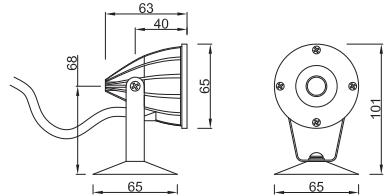

EYE LED 38°

230 Vac / 3,5W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
SPT0003-W	490 lm	352 lm	6000K

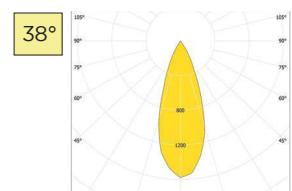

IP 65 Osram LED

rendaluci

PAR SLIM 180W RGBWA

IP65



arenaluci



Nero / Black
standard

PAR SLIM 180W RGBWA è un proiettore professionale composto da 18 LED da 10W (5 colori in 1 solo LED) ha la possibilità di comporre tutti i colori e tutte le sfumature intermedie, grazie alla perfetta miscelazione delle tonalità Rosso, Verde, Blu, Bianco e Ambra per ogni singolo LED. La sua ottica ad alte prestazioni fa sì che si crei un fascio potente e uniforme con 40° di apertura. Controllabile con segnale DMX standard oppure è anche possibile settare direttamente da display sia scenari che sequenze, regolando velocità di esecuzione. Il grado di protezione IP65 fa sì che PAR LED RGBWA sia idoneo per installazioni architettoniche e sceniche sia in ambienti interni che in ambienti esterni. Grazie all'assenza di Flicker può essere utilizzato in studi televisivi e fotografici.

PAR SLIM 180W RGBWA is a professional projector with its 18 LED lights 10W (5 colours in one single package) can create all the colours and the intermediate shadings, thanks to the perfect mixing of red, green, blue, white and amber light in every single LED light. Its high performance optics create a powerful and uniform beam with an opening angle of 40°. It is possible to control it by DMX standard signal or to set directly on display the sceneries and the sequences adjusting speed and dimming in automatic sequence. The IP65 rating makes PAR LED RGBWA perfect for installations for architectural lighting, both in indoor and outdoor. In addition it can be easily used in TV and photo studios because it is Flicker FREE.

GR 0

50000 hr
L70B50



CONNESSIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY

COD. PRO003s

CONNETTORE MASCHIO IP66 (3P)
MALE CONNECTOR IP66 (3P)

COD. PRO005s

CONNETTORE MASCHIO IP66 (5P)
MALE CONNECTOR IP66 (5P)

COD. PRO003p

CONNETTORE FEMMINA IP66
FEMALE CONNECTOR IP66

COD. PRO005p

CONNETTORE FEMMINA IP66 (5P)
FEMALE CONNECTOR IP66 (5P)

40°

PAR SLIM 180W

100 + 240 Vac / 180W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -20°...+40°

cod.

lm (TC=25°) lm (output) col. temp. dim.


AR1800-RGBWA

13600 lm

7250 lm

RGBWA

DMX

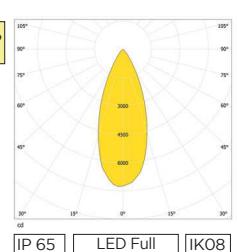

IP 65

LED Full
Color

IK08


PROMO 5 LED

GOBO PROJECTOR



Promo 5 è un proiettore d'immagini rotanti o fisse grazie all'utilizzo del gobo che può essere fatto ruotare oppure mantenuto fisso. Il gobo consiste in un disco di vetro o di metallo dove un disegno rappresentante forme più o meno complesse può essere inserito nel prodotto ottenendo così l'immagine desiderata sulla superficie di proiezione. La fonte luminosa consiste in un COB LED ultima generazione, temperatura colore 5500K. Questo prodotto è adatto in applicazioni commerciali, musei, teatri e studi televisivi, ma anche in ambienti residenziali. Il corpo è formato da una combinazione di un estruso in alluminio e parti di acciaio, mentre la finitura è ottenuta mediante verniciatura a polveri epossidiche resistenti ai graffi. Promo 5 LED è disponibile solo nella versione Elite.

Promo 5 is a rotating or fixed image projector thanks to the use of the gobo that can rotate or kept fixed. A gobo consists of a glass or metal disc where a drawing representing more or less complex shapes can be inserted into the product thus obtaining the desired image on the projection surface. The light source consists of a latest generation COB LED, color temperature 5500k. This product is suitable for commercial applications, museums, theaters and television studios, but also in residential environments. The body is made of a combination of an extruded aluminum and steel parts, while the finish is obtained by means of a scratch-resistant epoxy powder coating. Promo LED is only available in the ELITE version.

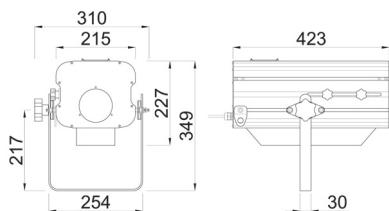

PROMO 5 LED ELITE 20°-40°

230 Vac / 160W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.
PRF0150-W

lm (TC=25°)
22400 lm

lm (output)
11200 lm

col. temp.
5500K

dim.
ON/OFF

CONNESIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY

cod. COVER150 (optional)

Copertura per
installazione all'aperto
Cover for outdoor installation




cod. GOBOS501 (optional)
Gobo con Stelle Ø 50mm
Ø 50mm Gobo with star



cod. EFR0150 (optional)
Kit rotazione continua
Continuos rotation kit



cod. KITACQUA150 (optional)
Filtre per effetto acqua
Water effect filters

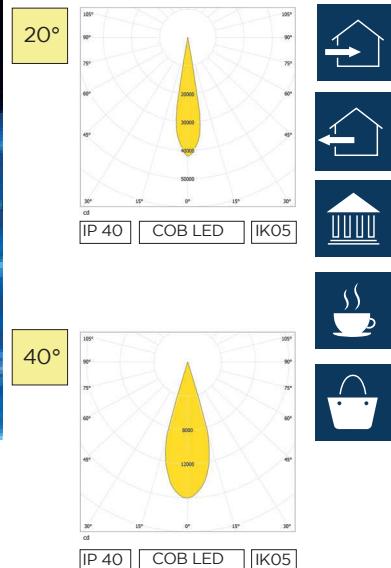

Ferrandini

GR 0

36000 hr
L70B50



Ferrandini

BAR LED

IP 66 SERIES



Grigio / Grey
standard


Barra LED con fattore di protezione IP66, LED di ultima generazione ad alta potenza con ottica fissa a 35° offerta nelle versioni RGB, bianco freddo (5700K) o bianco caldo (3000K). Disponibile sia nella versione da 50 cm con 12 LEDs che in quella da un metro con 24 LEDs. Fornibile con cappuccio diagonale anabbagliante con la prevenzione di fuoriuscita della luce ai lati della barra stessa.

Barra Led è l'ideale per installazioni sia da esterno che interno. Le staffe di fissaggio sono ad angolazione regolabile al fine di facilitare l'orientamento del fascio luminoso.

LED Bar have a IP66 protection with high-power LEDs, 35° fixed optics and it is offered in RGB, cool white (5700K) or warm white (3000K). It is also available in both 50 cm version with 12 LEDs and in the 100 cm version with 24 LEDs. LED bar can be purchased with an optional diagonal anti-glare hood that also prevent the light leakage from the sides. LED Bar is ideal for use in both outdoor and indoor installations. The fastening brackets come with adjustable angle in order to facilitate the orientation of the light beam.

GR 0

36000 hr
L70B50

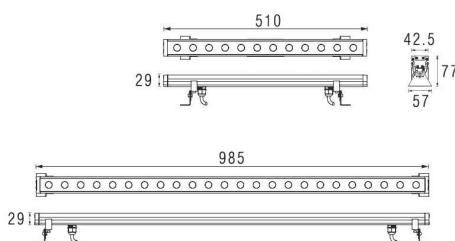

CONNESSIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY

Cod. PR1002S (SINGLE COLOR)
CONNETTORE MASCHIO IP66
MALE CONNECTOR IP66

Cod. PR1004S (RGB)
CONNETTORE MASCHIO IP66
MALE CONNECTOR IP66

Cod. PR1002P (SINGLE COLOR)
CONNETTORE FEMMINA IP66
FEMALE CONNECTOR IP66

Cod. PR1004P (RGB)
CONNETTORE FEMMINA IP66
FEMALE CONNECTOR IP66

BAR LED 50cm **DIMM**




BAR LED 50cm 35°

24 Vdc / 24W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -15°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp	dim.
BAR1070-WW	3240 lm	1668	3000K	✓
BAR1070-W	3360 lm	2080	5700K	✓
BAR1070-RGB	1772 lm	1100	Full Color	✓

35°



*Dimmerabile come una normale strip LED / Dimmable like an LED strip



COD. PR1060

CAPPUCIO DIAGONALE 50 CM
ANABBAGLIANTE
DIAGONAL ANTI GLARE HOOD 50 CM

BAR LED 100cm **DIMM**




BAR LED 100cm 35°

24 Vdc / 48W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -15°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp	dim.
BAR1072-WW	6480 lm	4010	3000K	✓
BAR1072-W	6720 lm	4120	5700K	✓
BAR1072-RGB	3091 lm	1920	Full Color	✓

35°



*Dimmerabile come una normale strip LED / Dimmable like an LED strip



COD. PR1062

CAPPUCIO DIAGONALE 100 CM
ANABBAGLIANTE
DIAGONAL ANTI GLARE HOOD 100 CM

ETA 30° SERIES



Nero / Black
standard

Proiettore LED ottica spot 30° cut-off per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente di colore nero, vetro temperato trasparente spessore 5 mm, guarnizione in silicone, molle inox che garantiscono la tenuta, valvola anti condensa, forcella di fissaggio regolabile che permette qualsiasi tipo d'installazione. Alimentatore elettronico 230V incluso.

GR 0

50000 hr
L70B50



LED Spot 30° cut-off for indoor and outdoor use. Body in die-cast aluminum painted with black epoxy powder, 5 mm thick transparent tempered glass, silicon gasket, stainless steel springs for the full sealing, anti-condensation valve, adjustable bracket that allows any type of installation. Integrated 230V electronic power supply.



CONNESIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY

Cod. PR0003s
CONNETTORE MASCHIO IP66 (3P)
MALE CONNECTOR IP66 (3P)



Cod. PR0003p
CONNETTORE FEMMINA IP66
FEMALE CONNECTOR IP66





ETA 30° - 50W



ETA 30° - 50W

50W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -35°...+50°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	Input
AR37050-WW	7000 lm	5500 lm	3000K	100±277Vac
AR37050-NW	7500 lm	6000 lm	4000K	100±277Vac

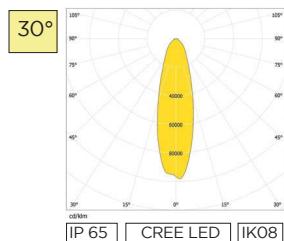



ETA 30° - 80W



ETA 30° - 80W

80W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -35°...+50°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	Input
AR37080-WW	11200 lm	8800 lm	3000K	100±277Vac
AR37080-NW	12000 lm	9600 lm	4000K	100±277Vac





ETA 30° - 100W



ETA 30° - 100W

100W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -35°...+50°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	Input
AR37100-WW	14000 lm	11000 lm	3000K	100±277Vac
AR37100-NW	15000 lm	12000 lm	4000K	100±277Vac
AR37100-G	9800 lm	9550 lm	Verde / Green	100±277Vac
AR37100-R	9600 lm	8920 lm	Rosso / Red	100±277Vac





ETA 30° - 200W




ETA 30° - 200W

200W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -35°...+50°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	Input
AR37200-WW	28000 lm	22000 lm	3000K	100±277Vac
AR37200-NW	30000 lm	24000 lm	4000K	100±277Vac

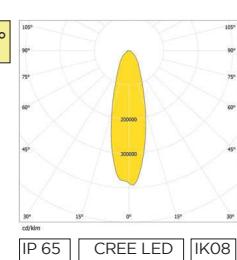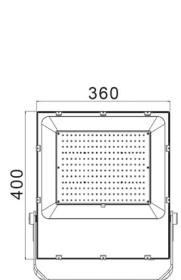

ETA ASYMMETRICAL SERIES

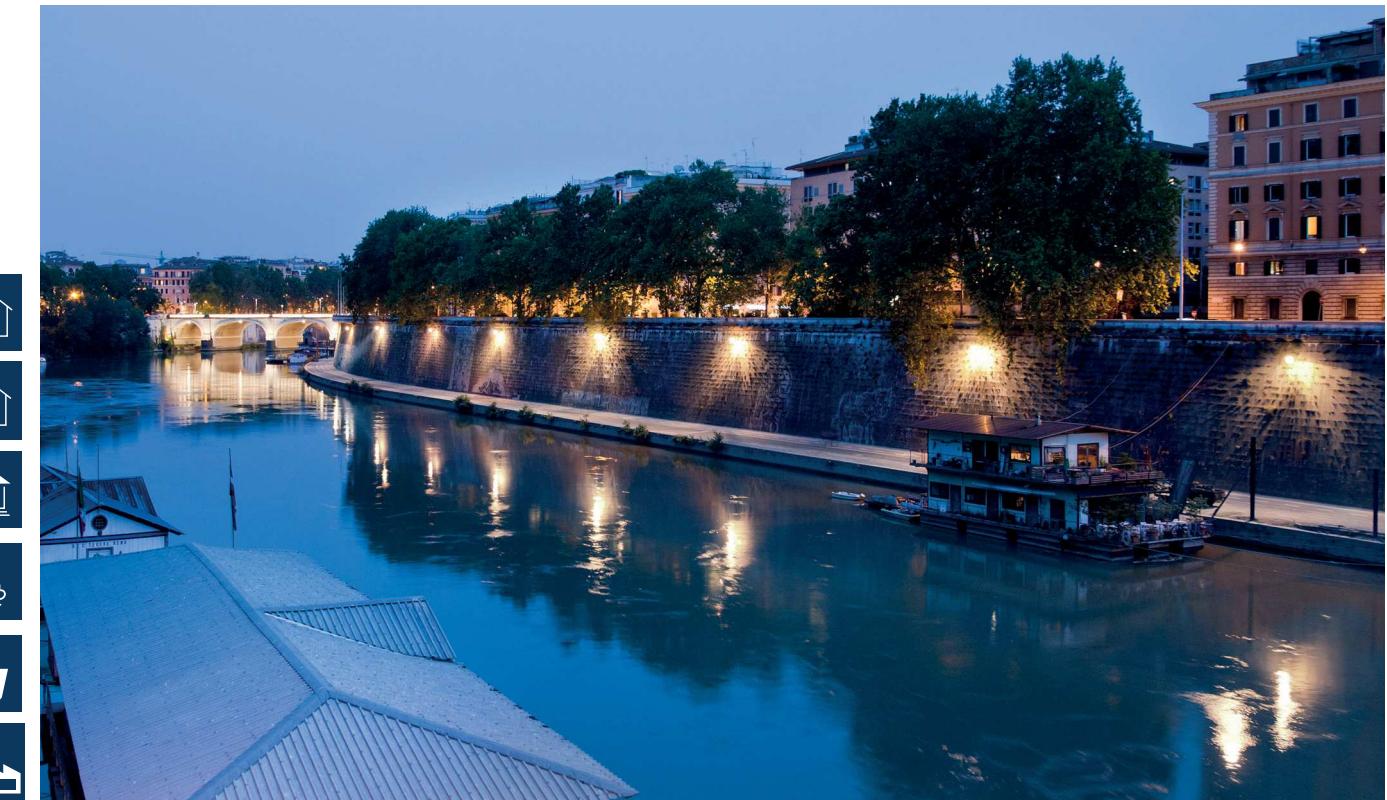

Nero / Black
standard

Proiettore LED ottica asimmetrica 50°x140° cut-off per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente di colore nero, vetro temperato trasparente spessore 5 mm, guarnizione in silicone, molle inox che garantiscono la tenuta, valvola anti condensa, forcella di fissaggio regolabile che permette qualsiasi tipo d'installazione, alimentatore elettronico 230V incluso.

Asymmetric 50 ° x 140 ° cut-off for indoor and outdoor use. Body in die-cast aluminum painted with black epoxy powder, 5 mm thick transparent tempered glass, silicon gasket, stainless steel springs for the full sealing, anti-condensation valve, adjustable bracket that allows any type of installation. Integrated 230V electronic power supply.

GR 0

50000 hr
L70B50

I

F

CONNESIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY

cod. PRO003s
CONNETTORE MASCHIO IP66 (3P)
MALE CONNECTOR IP66 (3P)



cod. PRO003p
CONNETTORE FEMMINA IP66
FEMALE CONNECTOR IP66




ETA ASYM 50° x 140° - **50W**




ETA ASYM - 50W

50W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -35°...+50°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	Input
AR87050-WW	7000 lm	5500 lm	3000K	100±277Vac
AR87050-NW	7500 lm	6000 lm	4000K	100±277Vac



50°
140°




ETA ASYM 50° x 140° - **80W**




ETA ASYM - 80W

80W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -35°...+50°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	Input
AR87080-WW	11200 lm	8800 lm	3000K	100±277Vac
AR87080-NW	12000 lm	9600 lm	4000K	100±277Vac



50°
140°




ETA ASYM 50° x 140° - **100W**




ETA ASYM - 100W

100W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -35°...+50°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	Input
AR87100-WW	14000 lm	11000 lm	3000K	100±277Vac
AR87100-NW	15000 lm	12000 lm	4000K	100±277Vac



50°
140°




ETA ASYM 50° x 140° - **200W**




ETA ASYM - 200W

200W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -35°...+50°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	Input
AR87200-WW	28000 lm	22000 lm	3000K	100±277Vac
AR87200-NW	30000 lm	24000 lm	4000K	100±277Vac



50°
140°



ETA WASH

SERIES



Nero / Black
standard

Proiettore LED ottica wash 110° cut-off per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente di colore nero, vetro temperato trasparente spessore 5 mm, guarnizione in silicone, molle inox che garantiscono la tenuta, valvola anti condensa, forcella di fissaggio regolabile che permette qualsiasi tipo d'installazione, alimentatore elettronico 230V incluso. 30W che funziona alla tensione di 24Vdc ed un modello 50W con LED RGB controllabile tramite DMX 512.

GR 0

50000 hr
L70B50

I

F

LED floodlight with 110° optical for indoors and outdoors use. Body in die-cast aluminum painted with black epoxy powder, 5 mm thick transparent tempered glass, silicon gasket, stainless steel springs for full sealing, anti-condensation valve, adjustable fixing bracket that allows any type of installation, 230V electronic power supply included. In addition to this series the 30W model at 24Vdc and the 50W model with RGB LED and DMX control.

CONNESSIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY

cod. PRO003s

CONNETTORE MASCHIO IP66 (3P)
MALE CONNECTOR IP66 (3P)

cod. PRO003p

CONNETTORE FEMMINA IP66
FEMALE CONNECTOR IP66



ETA 110° - 30W



ETA 110° - 30W

30W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -35°...+50°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	Input
AR97030-WW	4200 lm	3300 lm	3000K	100±277Vac
AR97030-NW	4500 lm	3600 lm	4000K	100±277Vac
AR97030L-WW	4200 lm	3300 lm	3000K	24Vdc
AR97030L-NW	4500 lm	3600 lm	4000K	24Vdc





ETA 110° - 50W



ETA 110° - 50W

50W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -35°...+50°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	Input
AR97050-WW	7000 lm	5500 lm	3000K	100±277Vac
AR97050-NW	7500 lm	6000 lm	4000K	100±277Vac





ETA 110°- 80W



ETA 110° - 80W

80W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -35°...+50°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	Input
AR97080-WW	11200 lm	8800 lm	3000K	100±277Vac
AR97080-NW	12000 lm	9600 lm	4000K	100±277Vac





ETA 110°- 100W



ETA 110° - 100W

100W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -35°...+50°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	Input
AR97100-WW	14000 lm	11000 lm	3000K	100±277Vac
AR97100-NW	15000 lm	12000 lm	4000K	100±277Vac
AR37100-G	9800 lm	9550 lm	Verde/Green	100±277Vac
AR37100-R	9600 lm	8920 lm	Rosso/Red	100±277Vac





ETA 110° - 200W



ETA 110° - 200W

200W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -35°...+50°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	Input
AR97200-WW	28000 lm	22000 lm	3000K	100±277Vac
AR97200-NW	30000 lm	24000 lm	4000K	100±277Vac

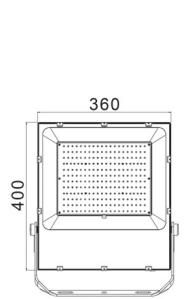

ARIEL LED SERIES



Bianco / White
standard

Illuminatore con tecnologia LED a luce diffondente, sottile ed elegante, il grado di protezione IP65 lo rende idoneo nelle più svariate applicazioni sia in ambienti interni che esterni. Sottile e leggero è utilizzabile anche con attacco a binario a tre accensioni (cod. APL1443DB).

Ideale per illuminazioni sopraporta, in corridoi, vetrine, negozi e ogni dove serve un'illuminazione diffusa.

LED technology Flood light, slim and stylish design, the IP65 protection makes it suitable for many applications in both indoor and outdoor environments. Thin and light weight can also be used with track mounting (three lines track adaptor code APL1443DB).

Ideal for lighting buildings entrance, shops windows and every where diffused lighting is needed.

GR 0

36000 hr
L90B20

I

F

CONNESSIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY

cod. APL1443DB
ATTACCO A BINARIO
TRACK LIGHT ADAPTOR

ARIEL LED 12W




ARIEL LED 12W 105°

230 Vac / 12W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
AR8012-WW	1380 lm	800 lm	3000K
AR8012-NW	1440 lm	870 lm	4000K

105°



IP 65 LED SMD IK07

ARIEL LED 24W




ARIEL LED 24W 105°

230 Vac / 24W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°


cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
AR8024-WW	2760 lm	1350 lm	3000K
AR8024-NW	2880 lm	1420 lm	4000K

105°



IP 65 LED SMD IK07

rendaluci

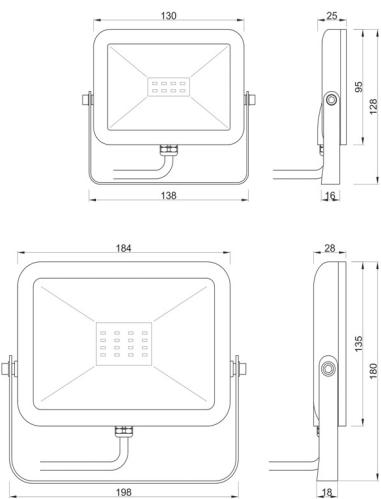

CRONO LED

WHITE SERIES



Bianco / White
standard

Crono LED per l'illuminazione di dettagli architettonici o fasci di luce wall washer per l'illuminazione omogenea di facciate e superfici verticali, oppure per l'illuminazione di parchi, parcheggi, giardini e monumenti.

Crono è equipaggiato di sensore di luminosità ambiente crepuscolare integrato 100-400 Lux con isteresi +/-50 Lux e un campionamento ogni minuto per la funzione automatic on/off. Il modulo LED SMD 230Vac con sistema di protezione per le sovratemperature, protezione contro le scariche elettriche Linea-Linea > 2kV / Linea-GND > 4kV. L'angolo di proiezione della luce è 110°. Il corpo è in alluminio pressofuso.

Crono LED is suitable for lighting up architectural details as well as homogeneous wall washer for facades and vertical surfaces, also suitable for parking lots, parks, gardens and monuments.

Crono is equipped with 100-400 Lux ambient light sensor with hysteresis +/- 50 Lux and sampling every minute for automatic on/off function.

The SMD 230Vac LED module have a overheating protection system and with a surge protection:
Line-Line> 2kV / Line-GND> 4kV.

The projection beam angle is 110 °. The body is made of die-cast aluminum.

GR 0

36000 hr
L70B20



CONNESSIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY

cod. PRO003s

CONNETTORE MASCHIO IP66 (3P)
MALE CONNECTOR IP66 (3P)

cod. PRO003p

CONNETTORE FEMMINA IP66
FEMALE CONNECTOR IP66



CRONO LED 10



CRONO LED 10 110°

220 ÷ 240 Vac / 10W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -10°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp	light sensor
AR10010-WW	1350 lm	887 lm	3000K	✓
AR10010-NW	1400 lm	895 lm	4000K	✓

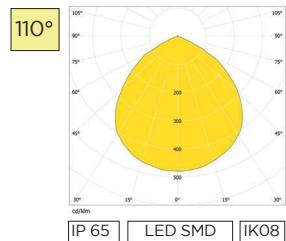



CRONO LED 20



CRONO LED 20 110°

220 ÷ 240 Vac / 20W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -10°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp	light sensor
AR10020-WW	2700 lm	1771 lm	3000K	✓
AR10020-NW	2800 lm	1782 lm	4000K	✓

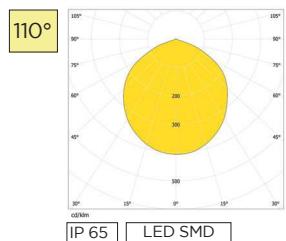



CRONO LED 30



CRONO LED 30 110°


220 ÷ 240 Vac / 30W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -10°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp	light sensor
AR10030-WW	4050 lm	2757 lm	3000K	✓
AR10030-NW	4200 lm	2780 lm	4000K	✓

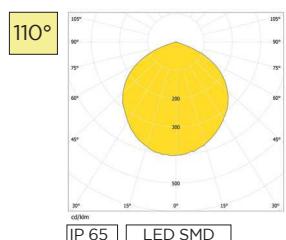

CRONO LED

BLACK SERIES

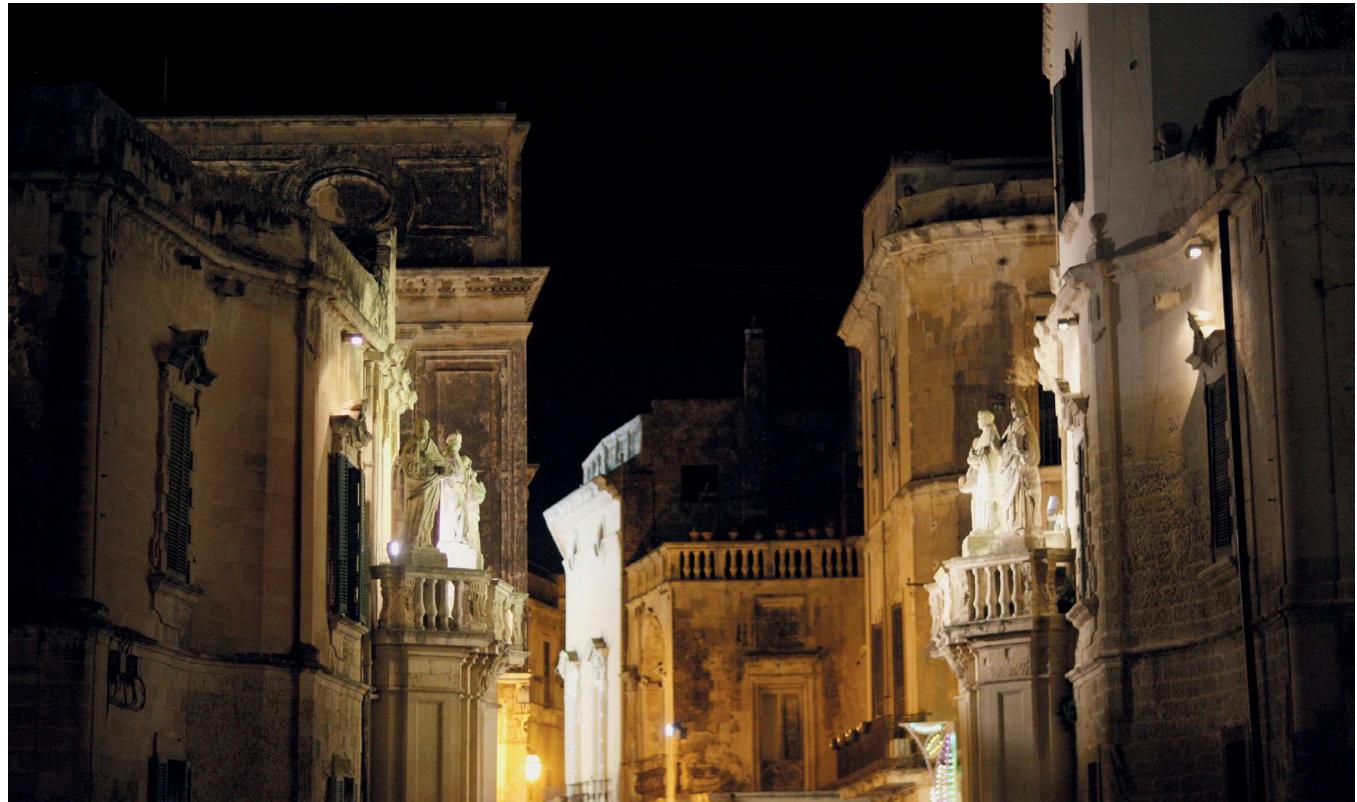

Nero / Black
standard

Crono LED per l'illuminazione di dettagli architettonici o fasci di luce wall washer per l'illuminazione omogenea di facciate e superfici verticali, oppure per l'illuminazione di parchi, parcheggi, giardini e monumenti.

Crono è equipaggiato di sensore di luminosità ambiente crepuscolare integrato 100-400 Lux con isteresi +/-50 Lux e un campionamento ogni minuto per la funzione automatic on/off. Il modulo LED SMD 230Vac con sistema di protezione per le sovratemperature, protezione contro le scariche elettriche Linea-Linea > 2kV / Linea-GND > 4kV. L'angolo di proiezione della luce è 110°. Il corpo è in alluminio pressofuso.

Crono LED is suitable for lighting up architectural details as well as homogeneous wall washer for facades and vertical surfaces, also suitable for parking lots, parks, gardens and monuments.

Crono is equipped with 100-400 Lux ambient light sensor with hysteresis +/- 50 Lux and sampling every minute for automatic on/off function.

The SMD 230Vac LED module have a overheating protection system and with a surge protection:
Line-Line > 2kV / Line-GND > 4kV.

The projection beam angle is 110 °. The body is made of die-cast aluminum.

GR 0

50000 hr
L70B50



CONNESIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY



cod. PRO003s

CONNETTORE MASCHIO IP66 (3P)
MALE CONNECTOR IP66 (3P)



cod. PRO003p

CONNETTORE FEMMINA IP66
FEMALE CONNECTOR IP66

CRONO LED 50





CRONO LED 50 110°

200 ÷ 240 Vac / 50W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -35°...+55°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	light sensor
AR10050-WW	6750 lm	4503 lm	3000K	✓
AR10050-NW	7000 lm	4541 lm	4000K	✓

110°



CRONO LED 100





CRONO LED 100 110°

200 ÷ 240 Vac / 100W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -35°...+55°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	light sensor
AR10100-WW	13500 lm	10155 lm	3000K	✓
AR10100-NW	14000 lm	10320 lm	4000K	✓

110°



CRONO LED 150





CRONO LED 150 110°

200 ÷ 240 Vac / 150W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -35°...+55°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	light sensor
AR10150-WW	20250 lm	15233 lm	3000K	✓
AR10150-NW	21000 lm	15480 lm	4000K	✓

110°



CRONO LED 200





CRONO LED 200 110°


200 ÷ 240 Vac / 200W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -35°...+55°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	light sensor
AR10200-WW	27000 lm	20108 lm	3000K	✓
AR10200-NW	28000 lm	20433 lm	4000K	✓

110°



ATIK LED SERIES

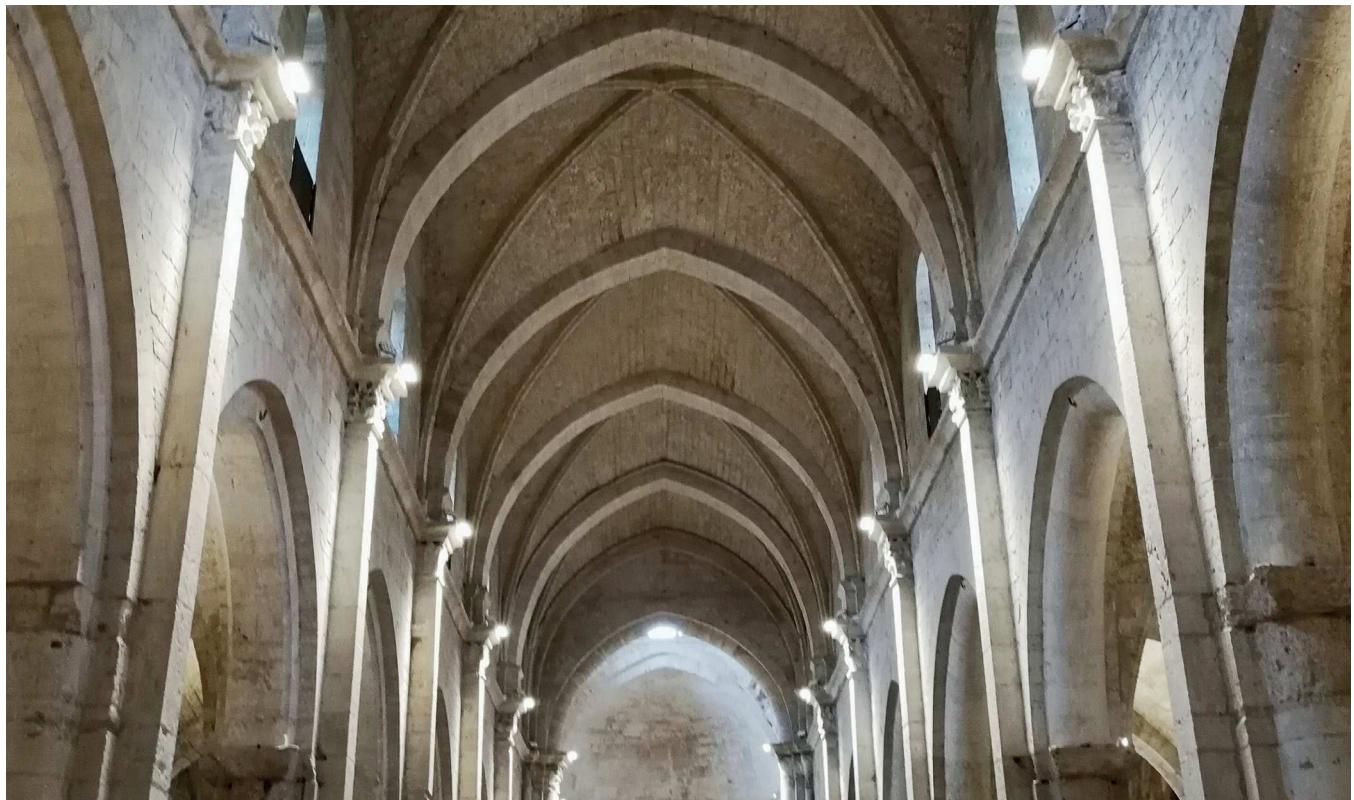

Grigio / Grey
standard

Atik è un illuminatore a tecnologia LED SMD ad altissima resa luminosa ed elevato CRI di ultima generazione, ottica Cut-off anti inquinamento luminoso con riflettore in alluminio puro al 99,8% e con trattamento ad alta riflessione. Dissipatore composto da heat-pipe in rame interno alla pressofusione di alluminio che velocizzano il processo di raffreddamento del modulo LED, questo preserva le caratteristiche di alta luminosità e di durata e lo rendono resistente in qualsiasi applicazione anche in ambienti con temperature ostili. Installazione agevole tramite forcella orientabile in acciaio. Il vetro trasparente anteriore insieme ad un sistema impermeabilizzante formato da guarnizioni interne lo rendono IP65. Sistema anti appannamento. Sia per installazione in ambienti interni e sia per installazioni per ambienti esterni come giardini e parchi quindi adatto per illuminazione di statue, cespugli, alberi, facciate, monumenti e anche come illuminazione di piste ciclabili e sentieri.

GR 0

50000 hr
L70B50



Atik is a Flood Light with SMD LED technology, that grant excellent luminous efficiency and high CRI. Equipped with 99,8% aluminium reflector with high-reflection treatment and cut-off optical system . The heat sink is composed by inner copper heat-pipes that accelerate the LED module cooling process. This can grant high-brightness, long duration and makes this device perfect for any kind of application. The installation is really easy thanks to its adjustable stainless bracket. The clear front-glass and the incorporated gasket makes it IP65. Anti-fog system allows this product to be used both for indoor and outdoor installations. Suitable for the illumination of gardens, parks, statues, bushes, trees, facades, monuments and also cycling lanes and paths.

CONNessione: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY

Cod. PRO003s

CONNETTORE MASCHIO IP66 (3P)
MALE CONNECTOR IP66 (3P)

Cod. PR0003p

CONNETTORE FEMMINA IP66
FEMALE CONNECTOR IP66


ATIK 10



ATIK 10 100°

100 ÷ 240 Vac / 10W / CRI≥85 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
AR7010-WW	1150 lm	830 lm	3000K
AR7010-NW	1200 lm	880 lm	4000K

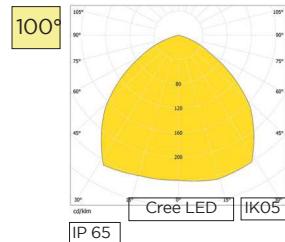



ATIK 30



ATIK 30 100°

100 ÷ 240 Vac / 30W / CRI≥85 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
AR7030-WW	3450 lm	3000 lm	3000K

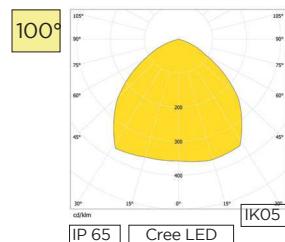



ATIK 50



ATIK 50 100°

100 ÷ 240 Vac / 50W / CRI≥85 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
AR7050-NW	6000 lm	5090 lm	4000K

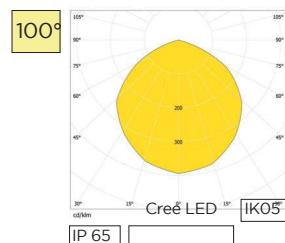



ATIK 70



ATIK 70 100°

100 ÷ 240 Vac / 70W / CRI≥85 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°



cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
AR7070-NW	8400 lm	7088 lm	4000K

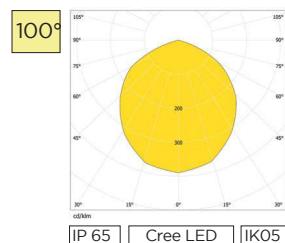

PX350 LED SERIES



Nero / Black
standard

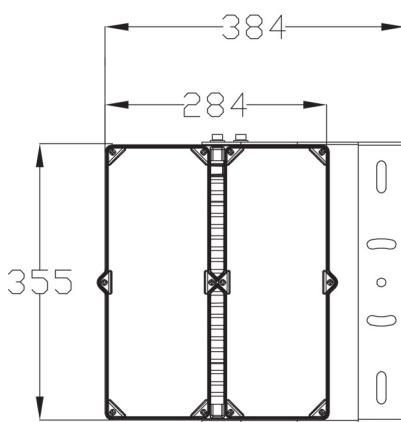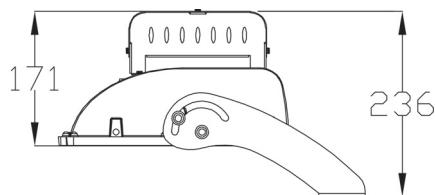

Illuminatore modulare con tecnologia LED, ideale per la sostituzione di lampade tradizionali alogene o a scarica di oltre 2000W. E' adatto per ambienti esterni ed interni come impianti sportivi, quindi campi da calcio, campi da golf, piste.

Trova applicazione anche per aree di carico e scarico, parcheggi di stoccaggio portuali e ferroviari e palazzetti del ghiaccio. Le ottiche disponibili rendono il flusso luminoso uniforme e potente e quindi appropriato per diverse applicazioni.

GR 1

50000 hr
L70B50



Modular LED luminaire that is the ideal replacement for traditional lamps halogen or discharge 2000W. The unit fits both outdoor and indoor installations such as sport stadiums, football fields, golf courses, racetracks, and so on. It is also optimal for lighting loading and unloading areas, parking lots, port and rail storage and ice arenas. The unit's optics produce a uniform and powerful luminous flux suitable for a wide range of applications.

CONNESIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY

cod. PRO003s
CONNETTORE MASCHIO IP66 (3P)
MALE CONNECTOR IP66 (3P)



cod. PRO003p
CONNETTORE FEMMINA IP66
FEMALE CONNECTOR IP66



PX 350 LED




PX 350 LED 10°x 70°

100 ÷ 277 Vac / 350W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -40°...+60°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
PX0350-NW-A	52500 lm	46735 lm	4000K

10°x70°




PX 350 LED 30°x 70°

100 ÷ 277 Vac / 350W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -40°...+60°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
PX0350-NW-B	52500 lm	43042 lm	4000K

30°x70°




PX 350 LED 60°x 80°

100 ÷ 277 Vac / 350W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -40°...+60°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
PX0350-NW-C	52500 lm	41145 lm	4000K

60°x80°




PX 350 LED 75°x 85°

100 ÷ 277 Vac / 350W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -40°...+60°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
PX0350-NW-D	52500 lm	40126 lm	4000K

75°x85°



OPTIONAL



cod. PX-LA

Puntatore Laser
Laser aim device



cod. PX-SO

Protezione da sovrattensioni
Surge protector



cod. PX-CH


Cavo di sicurezza
Safety chain



Cod. PX-BOX

Scatola per connessioni
Connection box


PX800 LED PX 1200 LED SERIES

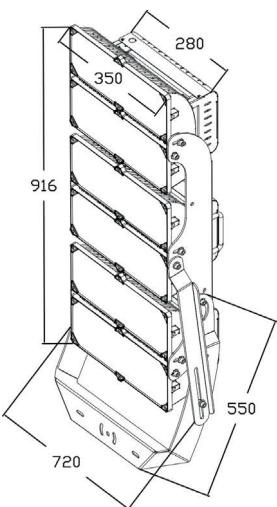

Illuminatore modulare con tecnologia LED, ideale per la sostituzione di lampade tradizionali alogene o a scarica di oltre 2000W. E' adatto per ambienti esterni ed interni come impianti sportivi, quindi campi da calcio, campi da golf, piste.

Trova applicazione anche per aree di carico e scarico, parcheggi di stoccaggio portuali e ferroviari e palazzetti del ghiaccio. Le ottiche disponibili rendono il flusso luminoso uniforme e potente e quindi appropriato per diverse applicazioni.

Modular LED luminaire that is the ideal replacement for traditional lamps halogen or discharge 2000W. The unit fits both outdoor and indoor installations such as sport stadiums, football fields, golf courses, racetracks, and so on. It is also optimal for lighting loading and unloading areas, parking lots, port and rail storage and ice arenas. The unit's optics produce a uniform and powerful luminous flux suitable for a wide range of applications.

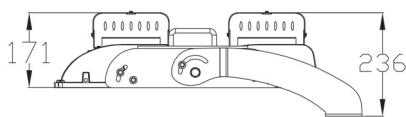

OPTIONAL




cod. PX-LA

Puntatore Laser
Laser aim device



cod. PX-SO

Protezione da sovratensioni
Surge protector

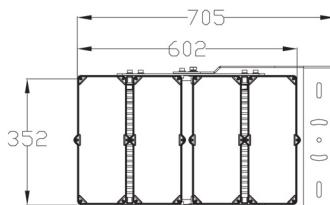

Nero / Black standard



cod. PX-CH

Cavo di sicurezza
Safety chain



Cod. PX-BOX

Scatola per connessioni
Connection box

CONNESIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY



cod. PRO003s

CONNETTORE MASCHIO IP66 (3P)
MALE CONNECTOR IP66 (3P)



cod. PRO003p


CONNETTORE FEMMINA IP66
FEMALE CONNECTOR IP66

**PX 800 LED 10°x 70°**

100 ÷ 277 Vac / 800W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -40°...+60°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
PX0800-NW-A	120000 lm	106822 lm	4000K

10°x70°

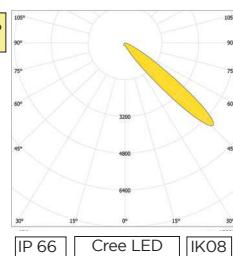


IP 66 | Cree LED | IK08

PX 800 LED 30°x 70°

100 ÷ 277 Vac / 800W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -40°...+60°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
PX0800-NW-B	120000 lm	98382 lm	4000K

30°x70°

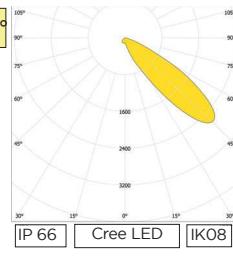


IP 66 | Cree LED | IK08

PX 800 LED 60°x 80°

100 ÷ 277 Vac / 800W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -40°...+60°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
PX0800-NW-C	120000 lm	94046 lm	4000K

60°x80°

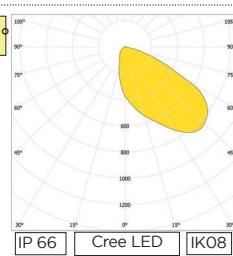


IP 66 | Cree LED | IK08

PX 800 LED 75°x 85°

100 ÷ 277 Vac / 800W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -40°...+60°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
PX0800-NW-D	120000 lm	91717 lm	4000K

75°x85°



IP 66 | Cree LED | IK08

PX 1200 LED

**PX 1200 LED 10°x 70°**

100 ÷ 277 Vac / 1200W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -40°...+60°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
PX1200-NW-A	180000 lm	157467 lm	4000K

10°x70°




IP 66 | Cree LED

PX 1200 LED 30°x 70°

100 ÷ 277 Vac / 1200W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -40°...+60°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
PX1200-NW-B	180000 lm	151911 lm	4000K

30°x70°




IP 66 | Cree LED

PX 1200 LED 60°x 80°

100 ÷ 277 Vac / 1200W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -40°...+60°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
PX1200-NW-C	180000 lm	145220 lm	4000K

60°x80°




IP 66 | Cree LED

PX 1200 LED 75°x 85°

100 ÷ 277 Vac / 1200W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -40°...+60°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
PX1200-NW-D	180000 lm	141622 lm	4000K

75°x85°




IP 66 | Cree LED

TOWN BEAM 27 LED SERIES



Grigio scuro / Dark grey standard

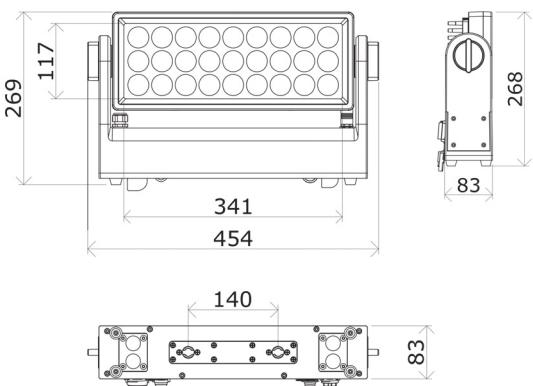

Town Beam 27 è un wall washer da esterno compatto e potente che garantisce una straordinaria luminosità di 13600 lumen. Town Beam 27 ha a bordo una sorgente luminosa composta da 27 LED RGBW/FC da 10 W ciascuno che offrono una riproduzione infinita di colori incluse le tonalità del bianco ed è dotato di un design sottile, privo di ventole, completo di un'ampia selezione di ottiche disponibili che lo rendono un dispositivo incredibilmente flessibile e versatile per qualsiasi installazione outdoor. Miscelazione del colore: RGBW/FC. CTC: controllo CTC tramite canale DMX indipendente. Ruota colori: ruota colori virtuale con macro. Macros: macro con controllo di velocità e intensità incorporate. Generatore effetti fino a 3 sezioni lineari controllabili. Modalità colore statico: riproduzione statica di un colore. Pixel control: fino a 3 sezioni lineari controllabili. Canali DMX: 5/7/10/17 canali. Impostazione funzioni: interfaccia utente sul retro del proiettore oppure con decodificatore esterno DATAMASTER (non incluso).

Town Beam 27 is a compact and powerful outdoor wall washer that guarantees an extraordinary brightness of 13600 lumens. Town Beam 27 mounts 27, 10W each, RGBW/FC LEDs that offer an innumerable color reproduction including different tones of white. Town Beam 27 has a slim design, fanless, complete with a wide selection of available optics, making it an incredibly flexible and versatile device for any outdoor installation. Color mixing: RGBW/FC. CTC: CTC control via independent DMX channel. Color wheel: virtual color wheel with macros. Macros: macro with built-in speed and intensity control. Effects generator: up to 3 linear controllable sections. Static color mode: static reproduction of a color. Pixels control: up to 3 linear controllable sections. DMX channels: 5/7/10/17 channels. Function settings: onboard user interface available also via external DATAMASTER decoder (not included).

50000 hr
L70B50



TOWN BEAM 27 LED DMX / DMX-Wireless




TOWN BEAM 27-W full color LED 45° wireless integrated


100 ÷ 240 Vac / 268W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -25°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp	dim.
TC0027W-RGBW	21800 lm	15600 lm	RGBW / FC	DMX-RDM

45°

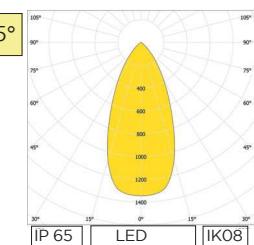

25°

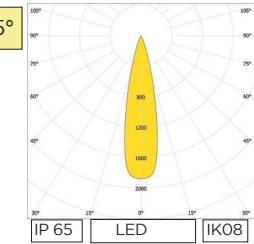

TOWN BEAM 27-M full color LED 25° wireless integrated

100 ÷ 240 Vac / 268W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -25°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp	dim.
TC0027M-RGBW	21800 lm	13800 lm	RGBW / FC	DMX-RDM

CONNESSIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY

OPTIONAL



COD. PRO027

Paraluce a 4 ali regolabili
BARNDOR 4 DIRECTIONAL FLAPS

COD. LC-F1G5
TRASMETTITORE WIRELESS DMX
DMX WIRELESS TRANSMITTER

022
best way in lighting



LUCE DA GIARDINO E STRADALE
GARDEN AND STREET LIGHT

ESTERNI / OUTDOOR

LEDA LED



Grigio scuro / Dark grey
standard RAL7043




Piantana da esterno con corpo in alluminio e tecnologia LED dotata di testa e proiezione della luce orientabile.
Questo la rende ideale per l'illuminazione di giardini e vialetti.

Floor outdoor LED luminaire fitted with aluminum body,
adjustable light spot. This makes it ideal unit to light up
gardens and walkways.

50000 hr
L70B20



CONNESIONE: MORSETTIERA / CONNECTION: SCREWS CONNECTOR
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY

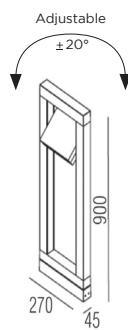


LEDA LED 35°

230 Vac / 20W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
ARPO020-WW	2700 lm	1120 lm	3000K
ARPO020-W	2800 lm	1300 lm	6000K

35°



IP 65 | Cree LED | IK09

FERRET LED



Grigio scuro / Dark grey
standard RAL7043



Piantana da esterno a tecnologia LED dotata di corpo in alluminio con l'emissione luminosa rivolta verso il basso. Ideale per installazione direttamente a parete o singolarmente in giardini e vialetti.


50000 hr
L70B20



Outdoor floor LED stand light with downward light output. Its shape makes it ideal unit both for wall installations and for gardens and walkways.

arenaluci

CONNESSIONE: MORSETTIERA / CONNECTION: SCREWS CONNECTOR
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY




FERRET LED 50°

230 Vac / 10W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°


cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
ARP0010-WW	1350 lm	495 lm	3000K
ARP0010-W	1400 lm	508 lm	6000K

50°



IP 65 | Cree LED | IK09

LED GARDEN LIGHT

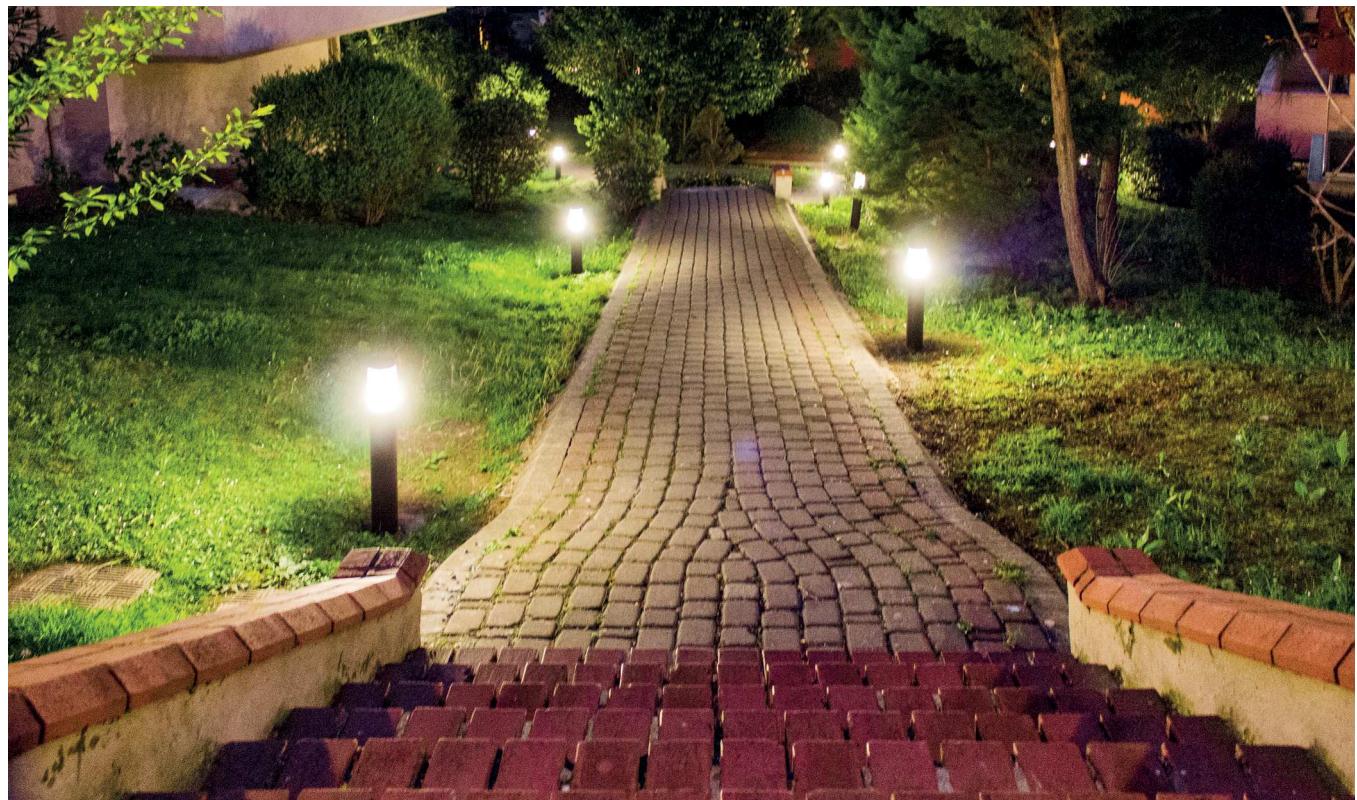

CONNESIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY standard RAL7047

Silver

Il corpo è in alluminio + riflettore in PMMA. Emissione luminosa circolare. Ideale per illuminazione di giardini e vialetti ed è disponibile in due versioni con altezza 485mm e 785mm, la lampada interna è intercambiabile. Questo proiettore, come tutti quelli della serie Elite è prodotto in Italia e contiene componentistica premium, quali alimentatori italiani con tecnologia ripple-free e una persistenza della temperatura colore con classificazione MacAdam elevata. Piantana da esterno a tecnologia LED disponibile solo nella versione Elite.

36000 hr
L70B20



The body is made in aluminum + PMMA reflector. The light emission is roundand. It is the ideal unit for lighting up paths and gardens. It is available in two heights: 485mm and 785mm and the lamp is interchangeable. This luminaire, like all those of the Elite Series is made in Italy and contains premium components such as Italian made power supply featuring ripple-free technology and color temperature persistence with high MacAdam classification.


LED GARDEN LIGHT



LED GARDEN LIGHT 785mm 360°

230 Vac / 7W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -10°...+40°


cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
ARP0001-WW	735 lm	380 lm	3200K
ARP0001-NW	770 lm	400 lm	4000K

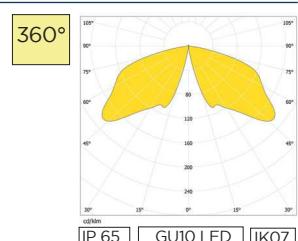

LED GARDEN LIGHT 485mm 360°

230 Vac / 7W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -10°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
ARP0002-WW	735 lm	380 lm	3200K
ARP0002-NW	770 lm	400 lm	4000K

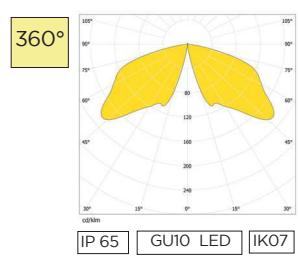

ROCKET LED



RAL 9005




Piantana da esterno a tecnologia LED dotata di corpo in alluminio con l'emissione luminosa circolare rivolta verso il basso e conforme alle vigenti normative contro l'inquinamento luminoso. E' dotata di una base per l'installazione a scomparsa nella parte inferiore della piantana stessa. Ideale per l'installazione in giardini, vialetti e parchi.

50000 hr
L70B20



Outdoor LED technology bollard with aluminum body with circular light emission facing downwards, in compliance with current regulations against light pollution. It is equipped with a base for concealed installation in the lower part of the bollard itself. Ideal for installation in gardens, paths and parks.

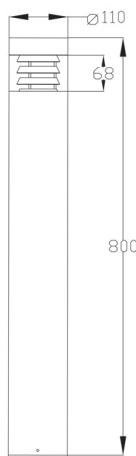


CONNESIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY

ROCKET LED IP65

230 Vac / 10W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
ARP8010-WW	1350 lm	623 lm	3000K
ARP8010-NW	1400 lm	761 lm	4000K

360°



IP 65

LED

IK09

ARENA STREET



Arena Street è una serie di armature stradali a LED. Il design moderno insieme all'alta efficienza della tecnologia a LED la rendono ideale per illuminazione stradale, di piste ciclabili, di parcheggi e aree verdi. La serie è formata da due modelli con differenti potenze, questo per soddisfare le varie esigenze di installazione; l'armatura viene fornita con staffa di fissaggio per palo D=60mm con inclinazione +15° / -15°. La staffa per palo D=76 mm è disponibile come accessorio. Sono disponibili su richiesta le versioni DALI, 1/10V, knife switch, protezione 10 KV, con NTC, connettore ZHAGA o NEMA.

GR 1
100000 hr
L90



Arena Street is a series of LED street lighting. The modern design together with the high efficiency of LED technology make it ideal for street lighting, bike lanes, parking and green areas. The series consists of two models with different power for various installation requirements. The fixture is provided with a fixing bracket for D=60 mm pole with inclination range degree from -15° / +15°. A fixing bracket for D=75 mm pole is also available as accessory. DALI, 1/10V versions, knife switch, 10KV surge protection, NTC, ZHAGA/NEMA connector are available upon request.

CONNESIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY

Grigio / Grey
RAL7035



COD. LSTA0007
STAFFA DI FISSAGGIO
palo Ø76mm
-15°>+15° (5 passi)
FIXING BRACKET
pole Ø76mm
-15°>+15° (5 steps)



NEMA/ZHAGA CONNECTOR
Su richiesta / Upon request
 Zhaga book 18 compliant
ZG395626082022

L'armatura è predisposta per l'installazione di un connettore Zhaga o NEMA che permette una connessione elettrica e meccanica tra l'antenna di controllo ed il corpo dell'illuminatore per l'integrazione con il modo IoT tramite controllo wireless e quindi monitorare e gestire centralmente l'illuminazione pubblica (per la segnalazione dei guasti e la programmazione/ regolazione dell'illuminazione al fine del risparmio energetico). Zhaga e NEMA sono standard internazionali sempre più presenti sul mercato.

The fixture can be provided with Zhaga or NEMA connector that allows a mechanical and electrical connection between the controlling aerial and the fixture in order to connect it to the IoT environment and to remotely manage the public lighting (fault reporting and lighting programming/dimming for energy saving). Zhaga and NEMA are international standards more and more present on the nowadays market.

ARENA STREET 36




ARENA STREET 36 50°-120° IP66



220 ÷ 240 Vac / 36W / CRI ≥ 70 / SDCM 3 / Ta -40°...+50°

cod.	lm (output)	Efficacy	col. temp.	dim.
LST4036-NW	5750 lm	160 lm/W	4000K	ON/OFF *

50°-
120°



IP 66 LED IK09

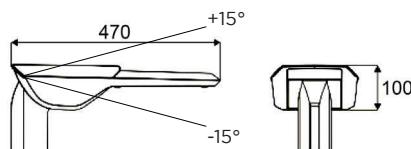

* Disponibili su richiesta: DALI, 1/10V, knife switch, 10KV surge protection, NTC, NEMA connector, ZHAGA connector
 * Available on request: DALI, 1/10V, knife switch, 10KV surge protection, NTC, NEMA connector, ZHAGA connector

ARENA STREET 72




ARENA STREET 72 50°-120° IP66



220 ÷ 240 Vac / 72W / CRI ≥ 70 / SDCM 3 / Ta -40°...+50°

cod.	lm (output)	Efficacy	col. temp.	dim.
LST4072-NW	10500 lm	146 lm/W	4000K	ON/OFF *

50°-
120°




IP 66 LED IK09

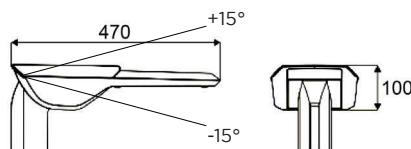


* Disponibili su richiesta: DALI, 1/10V, knife switch, 10KV surge protection, NTC, NEMA* connector, ZHAGA* connector
 * Available on request: DALI, 1/10V, knife switch, 10KV surge protection, NTC, NEMA* connector, ZHAGA* connector

Ottiche disponibili su richiesta (Available optics upon request)


01




02




03




04




05



07



08



arena luci

022
best way in lighting



ILLUMINAZIONE COMMERCIALE ED INDUSTRIALE

COMMERCIAL AND INDUSTRIAL LIGHT

INTERNI / INDOOR

ESTERNI / OUTDOOR

JUPITER-2

100W SERIES



Nero / Black
standard


Jupiter-2 è un proiettore a LED on-off oppure dimmerabile 1-10V / DALI, dotato di driver Meanwell integrato e intercambiabile. I led sono Philips 3030. Ottica con sistema anti condensa che garantisce un'emissione luminosa potente e uniforme costante nel tempo. Corredato di gancio per la sospensione. Il corpo in alluminio puro garantisce una efficiente dissipazione e non necessita di ventilazione forzata per il raffreddamento. Grazie al suo grado di protezione IP65 è ideale per qualsiasi installazione sia in ambienti interni che in ambienti esterni quali ad esempio magazzini carico/scarico e aree di produzione ed è perfetto in tutte le situazioni che richiedono un'illuminazione diffusa e confortevole. Temperatura di colore del bianco standard 4000K, su richiesta anche 3000K e 6000K.

GR 0

50000 hr
L70B50

I

F

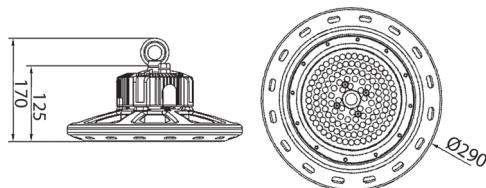

Jupiter-2 is a 1-10v dimmable led projector, equipped with integrated and interchangeable Meanwell driver. Leds are Philips brand 3030. Optic with an anti-condensate system guarantees a powerful and uniform constant over-time light emission. Equipped with an hook for suspension. The pure aluminum frame guarantees an efficient dissipation and it doesn't need forced ventilation for cooling. Thanks to its IP65 rating, it is ideal for any installation both in indoor and outdoor environments such as loading / unloading, stores and production areas. It is perfect in all the situations that require a diffused and comfortable lighting from the top. Standard color temperature 4000k, upon request also 3000k and 6000k.

CONNESIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY



COD. REF4102
RIFLETTORE IN PC
PC REFLECTOR



Cod. PRK4102
KIT FORCELLA
BRACKET KIT



Cod. CO4001
SENSORE DI PRESENZA
MOTION SENSOR



Cod. PRO003P
CONNETTORE FEMMINA
FEMALE CONNECTOR
IP66



Cod. PRO003S
CONNETTORE MASCHIO
MALE CONNECTOR
IP66

JUPITER-2 100W DALI / 1-10V DIM / ON-OFF




JUPITER-2 100W 90°

100 ÷ 277 Vac / 100W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -35°...+55°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	emergency	DIM.
AR4102-NW	15000 lm	13086 lm	4000K	-	on-off
AR4102V-NW	15000 lm	13086 lm	4000K	-	1-10V
AR4102D-NW	15000 lm	13086 lm	4000K	-	DALI
*ARE4102V-NW	15000 lm	13086 lm	4000K	1,5 hr	1-10V

90°



IP 65 Philips LED IK09


*Con kit di Emergenza 1,5 h. / With Emergency kit 1,5 hr.

JUPITER-2 100W 120°

100 ÷ 277 Vac / 100W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -35°...+55°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	emergency	DIM.
AR4103-NW	15000 lm	13608 lm	4000K	-	on-off
AR4103V-NW	15000 lm	13608 lm	4000K	-	1-10V
AR4103D-NW	15000 lm	13608 lm	4000K	-	DALI
*ARE4103V-NW	15000 lm	13608 lm	4000K	1,5 hr	1-10V

120°



IP 65 Philips LED IK09


*Con kit di Emergenza 1,5 h. / With Emergency kit 1,5 hr.

JUPITER-2 100W 60°

100 ÷ 277 Vac / 100W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -35°...+55°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	emergency	DIM.
AR4104-NW	15000 lm	12432 lm	4000K	-	on-off
AR4104V-NW	15000 lm	12432 lm	4000K	-	1-10V
AR4104D-NW	15000 lm	12432 lm	4000K	-	DALI
*ARE4104V-NW	15000 lm	12432 lm	4000K	1,5 hr	1-10V

60°



IP 65 Philips LED IK09

*Con kit di Emergenza 1,5 h. / With Emergency kit 1,5 hr.



OTTICA
CON VALVOLA
ANTICONDENSA




DISSIPATORE
IN ALLUMINIO PURO
RAFFREDDAMENTO
A CONVEZIONE
TRIDIMENSIONALE
DELL'ARIA



OTTICA
INTERCAMBIABILE
60° / 90° / 120°

JUPITER-2

150W SERIES

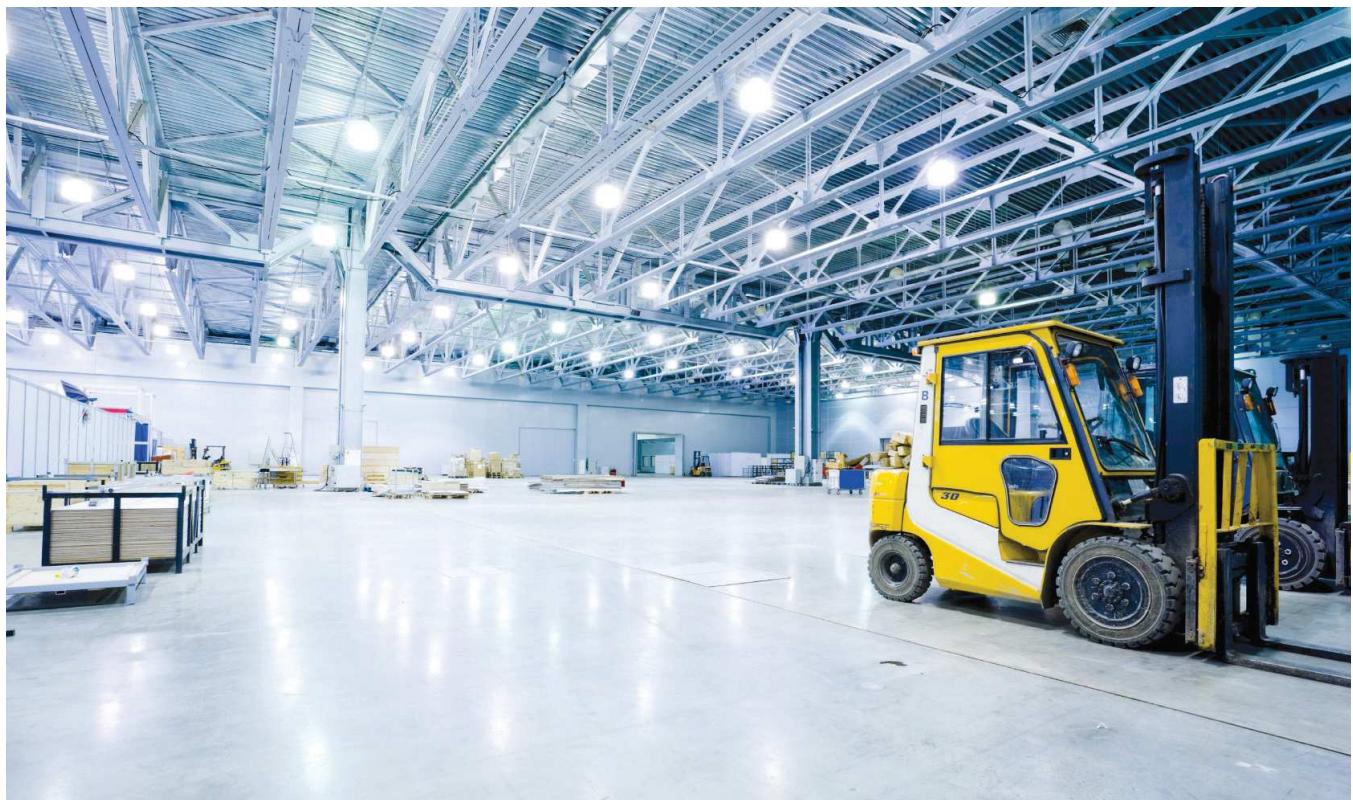

Nero / Black
standard

Jupiter-2 è un proiettore a LED on-off oppure dimmerabile 1-10V / DALI, dotato di driver Meanwell integrato e intercambiabile. I led sono Philips 3030. Ottica con sistema anti condensa che garantisce un'emissione luminosa potente e uniforme costante nel tempo. Corredato di gancio per la sospensione. Il corpo in alluminio puro garantisce una efficiente dissipazione e non necessita di ventilazione forzata per il raffreddamento. Grazie al suo grado di protezione IP65 è ideale per qualsiasi installazione sia in ambienti interni che in ambienti esterni quali ad esempio magazzini carico/scarico e aree di produzione ed è perfetto in tutte le situazioni che richiedono un'illuminazione diffusa e confortevole. Temperatura di colore del bianco standard 4000K, su richiesta anche 3000K e 6000K.

GR 0



50000 hr
L70B50

I

F

Jupiter-2 is a 1-10v dimmable led projector, equipped with integrated and interchangeable Meanwell driver. Leds are Philips brand 3030.

Optic with an anti-condensate system guarantees a powerful and uniform constant over-time light emission. Equipped with an hook for suspension. The pure aluminum frame guarantees an efficient dissipation and it doesn't need forced ventilation for cooling. Thanks to its IP65 rating, it is ideal for any installation both in indoor and outdoor environments such as loading / unloading, stores and production areas. It is perfect in all the situations that require a diffused and comfortable lighting from the top. Standard color temperature 4000k, upon request also 3000k and 6000k.

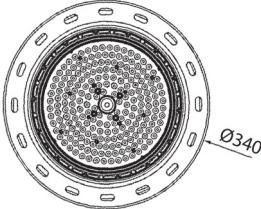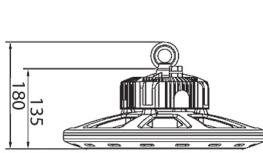

CONNESIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY



COD. REF4152
RIFLETTORE IN PC
PC REFLECTOR



Cod. PRK4152
KIT FORCELLA
BRACKET KIT



Cod. CO4001
SENSORE DI PRESENZA
MOTION SENSOR



Cod. PRO003P
CONNETTORE FEMMINA
FEMALE CONNECTOR
IP66



Cod. PRO003S
CONNETTORE MASCHIO
MALE CONNECTOR
IP66

JUPITER-2 150W DALI / 1-10V DIM / ON-OFF




JUPITER-2 150W 90°

100 ÷ 277 Vac / 150W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -35°...+55°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	emergency	DIM.
AR4152-NW	22500 lm	18525 lm	4000K	-	on-off
AR4152V-NW	22500 lm	18525 lm	4000K	-	1-10V
AR4152D-NW	22500 lm	18525 lm	4000K	-	DALI
*ARE4152V-NW	22500 lm	18525 lm	4000K	1,5 hr	1-10V

90°



IP 65 | Philips LED | IK09


*Con kit di Emergenza 1,5 h. / With Emergency kit 1,5 hr.

JUPITER-2 150W 120°

100 ÷ 277 Vac / 150W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -35°...+55°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	emergency	DIM.
AR4153-NW	22500 lm	19280 lm	4000K	-	on-off
AR4153V-NW	22500 lm	19280 lm	4000K	-	1-10V
AR4153D-NW	22500 lm	19280 lm	4000K	-	DALI
*ARE4153V-NW	22500 lm	19280 lm	4000K	1,5 hr	1-10V

120°



IP 65 | Philips LED | IK09


*Con kit di Emergenza 1,5 h. / With Emergency kit 1,5 hr.

JUPITER-2 150W 60°

100 ÷ 277 Vac / 150W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -35°...+55°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	emergency	DIM.
AR4154-NW	22500 lm	17205 lm	4000K	-	on-off
AR4154V-NW	22500 lm	17205 lm	4000K	-	1-10V
AR4154D-NW	22500 lm	17205 lm	4000K	-	DALI
*ARE4154V-NW	22500 lm	17205 lm	4000K	1,5 hr	1-10V

60°



IP 65 | Philips LED | IK09

*Con kit di Emergenza 1,5 h. / With Emergency kit 1,5 hr.



OTTICA
CON VALVOLA
ANTICONDENSA



DISSIPATORE
IN ALLUMINIO PURO
RAFFREDDAMENTO
A CONVEZIONE
TRIDIMENSIONALE
DELL'ARIA




OTTICA
INTERCAMBIABILE
60° / 90° / 120°

JUPITER-2

200W SERIES



Nero / Black
standard

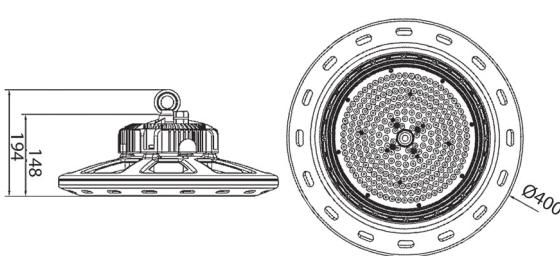

Jupiter-2 è un proiettore a LED on-off oppure dimmerabile 1-10V / DALI, dotato di driver Meanwell integrato e intercambiabile. I led sono Philips 3030. Ottica con sistema anti condensa che garantisce un'emissione luminosa potente e uniforme costante nel tempo. Corredato di gancio per la sospensione. Il corpo in alluminio puro garantisce una efficiente dissipazione e non necessita di ventilazione forzata per il raffreddamento. Grazie al suo grado di protezione IP65 è ideale per qualsiasi installazione sia in ambienti interni che in ambienti esterni quali ad esempio magazzini carico/scarico e aree di produzione ed è perfetto in tutte le situazioni che richiedono un'illuminazione diffusa e confortevole. Temperatura di colore del bianco standard 4000K, su richiesta anche 3000K e 6000K.

Jupiter-2 is a 1-10v dimmable led projector, equipped with integrated and interchangeable Meanwell driver. Leds are Philips brand 3030. Optic with an anti-condensate system guarantees a powerful and uniform constant over-time light emission. Equipped with an hook for suspension. The pure aluminum frame guarantees an efficient dissipation and it doesn't need forced ventilation for cooling. Thanks to its IP65 rating, it is ideal for any installation both in indoor and outdoor environments such as loading / unloading, stores and production areas. It is perfect in all the situations that require a diffused and comfortable lighting from the top. Standard color temperature 4000k, upon request also 3000k and 6000k.

CONNESIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY



COD. REF4202
RIFLETTORE IN PC
PC REFLECTOR



Cod. PRK4202
KIT FORCELLA
BRACKET KIT



Cod. CO4001
SENSORE DI PRESENZA
MOTION SENSOR



Cod. PR0003P
CONNETTORE FEMMINA
FEMALE CONNECTOR
IP66



Cod. PR0003S
CONNETTORE MASCHIO
MALE CONNECTOR
IP66

GR 0

50000 hr
L70B50

I

F

JUPITER-2 200W DALI / 1-10V DIM / ON-OFF




JUPITER-2 200W 90°

100 ÷ 277 Vac / 200W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -35°...+55°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	emergency	DIM.
AR4202-NW	30000 lm	26473 lm	4000K	-	on-off
AR4202V-NW	30000 lm	26473 lm	4000K	-	1-10V
AR4202D-NW	30000 lm	26473 lm	4000K	-	DALI
*ARE4202V-NW	30000 lm	26473 lm	4000K	1,5 hr	1-10V

90°



IP 65 | Philips LED | IK09


*Con kit di Emergenza 1,5 h. / With Emergency kit 1,5 hr.

JUPITER-2 200W 120°

100 ÷ 277 Vac / 200W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -35°...+55°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	emergency	DIM.
AR4203-NW	30000 lm	27531 lm	4000K	-	on-off
AR4203V-NW	30000 lm	27531 lm	4000K	-	1-10V
AR4203D-NW	30000 lm	27531 lm	4000K	-	DALI
*ARE4203V-NW	30000 lm	27531 lm	4000K	1,5 hr	1-10V

120°



IP 65 | Philips LED | IK09


*Con kit di Emergenza 1,5 h. / With Emergency kit 1,5 hr.

JUPITER-2 200W 60°

100 ÷ 277 Vac / 200W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -35°...+55°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	emergency	DIM.
AR4204-NW	30000 lm	25149 lm	4000K	-	on-off
AR4204V-NW	30000 lm	25149 lm	4000K	-	1-10V
AR4204D-NW	30000 lm	25149 lm	4000K	-	DALI
*ARE4204V-NW	30000 lm	25149 lm	4000K	1,5 hr	1-10V

60°



IP 65 | Philips LED | IK09

*Con kit di Emergenza 1,5 h. / With Emergency kit 1,5 hr.



OTTICA
CON VALVOLA
ANTICONDENSA



DISSIPATORE
IN ALLUMINIO PURO
RAFFREDDAMENTO
A CONVEZIONE
TRIDIMENSIONALE
DELL'ARIA



OTTICA
INTERCAMBIABILE
60° / 90° / 120°

ALU-PLUS LED SERIES



ALU-PLUS è una serie di plafoniere stagne con LED integrati e ottica 120°. Adatta per l'applicazione nelle più svariate installazioni, civili, industriali, commerciali, parcheggi sotterranei e zone comuni.

Il grado di protezione IP66 la rende adatta sia all'interno che all'esterno. Corpo pressofuso in alluminio e copertura antiabbagliamento in policarbonato di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da mini nervature interne che aiutano anche la distribuzione uniforme della luce emessa. La finitura liscia esterna facilita l'operazione di pulizia, necessaria per avere sempre la massima efficienza luminosa. Dotata di connettori rapidi per il collegamento elettrico sia in entrata che in uscita 2P+T. Disponibile a richiesta con Kit di emergenza integrato con la durata di accensione di 2 ore in assenza di alimentazione da rete elettrica.

ALU-PLUS is a series of waterproof light with integrated LEDs and optics diffuser 120°. Suitable for many applications: home and industrial applications, car parks and underground public areas. The IP66 rating makes it suitable for both indoor and outdoor applications. Extruded aluminum and polycarbonate body with anti-glare diffuser. Strong structure thanks to the reinforced frame. Stripped diffuser for uniform light distribution. The smooth surface facilitates cleaning process, important for constant light efficiency. Equipped with fast connections system with 2P + T, both for input and output. ALU-PLUS is also available on request with integrated Emergency Kit with two hours time operation.

GR 0

50000 hr
L70B50

I

F



Silver
standard

CONNESIONE: MORSETTIERA / CONNECTION: SCREWS CONNECTOR
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY

ALU-PLUS LED 150cm





ALU-PLUS LED 150cm

200 ÷ 240 Vac / 80W-60W-50W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	watt	emergency
PSL1581-NW	9600 lm	8000 lm	4000K	80W	//
PSL1561-NW	7200 lm	6000 lm	4000K	60W	//
PSL1551-NW	6000 lm	5000 lm	4000K	50W	//
*PSLE1561-NW	7200 lm	6000 lm	4000K	60W	2 hr

*Con kit di Emergenza 2 h. / With Emergency kit 2 hr.

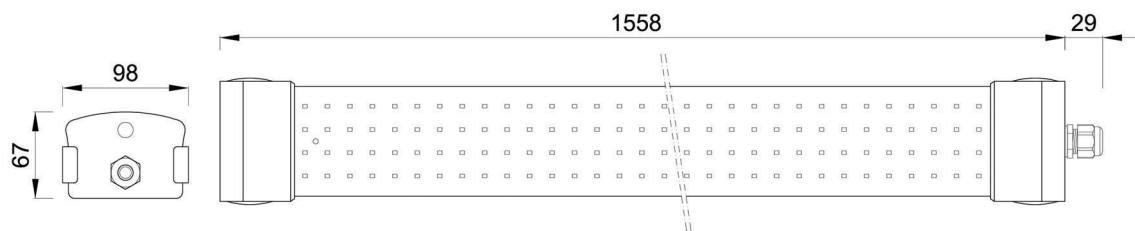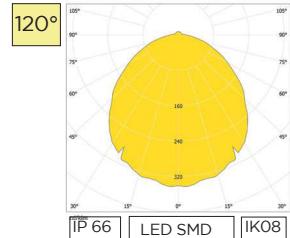

FENIKS LED SERIES



Grigio / Grey
standard

Plafoniera stagna IP65 con LED integrati e ottica 110°. Ideale per l'applicazione nelle più svariate installazioni, civili, industriali e commerciali, ma anche per parcheggi sotterranei e zone comuni. Corpo in policarbonato di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata. Il diffusore opale garantisce un'illuminazione funzionale, confortevole e uniforme, evitando l'abbagliamento. La finitura liscia esterna facilita le operazioni di pulizia necessarie per garantire la massima efficienza della luminosità.

IP65 waterproof ceiling light with 110 ° integrated LED optics. Ideal for the most different installations: industrial and commercial but also for underground parking and common areas.

Frame of high mechanical resistance thanks to its reinforced structure. The opal diffuser guarantees a functional, comfortable and uniform lighting, avoiding glaring.

The external smooth finishing makes easy the cleaning operations and ensures the maximum efficiency of brightness.

GR 0

50000 hr
L70B50



CONNESIONE: MORSETTIERA / CONNECTION: SCREWS CONNECTOR
CORPO PLASTICO / PLASTIC BODY

FENIKS LED 60cm




FENIKS LED 60cm

220 ÷ 240 Vac / 20W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	watt	emergency
PSL30620-NW	2600 lm	2300 lm	4000K	20W	//
* PSLE30620-NW	2600 lm	2300 lm	4000K	20W	2hr
* PSLE30620-W	2600 lm	2300 lm	5000K	20W	2hr

*Con kit di Emergenza 2 h. / With Emergency kit 2 hr.

110°



IP 65 | LED SMD | IK08



FENIKS LED 120cm




FENIKS LED 120cm

220 ÷ 240 Vac / 40W-35W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°


cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	watt	emergency
PSL31240-NW	5200 lm	4600	4000K	40W	//
* PSLE31235-NW	4550 lm	4000	4000K	35W	2hr
* PSLE31235-W	4550 lm	4000	5000K	35W	2hr

*Con kit di Emergenza 2 h. / With Emergency kit 2 hr.

110°



IP 65 | LED SMD | IK08

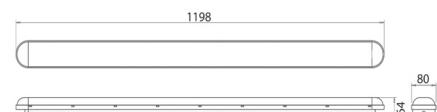

FENIKS LED 150cm




FENIKS LED 150cm

220 ÷ 240 Vac / 60W-51W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	watt	emergency
PSL31560-NW	7800 lm	6900	4000K	60W	//
* PSLE31551-NW	6630 lm	5800	4000K	51W	2hr
* PSLE31551-W	6630 lm	5800	5000K	51W	2hr

*Con kit di Emergenza 2 h. / With Emergency kit 2 hr.

110°



IP 65 | LED SMD | IK08



NOx LED SERIES



GR 1


50000 hr
L70B50



Plafoniera stagna IP69K e IK10 con LED integrati e ottica diffondente da 120°. Ideale per applicazioni in ambienti con esalazioni di gas corrosivi come ad esempio allevamenti indoor e outdoor. Inoltre per il suo design caratteristico a forma di tubo è anche utilizzata come elemento luminoso decorativo nelle più svariate installazioni, civili, industriali e commerciali, ma anche per parcheggi sotterranei e zone comuni. Dotata di un corpo in policarbonato anticorrosione di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata, testate in acciaio INOX AISI316L e valvola di sfiato anticondensa metallica. Il diffusore opale garantisce un'illuminazione funzionale, confortevole e uniforme, evitando l'abbagliamento. La finitura liscia del corpo lampada facilita le operazioni di pulizia necessarie per garantire la massima efficienza della luminosità.


Waterproof ceiling light IP69K and IK10 with integrated LEDs and 120° wide beam optics. It is ideal for application in environments with corrosive gas fumes such as indoor and outdoor animal breeding. Moreover, due to its characteristic tube-shaped design it is also used as a decorative light element in the most different installations, civil, industrial and commercial but also for underground car parks and common areas. It is equipped with a corrosion-resistant polycarbonate body with high mechanical resistance thanks to the reinforced structure, AISI316L stainless steel heads and metal anti-condensation vent valve. The opal diffuser guarantees functional, comfortable and uniform lighting and avoids glare. The smooth finish of the lamp body facilitates the cleaning operations necessary to ensure maximum brightness efficiency.

Cavo di sospensione fornibile come accessorio

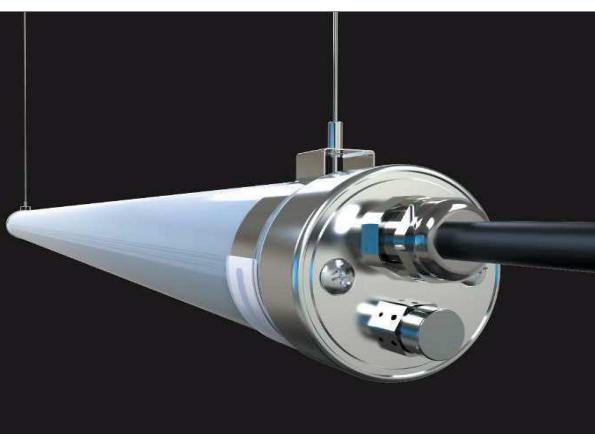

CONNESIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
Inox 316L

NOx LED 60cm IP69K - IK10

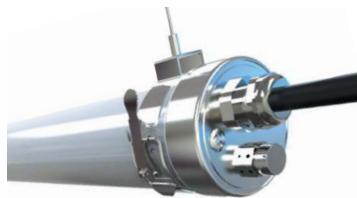

NOx DALI dim. LED 60cm

220 ÷ 240 Vac / 30W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -20°...+40°

cod.

lm (TC=25°)

lm (output)

col. temp.

dimmer

PSLD80630-NW


4300 lm

3600 lm


4000K

DALI / on-off

120°



IP69K LED SMD IK10

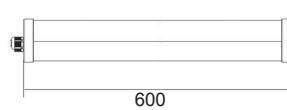

NOx LED 150cm IP69K - IK10



NOx DALI dim. LED 150cm

220 ÷ 240 Vac / 60W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -20°...+40°

cod.

lm (TC=25°)

lm (output)

col. temp.

dimmer

PSLD81560-NW


8600 lm

7150 lm



4000K

DALI / on-off

120°



IP69K LED SMD IK10

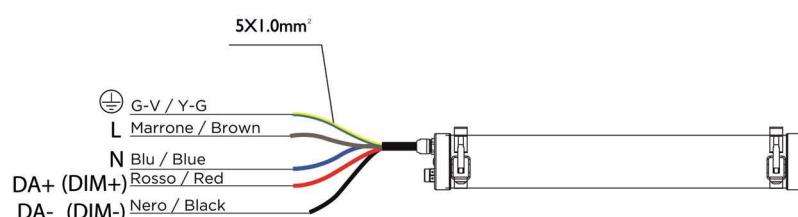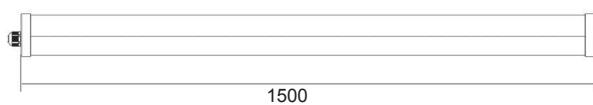

X-MODE LED SYSTEM



Bianco / White
standard

GR 0

50000 hr
L70B50



Sistema modulare a LED composto da canale elettrificato e modulo lampada. Ideale per illuminazione di supermercati, magazzini e aree espositive. Disponibile in tre moduli di differenti lunghezze (60cm / 120cm / 150cm). Ogni modulo è composto da un canale elettrificato a 5 / 7 conduttori e da una seconda parte che è formata dal modulo LED. Il sistema è modulare e completo di accessori per effettuare ogni tipo di composizione.

Modular led system equipped with an electrified profile and lamp module. Ideal for lighting in supermarkets, warehouses and exhibition areas. Available in three different lengths (60cm / 120cm / 150cm). Each module is composed of an electrified channel with 5 / 7 electrical lines and a LED module. The system is modular and complete with accessories for any kind of configuration.

X-MODE LED MODULO/MODULE 60CM






X-MODE LED 60CM

220 ÷ 240 Vac / 32W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -30°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	Fili/Wire	function
XMOD0632-NW	5120 lm	4480 lm	4000K	5	ON/OFF
XMOD0632B-NW	5120 lm	4480 lm	4000K	7	ON/OFF
XMOD0632BDA-NW	5120 lm	4480 lm	4000K	7	DALI
*XMOD0632BE-NW	5120 lm	4480 lm	4000K	7	EMERG.(1 h)

*Con kit di Emergenza integrato 1 h. / With integrated Emergency kit 1 hr.

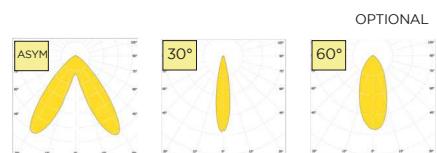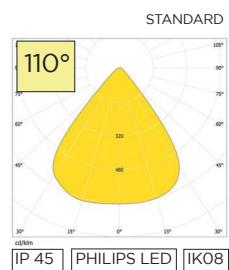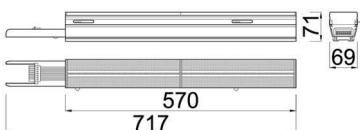

X-MODE LED MODULO/MODULE 120CM





X-MODE LED 120CM

220 ÷ 240 Vac / 60W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -30°...+40°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	Fili/Wire	function
XMOD1260-NW	9600 lm	7800 lm	4000K	5	ON/OFF
XMOD1260B-NW	9600 lm	7800 lm	4000K	7	ON/OFF
XMOD1260BDA-NW	9600 lm	7800 lm	4000K	7	DALI
XMOD1260BE-NW	9600 lm	7800 lm	4000K	7	EMERG.(1,5h)

*Con kit di Emergenza integrato 1 h. / With integrated Emergency kit 1 hr.

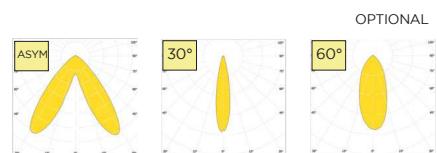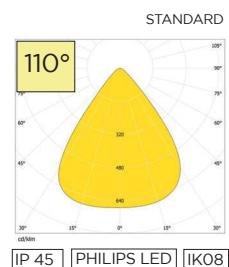

X-MODE LED MODULO/MODULE 150CM






X-MODE LED 150CM

220 ÷ 240 Vac / 75W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -30°...+40°


cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.	Fili/Wire	function
XMOD1575-NW	12000 lm	10500 lm	4000K	5	ON/OFF
XMOD1575B-NW	12000 lm	10500 lm	4000K	7	ON/OFF
XMOD1575BDA-NW	12000 lm	10500 lm	4000K	7	DALI
XMOD1575BE-NW	12000 lm	10500 lm	4000K	7	EMERG.(1,5h)

*Con kit di Emergenza integrato 1 h. / With integrated Emergency kit 1 hr.

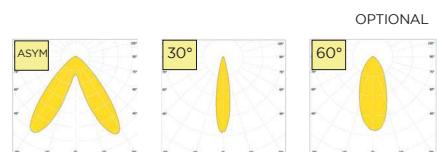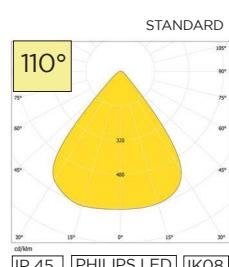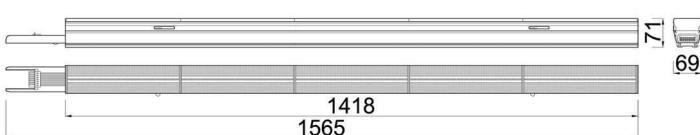


X-MODE LED SYSTEM

X-MOD
CONNETTORE 5 / 7 CONDUCTOR

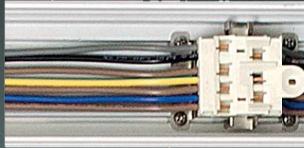

X-MOD
CANALE CON CABLAGGI
TRUNK WITH CONDUCTORS

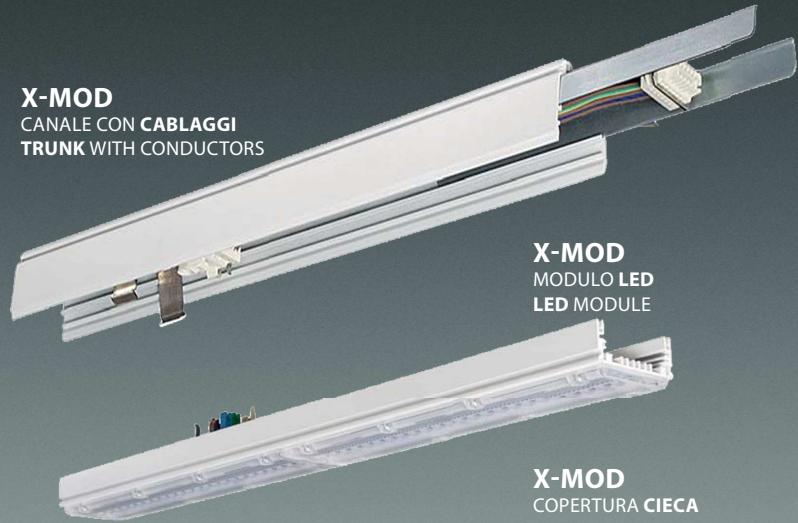

X-MOD
MODULO COMPLETO
COMPLETE FIXTURE

X-MOD
MODULO LED
LED MODULE


X-MOD
COPERTURA CIECA
BLIND COVER

X-MODE LED LINEAR SYSTEM

X-MOD 600

COPERTURA CIECA 600mm
BLIND COVER 600mm


cod. TXMOD0632



X-MOD 1200

COPERTURA CIECA 1200mm
BLIND COVER 1200mm


cod. TXMOD1260



X-MOD 1500

COPERTURA CIECA 1500mm
BLIND COVER 1500mm


cod. TXMOD1575



X-MOD 600

CANALE CON CABLAGGI 600mm
TRUNK WITH WIRE 600mm


cod. BXMOD0632 (5 COND.)
cod. BXMOD0632B (7 COND.)

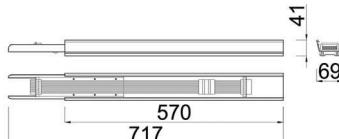

X-MOD 1200

CANALE CON CABLAGGI 1200mm
TRUNK WITH WIRE 1200mm


cod. BXMOD1260 (5 COND.)
cod. BXMOD1260B (7 COND.)

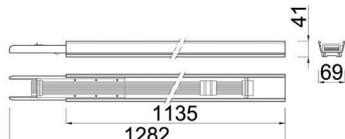


X-MOD 1500

CANALE CON CABLAGGI 1500mm
TRUNK WITH WIRE 1500mm

cod. BXMOD1575 (5 COND.)
cod. BXMOD1575B (7 COND.)

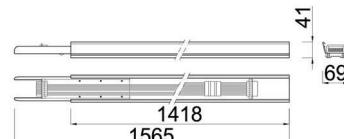

X-MODE LED LINEAR SYSTEM

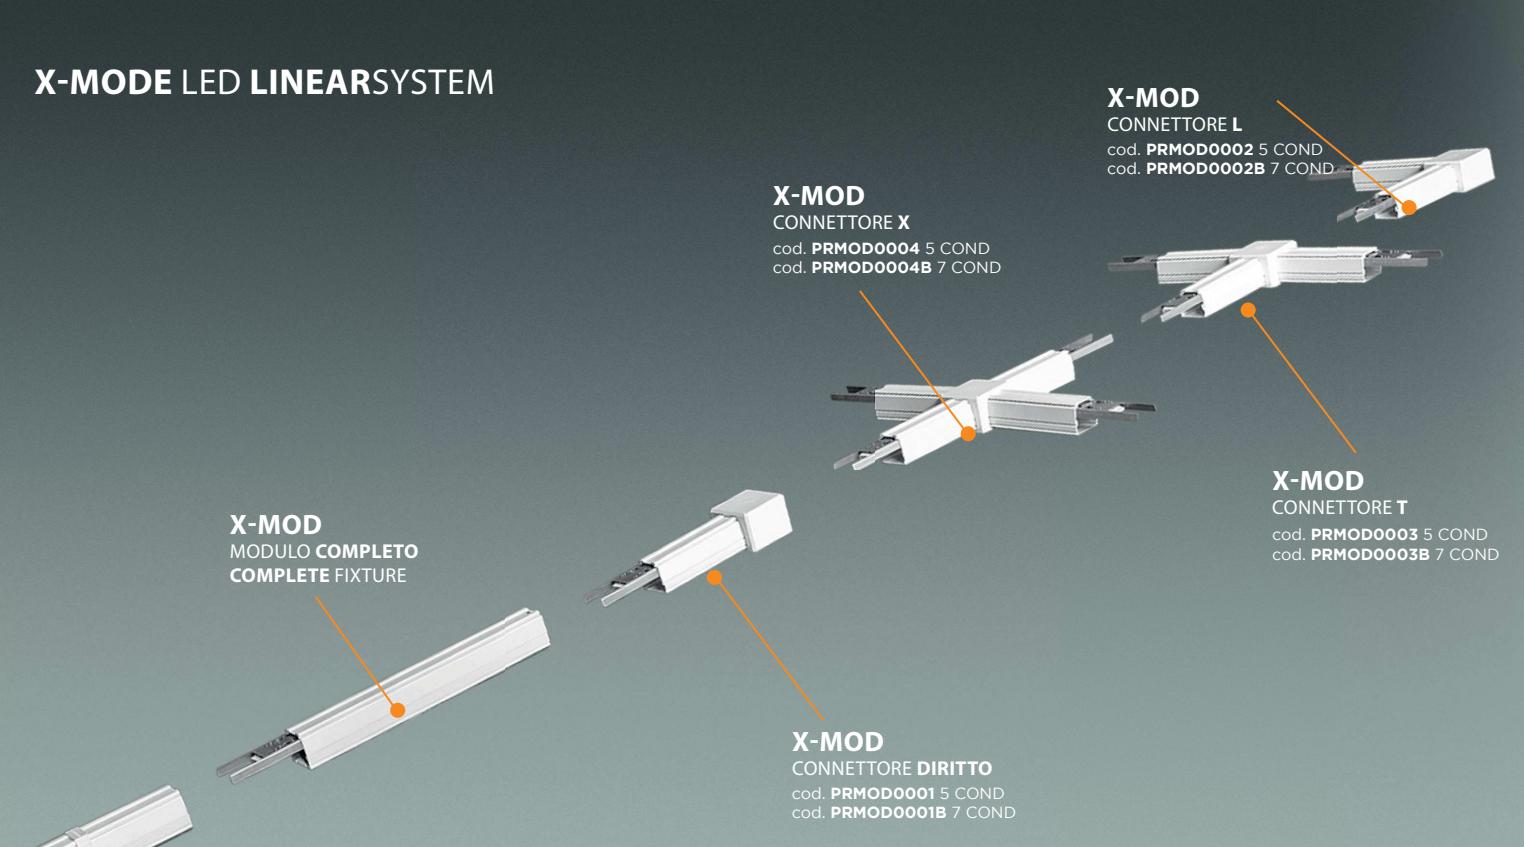


X-MOD
TERMINALE DI CHIUSURA
END CUP
cod. PRMODO011



X-MOD
CAVO INOX
SOSPENSIONE
STAINLESS STEEL
WIRE HANGING
cod. PRMODO007



X-MOD
CLIP FISSAGGIO
FIXING CLIP
cod. PRMODO005



X-MOD
KIT EMERGENZA 1H
PER MODELLO A 7 FILI
EMERGENCY KIT 1 HR
FOR 7 COND. TYPE
cod. KBATT1236-1

L-MODE LED SYSTEM



arenaluci

Bianco / White
standard

Sistema modulare dal design compatto e innovativo. Le dimensioni ridotte pari a un tubo T12 e l'emissione luminosa in tutta la propria lunghezza rendono questo prodotto ideale per la composizione di linee luminose continue senza la minima interruzione. La frequenza della luce pari a 100Hz rende questo prodotto ideale per l'illuminazione di grandi ambienti quali supermercati, magazzini e parcheggi coperti.

Modular system with compact and innovative design. The reduced dimensions same as the T12 tube and the luminous emission for the whole length make this product ideal for the configuration of continuous light lines without the minimum interruption. The frequency of light equal to 100Hz makes this product ideal for lighting large environments such as supermarkets, warehouses and covered parkings.

GR 0

50000 hr
L70B50




L-MODE LED MODULO/MODULE 150CM



L-MODE LED 150CM

230 Vac / 45W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -25°...+45°

240°



cod.

lm (TC=25°)

lm (output)

col. temp.

function

LMOD1535-NW

6670 lm

5400 lm



4000K

on-off

IP 45

LED SMD

IK07

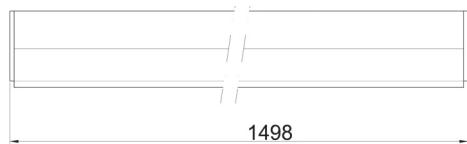

Alimentazione
Power input



Max 10 unità con 1 alimentazione
Max 10 unit with 1 Power input

Installazione in fila continua
Continuous line installation



CONNESIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY

L-MOD

CAVO ALIMENTAZIONE
POWER CABLE

Cod. PRLM0001



L-MOD

CAVO LINK
LINK CABLE

Cod. PRLM0002



L-MOD

CURVA
CORNER JUNCTION

Cod. PRLM0006



L-MOD

JUNCTION CLIP
CLIP GIUNZIONE

Cod. PRLM0004




L-MOD

1 CAVI SOSPENSIONE L.4M
1 HANGING CABLES L.4M

Cod. APNL0001



ARROW LED BAR SYSTEM

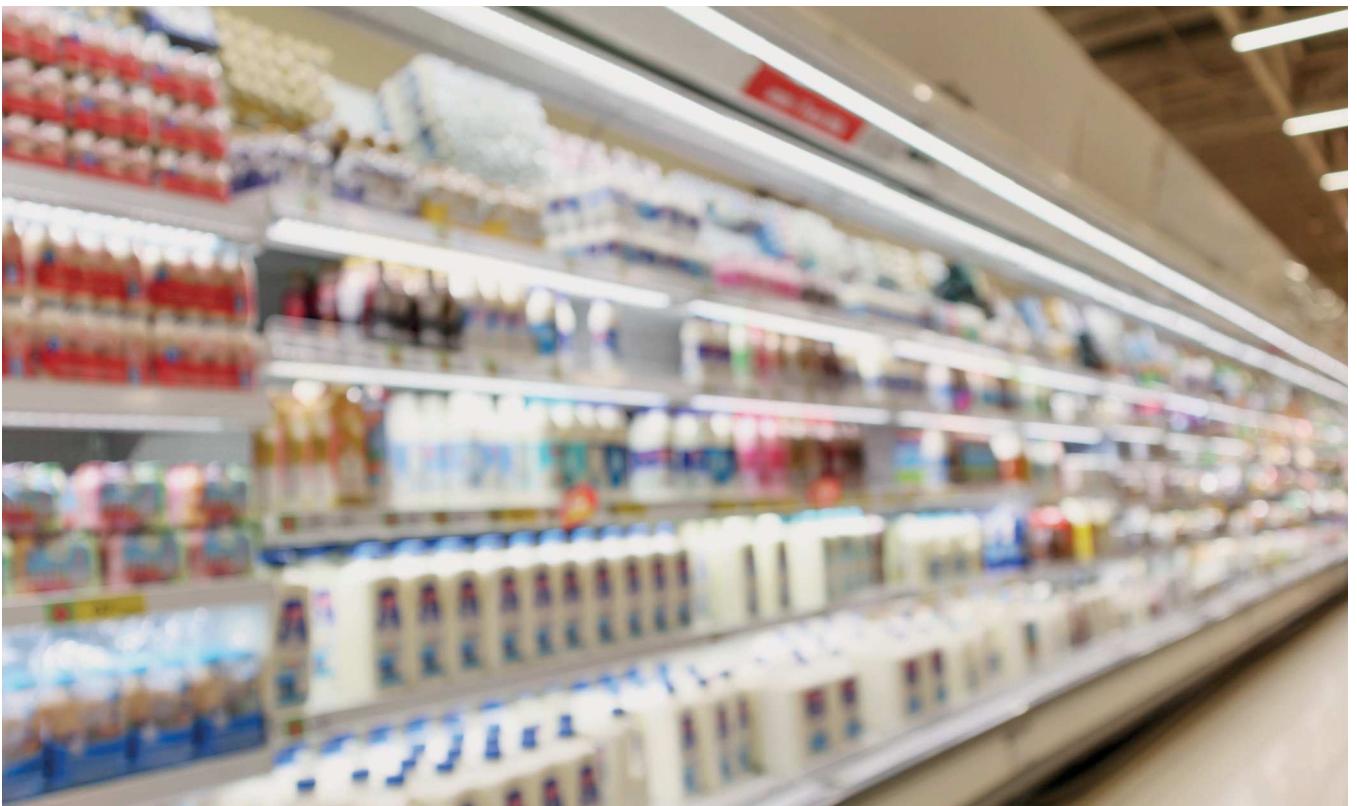

Bianco - Silver
White - Silver



Arrow LED è un innovativo sistema di barre modulari dedicato all'illuminazione di prodotti da banco alimentare, frigoriferi, espositori e scaffalature. È disponibile in quattro colorazioni differenti: Natural Pink, Natural Gold e Natural Daylight. Il prodotto copre l'intera gamma dell'illuminazione professionale per l'esaltazione e la vivacità dei colori della merce esposta. Il sistema, oltre alle quattro lunghezze che permettono la composizione modulare per ottenere la tratta desiderata, mette a disposizione le staffe di fissaggio orientabili per l'ottimizzazione della traiettoria della luce. La lunghezza massima della composizione è di 8 metri totali con una sola alimentazione da un lato.

Arrow LED is an innovative modular bar system dedicated to illuminate products placed on shelves, counters, display fridges, food display and it is available in four different colors: Natural Pink, and Natural Gold and Natural Daylight. The product covers the full range of professional lighting to aimed at improving color brilliance for goods on display. In addition to the four sizes that allow modular composition in order to obtain the desired length, the unit equipped with swiveling mounting brackets for light beam trajectory optimization. The maximum length of the array is 8 meters in total with power supply input only from one side.

GR 0
36000 hr
L70B50



CONNESIONE: CONNETTORE M/F / CONNECTION: M/F CONNECTORS
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY



COD. PRB0001

OPTIONAL


STAFFA MAGNETICA REGOLABILE
MAGNETIC ADJUSTABLE BRACKET



COD. PRB0002

2PCS INCL.


STAFFA FISSA DI MONTAGGIO (2 INCLUSE)
FIXED MOUNTAIN BRACKET (2PCS INCL.)



COD. PRB0003

OPTIONAL

CAVO DI ALIMENTAZIONE (1MT)
1MT POWER CABLE CONNECTOR



COD. PRB0004

OPTIONAL

CAVO DI GIUNZIONE M/F (0,2MT)
0,2MT JUNCTION CABLE CONNECTOR

ARROW SYSTEM LED BAR 30cm




ARROW SYSTEM LED BAR 30cm 120°

24Vdc / 5W / CRI≥95 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
BAR0005-GWW	675 lm	432 lm	3000K
BAR0005-NW	700 lm	456 lm	4000K
BAR0005-DW	700 lm	473 lm	6000K
BAR0005-R	600 lm	400 lm	Natural Pink

120°



IP 40 | LED SMD | IK07



ARROW SYSTEM LED BAR 120cm




ARROW SYSTEM LED BAR 120cm 120°

24Vdc / 20W / CRI≥95 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.	lm (TC=25°)	lm (output)	col. temp.
BAR0020-GWW	2700 lm	1720 lm	3000K
BAR0020-NW	2800 lm	1815 lm	4000K
BAR0020-DW	2800 lm	1890 lm	6000K
BAR0020-R	2400 lm	1310 lm	Natural Pink

120°



IP 40 | LED SMD | IK07



T8 NATURAL FOOD LIGHT SERIES



Bianco / White
Standard


Arena Luci presenta i nuovi tubi a LED dedicati all'illuminazione degli alimenti in esposizione. Frutto di un'attenta ricerca illuminotecnica ideata appositamente per esaltare l'aspetto visivo dei prodotti esposti alla luce. Ricerche approfondate dimostrano che l'esperienza visiva porta a giudicare la qualità di un prodotto. Quindi è fondamentale esaltare la freschezza, l'aspetto ed i colori degli alimenti esposti per stimolare il cliente all'acquisto. Arena Luci mette a disposizione una vasta gamma di tubi lampada serie T8 per l'illuminazione di banchi macelleria, prodotti da forno ed alimentari in genere. Oltre allo spettro di luce mirato per tipologia di alimenti esposti è bene considerare che i T8 a LED non generano raggi UV e IR, creando quindi meno riscaldamento diminuendo il consumo dell'impianto di refrigerazione.

GR 0

36000 hr
L70B50



Arena Luci presents its new T8 LED tubes range, which is dedicated to the illumination of displayed foodstuffs. These products are the result of accurate lighting engineering research and are specifically designed to improve the visual appearance of food on display. Research shows that people judge product's quality by looking at its appearance, therefore food appearance is crucial to captivate customers during shopping experience. Arena Luci makes available a wide range of T8 LED tubes that are the ideal for butcher shops, bakers, food retailers and supermarkets. These products thanks to the specific luminous spectrum and the lack of UV and IR rays create less heating by reducing the consumption of the cooling system.



ATTACCO: G13 / BASE: G13
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY

T8 NATURAL FOOD LIGHT 60cm



T8 NATURAL FOOD LIGHT 60cm 120°

220 ÷ 240 Vac / 11W / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.

lm (TC=25°)


col. temp.

LLF0611-R

1320 lm

Natural Pink

120°



IP 40 LED SMD IK05

T8 NATURAL FOOD LIGHT 90cm



T8 NATURAL FOOD LIGHT 90cm 120°

220 ÷ 240 Vac / 17W / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.

lm (TC=25°)


col. temp.

LLF0916-R

2040 lm

Natural Pink

120°



IP 40 LED SMD IK05

T8 NATURAL FOOD LIGHT 120cm



T8 NATURAL FOOD LIGHT 120cm 120°

220 ÷ 240 Vac / 20W / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.

lm (TC=25°)


col. temp.

LLF1220-R

2400 lm

Natural Pink

120°



IP 40 LED SMD IK05

T8 NATURAL FOOD LIGHT 150cm



T8 NATURAL FOOD LIGHT 150cm 120°

220 ÷ 240 Vac / 24W / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.

lm (TC=25°)


col. temp.

LLF1524-R

2880 lm

Natural Pink

120°



IP 40 LED SMD IK05

022
best way in lighting




STRIP LED E PROFILI IN ALLUMINIO
LED STRIP AND ALUMINIUM PROFILE

INTERNI/ INDOOR

ESTERNI / OUTDOOR

EDH-LED STRIP . 192 LED/M . IP20

CRI 90 / SDCM 5 / IP20 / 19,2 W/mt.

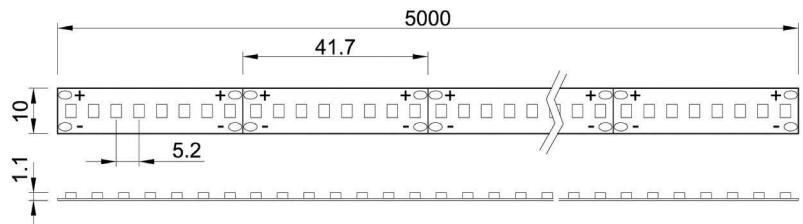


Codice	C.C.T.	Taglio minimo Smalles unit	Lunghezza Length	Volt	Watt / 1mt	Watt / 5mt	lumen nominali	lumen output	LED / 1mt	LED / 5mt
LS5020E-RWW	2700K	41,7 mm	5 m	24Vdc	19,2W	96W	3680 lm/m	2300 lm/m	192 LED	960 LED
LS5020E-WW	3000K	41,7 mm	5 m	24Vdc	19,2W	96W	3712 lm/m	2320 lm/m	192 LED	960 LED
LS5020E-NW	4000K	41,7 mm	5 m	24Vdc	19,2W	96W	3720 lm/m	2400 lm/m	192 LED	960 LED

Metri collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo 3M / CRI minimo 90, CRI medio 95




EDH-LED STRIP . 160 LED/M . IP20

CRI 90 / SDCM 5 / IP20 / 14,4 W/mt.

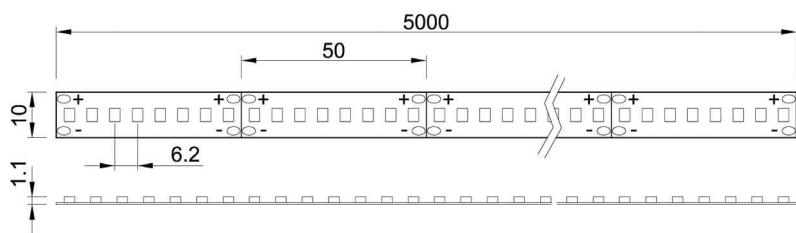


Codice	C.C.T.	Taglio minimo Smalles unit	Lunghezza Length	Volt	Watt / 1mt	Watt / 5mt	lumen nominali	lumen output	LED / 1mt	LED / 5mt
LS5016E-WW	3000K	50 mm	5 m	24Vdc	14,4W	72W	2784 lm/m	1740 lm/m	160 LED	1050 LED
LS5016E-NW	4000K	50 mm	5 m	24Vdc	14,4W	72W	2821 lm/m	1820 lm/m	160 LED	1050 LED
LS5016E-W	6500K	50 mm	5 m	24Vdc	14,4W	72W	2821 lm/m	1820 lm/m	160 LED	1050 LED

Metri collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo 3M / CRI minimo 90, CRI medio 95

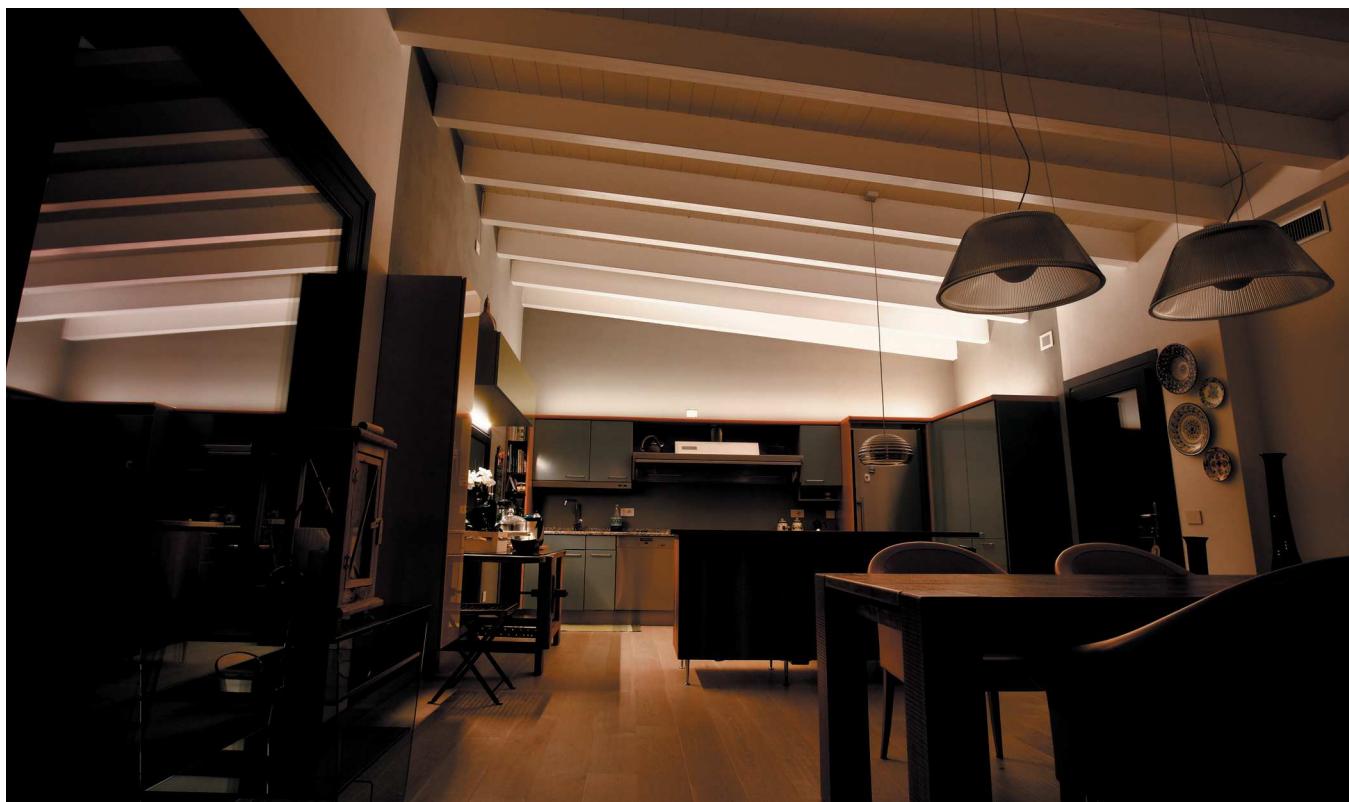

EDH-LED STRIP . 140 LED/M . IP20

CRI 90 / SDCM 5 / IP20 / 9,6 W/mt.

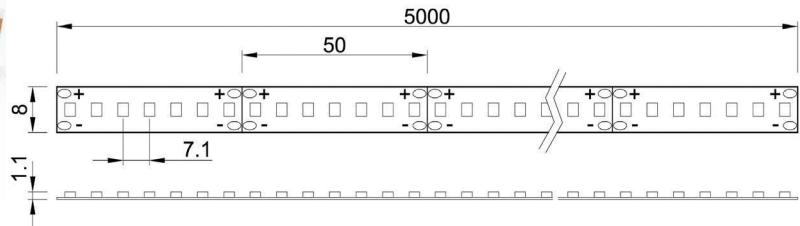

Codice	C.C.T.	Taglio minimo Smalles unit	Lunghezza Length	Volt	Watt / 1mt	Watt / 5mt	lumen nominali	lumen output	LED / 1mt	LED / 5mt
LS5012E-WW	3000K	50 mm	5 m	24Vdc	9,6W	48W	1846 lm/m	910 lm/m	140 LED	700 LED
LS5012E-NW	4000K	50 mm	5 m	24Vdc	9,6W	48W	1871 lm/m	940 lm/m	140 LED	700 LED


Metri collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo 3M / CRI minimo 90, CRI medio 95






EDH-LED STRIP . 192 LED/M . IP66

CRI 90 / SDCM 5 / IP66 / 19,2 W/mt.

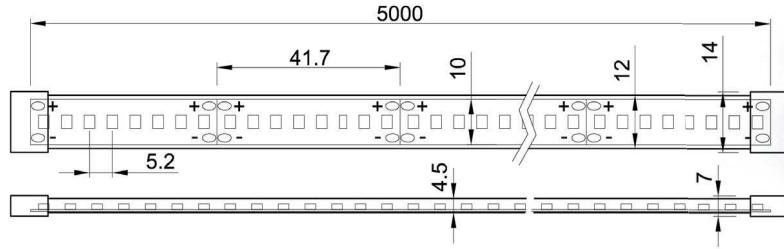


Codice	C.C.T.	Taglio minimo Smalles unit	Lunghezza Length	Volt	Watt / 1mt	Watt / 5mt	lumen nominali	lumen output	LED / 1mt	LED / 5mt
LS5120E-RWW	2700K	41,7 mm	5 m	24Vdc	19,2W	96W	3680 lm/m	2180 lm/m	192 LED	960 LED
LS5120E-WW	3000K	41,7 mm	5 m	24Vdc	19,2W	96W	3712 lm/m	2200 lm/m	192 LED	960 LED
LS5120E-NW	4000K	41,7 mm	5 m	24Vdc	19,2W	96W	3720 lm/m	2280 lm/m	192 LED	960 LED

Metri massimi collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo 3M / CRI Minimo 90, CRI Medio 95

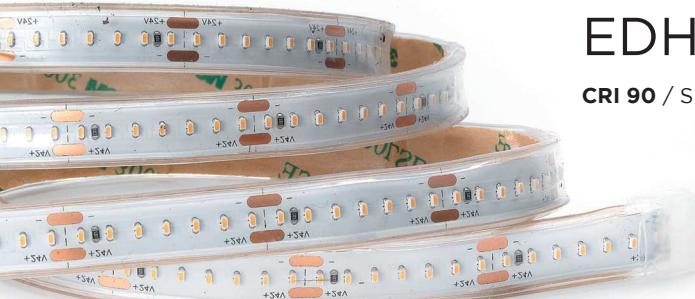

EDH-LED STRIP . 160 LED/M . IP66

CRI 90 / SDCM 5 / IP66 / 14,4 W/mt.

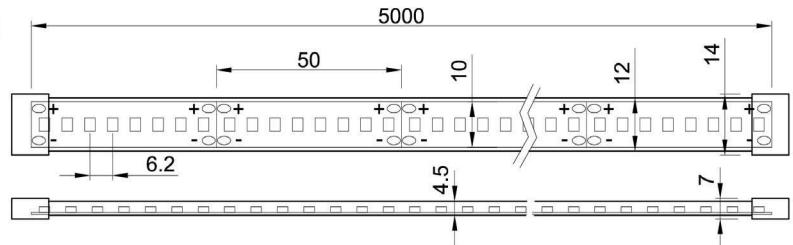


Codice	C.C.T.	Taglio minimo Smalles unit	Lunghezza Length	Volt	Watt / 1mt	Watt / 5mt	lumen nominali	lumen output	LED / 1mt	LED / 5mt
LS5116E-WW	3000K	50 mm	5 m	24Vdc	14,4W	72W	2784 lm/m	1650 lm/m	160 LED	800 LED
LS5116E-NW	4000K	50 mm	5 m	24Vdc	14,4W	72W	2821 lm/m	1730 lm/m	160 LED	800 LED
LS5116E-W	6500K	50 mm	5 m	24Vdc	14,4W	72W	2821 lm/m	1730 lm/m	160 LED	800 LED

Metri massimi collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo 3M / Valore Lumen nominali / CRI Minimo 90, CRI Medio 95



EDH-LED STRIP . 140 LED/M . IP66

CRI 90 / SDCM 5 / IP66 / 9,6W/mt.

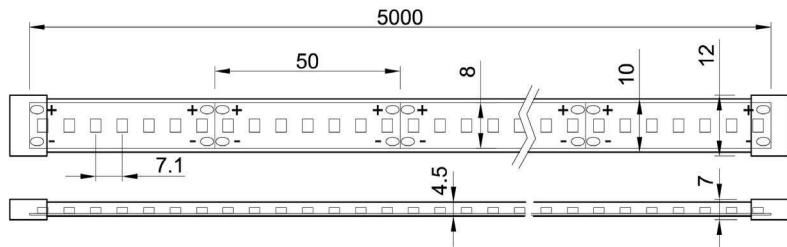


Codice	C.C.T.	Taglio minimo Smalles unit	Lunghezza Length	Volt	Watt / 1mt	Watt / 5mt	lumen nominali	lumen output	LED / 1mt	LED / 5mt
LS5112E-WW	3000K	50 mm	5 m	24Vdc	9,6W	48W	1846 lm/m	860 lm/m	140 LED	700 LED
LS5112E-NW	4000K	50 mm	5 m	24Vdc	9,6W	48W	1871 lm/m	890 lm/m	140 LED	700 LED

Metri collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo 5M / CRI minimo 90



ED-LED STRIP . 192 LED/M . IP20

CRI>80 / SDCM 5 / IP20 / 24W mt.

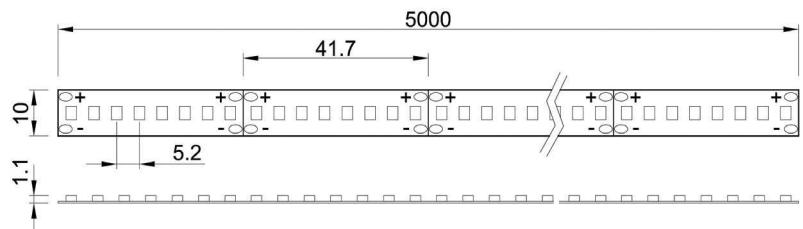


Codice	Temperatura colore	Taglio minimo Smalles unit	Lunghezza Length	Volt	Watt / 1mt	Watt / 5mt	lumen nominali	lumen output	LED / 1mt	LED / 5mt
LS2925E-WW	3000K	41,7 mm	5 m	24Vdc	24W	120W	3962 lm/m	3048 lm/m	192 LED	960 LED
LS2925E-NW	4000K	41,7 mm	5 m	24Vdc	24W	120W	4025 lm/m	3120 lm/m	192 LED	960 LED

Metri massimi collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo 3M / CRI Minimo 80



ED-LED STRIP . 192 LED/M . IP20

CRI>80 / SDCM 5 / IP20 / 19,2W mt.

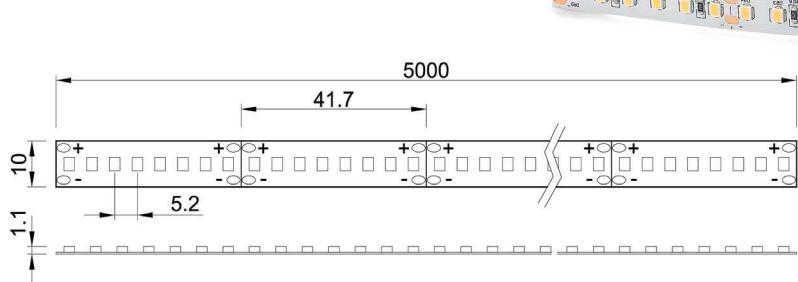


Codice	Temperatura colore	Taglio minimo Smalles unit	Lunghezza Length	Volt	Watt / 1mt	Watt / 5mt	lumen nominali	lumen output	LED / 1mt	LED / 5mt
LS2923E-WW	3000K	41,7 mm	5 m	24Vdc	19,2W	96W	3427 lm/m	2520 lm/m	192 LED	960 LED
LS2923E-NW	4000K	41,7 mm	5 m	24Vdc	19,2W	96W	3510 lm/m	2600 lm/m	192 LED	960 LED

Metri massimi collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo 3M / CRI Minimo 80



ED-LED STRIP . 140 LED/M . IP20

CRI>80 / SDCM 5 / IP66 / 14,4W mt.

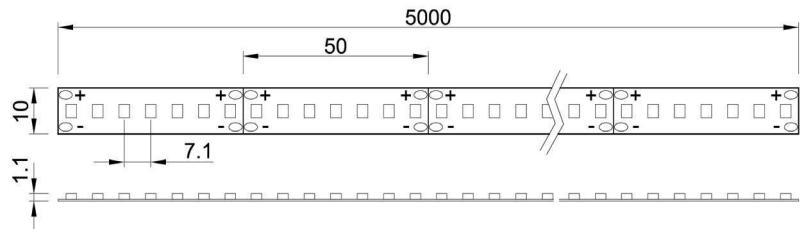


Codice	Temperatura colore	Taglio minimo Smalles unit	Lunghezza Length	Volt	Watt / 1mt	Watt / 5mt	lumen nominali	lumen output	LED / 1mt	LED / 5mt
LS2916E-WW	3000K	50 mm	5 m	24Vdc	14,4W	72W	2245 lm/m	1650 lm/m	140 LED	700 LED
LS2916E-NW	4000K	50 mm	5 m	24Vdc	14,4W	72W	2322 lm/m	1720 lm/m	140 LED	700 LED

Metri massimi collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo 5M / CRI Minimo 80



ED-LED STRIP . 70 LED/M . IP20

CRI>80 / SDCM 3 / IP20 / 9,6 W mt.

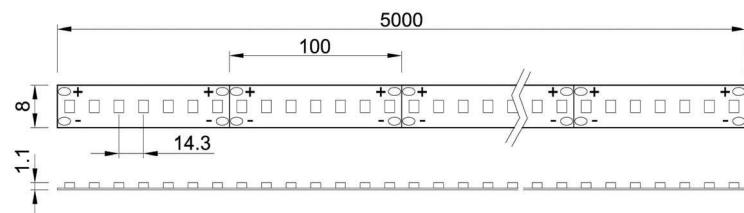

5m


Codice	C.C.T.	Taglio minimo Smalles unit	Lunghezza Length	Volt	Watt / 1mt	Watt / 5mt	lumen nominali	lumen output	LED / 1mt	LED / 5mt
LS2912E-WW	3000K	100 mm	5 m	24Vdc	9,6W	48W	1320 lm/m	970 lm/m	70 LED	350 LED
LS2912E-NW	4000K	100 mm	5 m	24Vdc	9,6W	48W	1405 lm/m	1040 lm/m	70 LED	350 LED
LS2912E-RGB	RGB	100 mm	5 m	24Vdc	14,5W	72W	480 lm/m	400 lm/m	60 LED	300 LED

Metri massimi collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo 3M / CRI Minimo 80



ED-LED STRIP . 140 LED/M . IP66

CRI>80 / SDCM 5 / IP66 / 14,4 W/MT.

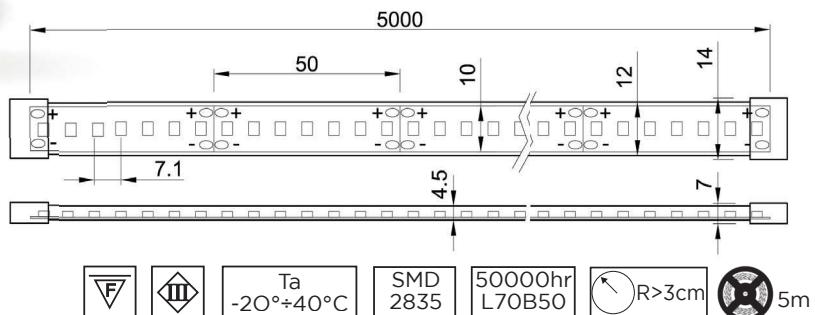


Codice	C.C.T.	Taglio minimo Smalles unit	Lunghezza Length	Volt	Watt / 1mt	Watt / 5mt	lumen nominali	lumen output	LED / 1mt	LED / 5mt
LS2816E-WW	3000K	50 mm	5 m	24Vdc	14,4W	72W	2245 lm/m	1560 lm/m	140 LED	700 LED
LS2816E-NW	4000K	50 mm	5 m	24Vdc	14,4W	72W	2322 lm/m	1630 lm/m	140 LED	700 LED

Metri collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo 3M




ED-LED STRIP . 70 LED/M . IP66

CRI>80 / SDCM 5 / IP66 / 9,6 W/MT.

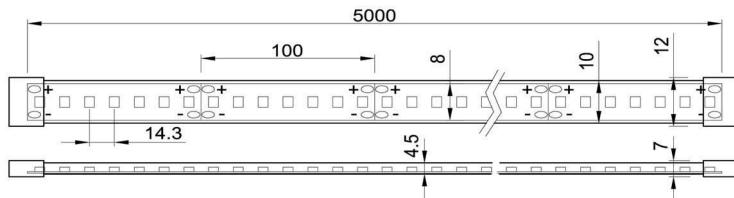

Codice	C.C.T.	Taglio minimo Smalles unit	Lunghezza Length	Volt	Watt / 1mt	Watt / 5mt	lumen nominali	lumen output	LED / 1mt	LED / 5mt
LS2812E-WW	3000K	100 mm	5 m	24Vdc	9,6W	48W	1320 lm/m	920 lm/m	70 LED	350 LED
LS2812E-NW	4000K	100 mm	5 m	24Vdc	9,6W	48W	1405 lm/m	980 lm/m	70 LED	350 LED
LS2812-RGB	RGB	100 mm	5 m	24Vdc	14,5W	72W	480 lm/m	400 lm/m	60 LED	300 LED



Metri collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo 3M

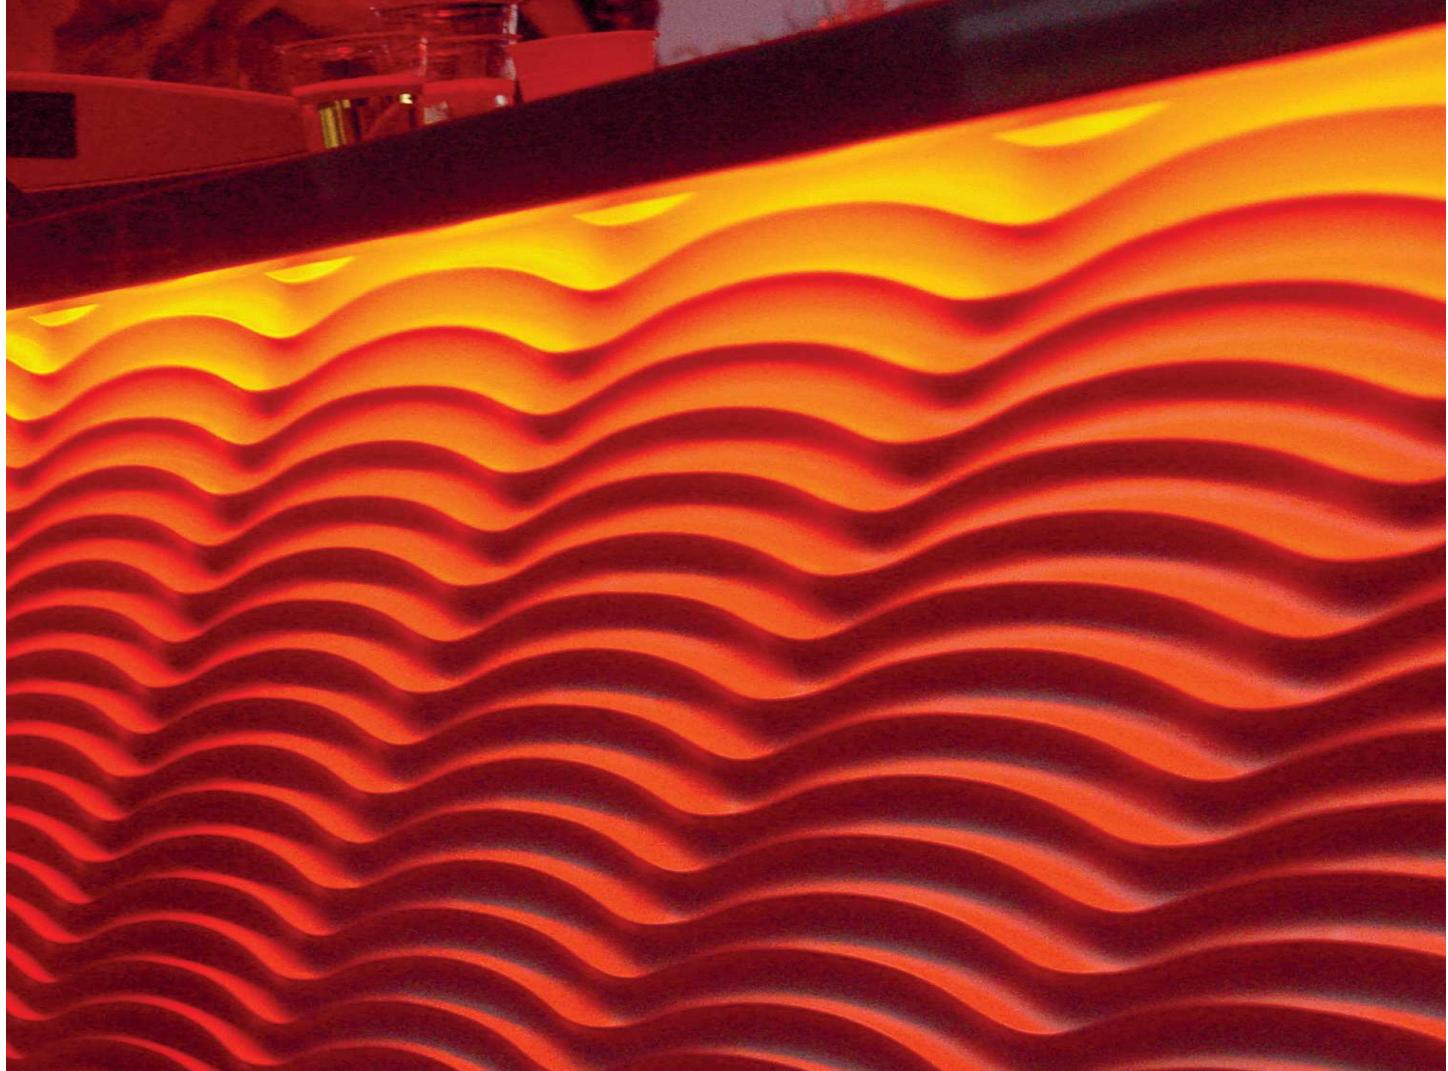



HL STRIP . 240 LED/M . IP20

CRI 90 / SDCM 3 / IP20 / 42W MT.

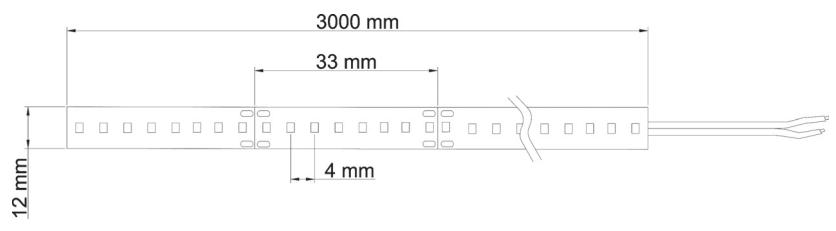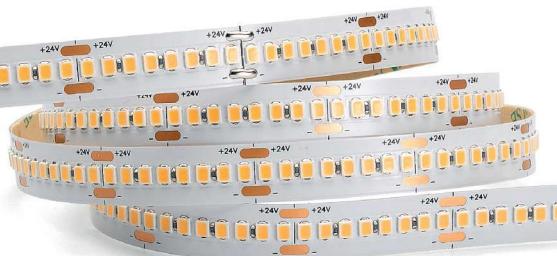


Codice	Temperatura colore	Taglio minimo Smalles unit	Lunghezza Length	Volt	Watt / 1mt	Watt / 3mt	lumen nominali	lumen output	LED / 1mt	LED / 5mt
LS3042-RWW	2700K	33 mm	3 m	24Vdc	42W	129W	5950 lm/m	4450 lm/m	240 LED	720 LED
LS3042-WW	3000K	33 mm	3 m	24Vdc	42W	129W	6132 lm/m	4600 lm/m	240 LED	720 LED
LS3042-NW	4000K	33 mm	3 m	24Vdc	42W	129W	6153 lm/m	4620 lm/m	240 LED	720 LED
LS3042-W	6000K	33 mm	3 m	24Vdc	42W	129W	6223 lm/m	4700 lm/m	240 LED	720 LED

Metri massimi collegabili 3 / Striscia completa di biadesivo 3M / CRI Minimo 90

HL STRIP . 240 LED/M . IP20

CRI 90 / SDCM 3 / IP20 / 20W MT.

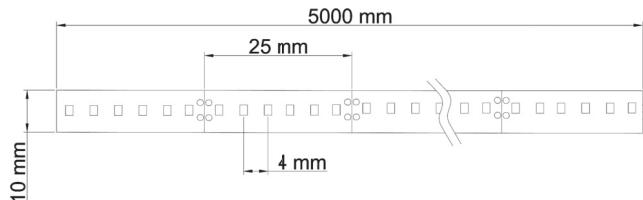


Codice	Temperatura colore	Taglio minimo Smalles unit	Lunghezza Length	Volt	Watt / 1mt	Watt / 5mt	lumen nominali	lumen output	LED / 1mt	LED / 5mt
LS3025-RWW	2700K	25 mm	5 m	24Vdc	20W	100W	2698 lm/m	2000 lm/m	240 LED	1200 LED
LS3025-WW	3000K	25 mm	5 m	24Vdc	20W	100W	2781 lm/m	2100 lm/m	240 LED	1200 LED
LS3025-NW	4000K	25 mm	5 m	24Vdc	20W	100W	2857 lm/m	2150 lm/m	240 LED	1200 LED
LS3025-W	6000K	25 mm	5 m	24Vdc	20W	100W	2918 lm/m	2190 lm/m	240 LED	1200 LED

Metri massimi collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo 3M / Valore Lumen nominali / CRI Minimo 90

HL STRIP . 120 LED/M . IP20

CRI 90 / SDCM 3 / IP20 / 9,6W MT.

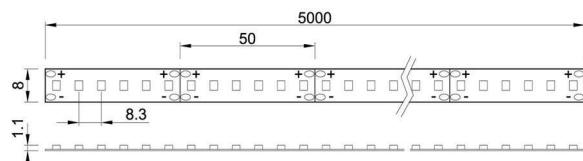


Codice	Temperatura colore	Taglio minimo Smalles unit	Lunghezza Length	Volt	Watt / 1mt	Watt / 5mt	lumen nominali	lumen output	LED / 1mt	LED / 5mt
LS3009-RWW	2700K	50 mm	5 m	24Vdc	9,6W	48W	1295 lm/m	970 lm/m	120 LED	600 LED
LS3009-WW	3000K	50 mm	5 m	24Vdc	9,6W	48W	1321 lm/m	990 lm/m	120 LED	600 LED
LS3009-NW	4000K	50 mm	5 m	24Vdc	9,6W	48W	1343 lm/m	1000 lm/m	120 LED	600 LED
LS3009-W	6000K	50 mm	5 m	24Vdc	9,6W	48W	1356 lm/m	1020 lm/m	120 LED	600 LED

Metri massimi collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo 3M / Valore Lumen nominali / CRI Minimo 90



HL-LED STRIP . 168 LED/M . IP20

CRI 95 / SDCM 3 / IP20 / 6W MT.

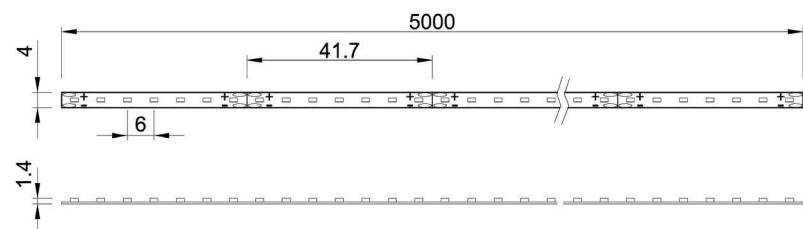

Codice	Temperatura colore	Taglio minimo Smalles unit	Lunghezza Length	Volt	Watt / 1mt	Watt / 5mt	lumen nominali	lumen output	LED / 1mt	LED / 5mt
LS3006-RWW	2700K	41,7 mm	5 m	24Vdc	6W	30W	894 lm/m	670 lm/m	168 LED	840 LED
LS3006-WW	3000K	41,7 mm	5 m	24Vdc	6W	30W	900 lm/m	670 lm/m	168 LED	840 LED
LS3006-NW	4000K	41,7 mm	5 m	24Vdc	6W	30W	907 lm/m	770 lm/m	168 LED	840 LED
LS3006-W	6000K	41,7 mm	5 m	24Vdc	6W	30W	924 lm/m	770 lm/m	168LED	840 LED


Metri collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo 3M / CRI minimo 90, CRI medio 95





HB STRIP . 120 LED/M . IP65 / 12Vdc

CRI>80 / SDCM 3 / IP65 / 15W MT.

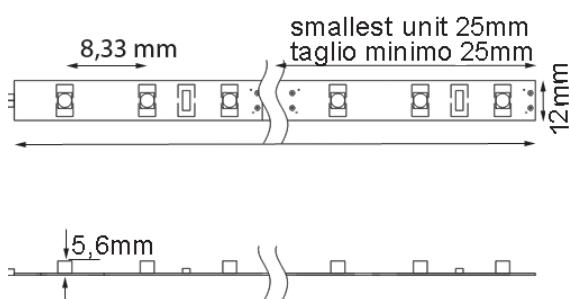

Codice	C.C.T.	Taglio minimo Smalles unit	Lunghezza Length	Volt	Watt / 1mt	Watt / 5mt	lumen nominali	lumen output	LED / 1mt	LED / 5mt
--------	--------	-------------------------------	---------------------	------	---------------	---------------	-------------------	-----------------	-----------	-----------


LS1558-W 6000K 25 mm 5 m 12Vdc 15W 75W 1080 lm/m 890 lm/m 120 LED 600 LED



Metri massimi collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo 3M / CRI Minimo 80

RGBW STRIP . 60 LED/M ./ IP66

CRI>80 / SDCM 3 / IP66 / 19,2W MT.

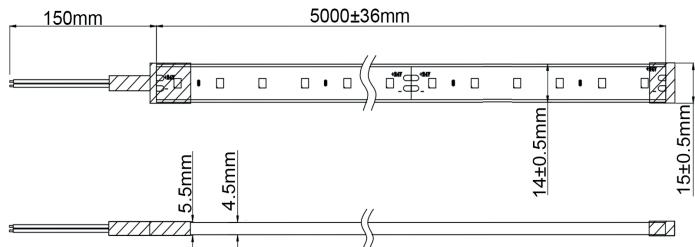


		Ta -25°÷40°C	SMD 5060	36000hr L70B50		5m				
Codice	C.C.T.	Taglio minimo Smalles unit	Lunghezza Length	Volt	Watt / 1mt	Watt / 5mt	lumen nominali	lumen output	LED / 1mt	LED / 5mt
LS2892-RGBW	RGBW	100 mm	5 m	24Vdc	19,2W	96W	1536 lm/m	1150 lm/m	60 LED	300 LED

Metri massimi collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo 3M / CRI Minimo 80 / Tonalità bianco 3000 K




RGBW STRIP . 60 LED/M . / IP20

CRI>80 / SDCM 3 / IP20 / 19,2W MT.

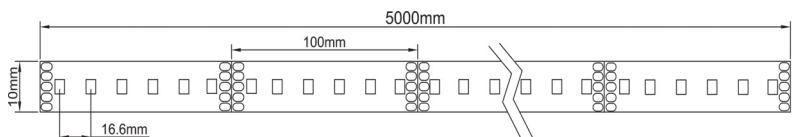

Codice	C.C.T.	Taglio minimo Smalles unit	Lunghezza Length	Volt	Watt / 1mt	Watt / 5mt	lumen nominali	lumen output	LED / 1mt	LED / 5mt
LS2992-RGBW	RGBW	100 mm	5 m	24Vdc	19,2W	96W	1536 lm/m	1150 lm/m	60 LED	300 LED

Metri massimi collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo 3M / CRI Minimo 80 / Tonalità bianco 6000 K

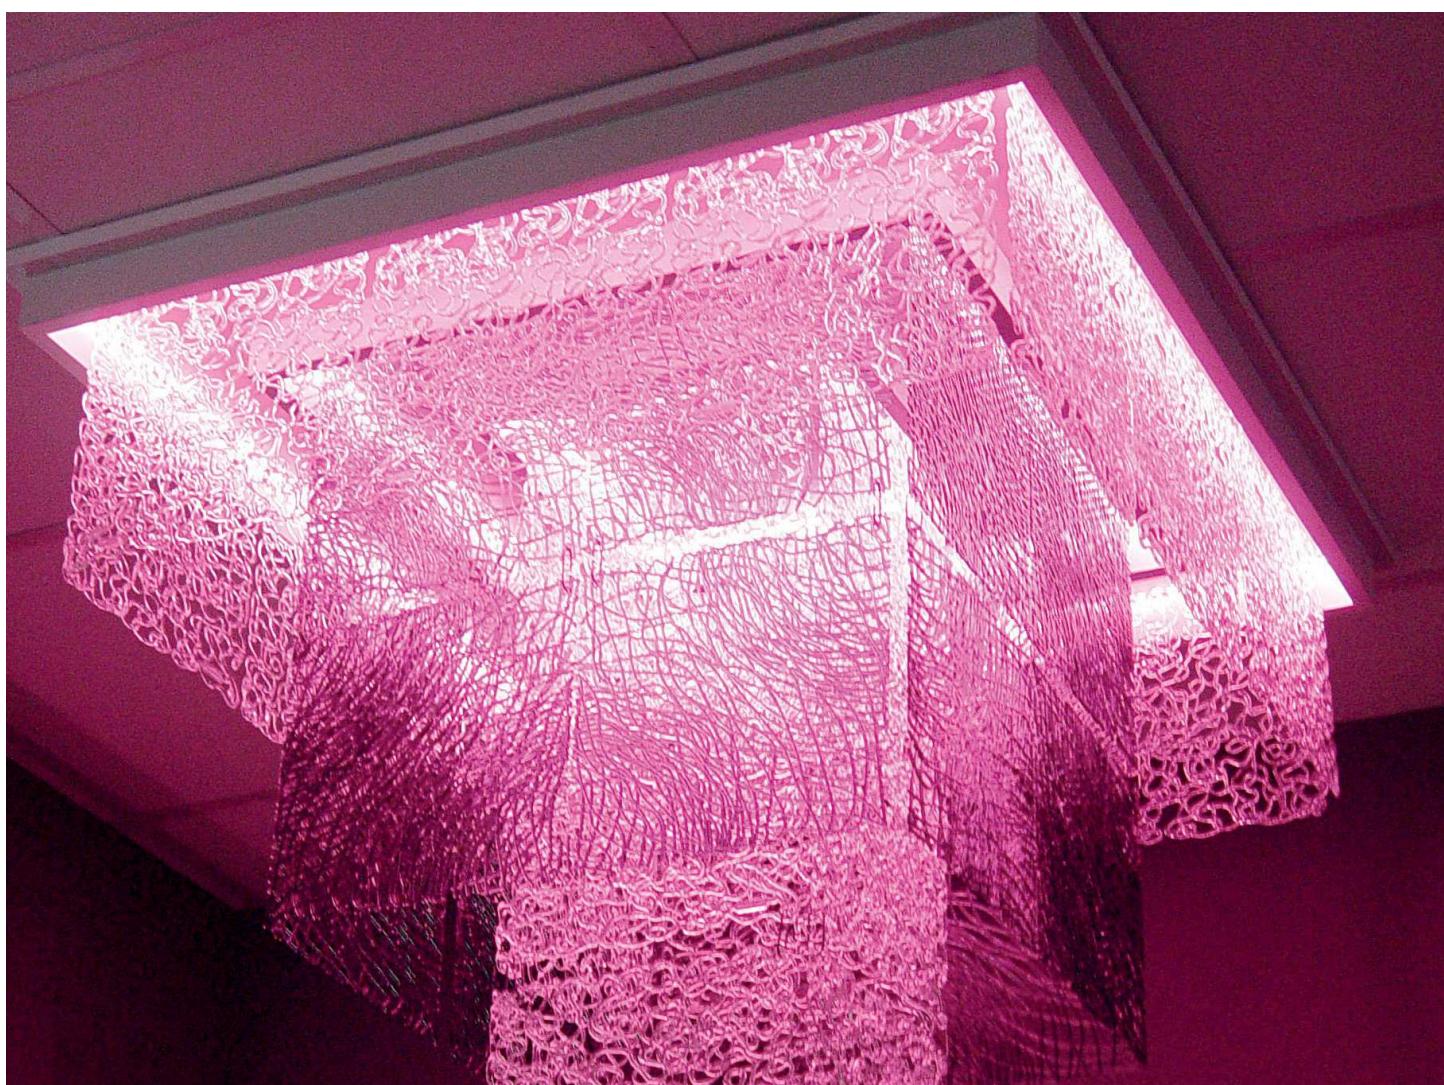


MINIFLEX. VERTICALE

IP66 / 9,6W mt.

NON NECESSITA DI **PROFILI** IN ALLUMINIO
NO NEED ALUMINIUM PROFILE FOR HEAT SINK



cod. PRFX0510
INCLUDED

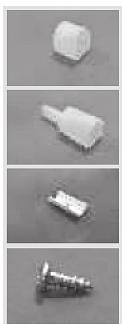

5 tappi ciechi

5 tappi con foro



20 clip

20 viti

cod. PRFX0510-CLIP
OPTIONAL




20 clip

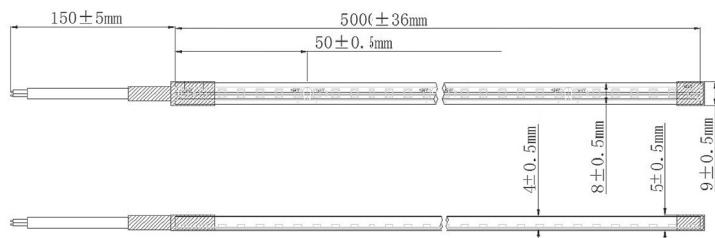

Codice	C.C.T.	Taglio minimo Smallest unit	Lunghezza max max Length	Volt	Watt / 1mt	Watt / 5mt	Lumen	LED / 1mt	LED / 5mt
FX0510-WW	3000K	50 mm	5 m	24Vdc	9,6W	48W	600 lm/m	140 LED	700 LED
FX0510-NW	4000K	50 mm	5 m	24Vdc	9,6W	48W	620 lm/m	140 LED	700 LED
FX0510-W	6500K	50 mm	5 m	24Vdc	9,6W	48W	630 lm/m	140 LED	700 LED

Metri massimi collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo / CRI Minimo 90, CRI Medio 95

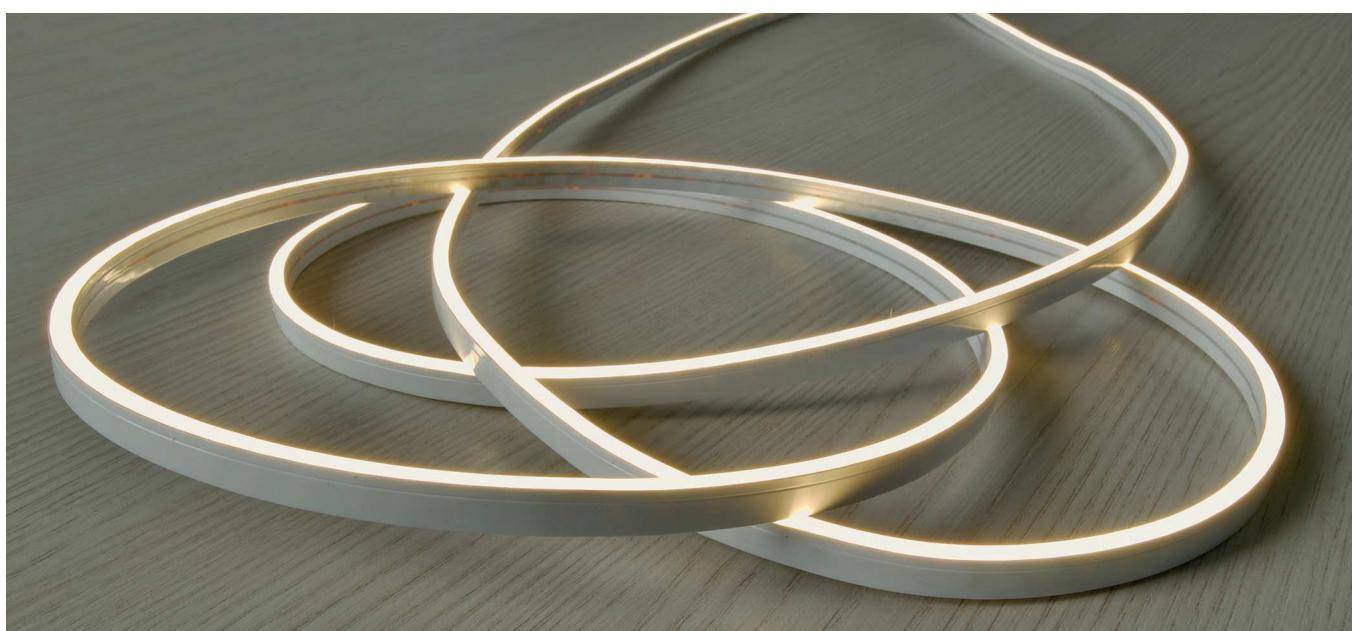


MINIFLEX.ORIZZONTALE

IP66 / 14,4W mt.

NON NECESSITA DI **PROFILI** IN ALLUMINIO
NO NEED ALUMINIUM PROFILE FOR HEAT SINK



cod. PRFX1015
INCLUDED

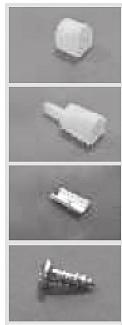

cod. PRFX1015-CLIP
OPTIONAL




5 tappi ciechi

5 tappi con foro

20 clip

20 viti

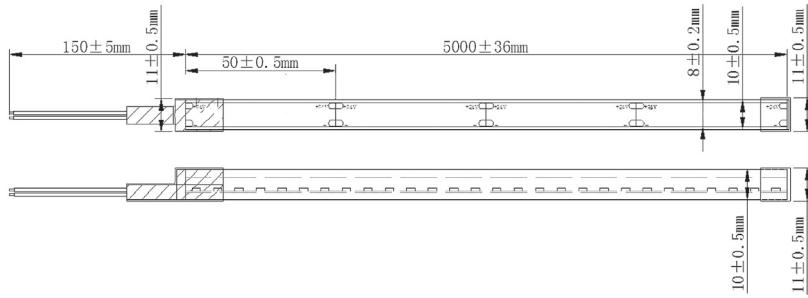

Codice	C.C.T	Taglio minimo Smallest unit	Lunghezza max max Length	Volt	Watt / 1mt	Watt / 5mt	Resa Luminosa	LED / 1mt	LED / 5mt
FX1015-WW	3000K	50 mm	5 m	24Vdc	14,4W	72W	1181 lm/m	140 LED	700 LED
FX1015-NW	4000K	50 mm	5 m	24Vdc	14,4W	72W	1253 lm/m	140 LED	700 LED
FX1015-W	6500K	50 mm	5 m	24Vdc	14,4W	72W	1297 lm/m	140 LED	700 LED

Metri massimi collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo / CRI Minimo 90, CRI Medio 95



SUPER FLEX NEON LED

CRI 80 / SDCM 3 / IP65 / 14,4W mt.



Ta -25°+40°C SMD 5050 36000hr L70B50 20m max single color 15m max RGB




In fase d'ordine, specificare la lunghezza complessiva desiderata.


When ordering specify the request lenght

Cod. (1mt)	C.C.T.	Taglio minimo Smallest unit	Lungh. max max Length	Volt	Watt / 1mt	Lumen	LED / 1mt	LED / 5mt
FX1224-WW	3000K	100mm	20mt	24Vdc	14,4W	400 lm	60 LED	300 LED
FX1224-RGB	RGB/Full Color	100mm	15mt	24Vdc	14,4W	100 lm	60 LED	300 LED


Bianco / White standard

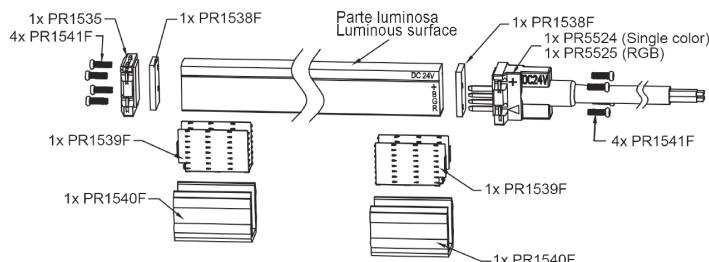

Singolo colore / Single color

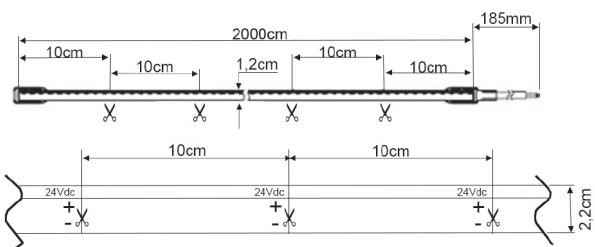

RGB Full color

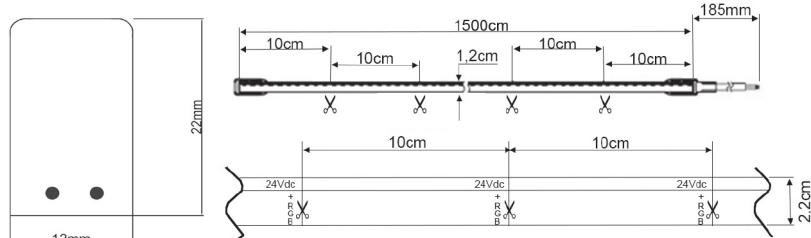

Accessories



cod. **PR5524** (Single Color)
cod. **PR5525** (RGB)
Cavo di connessione con 1 metro di cavo e testata, per LED Flex Neon
Power cable adaptor with 1mt cable, power connector for LED Flex Neon, no plug



cod. **PR1535** Tappo di chiusura
End Cup



cod. **PR1538F**
Guarnizione adesiva per tappo e connettore
Waterproof silicon tape for end cup and connector



cod. **PR1539F**
Clip assemblaggio interno per tappo e connettore.
Inner lock clip for end cup and connector



cod. **PR1540F**
Clip assemblaggio eterna per tappo e connettore
Outer lock clip for end cup and connector



cod. **PR1541F**
Viti di fissaggio per tappo di chiusura e cavo di connessione
External install screws for end cup and connector



cod. **PR5536S**
Clip di fissaggio in alluminio lungh. 2cm
Aluminium mounting clip for LED Flex Neon
install use, 2cm

022

b e s t w a y i n l i g h t i n g

COME SCEGLIERE IL PROFILO CORRETTO / HOW TO CHOOSE THE RIGHT PROFILE

PROFILI DA APPoggIO / SURFACE MOUNTING

	LS5020E	LS5016E	LS5012E	LS3006	LS5120E	LS5116E	LS5112E	LS2923E	LS2916E	LS2912E	LS2816E	LS2812E	LS2992	LS2892	LS1558	LS3025	LS3009	LS2925E	LS3042
pag. 245 ALS1521/ ALS1521K-3	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
pag. 244 ALSK1521	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
pag. 247 ALS1538	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
pag. 250 ALS1642	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
pag. 251 ALSK0511	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

La tabella considera le dimensioni del profilo LED e la relativa capacità del dissipatore di calore per ogni tipo di striscia LED

The above table consider the LED profile sizes and related heat sink capacity for each LED strip Type

COME SCEGLIERE IL PROFILO CORRETTO / HOW TO CHOOSE THE RIGHT PROFILE

PROFILI DA APPoggIO / SURFACE MOUNTING

	LS5020E	LS5016E	LS5012E	LS3006	LS5120E	LS5116E	LS5112E	LS2923E	LS2916E	LS2912E	LS2816E	LS2812E	LS2992	LS1558	LS3025	LS3009	LS2925E	LS3042
pag. 249 ALSK1421D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
pag. 242 ALSK1516	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	
pag. 243 ALSK1722	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
pag. 246 ALSK5031	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	
pag. 248 PRO001	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	

La tabella considera le dimensioni del profilo LED e la relativa capacità del dissipatore di calore per ogni tipo di striscia LED

The above table consider the LED profile sizes and related heat sink capacity for each LED strip Type

COME SCEGLIERE IL PROFILO CORRETTO / How to choose the right profile

PROFILI DA INCASSO E SPECIALI / RECESSED AND SPECIAL APPLICATION

	LS5020E	LS5016E	LS5012E	LS3006	LS5120E	LS5116E	LS5112E	LS2923E	LS2916E	LS2912E	LS2816E	LS2812E	LS2992	LS1558	LS3025	LS3009	LS2925E	LS3042
pag. 259 ALS1462	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
pag. 254 ALS1520/ ALS1520K-3	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	
pag. 256 ALS1641	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
pag. 257 ALSK1530	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	
pag. 252 ALSK0922	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	
pag. 253 ALSK1523	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	
pag. 262 ALSK2020	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	

La tabella considera le dimensioni del profilo LED e la relativa capacità del dissipatore di calore per ogni tipo di striscia LED

The above table consider the LED profile sizes and related heat sink capacity for each LED strip Type

COME SCEGLIERE IL PROFILO CORRETTO / HOW TO CHOOSE THE RIGHT PROFILE

PROFILI DA INCASSO E SPECIALI / RECESSED AND SPECIAL APPLICATION

	LS5020E	LS5016E	LS5012E	LS3006	LS5120E	LS5116E	LS5112E	LS2923E	LS2916E	LS2912E	LS2816E	LS2812E	LS2992	LS2892	LS1558	LS3025	LS3009	LS2925E	LS3042
pag. 255 ALSK5030	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	
pag. 261 ALSK5035/ ALSK5035K-3	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	
pag. 263 ALSK5080	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	
pag. 260 ALSK3131	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
pag. 258 ALSK4030	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	
pag. 260 ALSK1010	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

La tabella considera le dimensioni del profilo LED e la relativa capacità del dissipatore di calore per ogni tipo di striscia LED

The above table consider the LED profile sizes and related heat sink capacity for each LED strip Type



PROFILO DA APPoggIO CON CLIP DI FISSAGGIO A SCOMParsa SURFACE PROFILE WITH HIDDEN FIXING CLIP

Profilo in alluminio anodizzato per montaggio superficiale. Altezza 16 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 25W/m



LA CONFEZIONE COMPRENDE:

- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m
- 2 clip per il fissaggio metalliche standard
- 2 tappi di chiusura

THE PACKAGE INCLUDES:

- 1 aluminium profile L.2 m
- 1 cover L.2 m
- 2 standard metal fixing clips
- 2 end caps

STRIP NON INCLUSa
NOT INCLUDED STRIP

ACCESSORI OPTIONAL OPTIONAL ACCESSORIES



clip a scomparsa in metallo standard
standard metal hidden clip
cod. **CLIP-S**

cod.

ALSK1516G-T

ALSK1516N-T

Finitura
Finishing

Silver

Nero / Black

Lunghezza
Length

2 m

2 m

Copertura
Cover

trasparente / clear

trasparente / clear



Clip magnetica optional
Optional magnetic clip
cod. **CLIP-M**



Terminale cieco / End cup without hole

cod. **PR1516G-C**

cod. **PR1516N-C**



Terminale forato / End cup with hole


cod. **PR1516G-F**

cod. **PR1516N-F**

Dissipazione max 25W/m
Heat sink capacity 25W/m

installazione standard con clip nascosta
standard installation with hidden clip

installazione con clip magnetica
installation with magnetic clip



Metal

PROFILO DA APPoggIO CON CLIP DI FISSAGGIO A SCOMParsa SURFACE PROFILE WITH HIDDEN FIXING CLIP

Profilo in alluminio anodizzato per montaggio superficiale. Altezza ridotta: 17,23 mm. Ideale per strisce di potenza fino a 30W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:

- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m
- 2 clip per il fissaggio metalliche standard
- 2 tappi di chiusura

THE PACKAGE INCLUDES:

- 1 aluminium profile L.2 m
- 1 cover L.2 m
- 2 standard metal fixing clips
- 2 end caps



STRIP NON INCLUSA
NOT INCLUDED STRIP

ACCESSORI OPTIONAL OPTIONAL ACCESSORIES

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
ALSK1722G-SO	Silver	2 m	semiopale / frosted
ALSK1722N-SO	Nero / Black	2 m	semiopale / frosted
ALSK1722G-T	Silver	2 m	trasparente / clear

clip a scomparsa in metallo standard
standard metal hidden clip
cod. **CLIP-S1**



Clip magnetica optional
Optional magnetic clip
cod. **CLIP-M1**




Terminale cieco / End cup without hole
cod. **PR1722G-C**
cod. **PR1722N-C**



Terminale forato / End cup with hole
cod. **PR1722G-F**
cod. **PR1722N-F**



Dissipazione max 30W/m
Heat sink capacity 30W/m



installazione standard con clip nascosta
standard installation with hidden clip



installazione con clip magnetica
installation with magnetic clip



PROFILO DA **APPOGGIO** CON PASSAGGIO FILI INTERNO SURFACE PROFILE WITH INTERNAL WIRE CHANNEL

Profilo in alluminio anodizzato per montaggio superficiale. Altezza: 15,3 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 35W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:

- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m
- 2 clip per il fissaggio metalliche standard
- 2 tappi di chiusura

THE PACKAGE INCLUDES:

- 1 aluminium profile L.2 m
- 1 cover L.2 m
- 2 standard metal fixing clips
- 2 end caps

STRIP NON INCLUSA
NOT INCLUDED STRIP

ACCESSORI OPTIONAL OPTIONAL ACCESSORIES



clip in metallo standard
standard metal clip
cod. **CLIP-S2**



Terminale cieco / End cup without hole
 cod. **PR1521B-C**
 cod. **PR1521G-C**





Terminale forato / End cup with hole
 cod. **PR1521B-F**
 cod. **PR1521G-F**

	cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
<input type="checkbox"/>	ALSK1521B-SO	Bianco RAL9016	2 m	semiopale / frosted
<input type="checkbox"/>	ALSK1521B-O	Bianco RAL9016	2 m	bianco latte / milky white
<input checked="" type="checkbox"/>	ALSK1521G-O	Silver	2 m	bianco latte / milky white
	ALSK1521G-T	Silver	2 m	trasparente / clear

Dissipazione max 35W/m
Heat sink capacity 35W/m

installazione standard con clip metallica standard
standard installation with metal clip

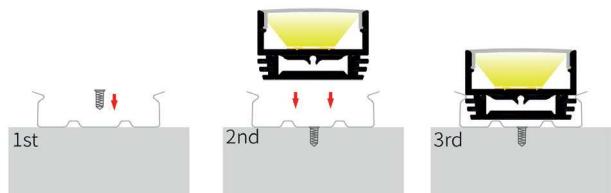

PROFILO DA APPOGGIO SLIM SLIM SURFACE PROFILE

Profilo in alluminio anodizzato per montaggio superficiale. Altezza ridotta: 7 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 15W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:

- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m

THE PACKAGE INCLUDES:

- 1 aluminium profile L.2 m
- 1 cover L.2 m



cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover	
<input type="checkbox"/> ALS1521B-SO	Bianco RAL9016	2 m	semiopale / frosted	Versione da 3m disponibile bianco o nero su richiesta / 3m version in black or white available upon request
<input checked="" type="checkbox"/> ALS1521	Silver	2 m	semiopale / frosted	
<input checked="" type="checkbox"/> ALS1521N-SO	Nero / Black	2 m	semiopale / frosted	
<input type="checkbox"/> ALS1521B-O	Bianco RAL9016	2 m	bianco latte / milky white	STRIP NON INCLUSA NOT INCLUDED STRIP
<input checked="" type="checkbox"/> ALS1521O	Silver	2 m	bianco latte / milky white	
<input checked="" type="checkbox"/> ALS1521N-O	Nero / Black	2 m	bianco latte / milky white	
<input type="checkbox"/> ALS1521B-T	Bianco RAL9016	2 m	trasparente / clear	
<input checked="" type="checkbox"/> ALS1521T	Silver	2 m	trasparente / clear	
<input checked="" type="checkbox"/> ALS1521N-T	Nero / Black	2 m	trasparente / clear	
<input checked="" type="checkbox"/> ALS1521K-3	Silver	3 m	semiopale / frosted	
<input checked="" type="checkbox"/> ALS1521KO-3	Silver	3 m	bianco latte / milky white	
<input checked="" type="checkbox"/> ALS1521KT-3	Silver	3 m	trasparente / clear	

ACCESSORI OPTIONAL OPTIONAL ACCESSORIES

clip di fissaggio standard / Standard mounting clip

cod. PR1584MB	<input type="checkbox"/>
cod. PR1584MN	<input checked="" type="checkbox"/>
cod. PR1584M	<input checked="" type="checkbox"/>



Terminale cieco / End cup without hole

cod. PR1582B	<input type="checkbox"/>
cod. PR1582N	<input checked="" type="checkbox"/>
cod. PR1582	<input checked="" type="checkbox"/>




Terminale forato / End cup with hole

cod. PR1583B	<input type="checkbox"/>
cod. PR1583N	<input checked="" type="checkbox"/>
cod. PR1583	<input checked="" type="checkbox"/>



Dissipazione max 15W/m
Heat sink capacity 15W/m

installazione standard con clip metallica standard
standard installation with metal clip

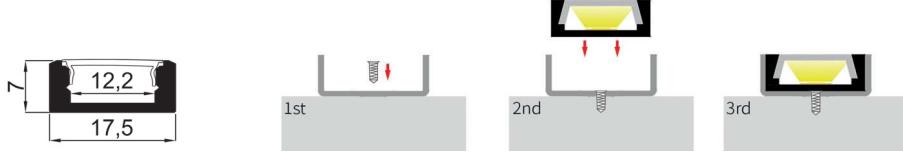



PROFILO DA APPOGGIO SURFACE PROFILE

Profilo in alluminio anodizzato per montaggio superficiale. Altezza ridotta: 14,9 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 30W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:


- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m
- 2 clip per il fissaggio standard
- 2 tappi di chiusura

THE PACKAGE INCLUDES:

- 1 aluminium profile L.2 m
- 1 cover L.2 m
- 2 standard fixing clips
- 2 end caps

STRIP NON INCLUSA
NOT INCLUDED STRIP

ACCESSORI OPTIONAL OPTIONAL ACCESSORIES



clip standard / standard clip
 cod. CL-5031MB
 cod. CL-5031MN
 cod. CL-5031M



Terminale cieco / End cup without hole
 cod. TC-5031MB
 cod. TC-5031MN
 cod. TC-5031





Terminale forato / End cup with hole
 cod. TF-5031MB
 cod. TF-5031MN
 cod. TF-5031

	cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
<input type="checkbox"/>	ALSK5031B-SO	Bianco RAL9016	2 m	semiopale / frosted
<input type="checkbox"/>	ALSK5031	Silver	2 m	semiopale / frosted
<input checked="" type="checkbox"/>	ALSK5031N-SO	Nero / Black	2 m	semiopale / frosted
<input type="checkbox"/>	ALSK5031B-O	Bianco RAL9016	2 m	bianco latte / milky white
<input type="checkbox"/>	ALSK5031O	Silver	2 m	bianco latte / milky white
<input checked="" type="checkbox"/>	ALSK5031N-O	Nero / Black	2 m	bianco latte / milky white
<input type="checkbox"/>	ALSK5031B-T	Bianco RAL9016	2 m	trasparente / clear
<input type="checkbox"/>	ALSK5031T	Silver	2 m	trasparente / clear
<input checked="" type="checkbox"/>	ALSK5031N-T	Nero / Black	2 m	trasparente / clear

Dissipazione max 30W/m
Heat sink capacity 30W/m

installazione standard con clip standard
installation with standard clip

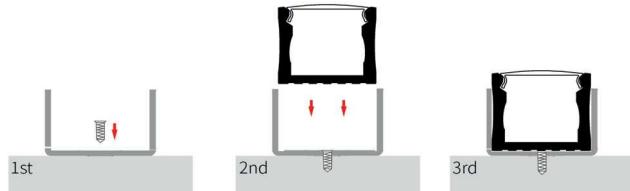

PROFILO SLIM 20 mm 20 mm SLIM PROFILE



Profilo in alluminio anodizzato per montaggio superficiale. Altezza ridotta: 10 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 30W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:

- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m

THE PACKAGE INCLUDES:


- 1 aluminium profile L.2 m
- 1 cover L.2 m

STRIP NON INCLUSA
NOT INCLUDED STRIP

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
<input type="checkbox"/> ALS1538B-O	Bianco RAL9016	2 m	bianco latte / milky white
<input checked="" type="checkbox"/> ALS1538O	Silver	2 m	bianco latte / milky white
<input checked="" type="checkbox"/> ALS1538N-O	Nero / Black	2 m	bianco latte / milky white
<input type="checkbox"/> ALS1538B-T	Bianco RAL9016	2 m	trasparente / clear
<input checked="" type="checkbox"/> ALS1538T	Silver	2 m	trasparente / clear
<input checked="" type="checkbox"/> ALS1538N-T	Nero / Black	2 m	trasparente / clear

ACCESSORI OPTIONAL OPTIONAL ACCESSORIES

clip di fissaggio
fixing clip standard
cod. **PR4807**




Terminale cieco / End cup without hole

cod. **PR4806B**

cod. **PR4806N**

cod. **PR4806**



Terminale forato / End cup with hole

cod. **PR4805B**



cod. **PR4805N**

cod. **PR4805**



Dissipazione max 30W/m
Heat sink capacity 30W/m

installazione standard con clip standard
installation with standard clip

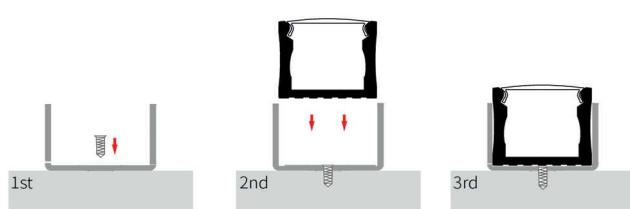



PROFILO WIDE WIDE PROFILE

Profilo in alluminio anodizzato per montaggio superficiale. Altezza ridotta: 9 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 30W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:
• 1 profilo in alluminio L.2 m

THE PACKAGE INCLUDES:
• 1 aluminium profile L.2 m

STRIP NON INCLUSA
NOT INCLUDED STRIP

ACCESSORI OPTIONAL OPTIONAL ACCESSORIES



clip di fissaggio standard
standard mounting clip
cod. **PRO004**



Terminale cieco
End cup without hole
cod. **PRO003**



cover cod. **PRO002S**
Semiopale / Frosted







cover cod. **PRO002**
Trasparente / Clear

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
PRO001	Silver	2 m	non inclusa / not included

Dissipazione max 30W/m
Heat sink capacity 30W/m

installazione standard con clip plastica standard
standard installation with plastic clip





PROFILO DA **SUPERFICIE SEMITONDO** HALF-ROUND SURFACE PROFILE

Profilo in alluminio anodizzato per montaggio superficiale. Altezza 24,5 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 30W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:

- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m
- 2 clip per il fissaggio standard
- 2 tappi di chiusura

THE PACKAGE INCLUDES:

- 1 aluminium profile L.2 m
- 1 cover L.2 m
- 2 standard fixing clips
- 2 end caps

STRIP NON INCLUSA
NOT INCLUDED STRIP

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
<input type="checkbox"/> ALSK1421DB-SO	Bianco RAL9016	2 m	semiopale / frosted
<input checked="" type="checkbox"/> ALSK1421DG-SO	Silver	2 m	semiopale / frosted
<input checked="" type="checkbox"/> ALSK1421DN-SO	Nero / Black	2 m	semiopale / frosted
<input type="checkbox"/> ALSK1421DB-T	Bianco RAL9016	2 m	trasparente / clear
<input checked="" type="checkbox"/> ALSK1421DG-T	Silver	2 m	trasparente / clear
<input checked="" type="checkbox"/> ALSK1421DN-T	Nero / Black	2 m	trasparente / clear

ACCESSORI OPTIONAL OPTIONAL ACCESSORIES

clip in metallo standard
standard metal clip
cod. **CLIP-TS**



Terminale cieco / End cup with hole

cod. **PR1421B-C**
cod. **PR1421G-C**
cod. **PR1421N-C**





Terminale cieco / End cup with hole

cod. **PR1421B-F**
cod. **PR1421G-F**
cod. **PR1421N-F**



Dissipazione max 30W/m
Heat sink capacity 30W/m

installazione standard con clip metallica standard
standard installation with metal clip

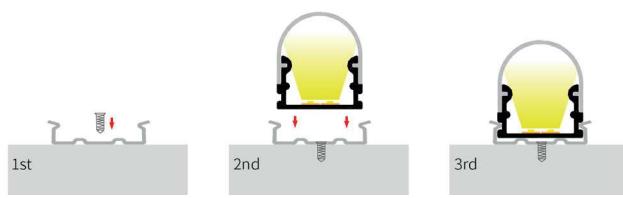



PROFILO DA APPOGGIO 35X35 35X35 SURFACE PROFILE

Profilo in alluminio anodizzato per montaggio superficiale. Altezza 35 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 50W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:

- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m

THE PACKAGE INCLUDES:

- 1 aluminium profile L.2 m
- 1 cover L.2 m

STRIP NON INCLUSA
NOT INCLUDED STRIP

ACCESSORI OPTIONAL OPTIONAL ACCESSORIES



Terminale cieco / End cup without hole
cod. **PR1642**



Giunto lineare / Linear joint
cod. **LFIX04**




Giunto 90°/ 90° joint
cod. **LFIX05**



clip in metallo standard
standard metal clip
cod. **PR1644A**

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
ALS16420	Silver	2 m	bianco latte / milky white
ALS1642T	Silver	2 m	trasparente / clear

POTERE DISSIPANTE 50 W/m
HEAT SINK CAPACITY 50 W/m



MINIPROFILO DA APPoggIO PIEGHEVOLE FOLDING MINI SURFACE PROFILE

Profilo in alluminio anodizzato per montaggio superficiale. Altezza ridotta: 4,5 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 10W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:

- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m
- 2 clip per il fissaggio standard
- 2 tappi di chiusura

THE PACKAGE INCLUDES:

- 1 aluminium profile L.2 m
- 1 cover L.2 m
- 2 standard fixing clips
- 2 end caps


cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
<input type="checkbox"/> ALSK0511B-O	Bianco RAL9016	2 m	bianco latte / milky white
<input checked="" type="checkbox"/> ALSK0511G-O	Silver	2 m	bianco latte / milky white
<input checked="" type="checkbox"/> ALSK0511N-O	Nero / Black	2 m	bianco latte / milky white

STRIP NON INCLUSA
NOT INCLUDED STRIP



Dissipazione max 10W/m
Heat sink capacity 10W/m

installazione standard con clip metallica standard
standard installation with metal clip



direzione di possibile piegatura
direction of possible bending



ACCESSORI OPTIONAL OPTIONAL ACCESSORIES

clip in metallo standard
standard metal clip
cod. **CLIP-MSP**



clip di giunzione
Junction Clip
cod. **CLIP-J**



Terminale cieco / End cup without hole

cod. **PRO511B-C**

cod. **PRO511G-C**

cod. **PRO511N-C**



Terminale forato / End cup with hole


cod. **PRO511B-F**

cod. **PRO511G-F**


cod. **PRO511N-F**




1st

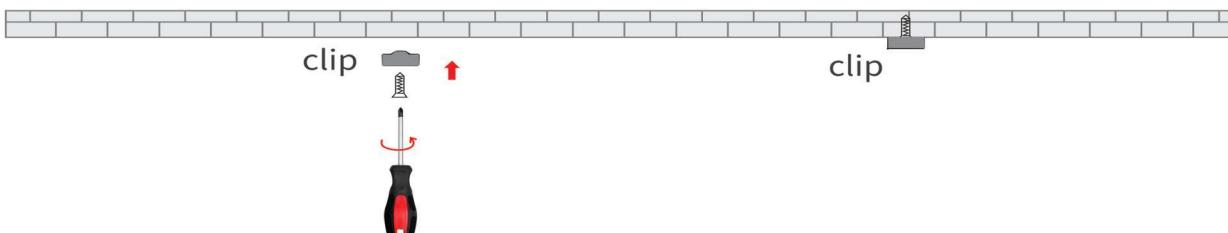

2nd

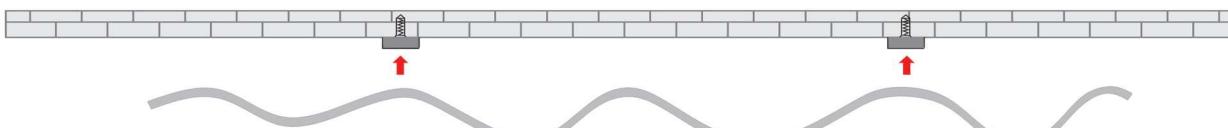

3rd





PROFILO DA INCASSO SLIM CON CLIP DI FISSAGGIO A SCOMPARSA SLIM RECESSED PROFILE WITH HIDDEN FIXING CLIP

Profilo in alluminio anodizzato per montaggio superficiale. Altezza ridotta: 8.85 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 16W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:

- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m
- 2 clip per il fissaggio metalliche standard
- 2 tappi di chiusura

THE PACKAGE INCLUDES:

- 1 aluminium profile L.2 m
- 1 cover L.2 m
- 2 standard metal fixing clips
- 2 end caps

STRIP NON INCLUSA
NOT INCLUDED STRIP

ACCESSORI OPTIONAL OPTIONAL ACCESSORIES



clip a scomparsa in metallo standard
standard metal hidden clip
cod. **CLIP-S**

cod. **ALSK0922G-SO**



Clip magnetica optional
Optional magnetic clip
cod. **CLIP-M**

ALSK0922B-O Bianco RAL9016
 ALSK0922G-O Silver
 ALSK0922N-O Nero / Black



Terminale cieco / End cup without hole
 cod. **PR0922B-C**
 cod. **PR0922G-C**
 cod. **PR0915N-C**

ALSK0922G-T Silver
 ALSK0922N-T Nero / Black



Terminale forato / End cup with hole
 cod. **PR0922B-F**
 cod. **PR0922G-F**
 cod. **PR0922N-F**

Finitura
Finishing
Silver

Lunghezza
Length
2 m

Copertura
Cover
semiopale / frosted

2 m
2 m
2 m


bianco latte / milky white
bianco latte / milky white
bianco latte / milky white

trasparente / clear
trasparente / clear

Dissipazione max 16W/m
Heat sink capacity 16W/m

installazione standard con clip nascosta
standard installation with hidden clip

installazione con clip magnetica
installation with magnetic clip



Metal

PROFILO DA INCASSO SLIM CON CLIP DI FISSAGGIO A SCOMPARSA

SLIM RECESSED PROFILE WITH HIDDEN FIXING CLIP

Profilo in alluminio anodizzato per montaggio superficiale. Altezza: 14.99 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 25W/m



LA CONFEZIONE COMPRENDE:

- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m
- 2 clip per il fissaggio metalliche standard
- 2 tappi di chiusura

THE PACKAGE INCLUDES:

- 1 aluminium profile L.2 m
- 1 cover L.2 m
- 2 standard metal fixing clips
- 2 end caps

**STRIP NON INCLUSA
NOT INCLUDED STRIP**

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
ALSK1523G-SO	Silver	2 m	semiopale / frosted
ALSK1523N-SO	Nero / Black	2 m	semiopale / frosted
ALSK1523G-O	Silver	2 m	bianco latte / milky white
ALSK1523G-T	Silver	2 m	trasparente / clear

ACCESSORI OPTIONAL OPTIONAL ACCESSORIES

clip a scomparsa in metallo standard
standard metal hidden clip
cod. **CLIP-S**



Clip magnetica optional
Optional magnetic clip
cod. **CLIP-M**




Terminale cieco / End cup with hole
cod. **PR1523G-C**
cod. **PR1523N-C**



Terminale forato / End cup with hole
cod. **PR1523G-F**
cod. **PR1523N-F**



Dissipazione max 25W/m
Heat sink capacity 25W/m

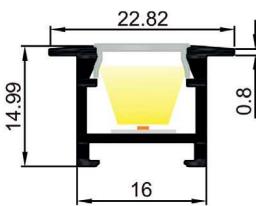

installazione standard con clip nascosta
standard installation with hidden clip



installazione con clip magnetica
installation with magnetic clip





PROFILO DA INCASSO RECESSED PROFILE

Versione da 3m disponibile bianco o nero su richiesta / 3m version in black or white available upon request

Profilo in alluminio anodizzato da incasso. Altezza ridotta: 7 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 15W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:

- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m

THE PACKAGE INCLUDES:

- 1 aluminium profile L.2 m
- 1 cover L.2 m

STRIP NON INCLUSA
NOT INCLUDED STRIP

ACCESSORI OPTIONAL OPTIONAL ACCESSORIES




Terminale cieco optional
Optional end cup without hole
 cod. **PR1597B**
 cod. **PR1597N**
 cod. **PR1597**



Terminale forato optional
Optional end cup with hole
 cod. **PR1596B**
 cod. **PR1596N**
 cod. **PR1596**

	cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
<input type="checkbox"/>	ALS1520B-SO	Bianco RAL9016	2 m	semiopale / frosted
<input type="checkbox"/>	ALS1520	Silver	2 m	semiopale / frosted
<input checked="" type="checkbox"/>	ALS1520N-SO	Nero / Black	2 m	semiopale / frosted
<input type="checkbox"/>	ALS1520B-O	Bianco RAL9016	2 m	bianco latte / milky white
<input type="checkbox"/>	ALS1520O	Silver	2 m	bianco latte / milky white
<input checked="" type="checkbox"/>	ALS1520N-O	Nero / Black	2 m	bianco latte / milky white
<input type="checkbox"/>	ALS1520B-T	Bianco RAL9016	2 m	trasparente / clear
<input type="checkbox"/>	ALS1520T	Silver	2 m	trasparente / clear
<input checked="" type="checkbox"/>	ALS1520N-T	Nero / Black	2 m	trasparente / clear
<input type="checkbox"/>	ALS1520K-3	Silver	3 m	semiopale / frosted
<input type="checkbox"/>	ALS1520KO-3	Silver	3 m	bianco latte / milky white
<input type="checkbox"/>	ALS1520KT-3	Silver	3 m	trasparente / clear

Dissipazione max 15W/m
Heat sink capacity 15W/m

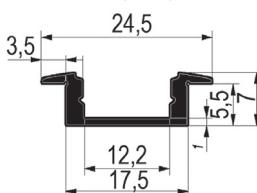

installazione a incasso
recessed installation



PROFILO DA INCASSO RECESSED PROFILE



Profilo in alluminio anodizzato da incasso. Altezza incasso: 13,90 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 30W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:

- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m
- 2 tappi di chiusura

THE PACKAGE INCLUDES:

- 1 aluminium profile L.2 m
- 1 cover L.2 m
- 2 end caps

STRIP NON INCLUSA
NOT INCLUDED STRIP

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
<input type="checkbox"/> ALSK5030B-SO	Bianco RAL9016	2 m	semiopale / frosted
<input checked="" type="checkbox"/> ALSK5030	Silver	2 m	semiopale / frosted
<input checked="" type="checkbox"/> ALSK5030N-SO	Nero / Black	2 m	semiopale / frosted
<input type="checkbox"/> ALSK5030B-O	Bianco RAL9016	2 m	bianco latte / milky white
<input checked="" type="checkbox"/> ALSK5030O	Silver	2 m	bianco latte / milky white
<input checked="" type="checkbox"/> ALSK5030N-O	Nero / Black	2 m	bianco latte / milky white
<input type="checkbox"/> ALSK5030B-T	Bianco RAL9016	2 m	trasparente / clear
<input checked="" type="checkbox"/> ALSK5030T	Silver	2 m	trasparente / clear
<input checked="" type="checkbox"/> ALSK5030N-T	Nero / Black	2 m	trasparente / clear

ACCESSORI OPTIONAL OPTIONAL ACCESSORIES

Terminale cieco / End cup with hole
cod. **TC5030B**
cod. **TC5030N**





Terminale forato / End cup with hole
cod. **TF5030B**
cod. **TF5030N**



Dissipazione max 30W/m
Heat sink capacity 30W/m

installazione a incasso
recessed installation

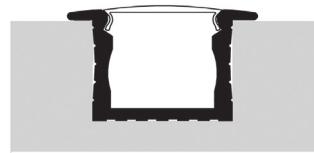



PROFILO DA INCASSO RECESSED PROFILE

Profilo in alluminio anodizzato da incasso. Altezza: 35 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 50W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:

- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m

THE PACKAGE INCLUDES:

- 1 aluminium profile L.2 m
- 1 cover L.2 m

STRIP NON INCLUSA
NOT INCLUDED STRIP

ACCESSORI OPTIONAL OPTIONAL ACCESSORIES



Terminale cieco optional
Optional end cup without hole
cod. PR1643





Molla di fissaggio optional
Optional Clamping spring
cod. PR1644

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
■ ALS1641O	Silver	2 m	bianco latte / milky white
■ ALS1641T	Silver	2 m	trasparente / clear

Dissipazione max 50W/m
Heat sink capacity 50W/m

installazione a incasso
recessed installation

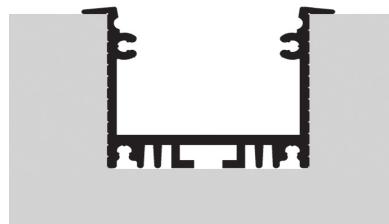



PROFILO DA SEMI-INCASSO ORIENTATO A 70° SEMI-RECESSED PROFILE WITH OUTPUT LIGHT AT 70°

Profilo in alluminio anodizzato da incasso. Altezza incasso: H.9,5 x L.24 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 20W/m.

LA CONFEZIONE COMPRENDE:

- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m
- 2 tappi di chiusura

THE PACKAGE INCLUDES:

- 1 aluminium profile L.2 m
- 1 cover L.2 m
- 2 end caps

**STRIP NON INCLUSA
NOT INCLUDED STRIP**

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
<input type="checkbox"/> ALSK1530B-SO	Bianco RAL9016	2 m	semiopale / frosted
<input checked="" type="checkbox"/> ALSK1530G-SO	Silver	2 m	semiopale / frosted
<input checked="" type="checkbox"/> ALSK1530N-SO	Nero / Black	2 m	semiopale / frosted
<input type="checkbox"/> ALSK1530B-O	Bianco RAL9016	2 m	bianco latte / milky white
<input checked="" type="checkbox"/> ALSK1530G-O	Silver	2 m	bianco latte / milky white
<input checked="" type="checkbox"/> ALSK1530N-O	Nero / Black	2 m	bianco latte / milky white
<input type="checkbox"/> ALSK1530B-T	Bianco RAL9016	2 m	trasparente / clear
<input checked="" type="checkbox"/> ALSK1530G-T	Silver	2 m	trasparente / clear
<input checked="" type="checkbox"/> ALSK1530N-T	Nero / Black	2 m	trasparente / clear

ACCESSORI OPTIONAL OPTIONAL ACCESSORIES

Terminale cieco / End cup with hole
cod. **PR1530B-C**
cod. **PR1530G-C**
cod. **PR1530N-C**




Terminale forato / End cup with hole
cod. **PR1530B-F**
cod. **PR1530G-F**
cod. **PR1530N-F**



Dissipazione max 20W/m
Heat sink capacity 20W/m

installazione a semi-incasso con emissione luminosa asimmetrica
semi-recessed installation with asymmetrical light emission





PROFILO DA INCASSO RECESSED PROFILE

Profilo in alluminio anodizzato da incasso. Altezza incasso: 13,90 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 30W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:

- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m
- 2 tappi di chiusura

THE PACKAGE INCLUDES:

- 1 aluminium profile L.2 m
- 1 cover L.2 m
- 2 end caps

STRIP NON INCLUSA
NOT INCLUDED STRIP

ACCESSORI OPTIONAL OPTIONAL ACCESSORIES




Terminale cieco /
End cup without hole
cod. PR4085



Terminale forato / End cup with hole
cod. PR4086

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
■ ALSK4030	Silver	2 m	semiopale / frosted
■ ALSK4030T	Silver	2 m	trasparente / clear

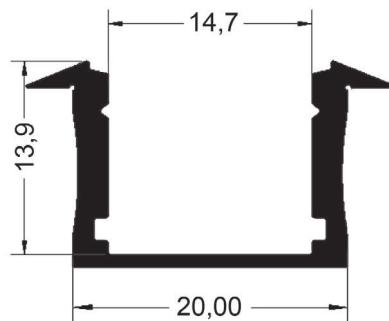

PROFILO DA INCASSO A RASO SMOOTH RECESSED PROFILE FOR PLASTERBOARD

Profilo in alluminio anodizzato per montaggio a incasso rasato. ingombro incasso: H.14 x L.28,5 mm.

Ideale per strisce di potenza fino a 25W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:

- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m

THE PACKAGE INCLUDES:


- 1 aluminium profile L.2 m
- 1 cover L.2 m

STRIP NON INCLUSA
NOT INCLUDED STRIP


ACCESSORI OPTIONAL OPTIONAL ACCESSORIES

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
ALS1462G-O	Silver	2 m	bianco latte / milky white

Terminale cieco bianco
White end cup without hole
cod. **PR1462B-C**





Terminale forato bianco
White end cup with hole
cod. **PR1462B-F**



Installazione rasata in cartongesso
Smooth installation in plasterboard

Dissipazione max 25W/m
Heat sink capacity 25W/m

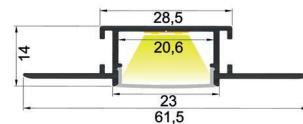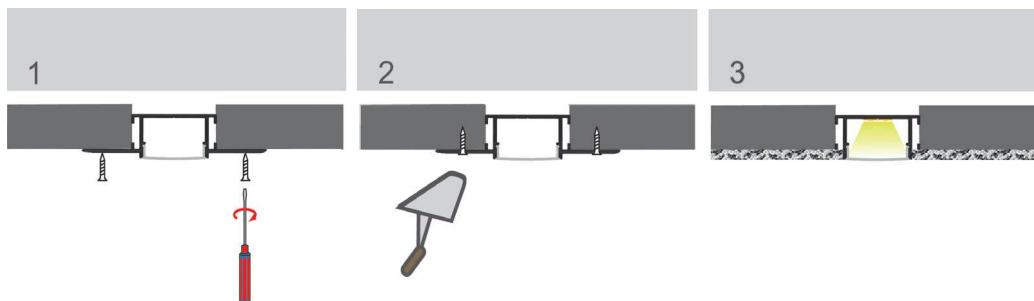

Giunto lineare
Linear joint
cod. **PR1462-180**




Giunto 90° piano
90° plan joint
cod. **PR1462-90**



Giunto 90° interno
Inside 90° joint
cod. **PR1462-IN**



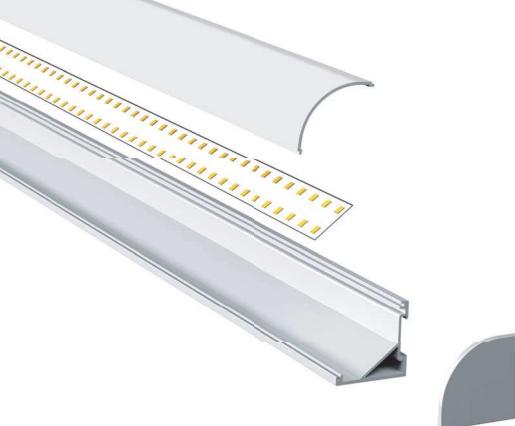

STRIP NON INCLUSA
NOT INCLUDED STRIP

ACCESSORI OPTIONAL OPTIONAL ACCESSORIES



clip a scomparsa in metallo standard
standard metal hidden clip
cod. **CLIP-S1**



Clip magnetica optional
Optional magnetic clip
cod. **CLIP-M1**



Terminale cieco / End cup with hole
 cod. **PR3131B-C**
 cod. **PR3131G-C**
 cod. **PR3131N-C**



Terminale forato / End cup with hole
 cod. **PR3131B-F**
 cod. **PR3131G-F**
 cod. **PR3131N-F**

PROFILO TRIANGOLARE CON CLIP DI FISSAGGIO A SCOMPARSA TRIANGULAR PROFILE WITH HIDDEN FIXING CLIP

Profilo in alluminio anodizzato per montaggio superficiale.
Ideale per strisce di potenza fino a 43W/m e installazione in veletta o sottopensile.

LA CONFEZIONE COMPRENDE:

- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m
- 2 clip per il fissaggio metalliche standard
- 2 tappi di chiusura

THE PACKAGE INCLUDES:



- 1 aluminium profile L.2 m
- 1 cover L.2 m
- 2 standard metal fixing clips
- 2 end caps

	cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
<input type="checkbox"/>	ALSK3131B-SO	Bianco RAL9016	2 m	semiopale / frosted
<input checked="" type="checkbox"/>	ALSK3131G-SO	Silver	2 m	semiopale / frosted
<input type="checkbox"/>	ALSK3131B-O	Bianco RAL9016	2 m	bianco latte / milky white
<input checked="" type="checkbox"/>	ALSK3131G-O	Silver	2 m	bianco latte / milky white

Dissipazione max 43W/m
Heat sink capacity 43W/m

installazione standard con clip nascosta
standard installation with hidden clip

installazione con clip magnetica
installation with magnetic clip



MINI PROFILO ANGOLARE MINI ANGULAR PROFILE

Profilo in alluminio anodizzato per montaggio superficiale. Altezza ridotta: 10 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 12W/m

LA CONFEZIONE COMPRENDE:

- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m
- 2 clip per il fissaggio metalliche standard
- 2 tappi di chiusura

THE PACKAGE INCLUDES:

- 1 aluminium profile L.2 m
- 1 cover L.2 m
- 2 standard metal fixing clips
- 2 end caps

STRIP NON INCLUSA
NOT INCLUDED STRIP

ACCESSORI OPTIONAL OPTIONAL ACCESSORIES



clip in metallo
metal clip
cod. **CLIP-MS**



Terminale cieco / End cup with hole
 cod. **PR1010CB-C**
 cod. **PR1010CG-C**
 cod. **PR1010CN-C**






Terminale forato / End cup with hole
 cod. **PR1010CB-F**
 cod. **PR1010CG-F**
 cod. **PR1010CN-F**

	cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
<input type="checkbox"/>	ALSK1010CB-O	Bianco RAL9016	2 m	bianco latte / milky white
<input checked="" type="checkbox"/>	ALSK1010CG-O	Silver	2 m	bianco latte / milky white
<input checked="" type="checkbox"/>	ALSK1010CN-O	Nero / Black	2 m	bianco latte / milky white

Dissipazione max 12W/m
Heat sink capacity 12W/m

installazione standard veletta
installation UP light with clip

installazione sottopensile
installation DOWN light with clip



PROFILO TRIANGOLARE TRIANGULAR PROFILE

Profilo in alluminio anodizzato per montaggio superficiale. Altezza: 18.8 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 25W/m



Versione da 3m disponibile bianco o nero su richiesta / 3m version in black or white available upon request

LA CONFEZIONE COMPRENDE:

- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m
- 2 clip per il fissaggio metalliche standard
- 2 tappi di chiusura

THE PACKAGE INCLUDES:

- 1 aluminium profile L.2 m
- 1 cover L.2 m
- 2 standard metal fixing clips
- 2 end caps

cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
<input type="checkbox"/> ALSK5035B-SO	Bianco RAL9016	2 m	semiopale / frosted
<input checked="" type="checkbox"/> ALSK5035	Silver	2 m	semiopale / frosted
<input checked="" type="checkbox"/> ALSK5035N-SO	Nero / Black	2 m	semiopale / frosted
<input type="checkbox"/> ALSK5035B-O	Bianco RAL9016	2 m	bianco latte / milky white
<input checked="" type="checkbox"/> ALSK5035O	Silver	2 m	bianco latte / milky white
<input checked="" type="checkbox"/> ALSK5035N-O	Nero / Black	2 m	bianco latte / milky white
<input type="checkbox"/> ALSK5035B-T	Bianco RAL9016	2 m	bianco latte / milky white
<input checked="" type="checkbox"/> ALSK5035T	Silver	2 m	trasparente / clear
<input checked="" type="checkbox"/> ALSK5035N-T	Nero / Black	2 m	bianco latte / milky white
<input checked="" type="checkbox"/> ALS5035K-3	Silver	3 m	semiopale / frosted
<input checked="" type="checkbox"/> ALS5035KO-3	Silver	3 m	bianco latte / milky white
<input checked="" type="checkbox"/> ALS5035KT-3	Silver	3 m	trasparente / clear

STRIP NON INCLUSA
NOT INCLUDED STRIP

ACCESSORI OPTIONAL OPTIONAL ACCESSORIES

clip in metallo / metal clip

- cod. **CL-5035B**
- cod. **CL-5035G**
- cod. **CL-5035N**



Terminale cieco / End cup without hole

- cod. **TC-5035B**
- cod. **TC-5035G**
- cod. **TC-5035N**



Terminale cieco / End cup without hole



- cod. **TF-5035B**
- cod. **TF-5035G**
- cod. **TF-5035N**



Dissipazione max 25W/m
Heat sink capacity 25W/m

installazione standard veletta
installation UP light with clip

installazione sottopensile
installation DOWN light with clip






PROFILO TONDO CON CLIP DI FISSAGGIO ROUND PROFILE WITH FIXING CLIPS

Profilo tondo in alluminio anodizzato. Diametro: 20,5 mm.
Ideale per strisce di potenza fino a 30W/m

Dissipazione max 30W/m
Heat sink capacity 30W/m



LA CONFEZIONE COMPRENDE:

- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m
- 2 clip per il fissaggio metalliche standard
- 2 tappi di chiusura

THE PACKAGE INCLUDES:

- 1 aluminium profile L.2 m
- 1 cover L.2 m
- 2 standard metal fixing clips
- 2 end caps

STRIP NON INCLUSA
NOT INCLUDED STRIP

ACCESSORI OPTIONAL OPTIONAL ACCESSORIES



Terminale cieco / End cup without hole
 cod. PR2020B-C
 cod. PR2020G-C
 cod. PR2020N-C



Terminale forato / End cup with hole
 cod. PR2020B-F
 cod. PR2020G-F
 cod. PR2020N-F



Clip orientabile
Adjustable Clip
cod. CLIP-TO



clip metallica a torretta
metal tower clip
cod. CLIP-TV



clip di sospensione
hanging clip
cod. CLIP-TC


cod.	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Cover
<input type="checkbox"/> ALSK2020B-O	Bianco RAL9016	2 m	bianco latte / milky white
<input checked="" type="checkbox"/> ALSK2020G-O	Silver	2 m	bianco latte / milky white
<input checked="" type="checkbox"/> ALSK2020N-O	Nero / Black	2 m	bianco latte / milky white
<input type="checkbox"/> ALSK2020B-T	Bianco RAL9016	2 m	trasparente / clear
<input checked="" type="checkbox"/> ALSK2020N-T	Nero / Black	2 m	trasparente / clear



CLIP-TO
Orientabile



CLIP-TV
Staffa rigida



CLIP-TC
Sospensione



CLIP-TP
Testata di fissaggio



CLIP-TP
Testata di fissaggio

Testata di fissaggio
side fixing clip
cod. CLIP-TP



clip in metallo standard
standard metal clip
cod. CLIP-TP



PROFILO ANTISCIVOLO PER ILLUMINAZIONE SCALINI ANTI-SLIP PROFILE FOR STAIRCASE LIGHTING

Profilo in alluminio anodizzato per montaggio su scalino con luce rivolta verso il basso.
Ideale per strisce di potenza fino a 30W/m



LA CONFEZIONE COMPRENDE:

- 1 profilo in alluminio L.2 m
- 1 diffusore L.2 m
- 2 tappi di chiusura

THE PACKAGE INCLUDES:

- 1 aluminium profile L.2 m
- 1 cover L.2 m
- 2 end caps

STRIP NON INCLUSA
NOT INCLUDED STRIP

cod.	Finitura	Lunghezza	Copertura
■ ALSK5080G-O	Silver	2 m	bianco latte / milky white
■ ALSK5080N-O	Nero/Black	2 m	bianco latte / milky white

ACCESSORI OPTIONAL OPTIONAL ACCESSORIES

Terminale cieco
End cup without hole
cod. **PR5080G-C** ■
cod. **PR5080N-C** ■




Terminale con foro
End cup with hole
cod. **PR5080G-F** ■
cod. **PR5080N-F** ■



Dissipazione max 30W/m
Heat sink capacity 30W/m

Installazione
Installation

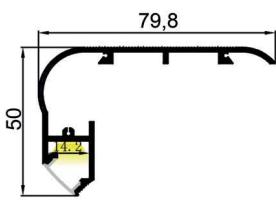

1st

2nd

renduci

TRACCIA LED

IP65 SERIES



Bianco / White
Standard

Profilo in alluminio estruso incapsulato in tubo PC UV stabilizzato. La copertura è disponibile nelle versioni trasparente oppure opalina, tappi in materiale plastico resistente alle interperie, grado di protezione IP65, pressacavo metallico, valvola anti condensa. Ideale per illuminazioni interne ed esterne come retroilluminazioni, illuminazioni lineari, illuminazioni architettonicali.

Extruded aluminum bar encapsulated in UV-stabilized PC tube. The cover is available in transparent or opal finishing, plastic and caps, IP65 rating, metal cable gland, anti-condensation valve. Ideal for indoor and outdoor lighting such as backlights, linear lighting, architectural lighting.


**IL PRODOTTO È ORDINABILE SU RICHIESTA
IN LUNGHEZZE PERSONALIZZATE**

GR 0

36000 hr
L70B50

II

IV

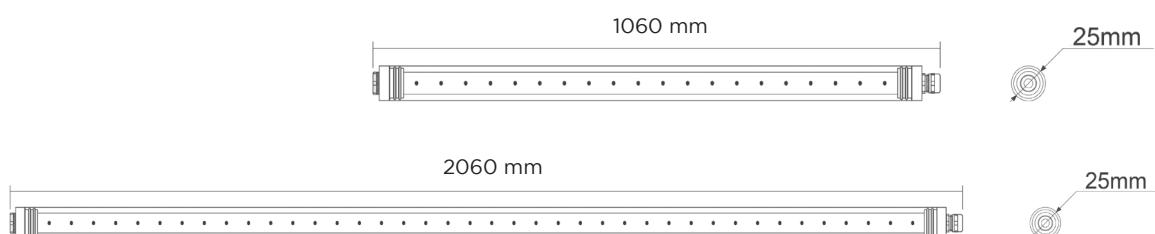

CONNESIONE: CAVO / CONNECTION: CABLE
CORPO ALLUMINIO / ALUMINIUM BODY

TRACCIA LED 100




TRACCIA LED 100 - FROSTED COVER

24 Vdc / SDCM 3 / CRI>90 / Ta -20°...+45°



cod.	Watt	lm (output)	col. temp.	cable
ALSK6100-WW	20W	2373 lm	3000K	1 mt
ALSK6100-NW	20W	2428 lm	4000K	1 mt
ALSK6100-RGB	15W	408 lm	RGB	1 mt
ALSK6100-RGBW	19,2	780 lm	RGBW	1 mt

100°



IP 65 LED SMD IK06




TRACCIA LED 100 - CLEAR COVER

24 Vdc / SDCM 3 / CRI>90 / Ta -20°...+45°



cod.	Watt	lm (output)	col. temp.	cable
ALSK6100T-WW	20W	2781 lm	3000K	1 mt
ALSK6100T-NW	20W	2857 lm	4000K	1 mt
ALSK6100T-RGB	15W	480 lm	RGB	1 mt
ALSK6100T-RGBW	19,2	1400 lm	RGBW	1 mt

100°



IP 65 LED SMD IK06



TRACCIA LED 200




TRACCIA LED 200 - FROSTED COVER

24 Vdc / SDCM 3 / CRI>90 / Ta -20°...+45°

cod.	Watt	lm (output)	col. temp.	cable
ALSK6200-WW	40W	4677 lm	3000K	1 mt
ALSK6200-NW	40W	4960 lm	4000K	1 mt
ALSK6200-RGB	30W	816 lm	RGB	1 mt
ALSK6200-RGBW	38W	1560 lm	RGBW	1 mt

100°



IP 65 LED SMD IK06




TRACCIA LED 200 - CLEAR COVER

24 Vdc / SDCM 3 / CRI>90 / Ta -20°...+45°

cod.	Watt	lm (output)	col. temp.	cable
ALSK6200T-WW	40W	5562 lm	3000K	1 mt
ALSK6200T-NW	40W	5714 lm	4000K	1 mt
ALSK6200T-RGB	30W	970 lm	RGB	1 mt
ALSK6200T-RGBW	38W	2800 lm	RGBW	1 mt

100°



IP 65 LED SMD IK06






FIBRE OTTICHE E LED A IMMERSIONE OPTIC FIBER AND UNDERWATER LED

INTERNI/ INDOOR

ESTERNI / OUTDOOR

OPTIC FIBRE

LED LUMINAIRE

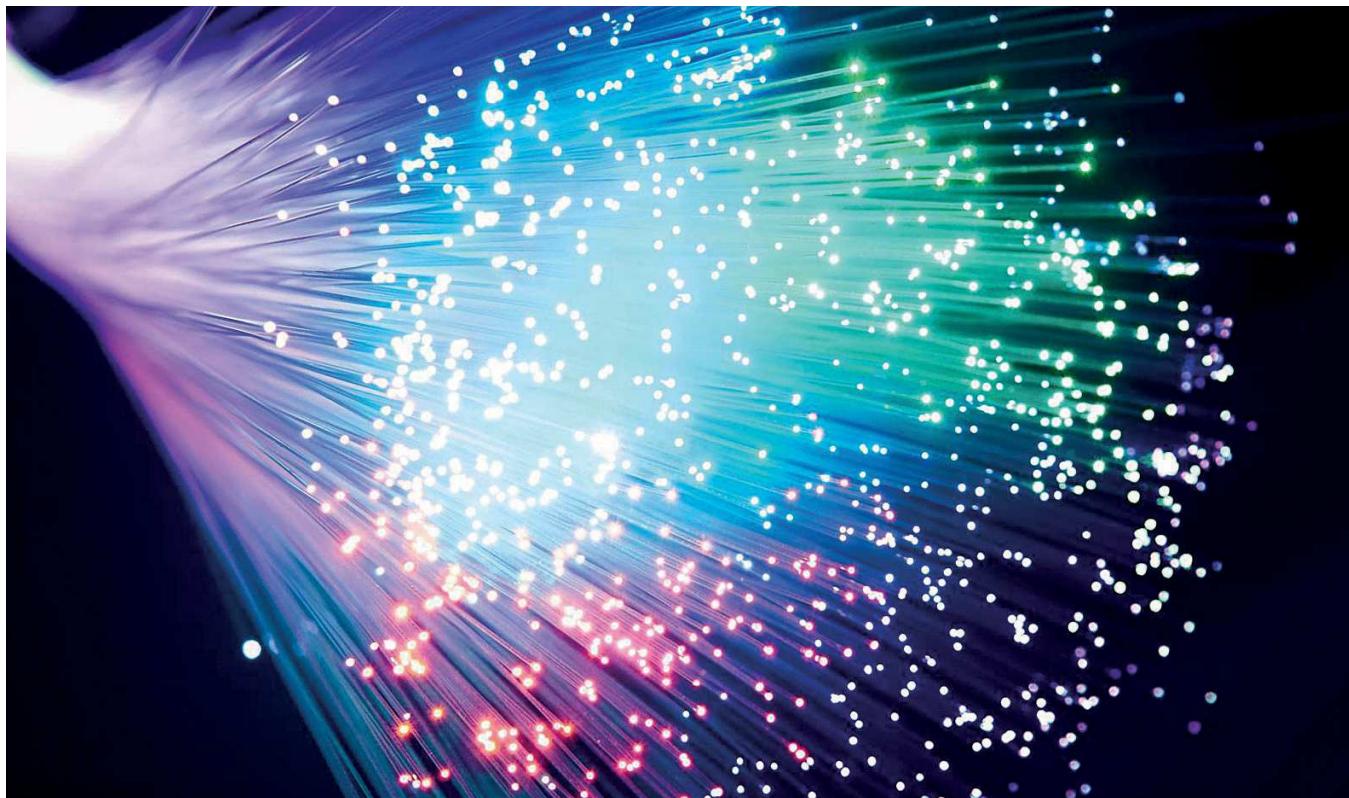

Potente illuminatore per fibre ottiche con corpo in alluminio o in acciaio inox per la versione waterproof.
Disponibile nelle versioni On-Off e controllabile con segnale DMX 512.
Disponibile con fonte luminosa Bianca oppure RGBW e su richiesta kit di fasci di fibra ottica personalizzati.

Powerful fiber lighter with aluminium body or stainless steel for the waterproof version.
Available On-Off version or DMX 512 control for the RGBW and customised fiber optic kits upon request.

GR 0

50000 hr
L70B50



FASCIO FIBRA DISPONIBILE SU RICHIESTA
OPTICAL FIBER BUNDLE AVAILABLE
UPON REQUEST



Display digitale e XLR 5P
Digital display and XLR 5P



Connettore d'alimentazione
Power connection


OPTIC FIBER LUMINAIRE **INDOOR** SERIES IP20



OPTIC FIBER LUMINAIRE RGBW DMX

220 ÷ 240 Vac / 250W / SDCM 3 / Ta -10°...+40° / 15 dB


cod.	col. temp.	control
AR2951-RGBW	RGBW	DMX

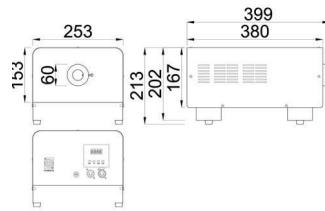

OPTIC FIBER LUMINAIRE WHITE DMX

220 ÷ 240 Vac / 80W / SDCM 3 / Ta -10°...+40° / 15 dB


cod.	col. temp.	control
AR2953-W	6000K	DMX

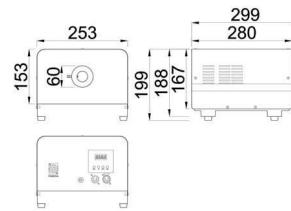

OPTIC FIBER LUMINAIRE WHITE ON/OFF

220 ÷ 240 Vac / 80W / SDCM 2 / Ta -10°...+40° / 15 dB

cod.	col. temp.	dim.
AR2952-W	6000K	ON/OFF

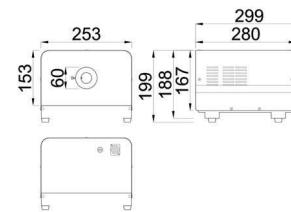


OPTIC FIBER LUMINAIRE **OUTDOOR** SERIES IP33



OPTIC FIBER LUMINAIRE RGBW DMX

220 ÷ 240 Vac / 250W / SDCM 3 / Ta -10°...+40° / 0 dB


cod.	col. temp.	control
AR2955A-RGBW	RGBW	DMX

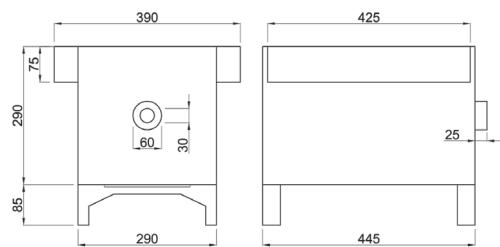


OPTIC FIBER LUMINAIRE WHITE DIM

220 ÷ 240 Vac / 115W / SDCM 3 / Ta -10°...+40° / 0 dB

cod.	col. temp.	control
AR2954A-W	7750K	Manual dim.

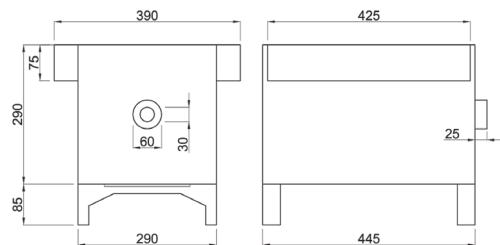

LED UNDERWATER SPOT

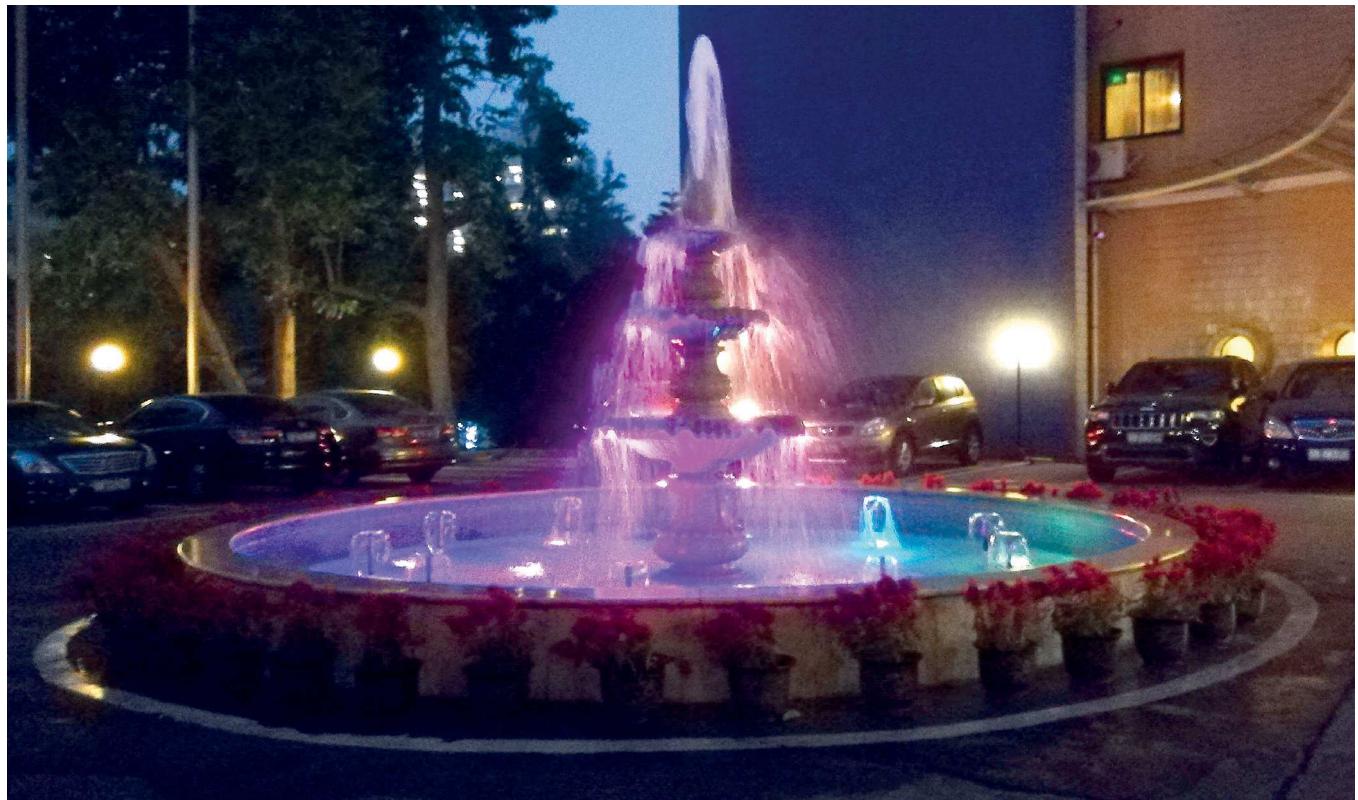

Silver standard

LED SPOT DA IMMERSIONE

LED spot in acciaio AISI 316L per utilizzo esclusivamente da immersione, fascio di luce direzionale orientabile. Il fissaggio è facilitato grazie alla forcella orientabile.

GR 1

40000 hr
LM80



UNDERWATER LED SPOT

Underwater LED spot, AISI 316L for use exclusively in underwater applications, adjustable light directions.

LED DA IMMERSIONE

LED a immersione, 24Vdc, 5W, versione a luce bianca, versione RGBW, IP68, corpo in acciaio AISI 316L, ottica 115°, cassa-forma plastica in dotazione.

LED UNDERWATER

Underwater LED, 24Vdc, 5W white light version, RGBW version, IP68, all-steel AISI 316L body, 115° optics, plastic recessed box included.

LED SPOT DA IMMERSIONE / LED UNDERWATER SPOT




LED UNDERWATER SPOT

24Vdc / 12W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -10°...+35°


cod.	lm (output)	col. temp.
UW3040-W	2200 lm	6500K
UW3040-RGBW	682 lm	Full Color

30°

White




IP 68 | Cree LED | IK10

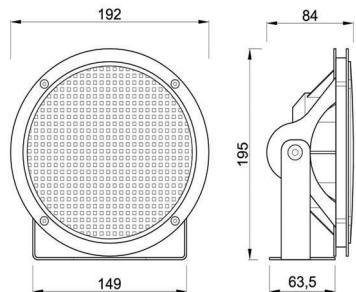

60°

RGBW



IP 68 | Cree LED | IK10

LED DA IMMERSIONE A INCASSO O SUPERFICIE / LED RECESSED OR SURFACE UNDERWATER




LED RECESSED UNDERWATER


24Vdc / 5W / CRI≥80 / SDCM 3 / Ta -10°...+35°

cod.	m (output)	col. temp.	watt
UW3503-W	500 lm	6500K	5W
UW3503-RGBW	265 lm	Full Color	5W

115°




IP 68 | Cree LED | IK07

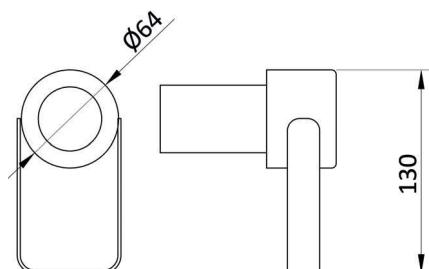

LED PAR56 PER PISCINA

LED PAR56 FOR POOL

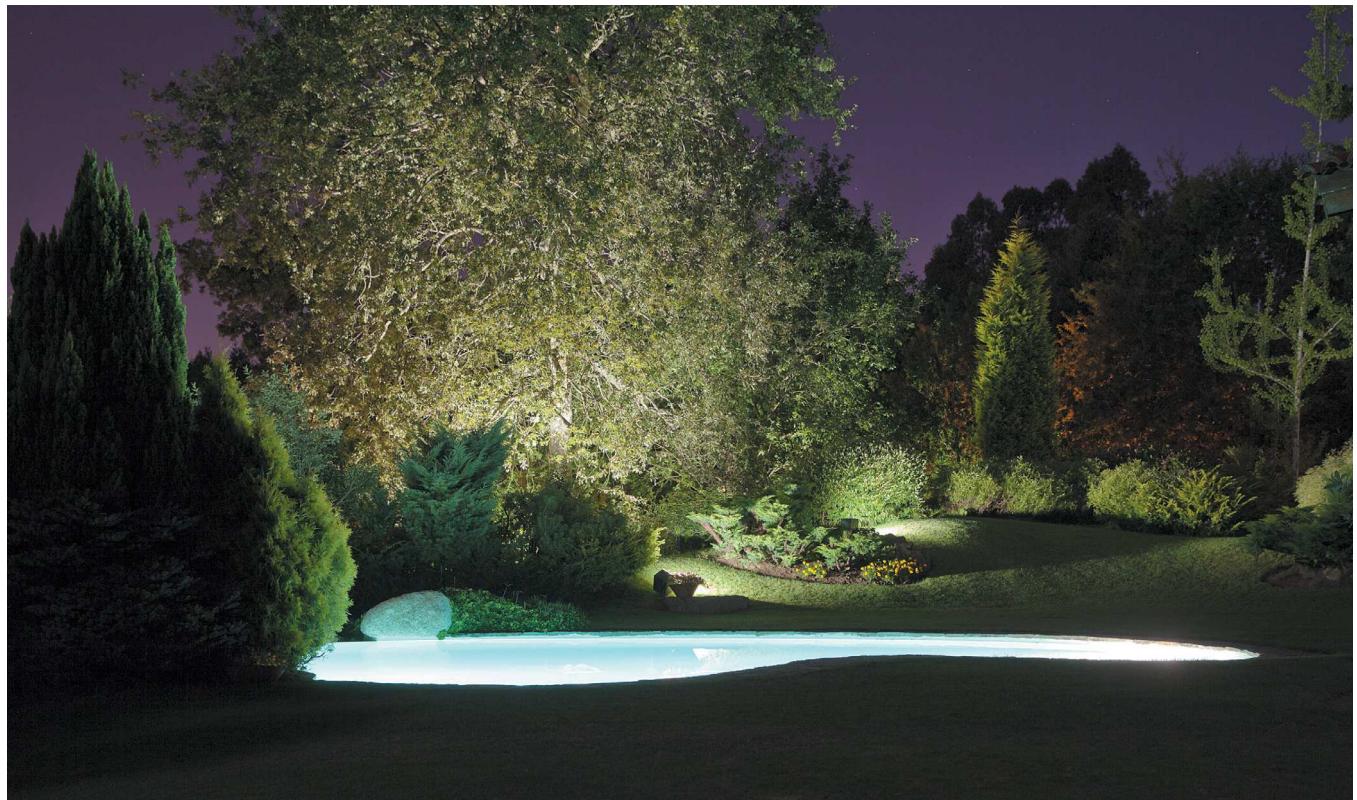

Bianco / White
standard

Lampada per piscina con fascio di luce con ottica fissa 120°, disponibile in tonalità bianco freddo oppure RGB Full Colour. Protezione IP68. La lampada LL0291 può essere inserita in una plafoniera standard PAR56, normalmente utilizzata per l'illuminazione di piscine e fontane. Attacco per mezzo di morsetti a vite e sigillante stagno. Accetta alimentazione solo in corrente alternata.

GR 0

50000 hr
L70B50



LED lamp/fixture for underwater, wide optics 120° available with White light or RGB Full Colour. Protection IP68. The lamp LL0291 can be installed in a standard PAR56 fixture commonly used for swimming pools and fountains. Connection with screw terminal and water proof sealing. The lamp can accept only AC power supply.

CONNESIONE: VITI / CONNECTION: SCREWS
CORPO PC / PC BODY

cod. LC2041


CENTRALINO CON RADIOMANDO
SWITCHBOARD WITH REMOTE CONTROL

cod. PLI1310


CASSAFORMA DA INCASSO, LAMPADA ESCLUSA
RECESSED BOX, WITHOUT LAMP

cod. RESINA Ø15


KIT GEL ISOLANTE PER 2 LAMPADE
INSULATING KIT FOR 2 LAMPS

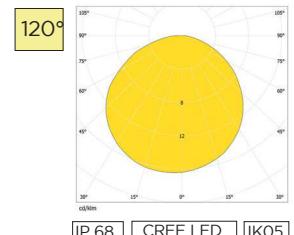

cod. LL0291



cod. PLI1310

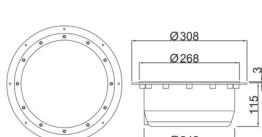

LED PAR65 PER PISCINA 120°

12 ÷ 15 Vac / 30W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -20°...+45°

cod.

LLO291-W
LLO291-RGB

lm (TC=25°)

3300 lm
3300 lm

col. temp.

5500K
Full Color



022
best way in lighting



LAMPADE LED
LED LAMP

LAMPADA LED HALO 13 - E27




LAMPADA LED HALO 13 - E27 360°

230Vac / 13W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -10°...+30° / E27

cod.
LL2040-WW

lm (output)
1524 lm

col. temp.
2700K



LAMPADA LED HALO 7.5 - E27




LAMPADA LED HALO 7.5 - E27 360°

230Vac / 7.5W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -10°...+30° / E27

cod.
LL2039-WW

lm (output)
806 lm

col. temp.
2700K



LAMPADA LED HALO 4 - E14




LAMPADA LED HALO 4 - E14 360°

230Vac / 4W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -10°...+30° / E14

cod.
LL2043-WW

lm (output)
440 lm

col. temp.
2700K



LAMPADA LED GLOBE 21 - E27




LAMPADA LED GLOBE 21 - E27 270°

230Vac / 21W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -10°...+30° / E27

cod.
LL2042-WW
LL2042-NW

lm (output)
2000 lm
2100 lm

col. temp.
3000K
4000K



LAMPADA LED BULBO 16 - E27




LAMPADA LED BULBO 16 - E27 300°

230Vac / 16W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -10°...+30° / E27

cod.
LL2041-WW
LL2041-NW

lm (output)
1600 lm
1600 lm

col. temp.
3000K
4000K



LAMPADA LED BULBO 6 - E14




LAMPADA LED BULBO 6 - E14 220°

230Vac / 6W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -10°...+30° / E14

cod.
LL2044-WW

lm (output)
600 lm

col. temp.
3000K




LED LAMP DICRO 6 - GU5.3



LED LAMP DICRO 6 - GU5.3 35°

12Vac/dc / 6W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -10°...+30° / GU5.3

cod.	lm (output)	col. temp,
LL1209-WW	450 lm	3000K
LL1209-NW	450 lm	4000K




DIM. LED LAMP DICRO 7 - GU10



DIM. LED LAMP DICRO 7 - GU10 35°

230Vac / 7,5W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -10°...+30° / GU10

cod.	lm (output)	col. temp,
LL1207-WW	530 lm	3000K
LL1207-NW	530 lm	4000K




DIM. LED LAMP DICRO 7 - GU10



DIM. LED LAMP DICRO 7 - GU10 120°

230Vac / 7W / CRI≥80 / SDCM 2 / Ta -10°...+30° / GU10

cod.	lm (output)	col. temp,
LL1208-WW	530 lm	3000K
LL1208-NW	530 lm	4000K





ALIMENTATORI / CONTROLLER

POWER SUPPLY / CONTROLLER




INTERFACCIA 20A DIMMERABILE 4 IN 1 DIMMERABILE DALI / AC-PUSH + TRIAC + 0/1-10V





Interfaccia multi segnale 4 in 1.

Può essere controllata da segnale DALI, 0/1-10V, AC Push e con tutti i tipi di dimmer in Taglio di Fase. Può lavorare con la serie di ripetitori di potenza per l'espansione illimitata degli impianti utilizzando gli stessi canali DALI.

Multi signal interface 4 in 1. Can be controlled by DALI signal, 0 / 1-10V, AC push and with any type of dimmer in cutting phase. Working with all the power repeaters range for the unlimited expansion of the installations /systems using the same DALI control channels.

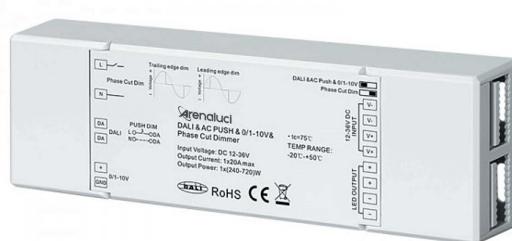

cod.	in & out (V)	output (A)	carico massimo	canali output
LC3032P	12Vdc	2 x 10 A	240W @ 12Vdc	2 x 120W @ 12Vdc
	24Vdc	2 x 10 A	480W @ 24Vdc	2 x 240W @ 24Vdc
	36Vdc	2 x 10A	720W @ 36Vdc	2 x 360W @ 36Vdc

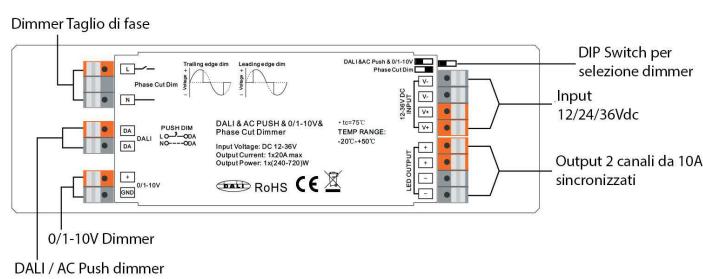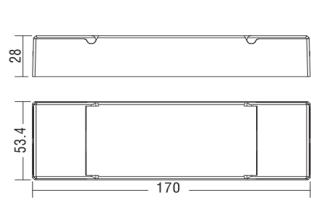

ALIMENTATORE 200W DIMMERABILE 4 IN 1 DIMMERABILE DALI / AC-PUSH + TRIAC + 0/1-10V

Alimentatore per LED in tensione dimmerabile.

Isolamento classe 1, contenitore metallico completamente isolato.

Uscita a tensione costante a 2 canali sincronizzati 24VDC.

Funzione PFC attiva a due stadi incorporata.

PF> 0,95, efficienza> 93%.

Uscita dimming digitale PWM


Conforme agli standard DALI IEC62386-101, 102, 207

Protezione da cortocircuito, sovraccarico, surriscaldamento.

Con interfaccia dimmerabile DALI / Push + Triac + 0 / 1-10V integrata

Compatibile con dimmer universali Triac

Compatibile con dimmer universali 0 / 1-10V



Power supply for LED products with in dimmable voltage.

Class 1 insulation, fully insulated metal box.

Constant voltage output with 2 synchronized 24vdc channels.

Incorporated active pfc function with two stages.

Pf> 0.95, efficiency> 93%.



PWM digital dimming output

complies with the DALI standards IEC62386-101, 102, 207 short-circuit, overload and overheating protection .

With dali / push + triac + 0 / 1-10V dimming interfaces compatible with universal triac dimmers compatible with universal 0 / 1-10V dimmers



cod.	in	out	output (A)	Carico Massimo	Canali output
LP-200-24-UNDIM	230Vac	24Vdc	8,3 A	200W	2 x 100W (max)

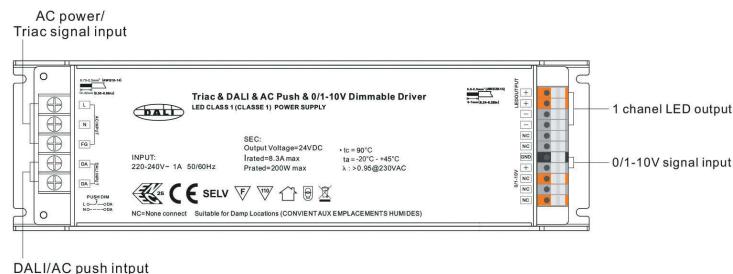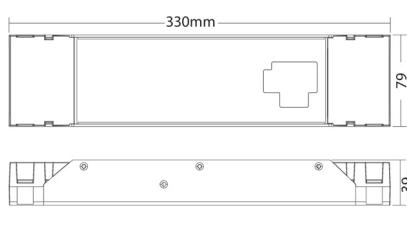

ALIMENTATORE 75W DIMMERABILE DIMMERABILE PUSH + RF



Alimentatore elettronico tipo AC/DC

con uscita in tensione costante dimmerabile

Dimmerabile direttamente con pulsante N.A. o tramite radiocomando RF

Morsettiera Push per cavi con sezioni da 0,5 - 1,5 mm / AWG20 - AWG16

Protezione: termica contro il cortocircuito;

contro le extra-tensioni di rete e i sovraccarichi

Ideale per l'utilizzo in impianti dimmerati di piccole dimensioni

AC / DC electronic driver

Dimmable constant voltage output

Dimmable directly by a push button or via RF remote control

push terminals for cables with sections from 0.5 - out 1.5 mm / AWG20 - AWG16

protections: against thermal and short circuit;



network extra-voltages, overloads

ideal for use in dimmed small dimensions systems



cod.	input	output	Carico Massimo	Canali output
LC9001-24-75WCV	100-277 Vac	24 Vdc	75W	1 x 75W (max)

ACCESSORIES
LC2801-D
RADIO COMANDO (RF)

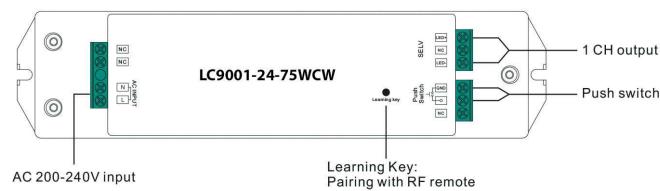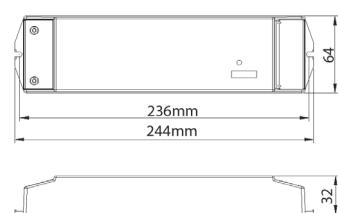

ALIMENTATORE 100W DIMMERABILE

DIMMERABILE DALI / AC-PUSH & PUSH

Serie di alimentatori dimmerabili per LED 24Vdc.

Containitore plastico completamente isolato, collegamenti protetti.

Uscita a tensione costante 24Vdc.

Funzione PFC attiva a due stadi incorporata.

Pf> 0,95, efficienza> 93%.


Uscita dimming digitale PWM

Conforme agli standard DALI IEC 62386-101, 102, 207

Protezione da cortocircuito, sovraccarico, surriscaldamento.

Con interfaccia dimmerabile DALI / Push integrata

Dimmerazione soffice e lineare fono 0.1%

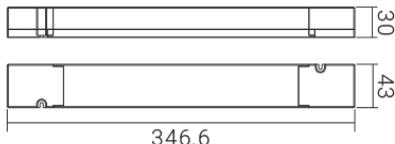

cod.	in	out	output (A)	dimmerazione	Canali output
LP5032-24-100CV	230Vac	24Vdc	4,16 A	DALI / AC PUSH	100W (max)

Power supply for LED products with in dimmable voltage.

Class 2 insulation, fully plastic box.

Constant voltage output 24vdc.

Incorporated active pfc function with two stages.

Pf> 0,95, efficiency> 93%.

PWM digital dimming output

complies with the dali standards DALI IEC 62386-101, 102, 207 short-circuit, overload and overheating protection .

With DALI / push dimming interfaces integrated

Smooth and deep dimming to 0.1%



ALIMENTATORE 75W DIMMERABILE RGBW

DIMMERABILE DALI & DMX

Driver LED dimmerabile

max. potenza di uscita 75W totali

Uscita a tensione costante DC 24 V a 4 canali

Alimentatore di classe II, custodia in plastica completamente isolata

PFC attivo

Consente di selezionare il controllo per luce monocolore, bicolore, RGB / RGBW

Interfaccia DALI / DMX512 integrata

Compatibile con controller universali

Dimmable LED driver series

max. total output power 75W

4-channel 24 V DC constant voltage output


Class II power supply, fully insulated plastic case

Active PFC

Allows you to select the control for monochrome light, two-color, RGB / RGBW

Integrated DALI / DMX512 interface

Compatible with universal controllers

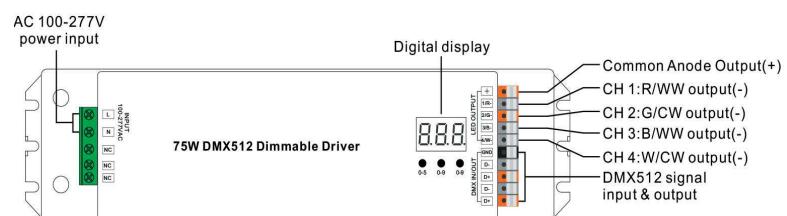

cod.	in	out	output (A)	dimmerazione	Canali output
LP5032-24-75CV	100-240Vac	24Vdc	Tot. 3,16 A	DALI	4 x 19W (tot. /76WMax)
LP6012-24-75CV	100-240Vac	24Vdc	Tot. 3,16 A	DMX	4 x 19W (tot. /76WMax)

022
best way in lighting



ZigBee System

ZigBee 3.0 Certificato

COMPATIBILE CON / COMPATIBLE WITH



Compatibile con:

Amazon Alexa, Google assistant SDK, Apple HomeKit, Philips Hue

1) Controllo diretto con telecomando ZigBee

1) Direct control with any ZigBee remote control



3) Controllo vocale:

Controllabile tramite qualsiasi apparecchiatura compatibile ZigBee


3) Voice control by ZigBee control



2) Smart control:

controllabile tramite qualsiasi dispositivo Android/IOS

2) Working with any Android and IOS control

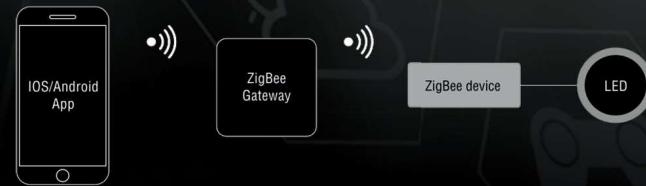


ZigBee GATEWAY

- Gateway compatibile con tutte le interfacce a protocollo zigbee.
- APP Android e iOS gratuita per smartphone e tablet.
- Protocollo radio: ZigBee
- Interfacciabile tramite Home network o smartphone

- Gateway compatible with all the zigbee protocol interface.
- Free Android and iOS app for smartphone and tablet.
- Radio protocol: ZigBee
- Interfaced via home network or smartphone

cod.	input	Frequenza
LC818WIN-ZG	12Vdc	2.4 GHz

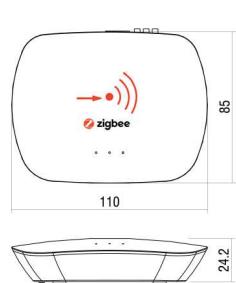


INCLUSI CAVO DI RETE E ALIMENTATORE
ETHERNET CABLE AND PSU INCLUDED

RADIOCOMANDO ZigBee 4 ZONE

SINGLE COLOR

- Radiocomando ZigBee a colore singolo.
- Batteria 3x1,5V AAA
- Radiofrequenza 2.4GHz.
- Comando per 4 zone separate con un massimo di 30 dispositivi ZigBee.
- Associazione e ricerca dispositivi manuale.
- ZigBee single color radio control.
- 3x1,5V AAA battery.
- 2.4ghz radiofrequency.
- control for 4 separate areas with a maximum of 30 ZigBee devices.
- manual devices search and connection

cod.	Alimentazione	Frequenza
LC9182SZG-DIM	Batteria 3x1,5V AAA	2.4 GHz

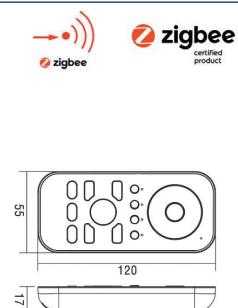

RADIOCOMANDO ZigBee 4 ZONE - RGB / RGBW

- Radiocomando ZigBee RGB/RGBW
- Batteria 3x1,5V AAA
- Radiofrequenza 2.4GHz.
- Comando per 4 zone separate con un massimo di 30 dispositivi ZigBee.
- Associazione e ricerca dispositivi manuale.
- Zigbee rgb/rgbw radio control.
- 3x1,5V AAA battery.
- 2.4ghz radiofrequency.
- Control for 4 separate areas with a maximum of 30 zigbee devices.
- Manual devices search and connection

cod.	Alimentazione	Frequenza
LC9182SZG-RGB	Batteria 3x1,5V AAA	2.4 GHz



DIMMER ZigBee & PUSH - SINGLE COLOR


Interfaccia compatibile con tutte le apparecchiature a protocollo ZigBee 3.0.
Funzioni On-Off e dimmer
Compatibile con tutti i gateway ZigBee 3.0 universali
Supporta una rete ZigBee self-forming senza coordinatore.

Compatible interface with all the ZigBee 3.0 protocol devices
On-off functions and dimmer compatible with all gateways
ZigBee 3.0 universal
this supports a ZigBee network self-forming without coordinator (zc).



AMPLIFICATORE DI LINEA
COD. LC3003S SINGOLO CANALE

cod.	in & out (V)	output (A)	carico massimo	canali output
LCZG9101CS	12Vdc	8 A	96W @ 12Vdc	1 x 96W @ 12V
	24Vdc	8 A	192W @ 24Vdc	1 x 192W @ 24V
	36Vdc	8 A	288W @ 36Vdc	1 x 288W @ 36V

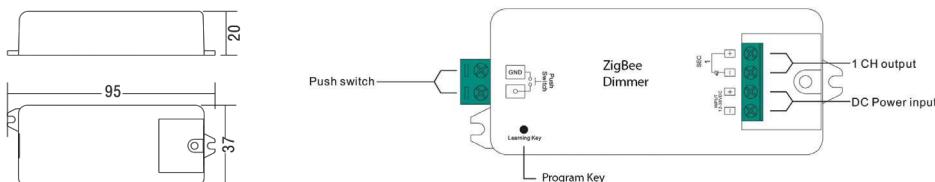

DIMMER ZigBee - RGB / RGBW



Interfaccia compatibile con tutte le apparecchiature a protocollo ZigBee 3.0.

Funzioni On-Off / dimmer.

Gestione RGB+W separato.

Compatibile con i prodotti gateway ZigBee 3.0 universali.

Supporta una rete ZigBee self-forming senza coordinatore.

Supporta green-power ZigBee e può associare max. 20 apparecchiature ZigBee.

Interface compatible with all the ZigBee 3.0 protocol devices

Functions on-off / dimmer.

RGB+W separate management



Compatible with gateway ZigBee 3.0 universal products.

This supports a ZigBee self-forming network without coordinator (zc)

As well as a green-power ZigBee and can drive max. 20 ZigBee devices.



cod.	in & out (V)	output (A)	carico massimo	canali output
LCZG1019FA-RGBW	12Vdc	4 x 5 A	240W @ 12Vdc	4 x 60W @ 12V
	24Vdc	4 x 5 A	480W @ 24Vdc	4 x 120W @ 24V
	36Vdc	4 x 5 A	720W @ 36Vdc	4 x 180W @ 36V

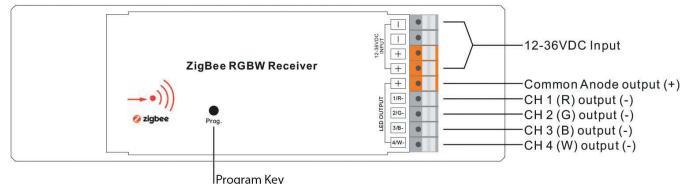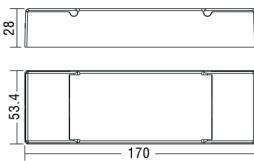


DIMMER PUSH & ON/OFF 400W ZigBee 230Vac

Disponibile in due versioni: Dimmer a taglio di fase AC push e ON/OFF basato sul protocollo ZigBee 3.0 Tensione di ingresso e uscita di 100-240Vac Supporta carichi resistivi e carichi capacitivi Uscita 1 canale, fino a 400W. Consente la dimmerazione di apparecchiature dimmerabili a Triac. Supporta una rete ZigBee self-forming senza coordinatore. Compatibile con tutti i gateway ZigBee 3.0 Può essere comandato da pulsante N.A. universale collegato in tensione da 8-230 Vac

Available in two versions: phase cut dimmer AC push and on / off based on the ZigBee 3.0 protocol 100-240Vac input and output voltage This supports resistive and capacitive loads 1-channel output up to 400W allows the dimming of devices triac dimmable. The device supports a ZigBee self-forming network without coordinator. Compatible with all ZigBee 3.0 gateways it can be operated by a PUSH universal button connected at voltage from 8-out 230Vac



cod.	in & out (V)	dimmer	max load	max load LED
LC1019ZGSAC-HP	100-240Vac	Taglio di fase/Triac	400W	200W
LC1019ZGSAC-HP-SWITCH	100-240Vac	ON/OFF	400W	200W

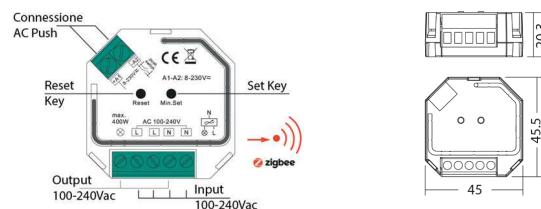



ALIMENTATORE 50W DIMMERABILE C.C. - **ZigBee**

Alimentatore Corrente costante selezionabile multi potenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita con integrato modulo wireless ZigBee 3.0. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. PFC attivo. Protezioni: termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete, contro i sovraccarichi.

Constant self-adjustable multi current power supply equipped with dip-switch for selecting the output current with integrated wireless ZigBee 3.0 module. Protected in class II against electric shock for direct and indirect contacts. PFC active. Protections: against thermal shock, short-circuit, network extra-voltages and overloads.



cod.	input	output (A)	output (V)	MAX
LP5019ZG-50CC	220-240Vac	250±1500mA	8±48Vdc	50W

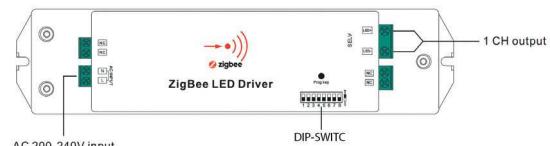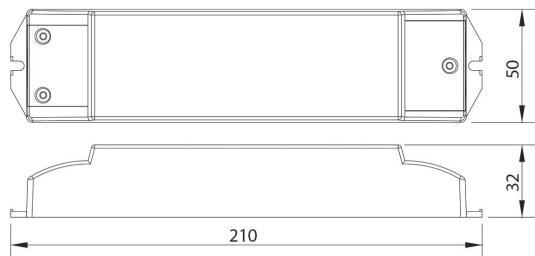



ALIMENTATORE 50W DIMMERABILE C.C. - ZigBee / AC-PUSH

Alimentatore Corrente costante selezionabile multi potenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita con integrato modulo wireless ZigBee 3.0. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. PFC attivo. Protezioni: termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete, contro i sovraccarichi.

Constant self-adjustable multi current power supply equipped with dip-switch for selecting the output current with integrated wireless ZigBee 3.0 module. Protected in class II against electric shock for direct and indirect contacts. PFC active. Protections: against thermal shock, short-circuit, network extra-voltages and overloads.




cod.	input	output (A)	output (V)	MAX
LP151572	220-240Vac	350÷1200mA	10÷53Vdc	50W

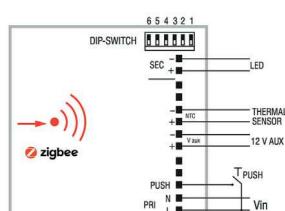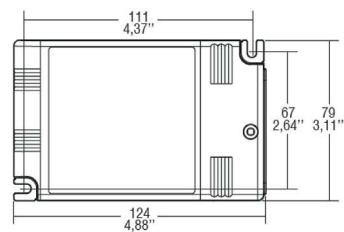



INTERFACCIA DALI 1x 8A - SINGLE COLOR

Compatibile con tutti i sistemi DALI sul mercato con protocollo standard DALI IEC 62386-102, IEC 62386-207.
Impostazione dell'indirizzo DALI automatico.
1 canale dimmer 8A.
Può lavorare con la serie di ripetitori di potenza per l'espansione illimitata degli impianti utilizzando gli stessi canali DALI.

Compatible with all DALI systems on the market with DALI standard protocol IEC 62386-102, IEC 62386-207.
Automatic setting the DALI address.
1 x 8A channel dimmer.
It can work with the range of power repeaters for the unlimited expansion of the devices using the same DALI channels.

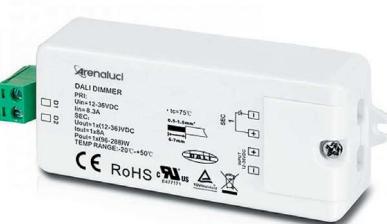

cod.	in & out (V)	output (A)	canali output
LC2303S	12Vdc	1 x 8 A	1 x 96W @ 12Vdc
	24Vdc	1 x 8 A	1 x 192W @ 24Vdc
	36Vdc	1 x 8 A	1 x 288W @ 36Vdc

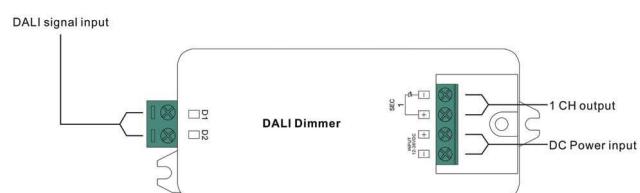

ACCESSORI




AMPLIFICATORE DI LINEA
cod. LC3003S SINGOLO
CANALE

DALI & PUSH DIMMER LED 4CH - SINGLE COLOR

Compatibile con tutti i sistemi DALI sul mercato
 Impostazione dell'indirizzo DALI manuale / automatico.
 Display digitale per la visualizzazione dell'indirizzo DALI.
 Dimmer DALI / AC Push.
 Quattro canali sincronizzati.
 Lavora con la serie di ripetitori di potenza per l'espansione illimitata degli impianti utilizzando gli stessi canali DALI.


Compatible with all DALI systems on the market.
 Address setting manual / automatic DALI.
 Digital display for visualization of the DALI address.
 Dimmer DALI / ac push.
 Four synchronized channels.
 It work with the range of power repeaters for the unlimited expansion of the devices .
 Using the same DALI channels.

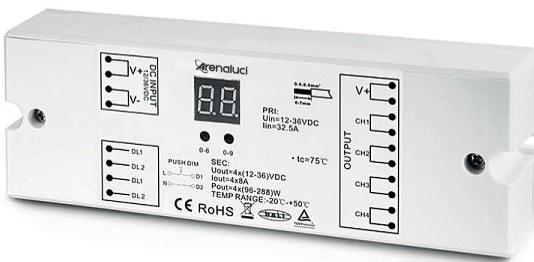


ACCESSORI



AMPLIFICATORE DI LINEA
COD. LC2003 4 CANALI

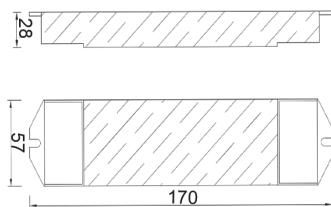

cod.	in & out (V)	output (A)	canali output
LC2304	12Vdc	4 x 8 A	4 x 96W @ 12Vdc
	24Vdc	4 x 8 A	4 x 192W @ 24Vdc
	36Vdc	4 x 8 A	4 x 288W @ 36Vdc

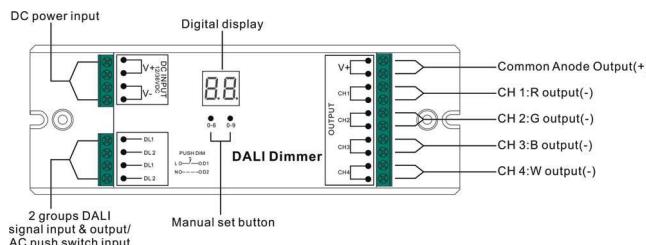


DALI DIMMER - RGB / RGBW

Compatibile con tutti i sistemi DALI sul mercato.
 Impostazione dell'indirizzo DALI manuale / automatico.
 Display digitale per la visualizzazione dell'indirizzo DALI. Dimmer DALI
 Quattro canali comandabili separatamente.
 Lavora con la serie di ripetitori di potenza per l'espansione illimitata
 degli impianti utilizzando gli stessi canali DALI.





Compatible with all dali systems on the market.
 manual / automatic setting of DALI address.
 digital display for visualization of the DALI address. Dimmer DALI for
 four channels that can be operated separately.
 It works with the range of power repeaters for the unlimited expansion
 of the devices using the same DALI channels.

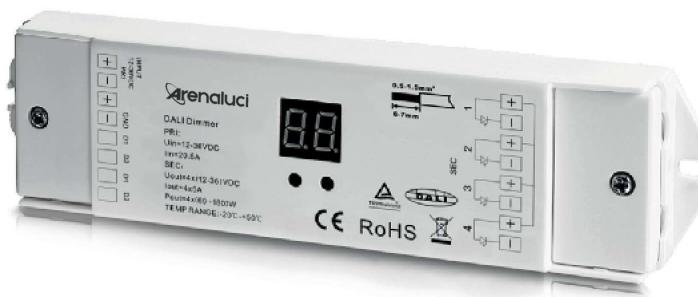

cod.	in & out (V)	output (A)	canali output
LC2303B	12Vdc	4 x 5 A	4 x 60W @ 12Vdc
	24Vdc	4 x 5 A	4 x 120W @ 24Vdc
	36Vdc	4 x 5 A	4 x 180W @ 36Vdc

ACCESSORI

AMPLIFICATORE DI LINEA
 COD. LC2003 4 CANALI

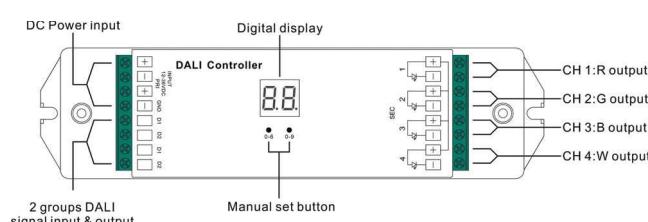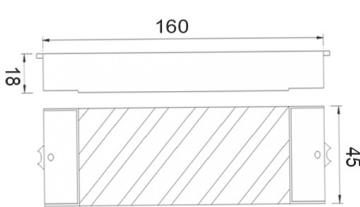

DALI PUSH DIMMER - DIMMER DALI AUTONOMO

Un canale di uscita di segnale DALI

Funzionamento tramite pulsante N.A.

Lunghezza del cavo di controllo DALI: fino a 300 m.



Lunghezza del cavo del pulsante: fino a 50m

Può controllare fino a 32 apparecchiature DALI

A DALI signal output channel
operation by PUSH button.

DALI control cable length: up to 300 m.


Button cable length: up to 50m
it can control up to 32 DALI devices

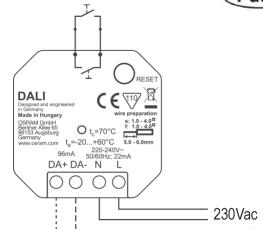

cod.	input (V)	Watt	max control	control
CO201-DA	220-240Vac	0,4W	32 DALI	PUSH



DALI LUX SENSOR & PUSH DIMMER SENSORE LUMINOSO E DI MOVIMENTO

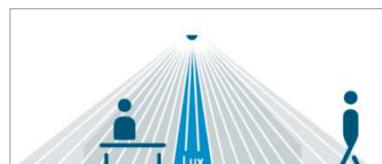

ACCESSORIES

LC101-DV1 TELECOMANDO UTENTE

LC101-DV2 TELECOMANDO GESTIONE AVANZATA

LC101-DV3 TELECOMANDO TARATURA PERSONALIZZATA

cod.	input (V)	Watt	max control	control
CO101-D1	110-230Vac	0,4W	50 DALI	PUSH

PUSH & RF DIMMER 1CH

Push dimmer a singolo canale con possibilità di pilotaggio tramite pulsante N.A. e tramite radio comando. Il dimmer dispone della funzione soft start. La luce verrà accesa al livello di intensità a cui si trovava nel momento in cui era stata spenta. On/off e regolazione intensità luminosa tramite pulsante standard. Il dispositivo è dotato di memoria interna.



Single channel push dimmer with possibility of driving by push button and by radio control.

The dimmer has the soft start function.



The light will be switched on at the intensity level of the switch off time.

On / off and adjustment of light intensity by a standard button.

The device is equipped with an internal memory.



cod.	in & out (V)	output (A)	max load
LC1052S	12Vdc	8 A	1 x 96W @ 12V
	24Vdc	8 A	1 x 192W @ 24V
	36Vdc	8 A	1 x 288W @ 36V

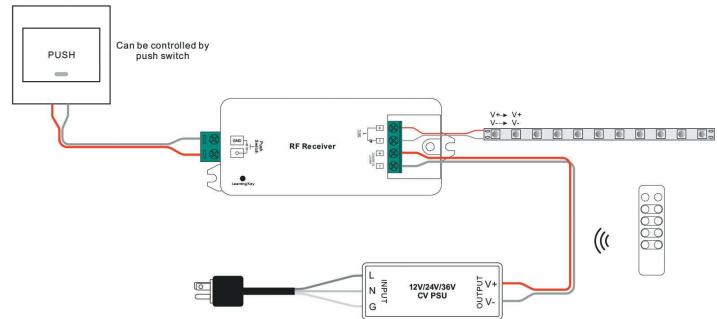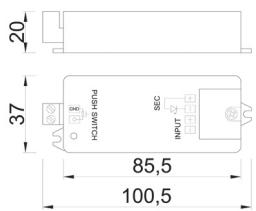


PUSH & RF DIMMER 4CH SINCRONIZZATI



Push RF

Push dimmer a 4 canali sincronizzati con possibilità di pilotaggio tramite pulsante N.A. e tramite radio comando. Il dimmer dispone della funzione soft start. La luce verrà accesa al livello di intensità a cui si trovava nel momento in cui era stata spenta. Mantenendo premuto il pulsante si può regolare l'intensità luminosa. Il dispositivo è dotato di memoria interna, quindi anche nel caso di mancanza di tensione, alla riaccensione la luminosità regolata sarà la stessa.

4 channels synchronized push dimmer with possibility of driving by a push button and by radio control. By pressing the button is possible to switch on and off the light. The dimmer has the soft function start. Press and hold the push-button to adjust luminous intensity. The device is equipped with an internal memory, so also when the voltage is discontinuous the adjusted brightness will not be lost.

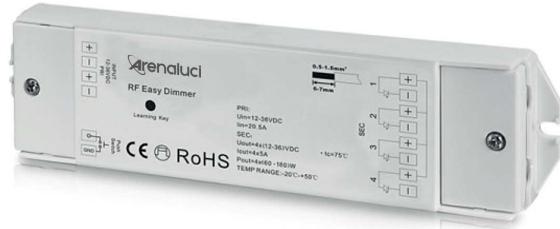

cod.	in & out (V)	output (A)	max load
LC2501	12Vdc	20 A	4 x 60W @ 12V
	24Vdc	20 A	4 x 120W @ 24V
	36Vdc	20 A	4 x 180W @ 36V

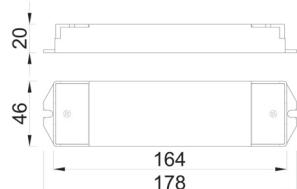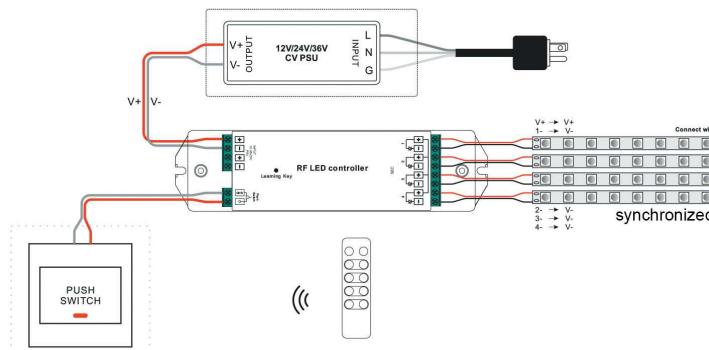

Accessori



RADIO COMANDO COD. LC2801
RADIOCOMANDO DIMMER
E ON-OFF 5 ZONE
BATTERIA: 3VDC (CR2025 BATTERY)



PULSANTE WI-FI COD. LC2801K2
DOPPIO PULSANTE N.A.
SENZA FILI (WI-FI)
BATTERIA: 3VDC (CR2025 BATTERY)



AMPLIFICATORE DI LINEA
COD. LC3003S SINGOLARE
CANALE



PULSANTE WI-FI COD. LC2801K1
PULSANTE N.A. SENZA FILI (WI-FI)
BATTERIA: 3VDC (CR2025 BATTERY)



WI-FI COD. LC2805R
DIMMER A ROTAZIONE.
SENZA FILI (WI-FI)
BATTERIA: 3VDC (CR2025 BATTERY)



AMPLIFICATORE DI LINEA
COD. LC2003 4 CANALI

0/1-10V DIMMER LED

Dimmer passivo a canale singolo pilotabile tramite segnale 0/1-10V.
Alimentazione 12/24/36Vdc.

0-10V

Dimmerazione 0-100%, 1 canale output max 8A.

Può lavorare con la serie di ripetitori di potenza per l'espansione illimitata degli impianti.

Single passive channel dimmer operating by signal 0 / 1-10V.

Power supply 12/24 / 36Vdc.

Dimming 0-100%, 1 output max 8A channel.

It can work with the range of power repeaters for the unlimited expansion of devices.




ACCESSORI



AMPLIFICATORE DI LINEA
COD. LC3003S SINGOLO
CANALE

cod.	in & out (V)	output (A)	max load
LC6002	12Vdc	8 A	1 x 96W @ 12V
	24Vdc	8 A	1 x 192W @ 24V
	36Vdc	8 A	1 x 288W @ 36V

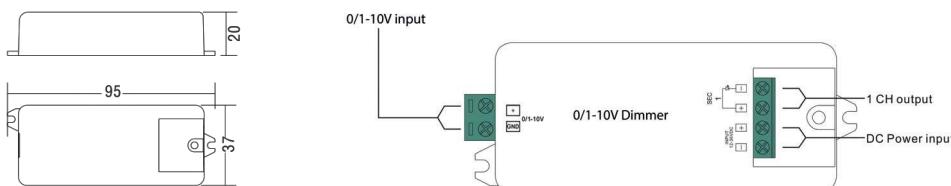

WI-FI SYSTEM RGB/RGBW (SMARTPHONE APP)



- Dimmer RGB / RGBW comandabile in Radio frequenza
- Controllo con telecomando LC2819 oppure tramite rete Wi-Fi con la APP su disp. Android o iOS e tramite convertitore cod. LC2818WITR
- Possibilità di pilotare 6 zone separatamente quindi RGB / RGBW (le zone saranno formate da 1 o più ricevitori LC1009FA)
- Possibilità di controllo tramite Wi-Fi da smartphone
- Controllo RGB con sequenze e colori fissi selezionabili dalla ruota colori
- Dimmer RGB e Bianco
- Controllo della velocità d'esecuzione.

- RGB / RGBW dimmer controllable by radio frequency
- Control by remote control LC2819 or wi-fi network with the app installed on Android or iOS devices converter codeLC2818WITR.
- Possibility of operating 6 RGB / RGBW separate areas (the areas will be formed by 1 or more LC1009FA receiver)
- Possibility of control by wi-fi from smartphone
- RGB control with fixed sequences and colors selectable from the color wheel
- RGB and white dimmer
- Possibility to control the automatic speed.



COD. LC1009FA
INTERFACCIA RICEVITORE RGB / RGBW
RGB / RGBW INTERFACE RECEIVER
INPUT: 12-36Vdc
OUTPUT: 12-36Vdc
I MAX INPUT: 20A
I MAX OUTPUT: 5A x 4 CANALI
MAX LOAD: 4x60W @ 12V
4x120W @ 24V - 4x180W @ 36V
SIZE: 46 x 178 x 18MM
TA: -20°C +50°C



COD. LC2819
RADIO COMANDO SEI ZONE
RF REMOTE CONTROL
OPERATION VOLTAGE: 3x1,5V AAA (BATTERY)
OPERATION FREQUENCY:
434MHZ / 868MHZ
SIZE: 48 x 140 x 16MM
TA: -20°C <> +40°C

ALIMENTATORE LP2000 **NON INCLUSO**
RECOMMENDED LP2000 POWER SUPPLY NOT INCLUDED



cod. LC2818WITR
CONVERTITORE WI-FI / RF
WI-FI / RF CONVERTER
POWER SUPPLY: 9-12VDC (NON INCL.)
WI-FI <> RF 434MHz/868MHz
TA: -20°C <> +40°C

ACCESSORI



AMPLIFICATORE DI LINEA
COD. LC2003 4 CANALI

RF TOUCH RGB CONTROLLER



- Radio comando con ruota colori a sfioro, rapida nella scelta dei colori con elevata sensibilità.
- Controllo apparecchiature RGB, 1 zona
- Sequenza colori e dimmer.

- Remote control with touch color wheel, fast in the choice of colors with high sensitivity.
- RGB equipment control, 1 zone
- Color sequence and dimmer.




cod. LC9201

INPUT: 12-24VDC
OUTPUT: 12-24VDC
MAX INPUT: 15A
MAX OUTPUT: 5A x 3 CH
MAX LOAD: 3x60W @ 12V (TOT 180W)
3x120W @ 24V (360W)
434MHz/868MHz
TA: -20°C +50°C



cod. LC9382-RGB

INPUT VOLTAGE: 3x1,5V AAA (BATTERY)
TOUCH AND PUSH
434MHz/869.5MHz/916.5MHz
TA: -20°C +50°C

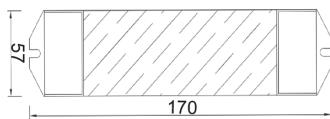

ACCESSORI



AMPLIFICATORE DI LINEA
cod. LC2003 4 CANALI

CONTROLLO LED RGBW - PWM & DMX

DA INCASSO IN SCATOLA 503 STANDARD

LC5003 è un pratico controllo per apparecchiature LED RGB oppure RGBW, quindi a quattro canali, applicabile in scatole standard 503 da incasso a muro o a parete. L'alimentazione potrà essere a 12Vdc oppure 24Vdc, da scegliere in base alle apparecchiature LED che si intenderà controllare. LC5003 potrà anche essere utilizzata singolarmente, alimentandola con un alimentatore switching di portata adeguata al carico e collegando direttamente il carico ai morsetti dedicati oppure potrà essere utilizzata come centralina Master DMX per comandare più interfacce DMX. Radiocomando optional cod. LC2808.






LC5003 is a practical control device for RGB or RGBW LED equipments, with four channels, applicable to standard 503 built-in wall or wall boxes. The power supply can be at 12vdc or 24vdc, to be selected according to the LED devices to be controlled. LC5003 can be used individually, or by connecting a dedicated power supply for LED devices control it may be also used as a master DMX control unit for connecting directly DMX device. Optional radio control code LC2808.



cod.	in & out (V)	output (A)	max load
LC5003	12Vdc	16 A	4 x 48W @ 12V
	24Vdc	16 A	4 x 96W @ 24V

ACCESSORI

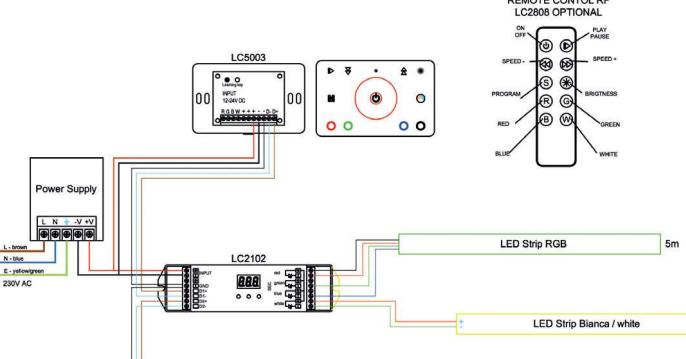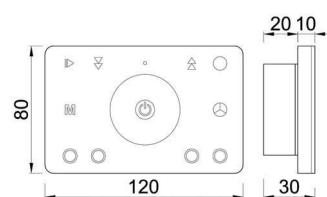


DIMMER LED SINGLE COLOR - PWM & DMX

DA INCASSO IN SCATOLA 503 STANDARD




LC5001 è un pratico controllo Dimmer per apparecchiature LED, ad esempio la LED strip oppure Lampade LED e fari LED che funzionano ad alimentazioni in bassa tensione 12/24Vdc. LC5001 è applicabile in scatole standard 503 da incasso a muro o a parete. L'alimentazione potrà essere a 12Vdc oppure 24Vdc, da scegliere in base alle apparecchiature LED che si intenderà dimmerare. LC5001 potrà essere utilizzata singolarmente, alimentandola con un'alimentatore switching di portata adeguata al carico e collegando direttamente il carico ai morsetti dedicati oppure potrà essere utilizzata come centralina Master DMX per andare a comandare un vario numero di interfaccia DMX. Radiocomando optional cod. LC2828.

LC5001 is a practical dimmer control for LED devices , for example LED strip or LED lamps and LED lights that work at a low voltage supply 12 / 24Vdc. LC5001 is applicable to standard 503 built-in to wall or wall boxes. The power supply can be at 12Vdc or 24Vdc, to be selected according to the LED devices to be controlled. LC5001 can be used individually, or by connecting a dedicated power supply for LED devices control it may be also used as a master DMX control unit for connecting directly DMX device. Optional radio control code. LC2828.

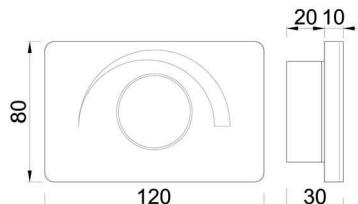

cod.	in & out (V)	output (A)	max load
LC5001	12Vdc	16 A	4 x 48W @ 12V
	24Vdc	16 A	4 x 96W @ 24V

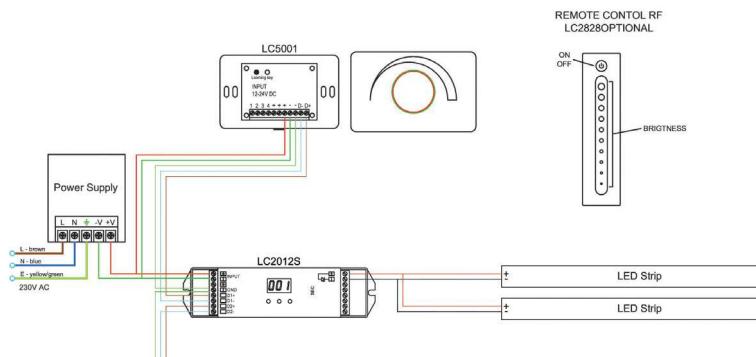

ACCESSORI



LC2828
RADIO COMANDO
(RF)



LC2012S
INTERFACCIA DMX



POWER REPEATER 1CH

LC3003S è un amplificatore di linea dimmer (slave) a singolo canale, alimentato con un proprio alimentatore e collegato in serie al master dimmer a 1 canale, ripete esattamente l'impostazione data dal master dimmer.
Può essere utilizzato con tutta la serie di interfaccia Arena Luci indifferentemente dal segnale utilizzato.

LC3003S is a single channel dimmer (slave) line amplifier, powered by its own driver and connected to 1-channel master dimmer. It repeats exactly the control setting given by the master dimmer. It can be used with all the series of Arena Luci interfaces indifferently from the signal.




cod.	in & out (V)	output (A)	canali output	control
LC3003S	12Vdc	8 A	1 x 96W @ 12Vdc	PWM
	24Vdc	8 A	1 x 192W @ 24Vdc	PWM
	36Vdc	8 A	1 x 288W @ 36Vdc	PWM

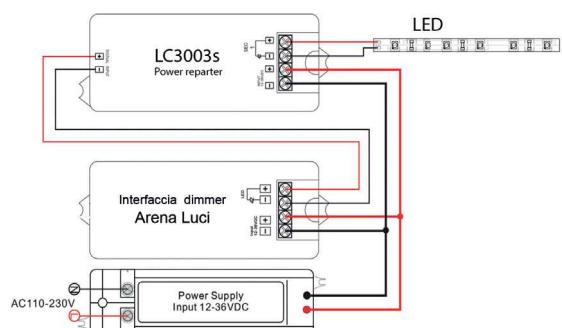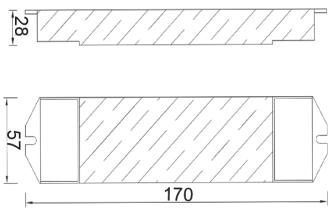



POWER REPEATER 4CH

LC2003 è un amplificatore di linea dimmer (slave) a 4 canali, da alimentare con un proprio alimentatore e collegato in serie al master dimmer a 4 canali, ripete esattamente l'impostazione data dal master dimmer. Puo essere utilizzato con tutta la serie di interfaccia Arena Luci indifferentemente dal segnale utilizzato.

LC2003 is a 4-channel dimmer (slave) line amplifier, powered by its own driver and connected to the 4-channel master dimmer. It repeats exactly the control setting given to the master dimmer. It can be used with all the series of Arena Luci interfaces indifferently from the signal.

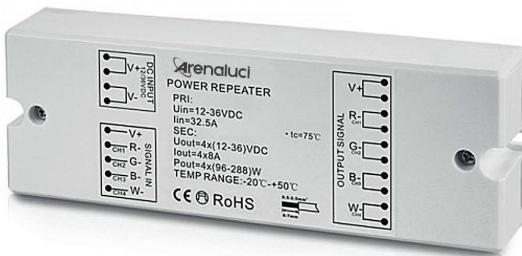

cod.	in & out (V)	output (A)	canali output	control
LC2003	12Vdc	32 A	4 x 96W @ 12Vdc	PWM
	24Vdc	32 A	4 x 192W @ 24Vdc	PWM
	36Vdc	32 A	4 x 288W @ 36Vdc	PWM

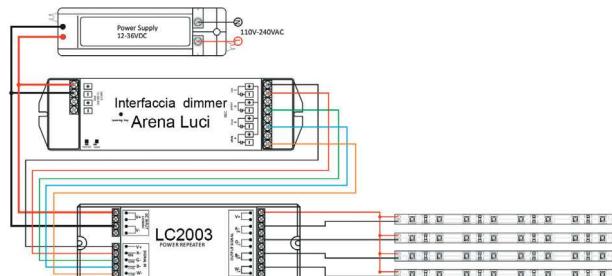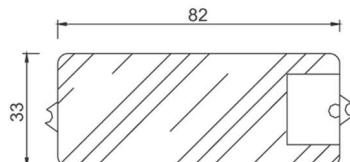

LED PLAYER CONTROLLER DMX



cod. CO616

DMX

LED Player è un software e interfaccia di gestione per illuminazioni architettoniche e di effetto per piccoli, medi e grandi progetti. Può comandare qualsiasi tipo di apparecchiatura che accetti un segnale DMX standard. Semplice e affidabile è un ottimo prodotto per la creazione di scenografie d'effetto, riproducibili tramite PC o telecomando IR.

LED player is a software and interface for architectural lightings control for small, medium and large projects.
It can drive any type of device that accepts a standard DMX signal. Easy and reliable it is an excellent product for the creation of effective scenography controlled by PC or IR remote control.

DMX CONTROLLER

cod. CO690

DMX



192 CH DMX 512
12 gruppi
8 scene
96 sequenze programmabili
Velocità esecuzione variabile
Blackout
Polarità DMX selezionabile tramite switch
Controllo MIDI
Esecuzione automatica
Esecuzione musicale

192 ch dmx
12 groups
8 scenes
96 programming of sequences
Variable auto speed
Blackout
DMX polarity selectable by switches
MIDI control
Automatic execution
Musical execution

DMX-RDM DIMMER PROFESSIONAL



Dimmer 4 Canali indipendenti per installazione su barra DIN.
Segnale di pilotaggio DMX512 + RDM.
Indirizzo assegnabile manualmente tramite DIP Switch oppure tramite rete RDM Possibilità di controllare apparecchiature LED RGB, RGBW oppure 4 canali di LED Bianchi separatamente.

4 independent channels dimmers for installation on DIN bar.
Driving signal by DMX512 + RDM.
Address assigned manually by DIP switches or by RDM network.
Possibility of controlling RGB, RGBW devices or 4 channels separately for white light.

cod.	in & out (V)	output (A)	max load
LC2104	12Vdc	20 A	4 x 60W @ 12V
	24Vdc	20 A	4 x 120W @ 24V

SPLITTER DMX PROFESSIONAL



DMX Splitter DMX da barra DIN 4 moduli.
Amplifica e separa il segnale DMX in 4 nuove linee gemelle o isolate.

DMX splitter DMX DIN 4 bar modules.
Amplifies and separates the DMX signal in 4 new twin or isolated lines.


cod.	input (V)	Watt	linee	control
CO695S	12-24Vdc	6W	1 x 4 out	DMX

DMX DIMMER INTERFACE COLORE SINGOLO





Dimmer a 1 Canale.
 Segnale di pilotaggio DMX512.
 Indirizzo assegnabile manualmente e visualizzabile tramite display.
 Possibilità di cambio della frequenza di PWM e della curva di pilotaggio della dimmerazione (lineare o esponenziale). Possibilità di controllare apparecchiature LED in bassa tensione dimmerabili.

1-channel dimmer.
 DMX512 driving signal.
 Address setting manually and displayed by display. Possibility to change the PWM frequency and the dimming curve (linear or exponential).
 Possibility of control LED devices in low voltage dimmable.

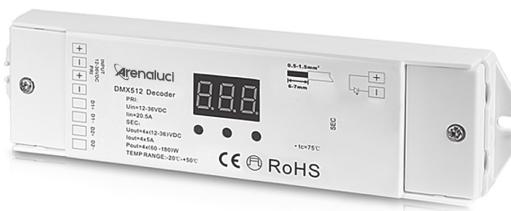

cod.	in & out (V)	output (A)	max load
LC2012S	12Vdc	6 A	1 x 72W @ 12V
	24Vdc	6 A	1 x 144W @ 24V
	36Vdc	6 A	1 x 216W @ 36V

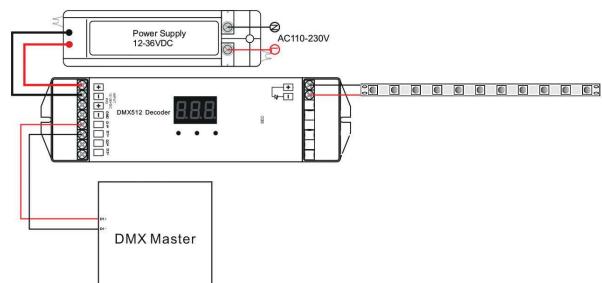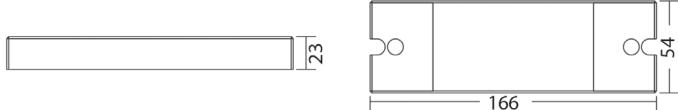

DMX DIMMER INTERFACE RGB/RGBW





Dimmer a 4 Canali. Segnale di pilotaggio DMX512.
Indirizzo assegnabile manualmente e visualizzabile tramite display.
Possibilità di cambio della frequenza di PWM e della curva di pilotaggio della dimmerazione (lineare o esponenziale). Possibilità di controllare apparecchiature LED RGB, RGBW oppure 4 canali di colore singolo in bassa tensione dimmerabili.


4-channel dimmer.
DMX512 driving signal.
Address setting manually and displayed by display.
Possibility to change the PWM frequency and the dimming curve (linear or exponential).
Possibility to control RGB, RGBW led devices or 4 single color channels in low voltage dimmable.



cod.	in & out (V)	output (A)	max load
LC2102	12Vdc	20 A	4 x 60W @ 12V
	24Vdc	20 A	4 x 120W @ 24V
	36Vdc	20 A	4 x 180W @ 36V

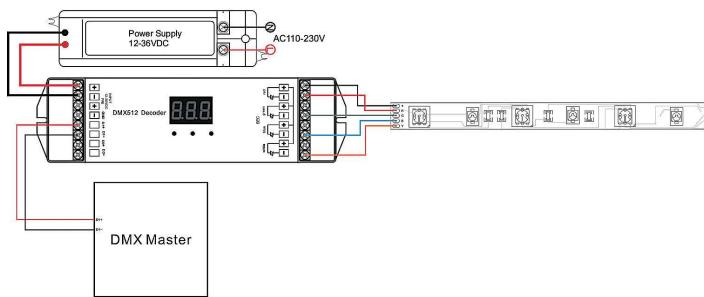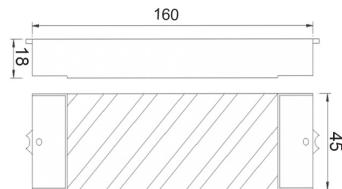

DIMMER KNX 4 CH

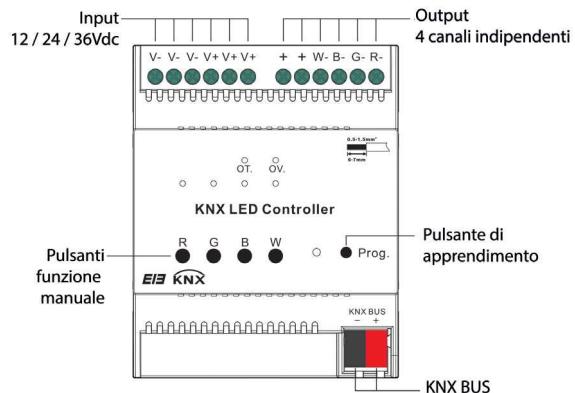

cod. LC1159FA-RGBW

Input: 12Vdc, 24Vdc, 36Vdc

Output: 12Vdc, 24Vdc, 36Vdc


I Max Input: 20A

I Max Output: 5A x 4 Canali

Max Load:

240W @ 12V (4x60W)

480W4 @ 24V (4x120W)

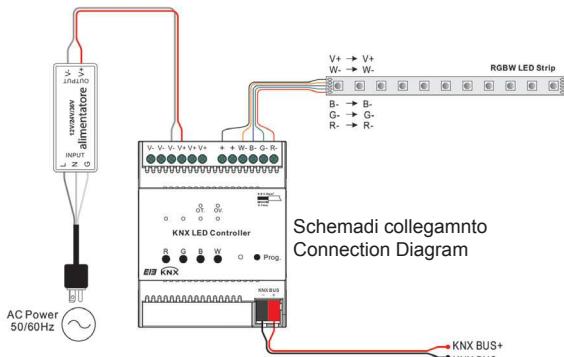

CARATTERISTICHE:

interfaccia dimmer KNX per LED in tensione costante

12Vdc / 24Vdc / 36Vdc

Output: Quattro canali indipendenti.

Segnale di controllo: BUS KNX

Funzioni per ogni canale: On-Off e Dimmer

Terminali a pressione per realizzare il collegamento elettrico. La connessione al bus EIB / KNX si trova sul

lato opposto delle connessioni elettriche.

Input ed Output 12Vdc / 24Vdc / 36Vdc

FEATURES:

KNX dimmer interface for 12Vdc / 24Vdc / 36Vdc

constant voltage LEDs

Output: Four independent channels.

Control signal: KNX BUS

Functions for each channel: On-Off and Dimmer

Push terminals to make the electrical connection.

The connection to the EIB / KNX bus is on the

opposite side of the electrical connections.

Input and Output 12Vdc / 24Vdc / 36Vdc

FUNZIONI principali:

- ON-OFF
- Dimmer relativo
- Dimmer assoluto
- Report di funzionamento,
- Report di errore
- 15 scenes settabili
- Funzione illuminazione scale
- Reset
- Preselezionare il valore e modificare le funzioni del valore predefinito
- Comutazione / dimmerazione relativa tramite pulsanti manuali

Main FUNCTIONS:

- ON-OFF
- Relative dimmer
- Absolute dimmer
- Operation report,
- Error report
- 15 settable scenes
- Stair lighting function
- Reset
- Preselect the value and change the functions of the default value
- Relative switching / dimming via manual buttons

REFLECTION SENSOR ON/OFF 230V



Porta chiusa = OFF, porta aperta = ON
Door closed = light OFF, open door = light ON




cod.	input (V)	output (V)	input (A)	max load x CH	control	Ta
LC1008	230Vac	230Vac	2,17 A	500W	IR	-20°C +50°C

SENSORE ON/OFF 230V



ON/OFF al passaggio della mano davanti al sensore, max 5cm
ON/OFF with hand distance max distance 5cm

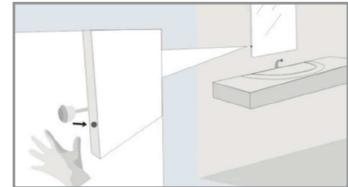

cod.	input (V)	output (V)	input (A)	max load x CH	control	Ta
LC8001	230Vac	230Vac	2,17 A	500W	IR	-20°C +50°C

SENSORE MINI TOUCH DIM.SENSOR & ON/OFF



cod.	input (V)	output (V)	input (A)	max load x CH	control	Ta
LC1029S	12Vdc	12Vdc	3 A	36W @ 12V	touch	-20°C +50°C
	24Vdc	24Vdc	3 A	72W @ 24V	touch	-20°C +50°C



SENSORE ON/OFF PIR

cod.	input (V)	output (V)	input (A)	max load x CH	control	Ta
LC2001	12Vdc	12Vdc	3 A	36W @ 12V	PIR	-20°C +50°C
	24Vdc	24Vdc	3 A	72W @ 24V	PIR	-20°C +50°C



SENSORE IR ON/OFF

cod.	input (V)	output (V)	input (A)	max load x CH	control	Ta
LC2005B	12Vdc	12Vdc	8 A	96W @ 12V	IR	-20°C +50°C
	24Vdc	24Vdc	8 A	192W @ 24V	IR	-20°C +50°C



022
best way in lighting

IP67 PROFESSIONAL SERIES

- Alimentatore IP67 con uscita in tensione costante.
- Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.
- Fornito di cavi su primario e secondario per il collegamento.
- Protezioni: - termica e cortocircuito; - contro le extra-tensioni di rete; - contro i sovraccarichi.
- Ideale per l'utilizzo in impianti con presenza di dimmer
- IP67 LED driver.
- Class I protection against electric shock for direct or indirect contact.
- Cables on primary and secondary circuits for connection.
- Protections: - against overheating and short circuits; - against mains voltage spikes; - against overloads.
- Suitable for installation in system for LED dimming.

PROFESSIONAL IP67 - 75W


24 Vdc TENSIONE COSTANTE

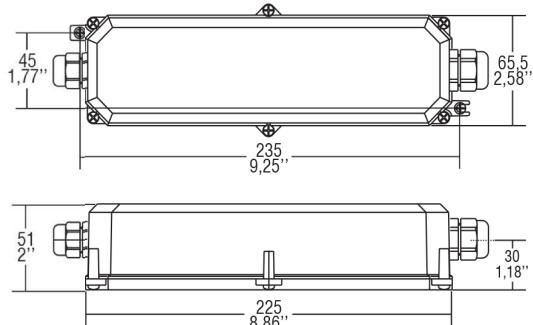

Code	Input Voltage Vac	Input Frequency Hz	Max. Output W	Output Voltage Vdc	Output Current A	Power Factor	Efficiency full load %	No-load power W	Ambient Temperature °C	Max. casing Temperature °C	Ripple
LP122479	176 ÷ 264 V	50...60 Hz	75W	24V	0 ÷ 2.90A	0.97	>91	<0.3 W	-40...+45 °C	75 °C	Free

PROFESSIONAL IP67 - 150W

24 Vdc TENSIONE COSTANTE

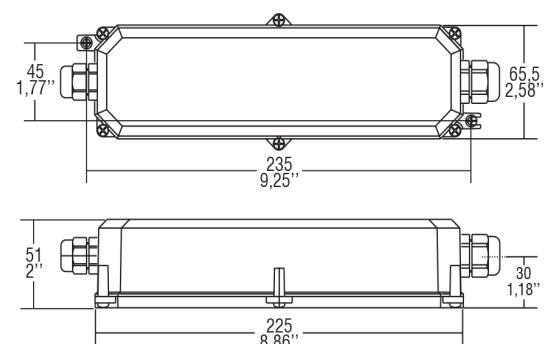

Code	Input Voltage Vac	Input Frequency Hz	Max. Output W	Output Voltage Vdc	Output Current A	Power Factor	Efficiency full load %	No-load power W	Ambient Temperature °C	Max. casing Temperature °C	Ripple
LP122511	220 ÷ 264 V	50...60 Hz	150W	24	0 ÷ 6.25A	0.98	>94	<0.4 W	-40...+45 °C	75 °C	Free

IP20 PROFESSIONAL SERIES


- Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione costante
- Alimentatore IP20.
- Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.
- Morsetti di entrata e uscita contrapposti.
- Singola morsettiera su primario (sezione cavo fino a 0,5 - 2,5 mm² / AWG20 - AWG13).
- Doppia morsettiera su secondario (sezione cavo fino a 0,5 - 2,5 mm² / AWG20 - AWG13).
- Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 6 mm - max. 9 mm.
- Protezioni: - termica e cortocircuito; - contro le extra-tensioni di rete; - contro i sovraccarichi
- Ideale per l'utilizzo in impianti con presenza di dimmer

- AC/DC electronic driver with output in constant voltage.
- IP20 LED driver.
- Class I protection against electric shock for direct or indirect contact.
- Input and output terminal blocks on opposite sides.
- Single terminal block on primary (wire cross-section up to 0,5 - 2,5 mm² / AWG20 - AWG13).
- Double terminal blocks on secondary (wire cross-section up to 0,5 - 2,5 mm² / AWG20 - AWG13).
- Clamping screws on primary and secondary circuits for cables with diameter: min. 6 mm - max. 9 mm.
- Protections: - against overheating and short circuits; - against mains voltage spikes; - against overloads.
- Suitable for installation in system for LED dimming.

PROFESSIONAL ULTRA SLIM IP20 - 25W

24 Vdc TENSIONE COSTANTE DIM. 1-10V


DIM

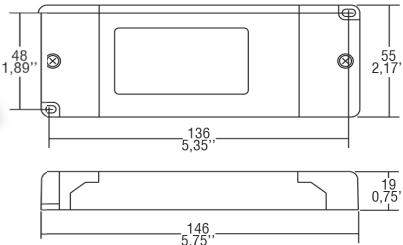

Code	Input Voltage Vac	Input Frequency Hz	Max. Output W	Output Voltage Vdc	Output Current A	Power Factor	Efficiency full load %	No-load power W	Ambient Temperature °C	Max. casing Temperature °C
LP122322	90 ÷ 264 V	50...60 Hz	25W	24V	0 ÷ 1.04A	0.55	>86	<0.3 W	-25...+50 °C	80 °C

PROFESSIONAL IP20 - 75W



24 Vdc TENSIONE COSTANTE

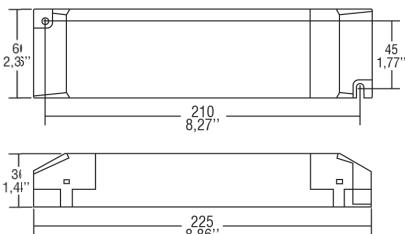

Code	Input Voltage Vac	Input Frequency Hz	Max. Output W	Output Voltage Vdc	Output Current A	Power Factor	Efficiency full load %	No-load power W	Ambient Temperature °C	Max. casing Temperature °C
LP122750	198 ÷ 264 V	50...60 Hz	75W	24V	0 ÷ 2.90A	0.97	>91	<0.3 W	-40...+45 °C	70 °C

PROFESSIONAL IP20 - 150W

24 Vdc TENSIONE COSTANTE

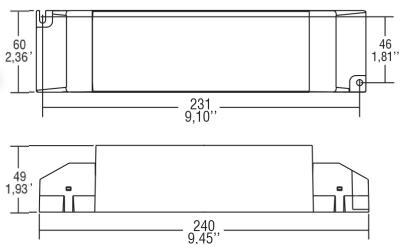

Code	Input Voltage Vac	Input Frequency Hz	Max. Output W	Output Voltage Vdc	Output Current A	Power Factor	Efficiency full load %	No-load power W	Ambient Temperature °C	Max. casing Temperature °C
LP122754	198 ÷ 264 V	50...60 Hz	150W	24V	0 ÷ 6.25A	0.98	>94	<0.4 W	-40...+45 °C	75 °C


IP67 PRO-CV

Pro-CV è una serie di driver Mean Well in tensione costante per apparecchiature a LED. Questa serie è composta da 3 modelli, 75W, 100W e 150W. Elevata efficienza fino al 91%. L'intera serie è in grado di operare a temperature d'esercizio di -40° ~ +90°C in area libera. Il design del corpo in metallo e il grado di protezione IP67 consentono a questi alimentatori di adattarsi sia ad applicazioni interne che esterne. La serie Pro-CV è conforme alle norme di sicurezza internazionali IEC61347 / GB7000.1-2015 e UL8750.

Pro-CV is a series of constant voltage drivers for LED equipment from Mean Well. In 3 different power, 75W, 100W and 150W. Thanks to the high efficiency up to 91% and a structure that does not require forced ventilation, the entire series is able to operate at operating temperatures from -40° to +90°C in open air. The metal body design and IP67 protection rating allow these power supplies series to be used in indoor and outdoor applications. The Pro-CV series complies with the international safety standards IEC61347 / GB7000.1-2015 and UL8750.

PRO-CV 75W


24 Vdc TENSIONE COSTANTE

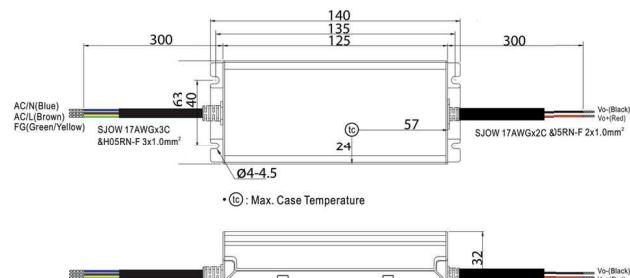

Code	Input Voltage Vac	Input Frequency Hz	Max. Output W	Output Voltage Vdc	Output Current A	Power Factor	Efficiency full load %	No-load power W	Ambient Temperature °C	Max. casing Temperature °C
LP10075-12	100~305 V	50..60 Hz	60W	12V	5A	0.95	92	<0.5 W	-40...+60 °C	90 °C
LP10075-24	100~305 V	50..60 Hz	70.4W	24V	3.1A	0.95	92	<0.5 W	-40...+60 °C	90 °C

PRO-CV 100W


24 Vdc TENSIONE COSTANTE

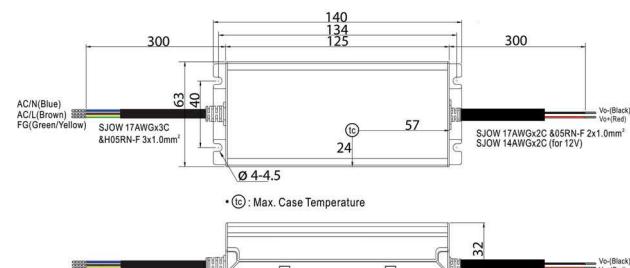

Code	Input Voltage Vac	Input Frequency Hz	Max. Output W	Output Voltage Vdc	Output Current A	Power Factor	Efficiency full load %	No-load power W	Ambient Temperature °C	Max. casing Temperature °C
LP100100-12	100~305 V	50..60 Hz	96W	12V	8A	0.95	92	<0.5 W	-40...+60 °C	90 °C
LP100100-24	100~305 V	50..60 Hz	96W	24V	4A	0.95	92	<0.5 W	-40...+60 °C	90 °C

PRO-CV 150W

24 Vdc TENSIONE COSTANTE

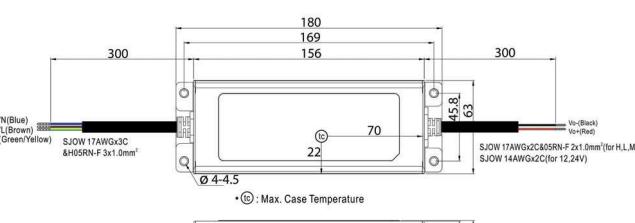

Code	Input Voltage Vac	Input Frequency Hz	Max. Output W	Output Voltage Vdc	Output Current A	Power Factor	Efficiency full load %	No-load power W	Ambient Temperature °C	Max. casing Temperature °C
LP100150-12	100~305 V	50..60 Hz	150W	12V	12.5A	0.95	91.5	<0.5 W	-40...+60 °C	90 °C
LP100150-24	100~305 V	50..60 Hz	150W	24V	6.25A	0.95	93	<0.5 W	-40...+60 °C	90 °C

IP20 PRO-CV

Pro-CV è una serie di driver LED a tensione costante che funzionano a 220-240 Vac in input e 24 Vdc in uscita.

Le sue dimensioni ridotte 254,5 x 44,5 x 32 mm, facilitano l'integrazione in prodotti o l'installazione in controsoffitti e scatole d'installazione.

Provveduto di protezioni contro il corto-circuito sul secondario e sul sovraccarico garantisce una sicurezza in più nelle installazioni a lungo termine.


Pro-CV is a series of constant voltage LED drivers that works at 220-240 Vac input and 24 Vdc output.

Its small dimensions of 254.5 x 44.5 x 32 mm, facilitate the installation inside products or to in false ceilings and connection boxes.

Provided with protections against the short-circuit and on overload to guarantees an extra safety on long-term installations.

PRO-CV 120W


24 Vdc TENSIONE COSTANTE

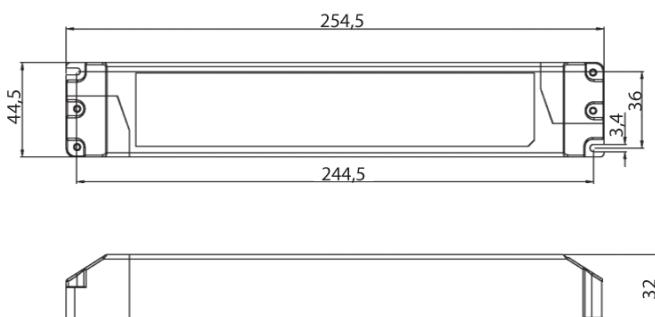

Code	Input Voltage Vac	Input Frequency Hz	Max. Output W	Output Voltage Vdc	Output Current A	Power Factor	Efficiency full load %	No-load power W	Ambient Temperature °C	Max. casing Temperature °C
LP20120-24	200÷240 V	50...60 Hz	120W	24V	5A	0.90	90	<0.5 W	-20...+40 °C	90 °C

PRO-CV 150W

24 Vdc TENSIONE COSTANTE

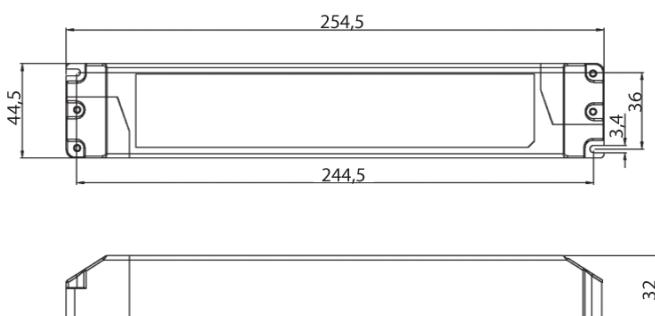

Code	Input Voltage Vac	Input Frequency Hz	Max. Output W	Output Voltage Vdc	Output Current A	Power Factor	Efficiency full load %	No-load power W	Ambient Temperature °C	Max. casing Temperature °C
LP20150-24	220÷240 V	50...60 Hz	150W	24V	6,25A	0.9	90	0.5 W	-20...+40 °C	90 °C

ALIMENTATORI SWITCHING IN TENSIONE COSTANTE

SWITCHING POWER SUPPLY CONSTANT VOLTAGE



6W

Codice Code	Input	Output Vdc	Potenza Power	Dimmer	Classe Class	Isolamento IP IP rating	Misure (mm) Size (mm)
LP9006-12	100-240Vac	12Vdc	6W	no	II	IP20	50x32x18,5
LP9006-24	100-240Vac	24Vdc	6W	no	II	IP20	50x32x18,5

12W - 20W - 30W - 50W

Codice Code	Input	Output Vdc	Potenza Power	Dimmer	Classe Class	Isolamento IP IP rating	Misure (mm) Size (mm)
LP9012-12	230Vac	12Vdc	12W	no	II	IP20	128x50x13
LP9020-12	230Vac	12Vdc	20W	no	II	IP20	128x50x13
LP9030-12	230Vac	12Vdc	30W	no	II	IP20	155x53x16
LP9050-12	230Vac	12Vdc	50W	no	II	IP20	185x64x22
LP9012-24	230Vac	24Vdc	12W	no	II	IP20	128x50x13
LP9020-24	230Vac	24Vdc	20W	no	II	IP20	128x50x13
LP9030-24	230Vac	24Vdc	30W	no	II	IP20	155x53x16
LP9050-24	230Vac	24Vdc	50W	no	II	IP20	185x64x22

75W - 100W

Codice Code	Input	Output Vdc	Potenza Power	Dimmer	Classe Class	Isolamento IP IP rating	Misure (mm) Size (mm)
LP9075-12	220-240Vac	12Vdc	75W	no	II	IP20	184x61x32
LP9075-24	220-240Vac	24Vdc	75W	no	II	IP20	184x61x32
LP9100-12	100-240Vac	12Vdc	100W	no	II	IP20	184x61x32
LP9100-24	100-240Vac	24Vdc	100W	no	II	IP20	184x61x32

30W - 60W - 120W - 150W - 200W - 250W - 312W

Codice Code	Input	Output Vdc	Potenza Power	Dimmer	Classe Class	Isolamento IP IP rating	Misure (mm) Size (mm)
LP2021	230Vac	12Vdc	30W	no	I	IP20	99x82x30
LP2026	230Vac	12Vdc	60W	no	I	IP20	99x97x30
LP2025	230Vac	12Vdc	120W	no	I	IP20	203x98x42
LP2029	230Vac	12Vdc	150W	no	I	IP20	159x97x30
LP2027	230Vac	12Vdc	250W	no	I	IP20	200x110x50
LP2024-24	230Vac	24Vdc	312W	no	I	IP20	228x115x50
LP2022-24	230Vac	24Vdc	100W	no	I	IP20	201x99x42
LP2028-24	230Vac	24Vdc	200W	no	I	IP20	201x110x50
LP2015-24	230Vac	24Vdc	60W	no	I	IP20	99x97x30

300W

Codice Code	Input	Output Vdc	Potenza Power	Dimmer	Classe Class	Isolamento IP IP rating	Misure (mm) Size (mm)
LP8300-24	90-264Vac	24Vdc	300W	no	I	IP20	127x82x38



ALIMENTATORI SWITCHING IN TENSIONE COSTANTE

SWITCHING POWER SUPPLY CONSTANT VOLTAGE



20W

Codice Code	Input	Output Vdc	Potenza Power	Dimmer	Classe Class	Isolamento IP IP rating	Misure (mm) Size (mm)
LP4021-12	90-264Vac	12Vdc	20W	no	II	IP67	118x35x26
LP4021-24	90-264Vac	24Vdc	20W	no	II	IP67	118x35x26

CB 36W

Codice Code	Input	Output Vdc	Potenza Power	Dimmer	Classe Class	Isolamento IP IP rating	Misure (mm) Size (mm)
LP4035-12	90-264Vac	12Vdc	36W	no	II	IP67	148x40x30
LP4035-24	90-264Vac	24Vdc	36W	no	II	IP67	148x40x30

Tipologia di alimentatore considerato come componente da integrare in apparecchiatura finale.
Type of power supply considered as a component to be integrated into the final equipment.



CB 60W

Codice Code	Input	Output Vdc	Potenza Power	Dimmer	Classe Class	Isolamento IP IP rating	Misure (mm) Size (mm)
LP4060-12	90-264Vac	12Vdc	60W	no	II	IP67	162,5x42,5x32
LP4060-24	90-264Vac	24Vdc	60W	no	II	IP67	162,5x42,5x32

100W

Codice Code	Input	Output Vdc	Potenza Power	Dimmer	Classe Class	Isolamento IP IP rating	Misure (mm) Size (mm)
LP4101-12	90-264Vac	12Vdc	102W	no	II	IP67	190x52x37
LP4101-24	90-264Vac	24Vdc	100,8W	no	II	IP67	190x52x37

Tipologia di alimentatore considerato come componente da integrare in apparecchiatura finale.
Type of power supply considered as a component to be integrated into the final equipment.



FC 120W - 150W

Codice Code	Input	Output Vdc	Potenza Power	Dimmer	Classe Class	Isolamento IP IP rating	Misure (mm) Size (mm)
LP4151-12	180-305Vac	12Vdc	120W	no	II	IP67	191x63x37,5
LP4151-24	180-305Vac	24Vdc	151,2W	no	II	IP67	191x63x37,5

Tipologia di alimentatore considerato come componente da integrare in apparecchiatura finale.
Type of power supply considered as a component to be integrated into the final equipment.



SELV RoHS 240 - 320W

Codice Code	Input	Output Vdc	Potenza Power	Dimmer	Classe Class	Isolamento IP IP rating	Misure (mm) Size (mm)
LP0320-24	110-240Vac	24Vdc	320W	no	I	IP67	252x90x43,8



SELV RoHS 240W

Codice Code	Input	Output Vdc	Potenza Power	Dimmer	Classe Class	Isolamento IP IP rating	Misure (mm) Size (mm)
LP2049-24	110-240Vac	24Vdc	240W	no	I	IP67	244x68x38,8



SELV RoHS UL-CLAS2 CSA-US 100W

Codice Code	Input	Output Vdc	Potenza Power	Dimmer	Classe Class	Isolamento IP IP rating	Misure (mm) Size (mm)
LP6100	110-240Vac	12Vdc	100W	no	I	IP67	217x68x34
LP6100-24	110-240Vac	24Vdc	100W	no	I	IP67	217x68x34



SELV RoHS TUV 100W

Codice Code	Input	Output Vdc	Potenza Power	Dimmer	Classe Class	Isolamento IP IP rating	Misure (mm) Size (mm)
LP5100-12	110-240Vac	12Vdc	100W	no	I	IP67	217x68x34
LP5100-24	110-240Vac	24Vdc	100W	no	I	IP67	217x68x34



SELV RoHS 50W - 100W

Codice Code	Input	Output Vdc	Potenza Power	Dimmer	Classe Class	Isolamento IP IP rating	Misure (mm) Size (mm)
LP2000	100-250Vac	12Vdc	50W	no	II	IP20	115x50x31
LP2010-24	100-250Vac	24Vdc	100W	no	II	IP20	136x58x40

ALIMENTATORI DIM. IN CORRENTE COSTANTE DIM. POWER SUPPLY CONSTANT CURRENT

Dim. DALI / 0-10V / Push



Codice Code	Input	Output C.C.	Potenza Power	Dimmer	Prot. IP IP rating	Col. in serie Series connect	Misure (mm) Size (mm)
LP227506D	230Vac	650±1100mA	Max 53W	DALI / 0-10V / Push	IP20	4+12 LED	125x76x30

Alimentatore dimmerabile con uscita regolabile / Switching power supply dimmable and adjustable output

Dim. DALI / 0-10V / Push



Codice Code	Input	Output C.C.	Potenza Power	Dimmer	Prot. IP IP rating	Col. in serie Series connect	Misure (mm) Size (mm)
LP2044	230Vac	350±1050mA	Max 50W	DALI / 0-10V / Push	IP20	1+14 LED	125x79x22

ACCESSORI / ACCESSORIES:


PRC1534 Cavo di LINK L. 1m per funzione MASTER-SLAVE / 1mt MASTER-SLAVE function LINK cable

PRC1536 Cavo di LINK L. 4m per funzione MASTER-SLAVE / 1mt MASTER-SLAVE function LINK cable

Alimentatore dimmerabile con uscita regolabile / Switching power supply dimmable and adjustable output

Dim. DALI LP122424

Dim 1-10V/Push LP125421



Codice Code	Input	Output C.C.	Potenza Power	Dimmer	Prot. IP IP rating	Col. in serie Series connect	Misure (mm) Size (mm)
LP122424	230Vac	350±700mA	Max 32W	DALI	IP20	1 + 12 LED	103x67x21
LP125421	230Vac	350±700mA	Max 32W	1-10V / Push	IP20	1 + 12 LED	103x67x21

Alimentatore dimmerabile con uscita regolabile / Switching power supply dimmable and adjustable output

Dim. 0-10V



Codice Code	Input	Output C.C.	Potenza Power	Dimmer	Prot. IP IP rating	Col. in serie Series connect	Misure (mm) Size (mm)
LP2056	110-240Vac	100±380mA	20W	0 - 10V	IP20	MAX 15 + 16 LED	108x52x22
LP122403	110-240Vac	250±700mA	20W	DALI	IP20	MAX 7 + 12 LED	108x52x22

Alimentatore dimmerabile con uscita regolabile / Switching power supply dimmable and adjustable output



Codice Code	Input	Output C.C.	Potenza Power	Dimmer	Prot. IP IP rating	Col. in serie Series connect	Misure (mm) Size (mm)
LP30250	110±240Vac	250-700mA	Max 30W	NO	IP20	1-15 LED	150x30x21

ALIMENTATORI ON-OFF IN CORRENTE COSTANTE

ON-OFF POWER SUPPLY CONSTANT CURRENT



Codice Code	Input	Output C.C.	Potenza Power	Dimmer	Prot. IP IP rating	Col. in serie Series connect	Misure (mm) Size (mm)
LP5050	110-240Vac	350-1050mA	Max 50W	NO	IP20	1-25 LED	129x64x30



SELV 32W - 38W

Codice Code	Input	Output C.C.	Potenza Power	Dimmer	Prot. IP IP rating	Col. in serie Series connect	Misure (mm) Size (mm)
LP127534	220-240Vac	700mA	Max 32W	NO	IP20	1-12 LED	97x42x30
LP127536	220-240Vac	900mA	Max 38W	NO	IP20	1-10 LED	97x42x30



SELV 32W

Codice Code	Input	Output C.C.	Potenza Power	Dimmer	Prot. IP IP rating	Col. in serie Series connect	Misure (mm) Size (mm)
LP122217	220-240Vac	700mA	Max 32W	NO	IP20	1-11 LED	130x42x30



15W

Codice Code	Input	Output C.C.	Potenza Power	Dimmer	Prot. IP IP rating	Col. in serie Series connect	Misure (mm) Size (mm)
LP2102	230Vac	350mA	15W	NO	IP20	1-11 LED	115x34x19



12W

Codice Code	Input	Output C.C.	Potenza Power	Dimmer	Prot. IP IP rating	Col. in serie Series connect	Misure (mm) Size (mm)
LP2103	230Vac	700mA	12W	NO	IP20	1-4 LED	62x50x22

INDICE ALFANUMERICO - ALPHANUMERIC INDEX

CODICE PART NUMBER	PAG.	CODICE PART NUMBER	PAG.	CODICE PART NUMBER	PAG.
ALSK1462G-O	259	ALSK1516G-T	242	ALSK5031T	246
ALSK1520	254	ALSK1516N-T	242	ALSK5035	261
ALSK1520B-O	254	ALSK1521B-O	244	ALSK5035B-O	261
ALSK1520B-SO	254	ALSK1521B-SO	244	ALSK5035B-SO	261
ALSK1520B-T	254	ALSK1521G-O	244	ALSK5035B-T	261
ALSK1520K-3	254	ALSK1521G-T	244	ALSK5035K-3	261
ALSK1520KO-3	254	ALSK1523G-O	253	ALSK5035KO-3	261
ALSK1520KT-3	254	ALSK1523G-SO	253	ALSK5035KT-3	261
ALSK1520N-O	254	ALSK1523G-T	253	ALSK5035N-O	261
ALSK1520N-SO	254	ALSK1523N-SO	253	ALSK5035N-SO	261
ALSK1520N-T	254	ALSK1530B-O	257	ALSK5035N-T	261
ALSK1520O	254	ALSK1530B-SO	257	ALSK5035O	261
ALSK1520T	254	ALSK1530B-T	257	ALSK5035T	261
ALSK1521	245	ALSK1530G-O	257	ALSK5080G-O	263
ALSK1521B-O	245	ALSK1530G-SO	257	ALSK5080N-O	263
ALSK1521B-SO	245	ALSK1530G-T	257	ALSK6100-NW	265
ALSK1521B-T	245	ALSK1530N-O	257	ALSK6100-RGB	265
ALSK1521K-3	245	ALSK1530N-SO	257	ALSK6100-RGBW	265
ALSK1521KO-3	245	ALSK1530N-T	257	ALSK6100-WW	265
ALSK1521KT-3	245	ALSK1722G-SO	243	ALSK6100T-NW	265
ALSK1521N-O	245	ALSK1722G-T	243	ALSK6100T-RGB	265
ALSK1521N-SO	245	ALSK1722N-SO	243	ALSK6100T-RGBW	265
ALSK1521N-T	245	ALSK2020B-O	262	ALSK6100T-WW	265
ALSK1521O	245	ALSK2020B-T	262	ALSK6200-NW	266
ALSK1521T	245	ALSK2020G-O	262	ALSK6200-RGB	266
ALSK1538B-O	247	ALSK2020N-O	262	LSK6200-RGBW	266
ALSK1538B-T	247	ALSK2020N-T	262	ALSK6200-WW	266
ALSK1538N-O	247	ALSK3131B-O	260	ALSK6200T-NW	266
ALSK1538N-T	247	ALSK3131B-SO	260	ALSK6200T-RGB	266
ALSK1538O	247	ALSK3131G-O	260	ALSK6200T-RGBW	266
ALSK1538T	247	ALSK3131G-SO	260	ALSK6200T-WW	266
ALSK1641O	256	ALSK4030	258	APL1100	48
ALSK1641T	256	ALSK4030T	258	APL1101	58
ALSK1642O	250	ALSK5030	255	APL1102-PC	48
ALSK1642T	250	ALSK5030B-O	255	APL1200	48
ALSK0511B-O	251	ALSK5030B-SO	255	APL1422DB	34
ALSK0511G-O	251	ALSK5030B-T	255	APL1422DG	34
ALSK0511N-O	251	ALSK5030N-O	255	APL1422DN	34
ALSK0922B-O	252	ALSK5030N-SO	255	APL1423DB	35
ALSK0922G-O	252	ALSK5030N-T	255	APL1423DG	35
ALSK0922G-SO	252	ALSK5030O	255	APL1423DN	35
ALSK0922G-T	252	ALSK5030T	255	APL1424DB	35
ALSK0922N-O	252	ALSK5031	246	APL1424DG	35
ALSK0922N-T	252	ALSK5031B-O	246	APL1424DN	35
ALSK1421DB-SO	249	ALSK5031B-SO	246	APL1425DB	35
ALSK1421DB-T	249	ALSK5031B-T	246	APL1425DG	35
ALSK1421DG-SO	249	ALSK5031N-O	246	APL1425DN	35
ALSK1421DG-T	249	ALSK5031N-SO	246	APL1426DB	35
ALSK1421DN-SO	249	ALSK5031N-T	246	APL1426DG	35
ALSK1421DN-T	249	ALSK5031O	246	APL1426DN	35

INDICE ALFANUMERICO - ALPHANUMERIC INDEX

CODICE PART NUMBER	PAG.	CODICE PART NUMBER	PAG.	CODICE PART NUMBER	PAG.
APL1427DB	35	AR10010-WW	171	AR4203D-NW	197
APL1427DG	35	AR10020-NW	171	AR4203V-NW	197
APL1427DN	35	AR10020-WW	171	AR4204-NW	197
APL1428DB	35	AR10030-NW	171	AR4204D-NW	197
APL1428DG	35	AR10030-WW	171	AR4204V-NW	197
APL1428DN	35	AR10050-NW	173	AR7010-NW	175
APL1431TDB	35	AR10050-WW	173	AR7010-WW	175
APL1431TDG	35	AR10100-NW	173	AR7030-WW	175
APL1431TDN	35	AR10100-WW	173	AR7050-NW	175
APL1433DB	35	AR10150-NW	173	AR7070-NW	175
APL1433DG	35	AR10150-WW	173	AR8012-NW	169
APL1433DN	35	AR10200-NW	173	AR8012-WW	169
APL1434DB	35	AR10200-WW	173	AR8024-NW	169
APL1434DG	35	AR2951-RGBW	269	AR8024-WW	169
APL1434DN	35	AR2952-W	269	AR87050-NW	165
APL1440DB	35	AR2953-W	269	AR87050-WW	165
APL1440DG	35	AR2954A-W	269	AR87080-NW	165
APL1440DN	35	AR2955A-RGBW	269	AR87080-WW	165
APL1443DB	35	AR37050-NW	163	AR87100-NW	165
APL1443DG	35	AR37050-WW	163	AR87100-WW	165
APL1443DN	35	AR37080-NW	163	AR87200-NW	165
APL2423DB	35	AR37080-WW	163	AR87200-WW	165
APL2423DG	35	AR37100-G	163	AR97030L-NW	167
APL2423DN	35	AR37100-NW	163	AR97030L-WW	167
APL2424DB	35	AR37100-R	163	AR97030-NW	167
APL2424DG	35	AR37100-WW	163	AR97030-WW	167
APL2424DN	35	AR37200-NW	163	AR97050-NW	167
APL2427DB	35	AR37200-WW	163	AR97050-WW	167
APL2427DG	35	AR4102-NW	193	AR97080-NW	167
APL2427DN	35	AR4102D-NW	193	AR97080-WW	167
APL2443DB	35	AR4102V-NW	193	AR97100-G	167
APL2443DG	35	AR4103-NW	193	AR97100-NW	167
APL2443DN	35	AR4103D-NW	193	AR97100-R	167
APL3012-I	50	AR4103V-NW	193	AR97100-WW	167
APL3012-P	60	AR4104-NW	193	AR97200-NW	167
APL3012-PS	60	AR4104D-NW	193	AR97200-WW	167
APL3013-PC	50	AR4104V-NW	193	ARE4102V-NW	193
APL3030-I	66	AR4152-NW	195	ARE4103V-NW	193
APL3030-P	66	AR4152D-NW	195	ARE4104V-NW	193
APL3060-I	50	AR4152V-NW	195	ARE4152V-NV	195
APL3060-P	64	AR4153-NW	195	ARE4153V-NW	195
APL6012-I	56	AR4153D-NW	195	ARE4154V-NW	195
APL6012-P	62	AR4153V-NW	195	ARE4202V-NW	197
APL6013-PC	56	AR4154-NW	195	ARE4203V-NW	197
APNL0001	116	AR4154D-NW	195	ARE4204V-NW	197
APNL0004	58	AR4154V-NW	195	ARP0001-NW	186
APNL0005	48	AR4202-NW	197	ARP0001-WW	186
APNL1236S	48	AR4202D-NW	197	ARP0002-NW	186
AR1800-RGBWA	158	AR4202V-NW	197	ARP0002-WW	186
AR10010-NW	171	AR4203-NW	197	ARP0010-W	185

INDICE ALFANUMERICO - ALPHANUMERIC INDEX

CODICE PART NUMBER	PAG.	CODICE PART NUMBER	PAG.	CODICE PART NUMBER	PAG.
ARP0010-WW	185	DT5959-NW	69	FL0041/24	137
ARP0020-W	184	DT5959-WW	69	FL0042	137
ARP0020-WW	184	DT5959D-RGBW	69	FL0042/24	137
ARP8010-NW	187	DT5959DA-NW	69	FL0045-NW	137
ARP8010-WW	187	DT5959DA-RGBW	69	FL0045-RGB	137
BAR0005-DW	211	DT5959DA-WW	69	FL0045-W	137
BAR0005-GWW	211	DT5959DX-NW	69	FL0045-WW	137
BAR0005-NW	211	DT5959DX-WW	69	FL0050	137
BAR0005-R	211	DT5959P-NW	69	FL0055-NW	145
BAR0020-DW	211	DT5959P-WW	69	FL0055-RGB	145
BAR0020-GWW	211	DTE5959E-NW	69	FL0055-W	145
BAR0020-NW	211	DTE5959E-WW	69	FL0055-WW	145
BAR0020-R	211	DWL0010N-NW	118	FL0056-NW	145
BAR1070-RGB	161	DWL0010N-WW	118	FL0056-RGB	145
BAR1070-W	161	DWL0020-NW	116	FL0056-W	145
BAR1070-WW	161	DWL0020-WW	116	FL0056-WW	145
BAR1072-RGB	161	DWL0035B-NW	117	FL0057-NW	145
BAR1072-W	161	DWL0035B-WW	117	FL0057-RGB	145
BAR1072-WW	161	DWL0215Q-CCT	97	FL0057-W	145
BXMOD0632	206	DWL0215T-CCT	97	FL0057-WW	145
BXMOD0632B	206	DWL0220T-CCT	97	FL0058-NW	145
BXMOD1260	206	DWL0330-NW	91	FL0058-RGB	145
BXMOD1260B	206	DWL0330-WW	91	FL0058-W	145
BXMOD1575	206	DWL113810-NW	87	FL0058-WW	145
BXMOD1575B	206	DWL113810-WW	87	FL0065	135
CL-5031M	246	DWL116025-NW	85	FL0066-NW	135
CL-5031MB	246	DWL116025-WW	85	FL0066-RGB	135
CL-5031MN	246	DWL62050-NW	89	FL0066-W	135
CL-5035B	261	DWL62050-WW	89	FL0066-WW	135
CL-5035G	261	DWL62050I-NW	89	FL0067	135
CL-5035N	261	DWL62050I-WW	89	FL0068	135
CLIP-J	251	DWL9235-NW	93	FL0070	135
CLIP-M	242	DWL9235-WW	93	FL1009	139
CLIP-M1	243	DWL113810-NW	87	FL1010	139
CLIP-MS	260	DWL113810-WW	87	FL1011	139
CLIP-MSP	251	DWL116025-NW	85	FL1011D-RGBW	139
CLIP-S	242	DWL116025-WW	85	FL1017	139
CLIP-S1	243	DWL2510-CCT	83	FL1018-NW	139
CLIP-S2	244	DWL2510I-CCT	83	FL1018-RGB	139
CLIP-TC	262	DWL2520-CCT	81	FL1018-W	139
CLIP-TO	262	DWL2520I-CCT	81	FL1018-WW	139
CLIP-TP	262	DWL2535-CCT	79	FL1130-W	128
CLIP-TS	249	DWL2535I-CCT	79	FL1130-WW	128
CLIP-TV	262	DWLDA0330-NW	91	FL1303-NW	98
CO101-D1	293	DWLDA0330-WW	91	FL1303-W	98
CO201-DA	293	DWLDA9235-NW	93	FL1303-WW	98
CO4001	192	DWLDA9235-WW	93	FX0510-NW	234
CO690	303	EFR0150	159	FX0510-W	234
CO695S	303	FL0040	137	FX0510-WW	234
COVER150	159	FL0040/24	137	FX1015-NW	235

INDICE ALFANUMERICO - ALPHANUMERIC INDEX

CODICE PART NUMBER	PAG.	CODICE PART NUMBER	PAG.	CODICE PART NUMBER	PAG.
FX1015-W	235	ING2110-WW	137	LC9001-24-75WCV	280
FX1015-WW	235	ING8003-NW	139	LC9182SZG-DIM	284
FX1224-RGB	236	ING8003-RGB	139	LC9182SZG-RGB	284
FX1224-WW	236	ING8003-W	139	LC9201	298
GOBOS501	159	ING8003-WW	139	LC9382-RGB	298
IC3012-NW	73	KBATT1236	48	LCAP02B	43
IC3012-WW	73	KBATT1236-1	48	LCAP02G	43
IC3012D-NW	73	KBATT1236-2	48	LCAP02N	43
IC3012D-WW	73	KITACQUA150	159	LC-F1G5	181
IC3012V-NW	73	KPNL3012	60	LCLIP01	43
IC3012V-WW	73	KPNL6060	58	LCOV20	43
IC3030-NW	73	LBOX01B	43	LCZG1019FA-RGBW	286
IC3030-WW	73	LBOX01G	43	LCZG9101CS	285
IC3060-NW	73	LBOX01N	43	LFIX04	250
IC3060-WW	73	LC101-DV1	293	LFIX05	250
IC3060V-NW	73	LC101-DV2	293	LFIX08	43
IC3060V-WW	73	LC101-DV3	293	LIL00804LB-NW	42
IC3650-NW	75	LC1008	307	LIL00804LB-SO	42
IC3650-WW	75	LC1009FA	297	LIL00804LB-WW	42
IC3650D-NW	75	LC1019ZGSAC-HP	287	LIL00804LG-NW	42
IC3650D-WW	75	LC1019ZGSAC-HP-SWITCH	287	LIL00804LG-SO	42
ING0007-NW	131	LC1029S	307	LIL00804LG-WW	42
ING0007-W	131	LC1052S	294	LIL00804LN-NW	42
ING0007-WW	131	LC1159FA-RGBW	306	LIL00804LN-SO	42
ING0008-NW	131	LC2001	307	LIL00804LN-WW	42
ING0008-W	131	LC2003	302	LIL10025B-NW	42
ING0008-WW	131	LC2005B	307	LIL10025B-SO	42
ING0009-NW	131	LC2012S	304	LIL10025B-WW	42
ING0009-W	131	LC2041	272	LIL10025G-NW	42
ING0009-WW	131	LC2102	305	LIL10025G-SO	42
ING0016A-NW	147	LC2104	303	LIL10025G-WW	42
ING0016A-RGBW	147	LC2303B	292	LIL10025N-NW	42
ING0016A-W	147	LC2303S	290	LIL10025N-SO	42
ING0016A-WW	147	LC2304	291	LIL10025N-WW	42
ING0031A-NW	147	LC2501	295	LIL11419B-NW	42
ING0031A-RGBW	147	LC2801	295	LIL11419B-SO	42
ING0031A-W	147	LC2801K1	295	LIL11419B-WW	42
ING0031A-WW	147	LC2801K2	295	LIL11419G-NW	42
ING0036-NW	133	LC2805R	295	LIL11419G-SO	42
ING0036-RGB	133	LC2808	299	LIL11419G-WW	42
ING0036-W	133	LC2818WITR	297	LIL11419N-NW	42
ING0036-WW	133	LC2819	297	LIL11419N-SO	42
ING0050-NW	132	LC2828	300	LIL11419N-WW	42
ING0050-W	132	LC3003S	301	LIL20050B-NW	42
ING0050-WW	132	LC3032P	279	LIL20050B-SO	42
ING1002-NW	142	LC5001	300	LIL20050B-WW	42
ING1010-NW	141	LC5003	299	LIL20050G-NW	42
ING1024-NW	143	LC6002	296	LIL20050G-SO	42
ING2110-NW	137	LC8001	307	LIL20050G-WW	42
ING2110-W	137	LC818WIN-ZG	284	LIL20050N-NW	42

INDICE ALFANUMERICO - ALPHANUMERIC INDEX

CODICE PART NUMBER	PAG.	CODICE PART NUMBER	PAG.	CODICE PART NUMBER	PAG.
LIL20050N-SO	42	LP127536	316	LP9030-24	313
LIL20050N-WW	42	LP151572	289	LP9050-12	313
LIL21438B-NW	42	LP2000	314	LP9050-24	313
LIL21438B-SO	42	LP-200-24-UNDIM	280	LP9075-12	313
LIL21438B-WW	42	LP2010-24	314	LP9075-24	313
LIL21438G-NW	42	LP20120-24	312	LP9100-12	313
LIL21438G-SO	42	LP20150-24	312	LP9100-24	313
LIL21438G-WW	42	LP2015-24	313	LREC02	43
LIL21438N-NW	42	LP2021	313	LS1547-B	99
LIL21438N-SO	42	LP2022-24	313	LS1547-W	99
LIL21438N-WW	42	LP2024-24	313	LS1547-WW	99
LL0291-RGB	272	LP2025	313	LS1558-W	231
LL0291-W	272	LP2026	313	LS2812E-NW	227
LL1207-NW	277	LP2027	313	LS2812E-RGB	227
LL1207-WW	277	LP2028-24	313	LS2812E-WW	227
LL1208-NW	277	LP2029	313	LS2816E-NW	226
LL1208-WW	277	LP2044	315	LS2816E-WW	226
LL1209-NW	277	LP2049-24	314	LS2892-RGBW	232
LL1209-WW	277	LP2056	315	LS2912E-NW	225
LL2039-WW	276	LP2102	316	LS2912E-RGB	225
LL2040-WW	276	LP2103	316	LS2912E-WW	225
LL2041-NW	276	LP227506D	315	LS2916E-NW	224
LL2041-WW	276	LP30250	315	LS2916E-WW	224
LL2042-NW	276	LP4021-12	314	LS2923-NW	223
LL2042-WW	276	LP4021-24	314	LS2923-WW	223
LL2043-WW	276	LP4035-12	314	LS2925E-NW	222
LL2044-WW	276	LP4035-24	314	LS2925E-WW	222
LLF0611-R	213	LP4060-12	314	LS2992-RGBW	233
LLF0916-R	213	LP4060-24	314	LS3006-NW	230
LLF1220-R	213	LP4101-12	314	LS3006-RWW	230
LLF1524-R	213	LP4101-24	314	LS3006-W	230
LMOD1535-NW	209	LP4151-12	314	LS3006-WW	230
LP0320-24	314	LP4151-24	314	LS3009-NW	229
LP100100-12	311	LP5019ZG-50CC	288	LS3009-RWW	229
LP100100-24	311	LP5032-24-75CV	281	LS3009-W	229
LP100150-12	311	LP5032-24-100CV	281	LS3009-WW	229
LP100150-24	311	LP5050	316	LS3025-NW	229
LP10075-12	311	LP5100-12	314	LS3025-RWW	229
LP10075-24	311	LP5100-24	314	LS3025-W	229
LP122217	316	LP6012-24-75CV	281	LS3025-WW	229
LP122322	310	LP6100	314	LS3042-NW	228
LP122403	315	LP6100-24	314	LS3042-RWW	228
LP122424	315	LP8300-24	313	LS3042-W	228
LP122479	309	LP9006-12	313	LS3042-WW	228
LP122511	309	LP9006-24	313	LS5012E-NW	218
LP122750	310	LP9012-12	313	LS5012E-WW	218
LP122754	310	LP9012-24	313	LS5016E-NW	217
LP125421	315	LP9020-12	313	LS5016E-W	217
LP127490	116	LP9020-24	313	LS5016E-WW	217
LP127534	316	LP9030-12	313	LS5020E-NW	216

INDICE ALFANUMERICO - ALPHANUMERIC INDEX

CODICE PART NUMBER	PAG.	CODICE PART NUMBER	PAG.	CODICE PART NUMBER	PAG.
LS5020E-RWW	216	PLL5018-NW	107	PNL5040N-NW	49
LS5020E-WW	216	PLL5018	106	PNL5040N-WW	49
LS5112E-NW	221	PLL5018-WW	107	PNL5060-NW	51
LS5112E-WW	221	PLL5022	106	PNL5060-WW	51
LS5116E-NW	220	PLL5022-NW	107	PNL0141E-NW	71
LS5116E-W	220	PLL5022-WW	107	PNLD0141E-NW	71
LS5116E-WW	220	PLL5040	106	PNLD2120-NW	67
LS5120E-NW	219	PLL5040-NW	107	PNLD2120-WW	67
LS5120E-RWW	219	PLL5040-WW	107	PNLD2172-NW	63
LS5120E-WW	219	PLL5118-CCT	109	PNLD2172-WW	63
LST4036-NW	189	PLL5124-CCT	109	PNLDA2125-NW	65
LST4072-NW	189	PLLE5012-NW	107	PNLDA2125-WW	65
LSTA0007	188	PLLE5012-WW	107	PNLDA2140-NW	59
LSUS02	43	PLLE5022-NW	107	PNLDA2140-WW	59
MOD0003-W	100	PLLE5022-WW	107	PNLDA2140-90-NW	59
MOD0003-WW	100	PLLE5118-NW	109	PNLDA2140-90-WW	59
MOD1580-W	99	PLLE5124-NW	109	PNLDA2141C-NW	53
MOD1580-WW	99	PLLS5012-NW	107	PNLDA2141C-WW	53
PL1422DB	34	PLLS5012-WW	107	PNLDA2145-NW	61
PL1422DG	34	PLLS5022-NW	107	PNLDA2145-WW	61
PL1422DN	34	PLLS5022-WW	107	PNLDA2145C-NW	55
PL1423DB	34	PLLS5118-NW	109	PNLDA2145C-WW	55
PL1423DG	34	PLLS5124-NW	109	PNLDA2160C-NW	57
PL1423DN	34	PNL0141E-NW	71	PNLDA2160C-WW	57
PL1424DB	34	PNLD0141E-NW	71	PNLDA5040-NW	49
PL1424DG	34	PNL1810-RGB	97	PNLDA5040-WW	49
PL1424DN	34	PNL2120-NW	67	PNLDA5040N-NW	49
PL1425DB	34	PNL2120-WW	67	PNLDA5040N-WW	49
PL1425DG	34	PNL2125-NW	65	PNLDA5060-NW	51
PL1425DN	34	PNL2125-WW	65	PNLDA5060-WW	51
PL1427DB	34	PNL2140-NW	59	PRO003P	150
PL1427DG	34	PNL2140-WW	59	PRO003S	150
PL1427DN	34	PNL2140-90-NW	59	PRO005P	150
PL1501	95	PNL2140-90-WW	59	PRO005S	150
PL2504-P	95	PNL2141C-NW	53	PRO027	181
PLI001	94	PNL2141C-WW	53	PRO215-12	105
PLI1310	272	PNL2142P-NW	59	PRO215-24	105
PLLO212T-CCT	105	PNL2142P-WW	59	PR0511B-C	251
PLLO212TS-CCT	105	PNL2145C-NW	55	PR0511B-F	251
PLLO224T-CCT	105	PNL2145C-WW	55	PR0511G-C	251
PLLO224TS-CCT	105	PNL2145-NW	61	PR0511G-F	251
PLL1005-NW	110	PNL2145-WW	61	PR0511N-C	251
PLL1005-WW	110	PNL2160C-NW	57	PR0511N-F	251
PLL1006-NW	111	PNL2160C-WW	57	PRO717B-30-C	268
PLL1006-WW	111	PNL2172-NW	63	PRO922B-C	252
PLL3015-NW	115	PNL2172-WW	63	PRO922B-F	252
PLL3015-WW	115	PNL5020-NW	51	PRO922G-C	252
PLL5012	106	PNL5020-WW	51	PRO922G-F	252
PLL5012-NW	107	PNL5040-NW	49	PRO922N-C	252
PLL5012-WW	107	PNL5040-WW	49	PRO922N-F	252

INDICE ALFANUMERICO - ALPHANUMERIC INDEX

CODICE PART NUMBER	PAG.	CODICE PART NUMBER	PAG.	CODICE PART NUMBER	PAG.
PR1002P	160	PR1583B	245	PRC113810	86
PR1002S	160	PR1583N	245	PRC116025	84
PR1004P	160	PR1584M	245	PRC1534	315
PR1004S	160	PR1584MB	245	PRC1536	315
PR1010CB-C	260	PR1584MN	245	PRF0150-W	159
PR1010CB-F	260	PR1596	254	PRF-03019B-W	29
PR1010CG-C	260	PR1596B	254	PRF-03019B-WW	29
PR1010CG-F	260	PR1596N	254	PRF-03026B-W	29
PR1010CN-C	260	PR1597	254	PRF-03026B-WW	29
PR1010CN-F	260	PR1597B	254	PRF-03036B-W	29
PR1060	161	PR1597N	254	PRF-03036B-WW	29
PR1062	161	PR1642	250	PRF-0351935B-NW	31
PR1421B-C	249	PR1643	256	PRF-0351935B-WW	31
PR1421B-F	249	PR1644	256	PRF-0451936B-NW	29
PR1421G-C	249	PR1644A	250	PRF-0451936B-W	29
PR1421G-F	249	PR1722G-C	243	PRF-0451936B-WW	29
PR1421N-C	249	PR1722G-F	243	PRF-0501935B-NW	31
PR1421N-F	249	PR1722N-C	243	PRF-0501935B-WW	31
PR1462-180	259	PR1722N-F	243	PRF-0501935DB-NW	31
PR1462-90	259	PR2003P	141	PRF-0501935DB-WW	31
PR1462B-C	259	PR2003S	141	PRF-0611936B-RGBW	29
PR1462B-F	259	PR2020B-C	262	PRFX0510-CLIP	234
PR1462-IN	259	PR2020G-C	262	PRFX0510	234
PR1516G-C	242	PR2020N-C	262	PRK4102	192
PR1516G-F	242	PR2025	150	PRK4152	194
PR1516N-C	242	PR3131B-C	260	PRLM0002	209
PR1516N-F	242	PR3131B-F	260	PRLM0004	209
PR1521B-C	244	PR3131G-C	260	PRLM0006	209
PR1521B-F	244	PR3131G-F	260	PRMOD0005	207
PR1521G-C	244	PR3131N-C	260	PRMOD0007	207
PR1521G-F	244	PR3131N-F	260	PRMOD0011	207
PR1523G-C	253	PR4085	258	PRO001	248
PR1523G-F	253	PR4086	258	PRO002	248
PR1523N-C	253	PR4805	247	PRO002S	248
PR1523N-F	253	PR4805B	247	PRO003	248
PR1530B-C	257	PR4805N	247	PRO004	248
PR1530B-F	257	PR4806	247	PR-SCD	155
PR1530G-C	257	PR4806B	247	PR-SE	154
PR1530G-F	257	PR4806N	247	PSL1551-NW	199
PR1530N-C	257	PR4807	247	PSL1561-NW	199
PR1530N-F	257	PR5524	236	PSL1581-NW	199
PR1535	236	PR5525	236	PSL30620-NW	201
PR1538F	236	PR5536S	236	PSL31240-NW	201
PR1539F	236	PRB0001	210	PSL31560-NW	201
PR1540F	236	PRB0002	210	PSLD80630-NW	203
P1541F	236	PRB0003	210	PSLD81560-NW	203
PR1582	245	PRB0004	210	PSLE1561-NW	199
PR1582B	245	PR-BC	156	PSLE30620-NW	201
PR1582N	245	PR-BD	155	PSLE30620-W	201
PR1583	245	PR-BE	154		

INDICE ALFANUMERICO - ALPHANUMERIC INDEX

CODICE PART NUMBER	PAG.	CODICE PART NUMBER	PAG.	CODICE PART NUMBER	PAG.
PSLE31235-NW	201	SPTD7055PB-WW	27	TCK5552B-RWW	33
PSLE31235-W	201	TC0027M-RGBW	181	TCK5552B-WW	33
PSLE31551-NW	201	TC0027W-RGBW	181	TCK5552N-NW	33
PSLE31551-W	201	TC-5030B	255	TCK5552N-WW	33
PX0350-NW-A	177	TC-5030N	255	TCK5553B-NW	33
PX0350-NW-B	177	TC-5031	246	TCK5553B-RWW	33
PX0350-NW-C	177	TC-5031MB	246	TCK5553B-WW	33
PX0350-NW-D	177	TC-5031MN	246	TCK5553N-NW	33
PX0800-NW-A	179	TC-5035B	261	TCK5553N-WW	33
PX0800-NW-B	179	TC-5035G	261	TCKD2335B-GNW	21
PX0800-NW-C	179	TC-5035N	261	TCKD2335B-GWW	21
PX0800-NW-D	179	TCK2335B-GNW	21	TCKD2335B-NW	23
PX1200-NW-A	179	TCK2335B-GWW	21	TCKD2335B-P	21
PX1200-NW-B	179	TCK2335B-NW	23	TCKD2335B-WW	23
PX1200-NW-C	179	TCK2335B-P	21	TCKD2336B-GNW	21
PX1200-NW-D	179	TCK2335B-WW	23	TCKD2336B-GWW	21
PX-BOX	177	TCK2336B-GNW	21	TCKD2336B-NW	23
PX-CH	177	TCK2336B-GWW	21	TCKD2336B-P	21
PX-LA	177	TCK2336B-NW	23	TCKD2336B-WW	23
PX-SO	177	TCK2336B-P	21	TCKD2337B-GNW	21
REF4102	192	TCK2336B-WW	23	TCKD2337B-GWW	21
REF4152	194	TCK2337B-GNW	21	TCKD2337B-NW	23
REF4202	196	TCK2337B-GWW	21	TCKD2337B-P	21
ROS12B	48	TCK2337B-NW	23	TCKD2337B-WW	23
SPT0003-W	157	TCK2337B-P	21	TF-5030B	255
SPT2008-RGB	153	TCK2337B-WW	23	TF-5030N	255
SPT2008-W	153	TCK52515B-NW	25	TF-5031	246
SPT2008-WW	153	TCK52515B-RWW	25	TF-5031MB	246
SPT2017-RGB	153	TCK52515B-WW	25	TF-5031MN	246
SPT2017-W	153	TCK52538B-NW	25	TF-5035B	261
SPT2017-WW	153	TCK52538B-RWW	25	TF-5035G	261
SPT2025-RGB	151	TCK52538B-WW	25	TF-5035N	261
SPT2025-W	151	TCK52560B-NW	25	TXMOD0632	206
SPT2025-WW	151	TCK52560B-RWW	25	TXMOD1260	206
SPT2045-RGB	151	TCK52560B-WW	25	TXMOD1575	206
SPT2045-W	151	TCK52515N-NW	25	UW3040-RGBW	271
SPT2045-WW	151	TCK52515N-RWW	25	UW3040-W	271
SPT22004-NW	156	TCK52515N-WW	25	UW3503-RGBW	271
SPT22004-WW	156	TCK52538N-NW	25	UW3503-W	271
SPT22010-NW	155	TCK52538N-RWW	25	WAL0004-NW	119
SPT22010-WW	155	TCK52538N-WW	25	WAL0004-WW	119
SPT22018-NW	154	TCK52560N-NW	25	WAL0016-NW	129
SPT22018-WW	154	TCK52560N-RWW	25	WAL0016-WW	129
SPTD7033B-NW	27	TCK52560N-WW	25	WAL1015-NW	113
SPTD7033B-WW	27	TCK5551B-NW	33	WAL1015-WW	113
SPTD7055B-NW	27	TCK5551B-RWW	33	WAL1020-NW	112
SPTD7055B-W	27	TCK5551B-WW	33	WAL1020-WW	112
SPTD7055B-WW	27	TCK5551N-NW	33	WAL2005-NW	127
SPTD7055PB-NW	27	TCK5551N-WW	33	WAL2005-WW	127
SPTD7055PB-W	27	TCK5552B-NW	33	WAL3005-W	121

INDICE ALFANUMERICO - ALPHANUMERIC INDEX

CODICE PART NUMBER	PAG.	CODICE PART NUMBER	PAG.
WAL3005-WW	121	ZRECO4	45
WAL3006-NW	121	ZTP001G-NW	45
WAL3006-W	121	ZTP001G-WW	45
WAL3006-WW	121	ZTP001N-NW	45
WAL3007-W	121	ZTP001N-WW	45
WAL3007-WW	121	ZXP001G-NW	45
WAL3008-W	121	ZXP001G-WW	45
WAL3008-WW	121	ZXP001N-NW	45
WAL4025-NW	114	ZXP001N-WW	45
WAL4025-WW	114		
WAL5003-NW	126		
WAL5003-WW	126		
WAL5020-WW	122		
WAL5030-WW	123		
XMOD0632-NW	205		
XMOD0632B-NW	205		
XMOD0632BDA-NW	205		
XMOD0632BE-NW	205		
XMOD1260-NW	205		
XMOD1260B-NW	205		
XMOD1260BDA-NW	205		
XMOD1260BE-NW	205		
XMOD1575-NW	205		
XMOD1575B-NW	205		
XMOD1575BDA-NW	205		
XMOD1575BE-NW	205		
ZCAP02G	45		
ZCAP02N	45		
ZCOV20	45		
ZFIX08	45		
ZLIO01G-NW	45		
ZLIO01G-WW	45		
ZLIO01N-NW	45		
ZLIO01N-WW	45		
ZLP001G-NW	45		
ZLP001G-WW	45		
ZLP001N-NW	45		
ZLP001N-WW	45		
ZLT001G-NW	45		
ZLT001G-WW	45		
ZLT001N-NW	45		
ZLT001N-WW	45		
ZO10028G-NW	45		
ZO10028G-WW	45		
ZO10028N-NW	45		
ZO10028N-WW	45		
ZO15042G-NW	45		
ZO15042G-WW	45		
ZO15042N-NW	45		
ZO15042N-WW	45		



ARENA LUCI DESIGN SI RISERVA LA FACOLTÀ DI MODIFICARE
LE CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI CONTENUTI
SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO.

I GRAFICI ILLUMINOTECNICI RAPPRESENTATI
SONO PURAMENTE INDICATIVI
PER LA GEOMETRIA DELLA LUCE EMESSA.

ARENA LUCI DESIGN RESERVE THE RIGHT TO CHANGE PRODUCTS
SPECIFICATIONS AT ANYTIME WITHOUT PRIOR NOTICE.

THE LIGHT DISTRIBUTION DIAGRAMS REPRESENTED ARE PURELY INDICATIVE
FOR LIGHT EMISSIONS GEOMETRY.



L E D . C A T A L O G U E