LICHTBLICKE
2026

DIE **HIGHLIGHTS** UNSERES PRODUKTSORTIMENTS

BETTER LIGHT






WIR SIND **BETTER LIGHT**

Wir sind Ihr Kompetenzpartner aus Saalfelden im Salzburger Land für hochwertige, funktionelle, und effiziente LED-Lichtlösungen. Als Zusammenschluss der etablierten Marken BILTON und LEDON vereinen wir langjährige Expertise in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Produktion und Handel. Mit Leidenschaft und Präzision lassen wir Ideen für unsere Kunden Realität werden. Wir liefern Produkte und Dienstleistungen für unsere renommierten Partner aus Handel, Gewerbe und Industrie.

Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen, die genau auf die Bedürfnisse unserer Partner zugeschnitten sind. Mit unserem tiefgehenden Fachwissen, unserem Sinn für Qualität und unserer Empathie möchten wir kontinuierlich Mehrwert für unsere nationalen und internationalen Partner schaffen.

QUALITÄTSVERSPRECHEN

„Made in Austria“ steht für höchste Fertigungsqualität und Präzision. Unsere LED-Strips werden in Österreich produziert und unterliegen strengen Qualitätskontrollen.

„BL geprüft“ garantiert geprüfte Better Light Qualität: Jedes Produkt wird nach unseren hohen Standards getestet, um zuverlässige Leistung und dauerhaft exzellentes Licht sicherzustellen.

WAS UNS AUSMACHT

- Entwicklungskompetenz
- Fertigungskompetenz „Made in Austria“
- Qualitätssicherungssystem
- Aktives Produktmanagement
- Projektmanagement
- International tätig im Ein- und Verkauf
- Flexibilität und Agilität
- Zertifiziert nach: ISO 14001 (Umweltmanagement) ISO 9001 (Qualitätsmanagement)
- Partnerschaftliche Zusammenarbeit
- Teamspirit

UNSER SORTIMENT **SHINE SUITE**

Diese sechs Kategorien umfassen unsere Produkte und Dienstleistungen rund um effiziente und innovative LED-Lösungen.



VERFÜGBARKEITSSTATUS

Diese Broschüre ist ein Auszug aus unserem Lichtkatalog und bietet einen kompakten Überblick über unsere Top-Seller. Für eine optimale Projektplanung bietet unser Ampelsystem Ihnen eine transparente Übersicht über die Verfügbarkeit* unserer Produkte bei uns und unseren Partnern.

● AUF LAGER ● KURZFRISTIG VERFÜGBAR ● AUF ANFRAGE

BL Shine LED-Strips

Wir bieten ein breites Portfolio flexibler LED-Strips. Diese sind funktionell, branchen- oder kundenspezifisch, effizient und in unterschiedlichen Preisklassen erhältlich.



BL Shine Profile

Aluminiumprofile für LED-Strips gewährleisten Schutz, Langlebigkeit und eine professionelle Optik. Sie ermöglichen eine perfekte Integration in jede Umgebung, innen wie außen.



BL Shine XConfig

Wir konfigurieren Ihre Produkte zeitnah, verlässlich und entsprechend Ihrer Anforderungen. Von LED-Strips bis hin zu Leuchten.



BL Shine Netzteile

Unsere Netzteile gewährleisten einen stabilen, sicheren und zuverlässigen Betrieb der Lichtlösung – im Innen- sowie Außenbereich.



BL Shine Licht-management

Mit unseren intelligenten Steuerungssystemen lässt sich Licht komfortabel dimmen und steuern – für eine bedarfsgerechte und smarte Lichtinstallation.



BL Shine LED-Leuchten

Eine breite Auswahl an LED-Leuchten sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung in Innen- und Außenbereichen. Dazu gehören Wand- und Deckenleuchten, Panels, Downlights, u.v.m.



* Aufgrund von Verbrauchsschwankungen können Artikel zeitweise nicht auf Lager sein.

BL ONE COMFORT



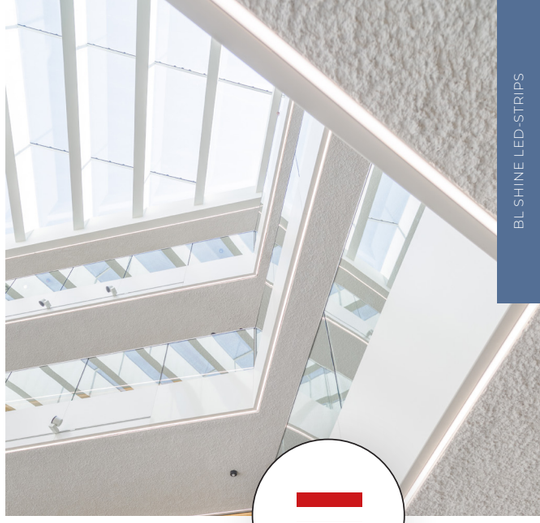

MADE IN AUSTRIA

TOP-FEATURES:
- ✓Maximale Homogenität dank 140 LEDs pro Meter
- ✓Hoher Lichtstrom von bis zu 3.000 lm/m für anspruchsvolle Beleuchtungslösungen
- ✓Sparsamer Energieverbauch und hohe Lichtqualität
- ✓Konstante Lichtqualität – auch bei Längen bis zu 7,5 Meter

MADE IN AUSTRIA | **5 JAHRE** GARANTIE | **IP20** SCHUTZART | **RA >90** FARBWIEDERGABE | **TRENNBARKEIT** 50 MM | **L80 B10 60.000 STD** LEBENSDAUER | **24V** SPANNUNG

Bezeichnung	Lichtstrom*	Leistung*	Farb-temperatur	Effizienz*	Max. Modullänge	Artikel-Nr.
BL ONE Comfort LED-Strip 910 lm/m 24VDC 8,6 W/m IP20 927 5 m	910 lm/m	8,6 W/m	2.700 K	106 lm/W	7,5 m	100153 ●
BL ONE Comfort LED-Strip 965 lm/m 24VDC 8,6 W/m IP20 930 5 m	965 lm/m		3.000 K	112 lm/W		100159 ●
BL ONE Comfort LED-Strip 1030 lm/m 24VDC 8,6 W/m IP20 940 5 m	1.030 lm/m		4.000 K	120 lm/W		100165 ●
BL ONE Comfort LED-Strip 1140 lm/m 24VDC 10,9 W/m IP20 927 5 m	1.140 lm/m	10,9 W/m	2.700 K	105 lm/W	6,5 m	100185 ●
BL ONE Comfort LED-Strip 1220 lm/m 24VDC 10,9 W/m IP20 930 5 m	1.220 lm/m		3.000 K	112 lm/W		100191 ●
BL ONE Comfort LED-Strip 1300 lm/m 24VDC 10,9 W/m IP20 940 5 m	1.300 lm/m		4.000 K	119 lm/W		100193 ●
BL ONE Comfort LED-Strip 1730 lm/m 24VDC 16,8 W/m IP20 927 5 m	1.730 lm/m	16,8 W/m	2.700 K	103 lm/W	5,0 m	100207 ●
BL ONE Comfort LED-Strip 1850 lm/m 24VDC 16,8 W/m IP20 930 5 m	1.850 lm/m		3.000 K	110 lm/W		100213 ●
BL ONE Comfort LED-Strip 1970 lm/m 24VDC 16,8 W/m IP20 940 5 m	1.970 lm/m		4.000 K	117 lm/W		100219 ●
BL ONE Comfort LED-Strip 2700 lm/m 24VDC 27,6 W/m IP20 927 5 m	2.700 lm/m	27,6 W/m	2.700 K	98 lm/W	3,5 m	100237 ●
BL ONE Comfort LED-Strip 2900 lm/m 24VDC 27,6 W/m IP20 930 5 m	2.900 lm/m		3.000 K	105 lm/W		100240 ●
BL ONE Comfort LED-Strip 3070 lm/m 24VDC 27,6 W/m IP20 940 5 m	3.070 lm/m		4.000 K	111 lm/W		100246 ●

Erhältlich in einer 5- oder 20-m-Verpackungseinheit (VPE) auf einer Rolle.

Anschlusskabel 50 cm nur bei 5-Meter-Verpackungseinheit (VPE).





* Angaben der elektrischen sowie lichttechnischen Messungen: Leistungswerte gemessen nach 1 Minute bei 25 °C Umgebungstemperatur und einer Lichtfarbe von 4.000 K (+/– 15 %).
** Maximale Modullänge bei 24 V Eingangsspannung am LED-Strip und einem Lichtstromabfall von < 10 % über die angegebene Länge.

Unsere LED-Strips sind alle steckertauglich. Weitere Details finden Sie auf Seite 10.

BL COR PURE



TOP-FEATURES: ✓Funktionell und preisbewusst für einfache Anwendungen ✓In praktischer 50 m Kartonbox ✓Äußerst Robust ✓In 2 Leistungsklassen erhältlich

GEPRÜFT | **IP20** SCHUTZART | **RA >80** FARBWIEDERGABE | 8 MM BREITE | **50 METER** AUF ROLLE | **24 V** SPANNUNG

Bezeichnung	Lichtstrom*	Leistung	Farb-temperatur	Effizienz	Max. Modullänge	Artikel-Nr.
BL COR Pure LED-Strip 450 lm/m 24VDC 4,8 W/m IP20 827 50 m	450 lm/m	4,8 W/m	2.700 K	93 lm/W	5,0 m	171572 ●
BL COR Pure LED-Strip 480 lm/m 24VDC 4,8 W/m IP20 830 50 m	480 lm/m		3.000 K	100 lm/W		171619 ●
BL COR Pure LED-Strip 520 lm/m 24VDC 4,8 W/m IP20 840 50 m	520 lm/m		4.000 K	112 lm/W		171620 ●







Bezeichnung	Lichtstrom	Leistung	Farb-temperatur	Effizienz	Max. Modullänge	Artikel-Nr.
BL COR Pure LED-Strip 900 lm/m 24VDC 9,6 W/m IP20 827 50 m	900 lm/m	9,6 W/m	2.700 K	93 lm/W	5,0 m	171325 ●
BL COR Pure LED-Strip 960 lm/m 24VDC 9,6 W/m IP20 830 50 m	960 lm/m		3.000 K	100 lm/W		171561 ●
BL COR Pure LED-Strip 1040 lm/m 24VDC 9,6 W/m IP20 840 50 m	1.040 lm/m		4.000 K	112 lm/W		171562 ●







Unsere LED-Strips sind alle steckertauglich. Weitere Details finden Sie auf Seite 10.



TOP-FEATURES: ✓Hohe Effizienz zum besten Preis ✓bis zu 160 LEDs/m passend für jede Anwendung ✓Lichtströme bis 2.000 lm/m für breiten Einsatzbereich

GEPRÜFT | **IP20** SCHUTZART | **RA >80** FARBWIEDERGABE | 8 MM BREITE | **5 METER** AUF ROLLE | **24 V** SPANNUNG

Bezeichnung	Lichtstrom	Leistung	Farb-temperatur	Effizienz	Max. Modullänge	Artikel-Nr.
BL COR Pure LED-Strip 1010 lm/m 24VDC 6,6 W/m IP20 830 5 m	1.010 lm/m	6,6 W/m	3.000 K	153 lm/W	5,0 m	171847 ●
BL COR Pure LED-Strip 1050 lm/m 24VDC 6,6 W/m IP20 840 5 m	1.050 lm/m		4.000 K	160 lm/W		171848 ●



Anschlusskabel 50 cm





Bezeichnung	Lichtstrom	Leistung	Farb-temperatur	Effizienz	Max. Modullänge	Artikel-Nr.
BL COR Pure LED-Strip 1335 lm/m 24VDC 8,7 W/m IP20 830 5 m	1.335 lm/m	8,7 W/m	3.000 K	153 lm/W	5,0 m	171849 ●
BL COR Pure LED-Strip 1390 lm/m 24VDC 8,7 W/m IP20 840 5 m	1.390 lm/m		4.000 K	160 lm/W		171850 ●



Anschlusskabel 50 cm





Bezeichnung	Lichtstrom	Leistung	Farb-temperatur	Effizienz	Max. Modullänge	Artikel-Nr.
BL COR Pure LED-Strip 1935 lm/m 24VDC 13 W/m IP20 830 5 m	1.935 lm/m	13 W/m	3.000 K	149 lm/W	5,0 m	171851 ●
BL COR Pure LED-Strip 2015 lm/m 24VDC 13 W/m IP20 840 5 m	2.015 lm/m		4.000 K	155 lm/W		171852 ●



Anschlusskabel 50 cm





Unsere LED-Strips sind alle steckertauglich. Weitere Details finden Sie auf Seite 10.

BL COR FREECUT

TOP-FEATURES: ✓Schneidbar alle 8,3 mm bzw. 5 mm nach jeder LED ✓Homogene Ausleuchtung ohne Dunkelstellen ✓Hohe Lichtleistung für Raumbeleuchtung ✓Homogene Lichtlinie ab 6 mm Profiltiefe

GEPRÜFT | **IP20** SCHUTZART | **RA >90** FARBWIEDERGABE | **24 V** SPANNUNG

Bezeichnung	Lichtstrom	Leistung	Farb-temperatur	Effizienz	Max. Modullänge	Artikel-Nr.
BL COR Pure Free LED-Strip 1285lm/m 24VDC 9,6 W/m IP20 927 5 m	1.285 lm/m	9,6 W/m	2.700 K	134 lm/W	5,0 m	171854 ●
BL COR Pure Free LED-Strip 1335lm/m 24VDC 9,6 W/m IP20 930 5 m	1.335 lm/m		3.000 K	139 lm/W		171855 ●
BL COR Pure Free LED-Strip 1350 lm/m 24VDC 9,6 W/m IP20 940 5 m	1.350 lm/m		4.000 K	141 lm/W		171856 ●



Anschlusskabel 50 cm





Bezeichnung	Lichtstrom	Leistung	Farb-temperatur	Effizienz	Max. Modullänge	Artikel-Nr.
BL COR Pure Free LED-Strip 2165lm/m 24VDC 16,8 W/m IP20 927 5 m	2.165 lm/m	16,8 W/m	2.700 K	129 lm/W	5,0 m	171857 ●
BL COR Pure Free LED-Strip 2285lm / m24VDC 16,8 W/m IP20 930 5 m	2.285 lm/m		3.000 K	136 lm/W		171858 ●
BL COR Pure Free LED-Strip 2335lm/m 24VDC 16,8 W/m IP20 940 5 m	2.335 lm/m		4.000 K	139 lm/W		171859 ●



Anschlusskabel 50 cm





BL COR COB

TOP-FEATURES: ✓Durch 544 LEDs/m wird in jeder Konfiguration eine homogene Lichtverteilung erreicht ✓Besonders geeignet für flache Einbauprofile, z. B. im Möbelbau

GEPRÜFT | **IP20** SCHUTZART | **RA >90** FARBWIEDERGABE | **COB** BESTÜCKUNG | **24 V** SPANNUNG

Bezeichnung	Lichtstrom	Leistung	Farb-temperatur	Effizienz	Max. Modullänge	Artikel-Nr.
BL COR Pure COB LED-Strip 820 lm/m 24VDC 10 W/m IP20 927 5 m	820 lm/m	10 W/m	2.700 K	82 lm/W	5,0 m	171844 ●
BL COR Pure COB LED-Strip 900 lm/m 24VDC 10 W/m IP20 930 5 m	900 lm/m		3.000 K	90 lm/W		171845 ●
BL COR Pure COB LED-Strip 980 lm/m 24VDC 10 W/m IP20 940 5 m	980 lm/m		4.000 K	98 lm/W		171846 ●



Anschlusskabel 50 cm





Unsere LED-Strips sind alle steckertauglich. Weitere Details finden Sie auf Seite 10.



BL COR RGB

TOP-FEATURES: ✓Für kreative Anwendungen wo mehr als Beleuchtung gefragt ist ✓Für farbige Akzente

GEPRÜFT | **IP20** SCHUTZART | **L70 B50 36.000 STD** LEBENSDAUER | **RGB** LEDS | **24 V** SPANNUNG

Bezeichnung	Lichtstrom	Leistung	Farb-temperatur	Effizienz	Max. Modullänge	Artikel-Nr.
BL COR Pure RGB LED-Strip 600 lm/m 24VDC 14,4 W/m IP20 RGB 5 m	600 lm/m	14,4 W/m	RGB	42 lm/W	5,0 m	170868 ●



Anschlusskabel 50 cm





BL COR RGBW

TOP-FEATURES: ✓Für kreative Anwendungen wo mehr als Beleuchtung gefragt ist

GEPRÜFT | **IP20** SCHUTZART | WEISS & RGB | 12 MM BREITE | **RA >80** FARBWIEDERGABE | **24 V** SPANNUNG

Bezeichnung	Lichtstrom	Leistung	Farb-temperatur	Effizienz	Max. Modullänge	Artikel-Nr.
BL COR Pure Tone LED-Strip 700 lm/m 24VDC 19,2 W/m IP20 RGB+830 5 m	700 lm/m	19,2 W/m	RGB + 3.000 K	36 lm/W	5,0 m	171853 ●



Anschlusskabel 50 cm





Unsere LED-Strips sind alle steckertauglich. Weitere Details finden Sie auf Seite 10.



ZUBEHÖR KONNEKTOREN

TOP-FEATURES: ✓Sichere Verbindung – ganz ohne Löten ✓Robust und baustellentauglich ✓Drei Varianten für jede Anwendung ✓Bis 24 W/m einsetzbar

Bezeichnung	Polung	Strom-belastbarkeit	Schutzart	Artikel Nr.	
BL LED-Steckverbinder 2-polig Kabel zu LED Strip	2-polig	4 A	IP20	172089 ●	
BL LED-Steckverbinder 2-polig LED Strip zu LED Strip				172090 ●	
BL LED-Steckverbinder 2-polig LED Strip zu LED Strip 90D				172091 ●	



MATRIX
KONNEKTOREN

			BL LED-Steckverbinder Kabel zu LED Strip*	BL LED-Steckverbinder LED Strip zu LED Strip	BL LED-Steckverbinder LED Strip zu LED Strip 90D
			172089 ●	172090 ●	172091 ●
Profile	BLine S	Einbauprofil P-S-IN01	✓	✓	✓
		Aufbauprofil P-S-ON01	✓	✓	✓
		Eckprofil P-S-COR01	✓	✓	✗
	BLine M	Einbauprofil P-M-IN01	✓	✓	✓
		Aufbauprofil P-M-ON01	✓	✓	✓
		Aufbauprofil P-M-ON02	✓	✓	✓
LED-Strips	BL ONE Comfort	bis 24 W/m	✓	✓	✗
	BL COR Pure	bis 24 W/m	✓	✓	✓
	BL COR Pure COB	bis 24 W/m	✓	✓	✓
	BL COR Pure FREE	bis 24 W/m	✓	✓	✓
Zubehör Kabel	BL Anschlusskabel 2x0,5 mm², rot-schwarz, Länge = 2 m	301775 ●	✓	✓	✓

*Kabel nicht im Lieferumfang enthalten (Art.-Nr. 301775 erforderlich).

BL SHINE XCONFIG
UNSER LED STRIPE ONLINEKONFIGURATOR

BEDARF ONLINE-KONFIGURATOR → **ANGEBOT** ONLINE-KONFIGURATOR → **BESTELLUNG** → **XCONFIG** → **LIEFERUNG**

WAS IST XCONFIG?
Mit XConfig erhalten Sie maßgeschneiderte LED-Stripes – mit oder ohne Kühlprofil – nach Ihren Vorgaben. In kürzester Zeit liefern wir Ihnen ein anschlussfertiges Produkt, perfekt abgestimmt auf Ihr Projekt. Unsere Online-Konfiguratoren unterstützen Sie dabei effizient.

WIE FUNKTIONIERT XCONFIG?
Mit unserem Online-Konfigurator erstellen Sie Ihr Angebot in wenigen Schritten – einfach, schnell und unverbindlich. Füllen Sie das Formular aus, senden Sie es ab und erhalten Sie Ihr individuelles Angebot in Minuten.
Jetzt online starten BL SHINE XCONFIG



XCONFIG BASIC

Wir konfigurieren den LED-Strip individuell nach Ihren Anforderungen. Der LED-Strip wird auf die gewünschte Länge zugeschnitten und mit Kabeln versehen – maßgeschneidert für Ihr Projekt!

Artikel Nr.: 169001 ● **schnell verfügbar**

BASIC
KONFIGURATION STARTEN



LED-Strip + **Kabel** + **Länge** = **XConfig Basic**



XCONFIG COMPLETE

Wir unterstützen Sie bei der Gestaltung Ihrer LED-Lichtlinie: Geben Sie uns Ihre Anforderungen an Licht, Einbausituation, gewünschte Länge und Stückzahl an, und wir fertigen die passende LED-Lichtlinie, bestehend aus LED-Strip, Profil, Abdeckung, Endkappen und Kabel

Artikel Nr.: 190000 ● **schnell verfügbar**

COMPLETE
KONFIGURATION STARTEN



LED-Strip + **Kabel** + **Profil** + **Zubehör** + **Länge** = **XConfig Complete**



XCONFIG PROTECTED

Die XConfig Protected Konfektionierung von LED-Strips im Silikon-schlauch bietet maßgeschneiderte Beleuchtungslösungen mit hohem Schutz. Unsere Vulkanisierungsanlage stellt langlebige Ummantelungen für dauerhaften Schutz nach Ihren Anforderungen her.

● **schnell verfügbar**

PROTECTED
KONFIGURATION STARTEN



LED-Strip im Silikonschlauch + **Kabel** + **Länge** = **XConfig Protected**







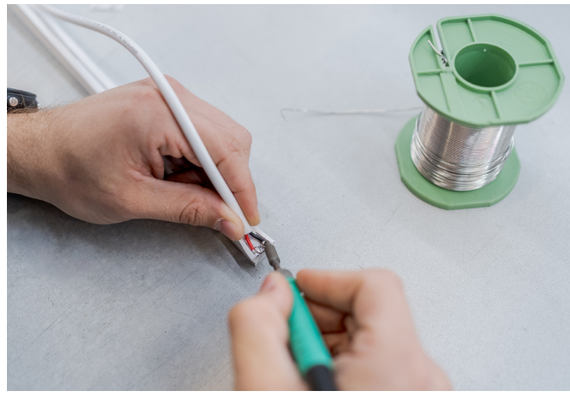

MADE IN AUSTRIA

BL AIR

TOP-FEATURES: ✓Made in Austria ✓Elegantes schlankes Design
✓Bewährt und getestet über viele Jahre ✓Schnell verfügbar in jeder Wunschlänge

MADE IN AUSTRIA | **IP67** SCHUTZART | **TRENNBARKEIT** 50 MM | **5 JAHRE** GARANTIE | **RA >80** FARBWIEDERGABE | **24 V** SPANNUNG | **RGB** LEDS

Bezeichnung	Lichtstrom	Leistung	Farb-temperatur	Effizienz	Max. Modullänge*	Kabel-ausgang	Modell	Artikel-Nr.
BL AIR TOP LED-Lichtschlauch 600 lm/m 24VDC 7,5 W/m IP67 827 5 m	600 lm/m	7,5 W/m	2.700 K	80 lm/W	5,01 m	unten	B 13,2 x H 12 mm Weiß	102111 ●
BL AIR TOP LED-Lichtschlauch 600 lm/m 24VDC 7,5 W/m IP67 830 5 m			3.000 K					102112 ●
BL AIR TOP LED-Lichtschlauch 600 lm/m 24VDC 7,5 W/m IP67 840 5 m			4.000 K					102113 ●
BL AIR TOP LED-Lichtschlauch 900 lm/m 24VDC 11 W/m IP67 827 5 m	900 lm/m	11 W/m	2.700 K	82 lm/W				102114 ●
BL AIR TOP LED-Lichtschlauch 900 lm/m 24VDC 11 W/m IP67 830 5 m			3.000 K					102115 ●
BL AIR TOP LED-Lichtschlauch 900 lm/m 24VDC 11 W/m IP67 840 5 m			4.000 K					102116 ●
BL AIR TOP LED-Lichtschlauch 1300 lm/m 24VDC 15,7 W/m IP67 827 5 m	1.300 lm/m	15,7 W/m	2.700 K	83 lm/W				102117 ●
BL AIR TOP LED-Lichtschlauch 1300 lm/m 24VDC 15,7 W/m IP67 830 5 m			3.000 K					102118 ●
BL AIR TOP LED-Lichtschlauch 1300 lm/m 24VDC 15,7 W/m IP67 840 5 m			4.000 K					102119 ●
BL AIR TOP LED-Lichtschlauch 380 lm/m 24VDC 14,4 W/m IP67 RGB 5 m *	380 lm/m	14,4 W/m	RGB	26 lm/W	5,02 m	gerade	B 13,2 x H 12 mm RGB	102144 ●
BL AIR SIDE LED-Lichtschlauch 600 lm/m 24VDC 13,8 W/m IP67 827 5 m	600 lm/m	13,8 W/m	2.700 K	43 lm/W	5,01 m	links	B 13,2 x H 16 mm Weiß	102123 ●
BL AIR SIDE LED-Lichtschlauch 600 lm/m 24VDC 13,8 W/m IP67 830 5 m			3.000 K					102124 ●
BL AIR SIDE LED-Lichtschlauch 600 lm/m 24VDC 13,8 W/m IP67 840 5 m			4.000 K					102125 ●
BL AIR SIDE LED-Lichtschlauch 170 lm/m 24VDC 14,4 W/m IP67 RGB 5 m *	170 lm/m	14,4 W/m	RGB	12 lm/W	5,02 m	gerade	B 13,2 x H 16 mm RGB	102145 ●

** Max. Modullänge bei 24 V Eingangsspannung am LED-Strip und Lichtstromabfall < 10 % über die angegebene Länge.

KONFIGURATION AIR

Konfigurationsmöglichkeiten BL AIR	Artikel Nr.
Konfiguration BL AIR TOP Ausgang **unten** einseitig, Länge = XX m	169021 ●
Konfiguration BL AIR SIDE Ausgang **unten** einseitig, Länge = XX m	169022 ●
Konfiguration BL AIR SIDE Ausgang **rechts** einseitig, Länge = XX m	169023 ●
Konfiguration BL AIR TOP Multi Ausgang **gerade** einseitig Länge = XX m (RGB)	169024 ●
Konfiguration BL AIR SIDE Multi Ausgang **gerade** einseitig, Länge = XX m (RGB)	169025 ●



Bezeichnung	Maße (B x H x L)	Material	Farbe	Kombinatorik	Artikel-Nr.	
BL Anbauprofil Kunststoff weißgrau für AIR SIDE L2000 mm	17,5 x 18,2 x 2.000 mm	PC	weiß	BL AIR SIDE	170886 ●	
BL Montageclip PC weiß für AIR SIDE B17,5 x H18,2 x L30 mm	17,5 x 18,2 x 30 mm				171150 ●	
BL Montageclip PC weiß für AIR TOP B13,2 x H14 x L30 mm	13,2 x 14 x 30 mm			BL AIR TOP	171149 ●	
BL AIR Anbauprofil Aluminium silber für AIR TOP L2000 mm	13,2 x 19,6 x 2.000 mm	Aluminium	eloxiert		171031 ●	

* Max. Modullänge bei 24 V Eingangsspannung am LED-Strip und Lichtstromabfall < 10 % über die angegebene Länge.





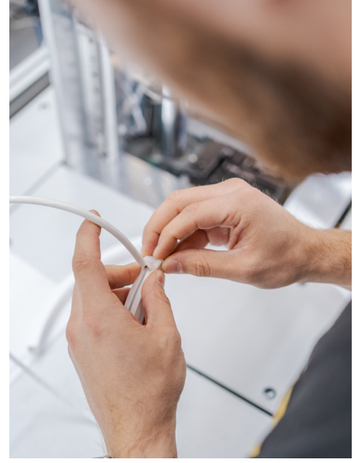





KONFIGURATION NEON

Im Gegensatz zum gängigen kleben der Endkappen haben wir ein Verfahren in Saalfelden eingeführt, mit welchem wir die Endkappen vulkanisieren können. Das heißt: die Endkappe und der Mantel sind wie aus einem Guss – zusätzlich entsteht dadurch kaum eine Dunkelstelle und die Endkappe ist praktisch flächenbündig mit dem Mantel

BL NEON Auswahlmöglichkeit	Artikel Nr.
Konfig BL NEON TOP NMT1312 Ausgang nach **unten** einseitig, Länge = XXm	169027 ●
Konfig BL NEON SIDE NMS1217 Ausgang **gerade** einseitig, Länge = XXm	169028 ●
Konfig BL NEON TOP NMT1312 Ausgang nach **links** einseitig, Länge = XXm	169029 ●
Konfig BL NEON TOP NMT1312 Ausgang nach **rechts** einseitig, Länge = XXm	169030 ●
Konfig BL NEON TOP NMT1312 Ausgang nach **unten** beidseitig, Länge = XXm	169031 ●
Konfig BL NEON TOP NMT1312 Ausgang nach **links** beidseitig, Länge = XXm	169032 ●
Konfig BL NEON TOP NMT1312 Ausgang nach **rechts** beidseitig, Länge = XXm	169033 ●
Konfig BL NEON SIDE NMS1217 Ausgang nach **rechts** einseitig, Länge = XXm	169034 ●
Konfig BL NEON SIDE NMS1217 Ausgang **gerade** beidseitig, Länge = XXm	169035 ●

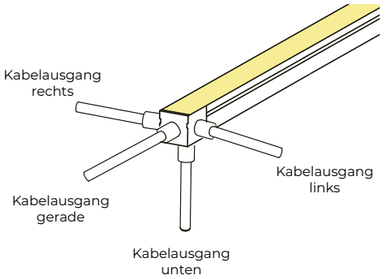

BL NEON

TOP-FEATURES: ✓Lösung für den Außenbereich bis IP67 ✓Hochwertiges LED-Strip in Silikonmantel
✓Länge wird von uns in Saalfelden konfektioniert – somit schnell individuell verfügbar
✓Vulkanisierte Endkappen: dauerhaft dicht und robust

GEPRÜFT · **IP67** SCHUTZART · KONFIGURIERBAR · **TRENNBARKEIT** 50 MM · **RA >90** FARBWIEDERGABE · **24 V** SPANNUNG

Bezeichnung	Lichtstrom	Leistung	Farb-temperatur	Effizienz	Max. Modullänge*	Kabel-ausgang	Modell	Artikel-Nr.
BL NEON TOP LED-Lichtschlauch 740 lm/m 24VDC 10,6 W/m IP67 930 5 m	740 lm/m	10,6 W/m	3.000 K	71 lm/W	5,0 m	rechts	B 12 x H 13 mm	171860 ●
BL NEON TOP LED-Lichtschlauch 690 lm/m 24VDC 10,6 W/m IP67 940 5 m	690 lm/m		4.000 K	65 lm/W				171861 ●
BL NEON SIDE LED-Lichtschlauch 450 lm/m 24VDC 10,6 W/m IP67 930 5 m	450 lm/m	10,6 W/m	3.000 K	42 lm/W	5,0 m	rechts	B 12 x H 17 mm	171862 ●
BL NEON SIDE LED-Lichtschlauch 420 lm/m 24VDC 10,6 W/m IP67 940 5 m	420 lm/m		4.000 K	40 lm/W				171863 ●

* Der Spannungsabfall der max. Modullänge beträgt bis zu 35 % über die angegebene Länge.

Bezeichnung	Maße (B x H x L)	Material	Farbe	Kombinatorik	Artikel-Nr.	
BL Anbauprofil Aluminium silber für BL NEON TOP	15,4 x 14,1 x 1.000 mm	Aluminium	silber	NEON TOP	171286 ●	
BL Montageclip-Set silber für BL NEON TOP	15,4 x 14,1 x 25 mm				171866 ●	
BL Endkappen-Set weiß für BL NEON TOP	19,3 x 16 x 43,4 mm	Silikon	weiß		171868 ●	
BL Anbauprofil Aluminium silber für BL NEON SIDE	14,4 x 19,1 x 1.000 mm	Aluminium	silber	NEON SIDE	171865 ●	
BL Montageclip silber für BL NEON SIDE	14 x 19 x 25 mm				171867 ●	
BL Endkappen-Set weiß für BL NEON SIDE	18 x 20,4 x 37,2 mm	Silikon	weiß		171869 ●	



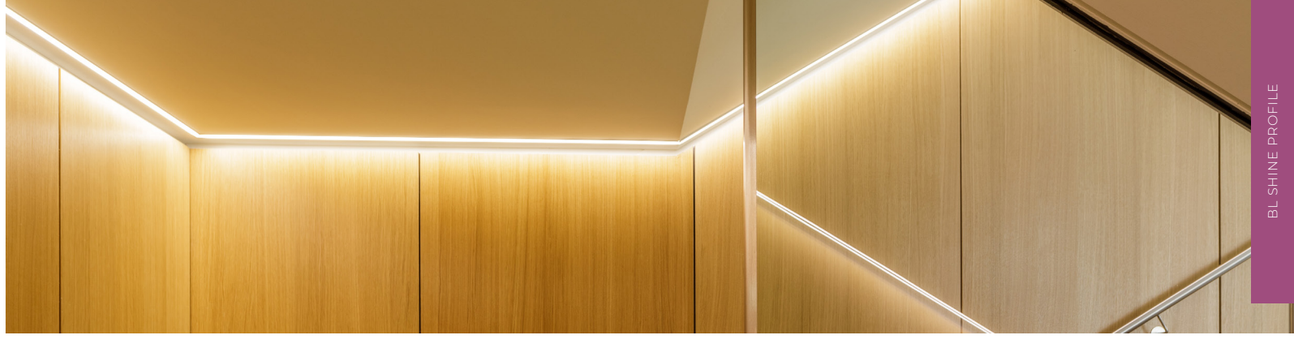

BLINE S

TOP-FEATURES: ✓Für beengte Einbausituationen, z. B. im Möbelbau ✓Ideal in Kombination mit COB- oder Freecut-Strips ✓Erhältlich in 3 Farben ✓Endkappen mit Kabelloch ✓Perfekt geeignet für Voutenbeleuchtung mit leistungsschwächeren LED-Strips

Bezeichnung	Infos	Maße (B x H x L)*	Farbe	Artikel-Nr.	
BLine **P-S-IN01** LED-Einbauprofil 2 m Aluminium	12 W/m	25 x 6,8 x 2.000 mm	Silber	171744 ●	
			Schwarz	171745 ●	
			Weiß	171746 ●	
BLine **P-S-ON01** LED-Anbauprofil 2 m Aluminium	12 W/m	17 x 6,8 x 2.000 mm	Silber	171747 ●	
			Schwarz	171748 ●	
			Weiß	171749 ●	
BLine **P-S-COR01** LED-Eckprofil 2 m Aluminium	14 W/m	18 x 18 x 2.000 mm	Silber	171750 ●	
			Schwarz	171751 ●	
			Weiß	171752 ●	
BLine **C-S-01** Abdeckung 2 m	73 %	15,5 x 4,4 x 2.000 mm	satiniert	171762** ●	
	21 %		schwarz	171763** ●	
	92 %		transparent	171764 ●	

Bezeichnung	Infos	Farbe	Artikel-Nr.	
BLine **M-S-01** Montageclip Federstahl	für Anbau & Einbau	Silber	171777 ●	
BLine **M-S-02** Montageclip Federstahl	für Eck		171778 ●	

Bezeichnung	Infos	Farbe	Artikel-Nr.	
BLine **E-S-IN01** Endkappe	ohne Kabelloch	Silber	171973 ●	
		Schwarz	171769 ●	
		Weiß	171770 ●	
BLine **E-S-ON01** Endkappe		Silber	171974 ●	
		Schwarz	171772 ●	
		Weiß	171773 ●	
BLine **E-S-COR01** Endkappe		Silber	171975 ●	
		Schwarz	171775 ●	
		Weiß	171776 ●	

Bezeichnung	Infos	Farbe	Artikel-Nr.	
BLine **E-S-IN01** Endkappe	mit Kabelloch / -schlitz	Silber	171976 ●	
		Schwarz	171977 ●	
		Weiß	171978 ●	
BLine **E-S-ON01** Endkappe		Silber	171979 ●	
		Schwarz	171980 ●	
		Weiß	171981 ●	
BLine **E-S-COR01** Endkappe		Silber	171982 ●	
		Schwarz	171983 ●	
		Weiß	171984 ●	

* Profil und Abdeckung in 2 und 3 Meter erhältlich // Ab 2 Meter Profillänge können erhöhte Versandkosten anfallen. Bitte beachten Sie, dass es zu Zuschnitttoleranzen von +/- 2 mm kommen kann.
** Abdeckung verfügbar auf einer 20-Meter-Rolle

BLINE M

TOP-FEATURES: ✓Für hohe Lumenpakete und damit auch für die Allgemeinbeleuchtung ✓Erhältlich in 3 Farben ✓Endkappen mit Kabelloch ✓Ideal für Anwendungen, bei denen höhere Lichtleistungen benötigt wird

Bezeichnung	Infos	Maße (B x H x L)*	Farbe	Artikel-Nr.	
BLine **P-M-IN01** LED-Einbauprofil 2 m Aluminium	29 W/m	30,1 x 20,8 mm	Silber	171879 ●	
			Schwarz	171880 ●	
			Weiß	171881 ●	
BLine **P-M-ON01** LED-Anbauprofil 2 m Aluminium	29 W/m	20 x 15 mm	Silber	171882 ●	
			Schwarz	171883 ●	
			Weiß	171884 ●	
BLine **P-M-ON02** LED-Anbauprofil 2 m Aluminium	29 W/m	20 x 20 mm	Silber	171885 ●	
			Schwarz	171886 ●	
			Weiß	171887 ●	
BLine **C-M-01** Abdeckung 2 m	73 %	22,3 x 4,4 x 2.000 mm	satiniert	171897** ●	
	92 %		transparent	171898 ●	
	21 %		schwarz	172052** ●	
BLine **C-M-02** Abdeckung	73 %	18 x 4,65 x 2.000 mm	satiniert	171901** ●	
	92 %		transparent	171902 ●	
	21 %		schwarz	172054** ●	

Bezeichnung	Infos	Farbe	Artikel-Nr.	
BLine **M-M-01** Montageclip Federstahl	für Einbau	Silber	171923 ●	
BLine **M-M-02** Montageclip Federstah	für Anbau		171924 ●	

Bezeichnung	Infos	Farbe	Artikel-Nr.	
BLine **E-M-IN01** Endkappe	ohne Kabelloch	Silber	171905 ●	
		Schwarz	171906 ●	
		Weiß	171907 ●	
BLine **E-M-ON01** Endkappe		Silber	171908 ●	
		Schwarz	171909 ●	
		Weiß	171910 ●	
BLine **E-M-ON02** Endkappe		Silber	171911 ●	
		Schwarz	171912 ●	
		Weiß	171913 ●	

Bezeichnung	Infos	Farbe	Artikel-Nr.	
BLine **E-M-IN01** Endkappe	mit Kabelloch	Silber	171914 ●	
		Schwarz	171915 ●	
		Weiß	171916 ●	
BLine **E-M-ON01** Endkappe		Silber	171917 ●	
		Schwarz	171918 ●	
		Weiß	171919 ●	
BLine **E-M-ON02** Endkappe		Silber	171920 ●	
		Schwarz	171921 ●	
		Weiß	171922 ●	

* Profil und Abdeckung in 2 und 3 Meter erhältlich // Ab 2 Meter Profillänge können erhöhte Versandkosten anfallen. Bitte beachten Sie, dass es zu Zuschnitttoleranzen von +/- 2 mm kommen kann.
** Abdeckung verfügbar auf einer 20-Meter-Rolle

NETZTEILE

BL DRIVE

TOP-FEATURES ✓ Perfekte Ergänzungen – passend zu all unseren LED-Strips
✓ Vielseitig einsetzbar – verschiedene Bauformen und Schutzarten für jede Anwendung
✓ Breites Leistungsspektrum – alle gängigen Klassen verfügbar

Bezeichnung	Ausgangs-leistung	Ausgangs-spannung	Maße (B x H x L)	Schutzart	Leistungs-bereich	Artikel Nr.	
BL DRIVE 30W 24V IP20	30 W	24 V	36 x 25 x 135 mm	IP20	1,5–30 W	172024 ●	 * Symbolbild
BL DRIVE 60W 24V IP20	60 W		40,2 x 31 x 151,5 mm		3–60 W	172025 ●	
BL Drive CV 100W IP20	100 W		53 x 40 x 222 mm		5–100 W	170806* ●	
BL DRIVE 180W 24V IP20	180 W		42,5 x 31 x 253,2 mm		6–180 W	172027 ●	
BL DRIVE Eco Slim 30W 24V IP20	30 W	24 V	30 x 16 x 300 mm	IP20	0–30 W	172028 ●	
BL DRIVE Eco Slim 60W 24V IP20	60 W		30 x 16 x 300 mm		0–60 W	172029 ●	
BL DRIVE Eco Slim 100W 24V IP20	100 W		30 x 18 x 350 mm		0–100 W	172030 ●	
BL DRIVE IP 30W 24V IP67	30 W	24 V	30 x 21 x 250 mm	IP67	0–30 W	170231 ●	
BL DRIVE IP 60W 24V IP67	60 W		30 x 21 x 290 mm		0–60 W	172032 ●	
BL DRIVE IP 100W 24V IP67	100 W		30 x 21 x 305 mm		0–100 W	172033 ●	
BL DRIVE IP 160W 24V IP67	160 W		30 x 21 x 350 mm		0–160 W	172034 ●	
BL DRIVE IP 240W 24V IP67	240 W		30 x 21 x 400 mm		0–240 W	172035 ●	
BL DRIVE DIM 30W 24V IP20 one4all	30 W	24 V	30 x 16 x 300 mm	IP20	12–30 W	172036** ●	
BL DRIVE DIM 60W 24V IP20 one4all	60 W		30 x 18 x 350 mm		24–60 W	172037** ●	
BL DRIVE DIM 100W 24V IP20 one4all	100 W		30 x 18 x 350 mm		30–100 W	172038** ●	
BL DRIVE DIM 150W 24V IP20 one4all	150 W		30 x 18 x 350 mm		45–150 W	172039** ●	
BL DRIVE DIM IP 30W 24V IP67 DALI	30 W	24 V	30 x 21 x 250 mm	IP67	0–30 W	172040** ●	
BL DRIVE DIM IP 60W 24V IP67 DALI	60 W		30 x 21 x 290 mm		0–60 W	172041** ●	
BL DRIVE DIM IP 100W 24V IP67 DALI	100 W		30 x 21 x 320 mm		0–100 W	172042** ●	
BL DRIVE DIM IP 160W 24V IP67 DALI	160 W		30 x 21 x 350 mm		0–160 W	172043** ●	
BL DRIVE DIM IP 240W 24V IP67 DALI	240 W		30 x 21 x 400 mm		0–240 W	172044** ●	

* abweichendes Produktbild
** Switch-Dim und DALI

LICHTMANAGEMENT

BL DIM

Bezeichnung	Ausgangs-leistung	Spannungs-bereich	Maße (B x H x L)	Steuersignal	Schutzart	Artikel Nr.	
BL Steuerung RGBW 12–48VDC 480W für LED-Strip IP20 Funk inkl. Fernbedienung	480 W	12–48 VDC	86 x 25 x 86 mm	FUNK	IP20	171215 ●	
BL DIM Basic 24V	240 W	12–24 VDC	53 x 33 x 95 mm	KNX	IP20	101645 ●	
				DALI / Push-Dim		101639 ●	
BL DIM REG 24V	240 W	12–24 VDC	52 x 59 x 90 mm	KNX	IP20	101673 ●	
				DALI / SwitchDim		101670 ●	



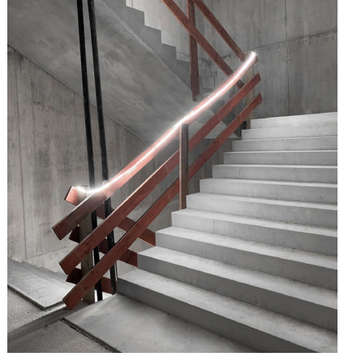



BAUSTELLEN- UND BAUWEGEBELEUCHTUNG

BL HIGH VOLTAGE

TRAGBARE LICHTLÖSUNG | **6.000 K** TAGHELL | **BIS ZU 150 METER** BELEUCHTUNG

TOP-FEATURES

✓ LED-Lichtschlauch für **taghelle Beleuchtung** von Baustellen oder Bauwegen
✓ Wahlweise mit **Spule oder Kabeltrommel**, sowie **ein- oder beidseitiger** Beleuchtung
✓ Schnelle Befestigung und Inbetriebnahme durch einfaches Auf- und Abrollen
✓ Robuste, schlagfeste Ausführung mit **Schlagfestigkeitsklasse IK07**
✓ T-Verbinder ermöglicht Längen von bis zu **100 bzw. 150 Metern**



GEPRÜFT | **L70 B50 36.000 STD** LEBENSDAUER | **IK07** STOSSFESTIGKEIT | **IP65** SCHUTZART | **230 VAC** SPANNUNG

Bezeichnung	Lichtstrom	Spannung	Max. Länge	Leistung	Farb-temperatur	Effizienz	Variante	Artikel-Nr.
BL High Voltage LED-Lichtschlauch 765lm/m 230VAC 8 W/m IP65 860 25 m auf Spule	765 lm/m	230 VAC	100 m	8,0 W/m	6.000 K	96 lm/W	einseitige Beleuchtung auf Spule	171737 ●
BL High Voltage LED-Lichtschlauch 765lm/m 230VAC 8 W/m IP65 860 50 m auf Spule			100 m					171738 ●
BL High Voltage LED-Lichtschlauch 940 lm/m 230VAC 10 W/m IP65 860 25 m auf Spule	940 lm/m		75 m	10,0 W/m		94 lm/W	zweiseitige Beleuchtung auf Spule	171739 ●
BL High Voltage LED-Lichtschlauch 940 lm/m 230VAC 10 W/m IP65 860 50 m auf Spule			75 m					171740 ●
BL High Voltage Lichtschlauch 765lm/m 230VAC 8 W/m IP65 860 25 m Kabeltrommel	765 lm/m	230 VAC	100 m	8,0 W/m	6.000 K	96 lm/W	einseitige Beleuchtung auf Kabeltrommel	171782 ●
BL High Voltage Lichtschlauch 765lm/m 230VAC 8 W/m IP65 860 50 m Kabeltrommel			100 m					171783 ●

Erforderliches Zubehör: BL Anschlusskabel 1,5 m mit integriertem Gleichrichter und 230V AC Stecker
T-Verbinder ermöglicht eine Realisierung von Längen bis zu 100 bzw. 150 m

Bezeichnung	Leistung	Hinweis	Schutzart	Länge	Artikel-Nr.	
BL Kabel 800 W IP65 PVC für High Voltage L1500 mm	bis 800 W	mit Gleichrichter und 230V AC Stecker	IP65	1.500 mm	171742 ●	
BL Kabel 1500 W IP65 PVC für High Voltage L1500 mm	bis 1.500 W				171743 ●	
BL T-Verbinder PVC für High Voltage B435 x L205 mm	–	PVC	IP65	205 mm	171741 ●	

LICHT IST MEHR

BESUCHEN SIE UNS IN UNSEREN SCHAURÄUMEN IN HARHAM, SAALFELDEN ODER COWERK, WIEN

SHOWROOM Saalfelden | Gewerbepark Harham 2
5760 Saalfelden | Österreich
office@bltechnology.at **www.better-light.at**

SHOWROOM Wien cowerk | DesignPalais
Gonzagagasse 1 1010 Wien | Österreich
office@cowerk.wien **www.cowerk.wien**
Anmeldung erwünscht

880500_01 / 251201 / Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

BL LIGHT CATALOGUE

BL LICHTKATALOG

BILTON LEDON Technology GmbH
Gewerbepark Harham 2
5760 Saalfelden | ÖSTERREICH
+43 6582 71164 | office@bltechnology.at
www.better-light.at